



Sisteme de elemente Baffle verticale

MINERAL Baffle Line L/N

(THERMATEX® Baffle)

Singular / Grupat (numai în cazul MINERAL Baffle Line L)



- Suprafețele albe clasice, cașerate cu pâslă, ale gamei MINERAL Baffle L și Line N dispun de un cadru din aluminiu și combină funcționalitatea cu o estetică simplă și atemporală. Elementele Baffle sunt disponibile în diferite culori sau cu imprimeuri speciale la cerere.
- Absorbție acustică bună (0.60 - 0.65(H) α_w): Reduc nivelul de zgomot, măresc inteligibilitatea vorbirii și reduc timpul de reverberație dintr-o încăpere.
- Se utilizează în mod uzual în spații cu cerințe acustice ridicate, precum sunt spațiile de birouri, amenajările pentru petrecerea timpului liber, spații și zone de așteptare, stații de transport și autogări, etc.







MINERAL Baffle Line L/N


Singular / Grupat (numai în cazul MINERAL Baffle Line L)

Grosime (mm)		50														
Dimensiuni (mm) Alte dimensiuni, la cerere		1200 x 300 1200 x 400 1800 x 300 1800 x 400														
Sistem		MINERAL Baffle Line N - Execuție cu fixare pe filet la partea de sus a cadrului MINERAL Baffle Line L - Execuție tip Baffle cu „ureche” resp. fixare laterală														
Greutate		1200 x 300: 3.2 kg/buc. 1200 x 400: 4.1 kg/buc. 1800 x 300: 4.7 kg/buc. 1800 x 400: 6.0 kg/buc.														
Culoare & Design		Cadrul: Aluminu eloxat, Alb, Culori  Alb  Granit  Oțel  Marmoră verde  Cupru  Stejar  Alamă  Piatră naturală  Beton Motif: Imprimare grafică personalizată														
Absorbție acustică		EN ISO 354 α_w = 0.60(MH) (300mm) conform EN ISO 11654 - Clasa C <table><tr><td>Frecvența <i>f</i> (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>Baffles 1200 x 300mm</td><td>0.35</td><td>0.40</td><td>0.55</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td>0.90</td></tr></table> α_p Distanța dintre șiruri 300mm NRC = 0.65 conform ASTM C 423	Frecvența <i>f</i> (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Baffles 1200 x 300mm	0.35	0.40	0.55	0.90	0.90	0.90
Frecvența <i>f</i> (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
Baffles 1200 x 300mm	0.35	0.40	0.55	0.90	0.90	0.90										
Reacția la foc		Euroclass A2-s1,d0 conform EN 13501-1														
Reflexia luminii		88%														
Rezistența la umiditate		90%														
Curățare	 															
Sustenabilitate	 BIOSOLUBLE WOOL BC 1272/2008 Annex G															

MINERAL Baffle Line L

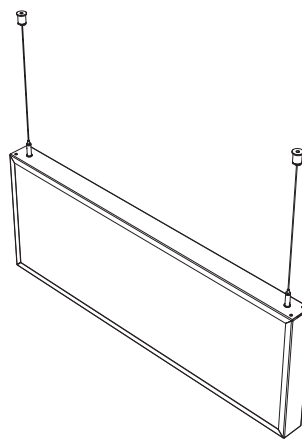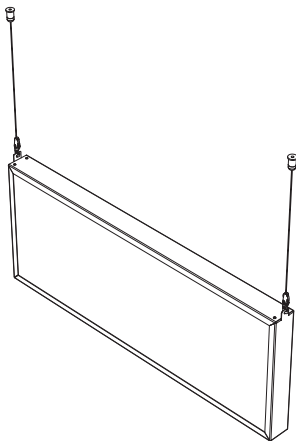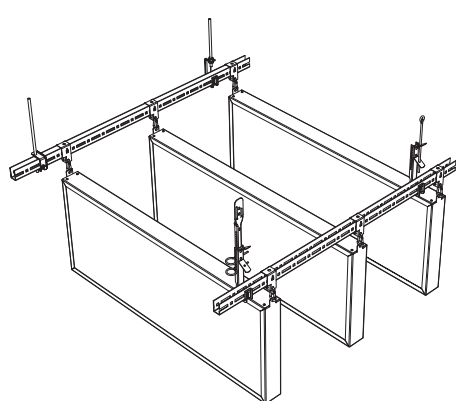

MINERAL Baffle Line L



MINERAL Baffle Line N