



Sistemi vertikalnih absorberjev - baffli

MINERAL Baffle Line L/N

(THERMATEX® Baffle)

Samostojno / Skupinsko (samo MINERAL Baffle Line L)



- MINERAL Baffle Line L in Line N imajo aluminijast okvir ter laminirano površino za moderen linearni izgled. MINERAL Baffle Line L in Line N so dobavljivi tudi v različnih barvah ter s tiskom po želji.
- Dobra zvočna absorpcija (0.60 - 0.65(H) α_w): zniža hrup, izboljša razumljivost govora in zmanjša odmevni čas v prostoru.
- Največkrat se uporablja za izboljšanje akustike v pisarnah, wellness centrih, transportnih vozliščih...
- Dobra zvočna absorpcija (0.60 - 0.65(H) α_w): zniža hrup, izboljša razumljivost govora in zmanjša odmevni čas v prostoru.
- Največkrat se uporablja za izboljšanje akustike v pisarnah, wellness centrih, transportnih vozliščih...







MINERAL Baffle Line L/N

Samostojno / Skupinsko (only MINERAL Baffle Line L)




Debelina (mm)		50																					
Dimenzije (mm) Druge dimenzije po povpraševanju		1200 x 300 1200 x 400 1800 x 300 1800 x 400																					
Sistemi		MINERAL Baffle Line N - jeklenica z navojem MINERAL Baffle Line L - jeklenica s kljukico																					
Teža		1200 x 300: 3.2 kg/kos 1200 x 400: 4.1 kg/kos 1800 x 300: 4.7 kg/kos 1800 x 400: 6.0 kg/kos																					
Barva in dizajn		Okvir: Anodiziran aluminij, Bela, Barve  Bela  Granit  Jeklo  Zeleni marmor  Baker  Hrast  Medenina  Pesek  Beton																					
Absorpcija zvoka		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.60(MH)}$ (300mm) skladno z EN ISO 11654 - Class C <table><tr><td>Frekvenca <i>f</i> (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>Baffles 1200 x 300mm</td><td>0.35</td><td>0.40</td><td>0.55</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td>0.90</td></tr><tr><td>α_p Razmik med vrstami 300mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> NRC = 0.65 skladno z ASTM C 423	Frekvenca <i>f</i> (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Baffles 1200 x 300mm	0.35	0.40	0.55	0.90	0.90	0.90	α_p Razmik med vrstami 300mm						
Frekvenca <i>f</i> (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																	
Baffles 1200 x 300mm	0.35	0.40	0.55	0.90	0.90	0.90																	
α_p Razmik med vrstami 300mm																							
Stopnja požarne odpornosti		Euroclass A2-s1,d0 skladno z EN 13501-1																					
Odboj svetlobe		88%																					
Odpornost proti vlagi		90%																					
Čiščenje	 																						
Trajnost																							

MINERAL Baffle Line L

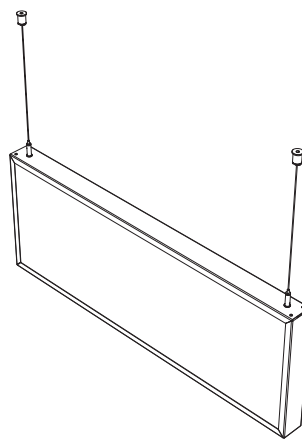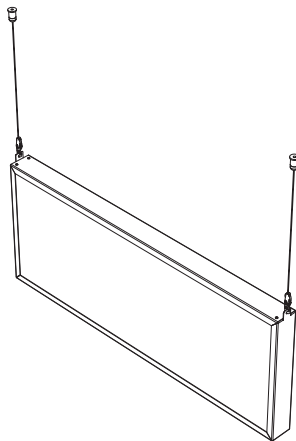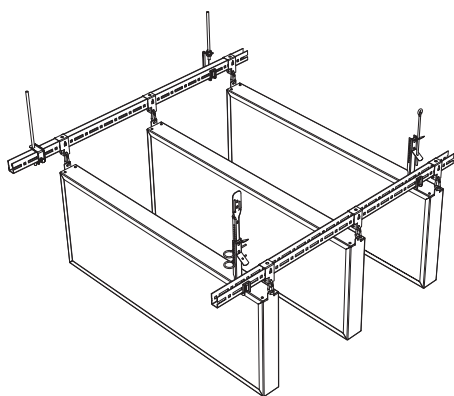

MINERAL Baffle Line L



MINERAL Baffle Line N