


Skarvplåt SKD

För skarvning över dörröppning

04/2017

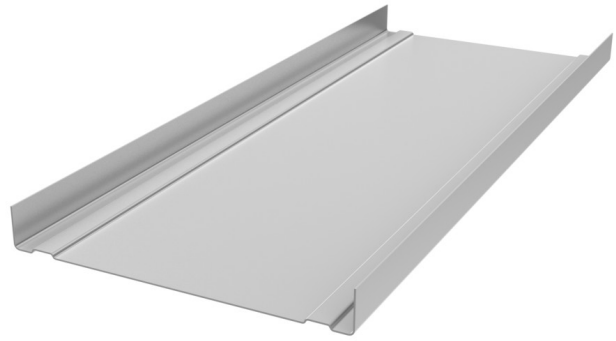

KVALITET

Varmförzinkad kallvalsad tunnplåt S 250 GD + z 275. Korrosionsklass C1.


Zinkvikten är min 140 g/m² zink. Den sammanlagda vikten på bägge ytorna avses.

Zinktjockleken är min 10 µm/sid.

Produktspecifikation Skarvplåt SKD

SKD har 0,5 mm godstjocklek, dimension anges i mm.

Beteckning	Bredd	Höjd	Längd	Vikt kg/lpm	Art nr
SKD 300	122	15	300	0,59	254758

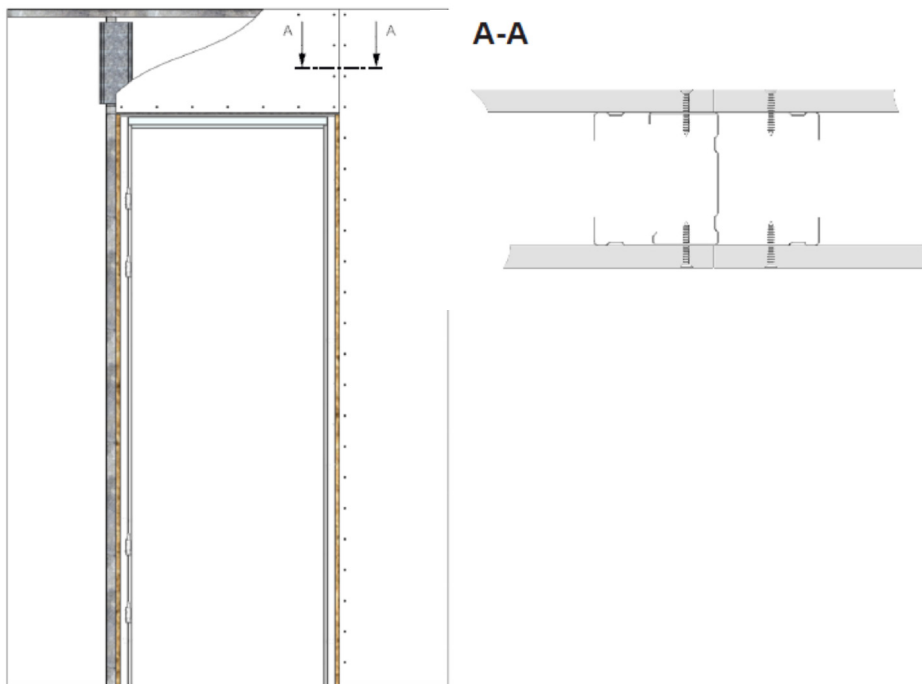

PRODUKTBESKRIVNING

Skarvplåten SKD möjliggör skarvning över dörröppningar av gipsskivor i linje med dörröppningen utan risk för sprickbildning. Skarvplåten går att använda i konstruktioner med stålreglar och ett lager gips. I kombination med färdiga gipsöverstycken kan mängden gipsspill minimeras.



Innervägg