

TM 415

Fiche technique

Panneau roulé de laine minérale de verre revêtu sur une face d'un voile de verre de couleur brune avec liant sans formaldéhyde.

Isolation des bardages métalliques double peau.

Build on us.



TM 415 – Bardages métalliques



Les + produits :

- › Liant à base végétale **ECOSE® Technology**
- › Voile de verre brun avec liant **ECOSE® Technology**
- › Performance thermique et acoustique
- › Bonne résistance à l'arrachement
- › Solution économique
- › Rapidité de mise en œuvre
- › Incombustible : Euroclasse A1

Labels et certifications



Performances


	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ	0,040	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A1	—
Absorption d'eau à long terme	WL(P)	<3	(kg/m ² /28 j)
Absorption d'eau à court terme	WS	<1	(kg/m ²)
Tolérance d'épaisseur	d	T2	—

Conditionnements



Epaisseur (mm)	Rd (m ² K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces par paquet	m ² par paquet	Paquets par palette	m ² par palette	Pièces par palette	Carbone kg CO ₂ /UF	Code KI	Dispo
120	3,00	1200	8500	1	10,20	24	244,80	24	1,56	2411667	S
100	2,50	1200	10000	1	12,00	24	288,00	24	1,32	2403412	S
80	2,00	1200	13000	1	15,60	24	374,40	24	1,07	2403410	B
70	1,75	1200	15000	1	18,00	24	432,00	24	0,95	2403408	S
60	1,50	1200	16000	1	19,20	24	460,80	24	0,84	2403405	S
50	1,25	1200	16000	1	19,20	24	460,80	24	0,73	2403403	B

Acermi : 02/016/134 – DoP : G4220GPCPR et G4232GPCPR

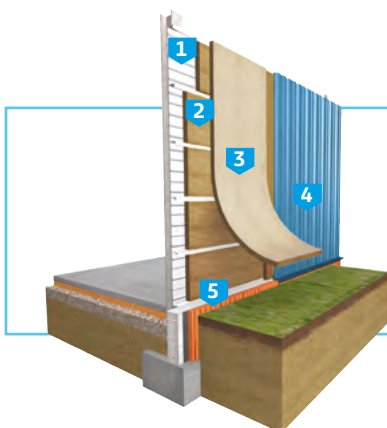

Bardage métallique

1. Plateau de bardage
2. Laine de verre TM 100
3. Laine de verre TM 415
4. Peau extérieure de bardage
5. Soubassement

Consignes de tri du produit :

