


C/C 25 skrue til samling af stålprofiler

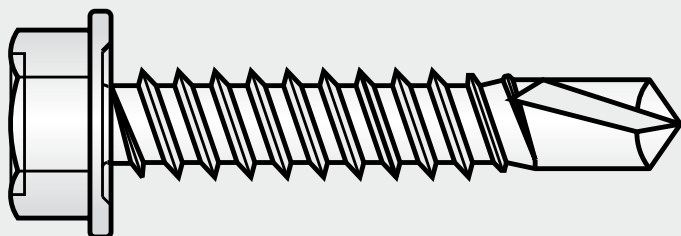

Side: 1/1

06/2019

C/C 25 skrue

Profilskrue til samling af C-stålprofiler og vinkler med max. godstykelse på 6,0 mm. Med ekstra tyndt hoved.

Profildata C/C 25 skrue

Egenskab		Værdi	Enhed
Brand	Reaktion på brand	A1	Ubrændbar
Indhold	Farligt indhold	NPD	
Overflade		Sølvfarvet	
Korrosionsklasse		C3	
Iskruningshastighed		Max. 1500	omdrej/min.
Forklaring illustration	A: Bits	8	mm
	B: Diameter på skruehoved	10,0 - 11,0	mm
	D: Diameter på skruegevind	5,25 - 5,45	mm
	E: Længde borspids	8	mm
	L: Nominel længde	25 ± 1	mm

