

Vis TX Drive

Pour panneaux Organic, Organic Twin et Organic Mineral

Fiche technique



03/2026



Description produit

Vis constituée d'une tête fraisée avec embout Torx 25 et un filetage polyvalent pour fixer dans le bois ou l'acier d'une épaisseur de 0,6 mm. Vis permettant de fixer des panneaux composites de laine de bois d'épaisseur 25 et 35 mm de type Organic, Organic Twin et Organic Mineral. Pas de pré-perçage nécessaire.

Dimensions

Ø 4,5 x 45 (pour panneaux de 25 mm)
Ø 4,5 x 55 (pour panneaux de 35 mm)
Ø 4,5 x 70 (pour panneaux de 50 mm)

Domaine d'application

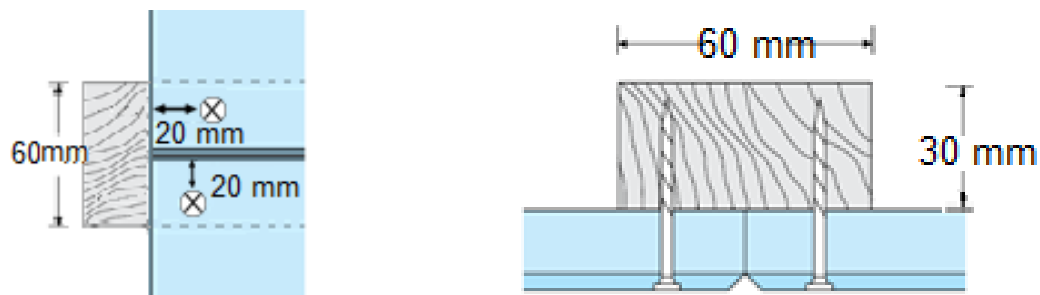
- Intérieur
- Locaux non humides

Propriétés et plus-values

- Fixation rapide et soignée
- Embout Torx 25 (fourni dans la boîte)
- Tête Galva ou thermo-laquée pour un accord de couleur parfait avec le panneau
- Toutes les teintes RAL ou NCS possibles

Mise en œuvre**Support bois :**

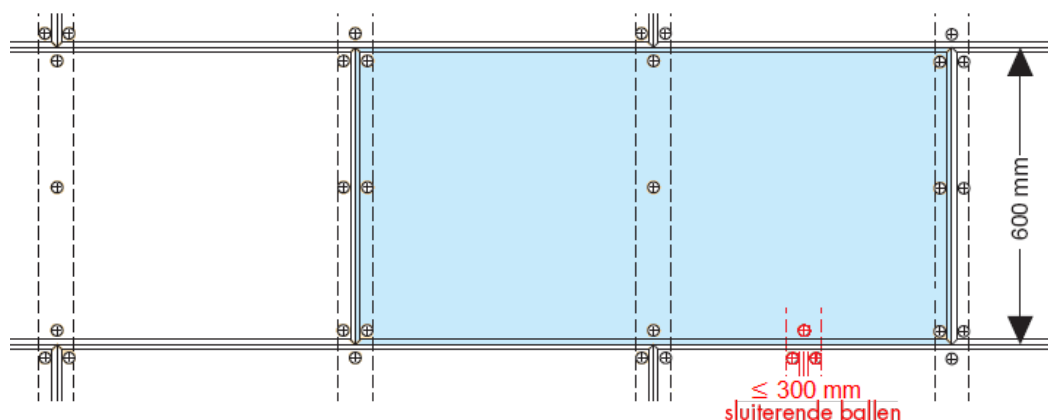
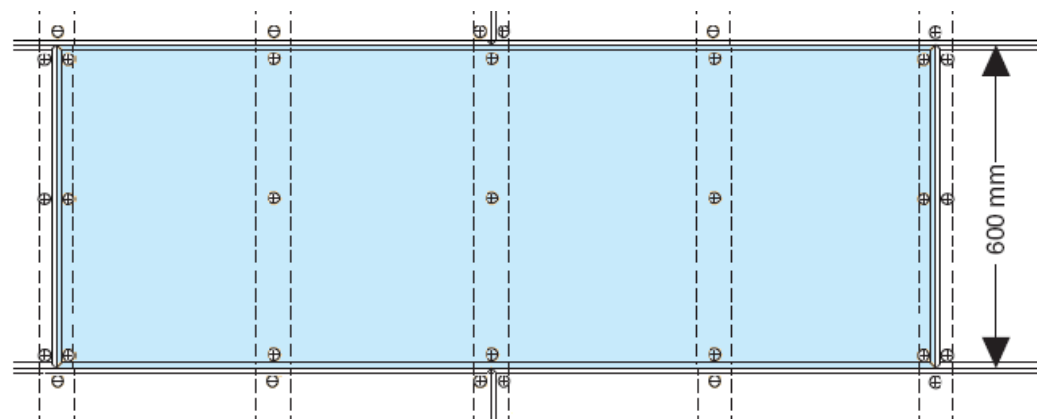
Le vissage s'effectue au minimum à 20 mm du bord du panneau et sur un support en bois de 30 mm d'épaisseur minimum.



- Panneaux de 25 mm : vis TX Drive de 45 mm
- Panneaux de 35 mm : vis TX Drive de 55 mm
- Panneau de 50 mm : vis TX Drive de 70 mm

Support métallique CD 60/27 :

Le vissage s'effectue au minimum à 20 mm du bord du panneau comme sur le support bois.

Organic 1200 x 600 mm :**Organic 1200 x 600 mm :**

Dans le cas de risque de jets de ballons l'entraxe de 600 sera réduit à un entraxe d'ossature ≤ 300 mm.

Consommations

Vissage sur structure bois ou ossature métallique	Épaisseur du panneau en mm	Format	Entraxe ossature	Quantité / panneau	Quantité / m²	Référence TX Drive	Quantité / boîte
Pose perpendiculaire	25	600 x 600	600	6	16,7	45/25	500 vis/boîte
			300	9	25,0	45/25	
		600 x 1200	600	9	12,5	45/25	
			300	15	20,8	45/25	
		600 x 2000	500	15	12,5	45/25	
			250	27	22,5	45/25	
	35	600 x 600	600	6	16,7	55/35	
			300	9	25,0	55/35	
		600 x 1200	600	9	12,5	55/35	
			300	15	20,8	55/35	
		600 x 2000	500	15	12,5	55/35	
			250	27	22,5	55/35	
	25	600 x 600	600	6	16,7	70/50	
			300	9	25,0	70/50	
		600 x 1200	600	9	12,5	70/50	
			300	15	20,8	70/50	
		600 x 2000	500	15	12,5	70/50	
			250	27	22,5	70/50	
Pose parallèle	25	600 x 600	600	6	16,7	45/25	
			300	9	25,0	45/25	
		600 x 1200	600	6	8,3	45/25	
			300	9	12,5	45/25	
		600 x 2000	600	10	8,3	45/25	
			300	15	12,5	45/25	
	35	600 x 600	600	6	16,7	55/35	
			300	9	25,0	55/35	
		600 x 1200	600	6	8,3	55/35	
			300	9	12,5	55/35	
		600 x 2000	600	10	8,3	55/35	
			300	15	12,5	55/35	
	25	600 x 600	600	6	16,7	70/50	
			300	9	25,0	70/50	
		600 x 1200	600	6	8,3	70/50	
			300	9	12,5	70/50	
		600 x 2000	600	10	8,3	70/50	
			300	15	12,5	70/50	

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Vis TX Drive_TECHPROD_FR

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.