

HOMESAL LDS SOLIMUR 310

Mastic elastique durable sans solvant

Fiche technique

09/2025





Description

Mastic sans solvant, auto-adhésif permanent, élastique et sans odeur, dans une cartouche pratique de 310 ml.

Informations techniques

Temps de durcissement	Environ 3 mm / 24 h, selon la température et l'humidité relative
Temps de stockage	12 mois après date de production en cartouche fermée
Résistance à la température après mise en œuvre	-20 °C à +85 °C
Température de mise en œuvre	>+5 °C, <+ 40 °C
Contenu cartouche	310 ml / 328 g

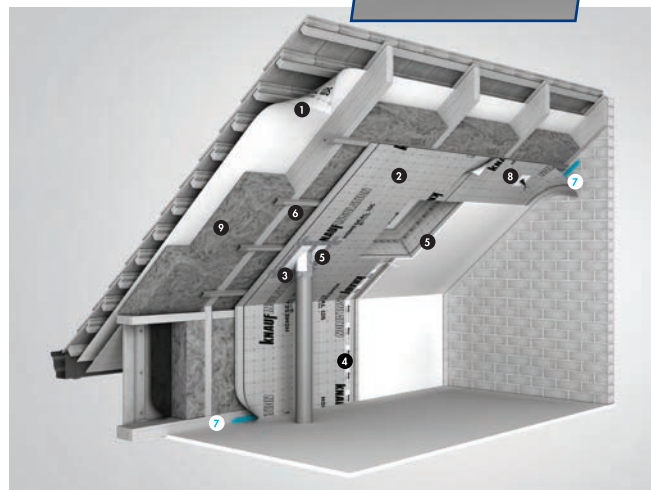

HOMESAL®
SYSTEM

Écrans pare-vapeur/ frein-vapeur

- HOMESEAL LDS 2
- HOMESEAL LDS 100
- HOMESEAL LDS FLEXPLUS

Écran de sous-toiture

- HOMESEAL LDS 0.04

Bandes adhésives et kit d'étanchéité

- HOMESEAL LDS Manchon UNIVERSEL
- HOMESEAL LDS SOLIPLAN
- HOMESEAL LDS SOLIFIT-1
- HOMESEAL LDS SOLIFIT-2
- HOMESEAL LDS SOLIMUR 310
- HOMESEAL LDS MANCHON 15 - 22 mm

Isolation

- LAINE MINÉRALE KNAUF INSULATION

Informations complémentaires

Applications

Homeseal LDS Solimur 310 est un mastic sans solvant, auto-adhésif permanent, élastique et sans odeur utilisé pour faire des joints et des jonctions étanches à l'air entre tous les Homeseal LDS membranes et sols, plafonds et murs. Compatible avec la plupart des matériaux de construction et adapté aux supports ci-dessous. La surface où le mastic sera utilisé doit être sans poussière, dégraissée et sèche.

Adapté aux supports

- Ecrans Homeseal LDS pare-vapeur et frein-vapeur
- Ecrans pare-vapeur/frein-vapeur, conformément à la norme EN 13984
- Membranes résistantes aux intempéries, conformément à la norme EN 13859
- Panneaux en bois avec une surface solide, panneaux OSB, conformément à la norme EN 300
- Structures en bois raboté
- Surfaces métalliques sans rouille et éléments en bois raboté à l'intérieur
- Composants en PVC et PE. Collage aux plaques de plâtre et de fibro-plâtre.
- Enduits et béton lisse

Résistance des associations du matériau au vieillissement

Homeseal LDS Solimur 310 est extrêmement résistant au vieillissement. Les collages correctement réalisés à l'aide de composants systèmes certifiés sont très résistants au vieillissement et répondent aux exigences de l'ETAG 007 (Guide d'Agrément Technique Européen – Kits de construction à ossature bois).

Instructions d'utilisation

Veillez respecter les directives d'installation et les informations fournies par les pictogrammes sur l'emballage. En outre, les normes pertinentes et les règles de la technique reconnues s'appliquent. Données de sécurité disponible sur simple demande.

Stockage

Les cartouches doivent être conservées au sec et protégées de l'ensoleillement. Tenir hors de portée des enfants. Les cartouches utilisées doivent être trié comme déchet dangereux.

Directives d'application



Créez des connexions étanches à l'air entre les membranes Homeseal pare-vapeur/frein-vapeur et les éléments de construction avec le scellant Homeseal LDS Solimur 310.



Appliquez un cordon continu de 8 mm diamètre au support.



Appuyez fermement sur la membrane du Homeseal LDS Solimur 310 en laissant min. un épaisseur de 3-4 mm de cordon.

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

LDS Solimur 310/FR/B/09.25/FT

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.

Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.

ART.: 504875