




AMF ECOMIN Filigran

- AMF ECOMIN Filigran reprezintă o placă de plafon cu o suprafață perforată ce oferă, din punct de vedere al costurilor, o soluție eficientă pentru diverse aplicații și zone în care se impune o absorbție acustică bună.
- Reflexia luminii ridicată (86%)
- Ideală pentru spații comerciale

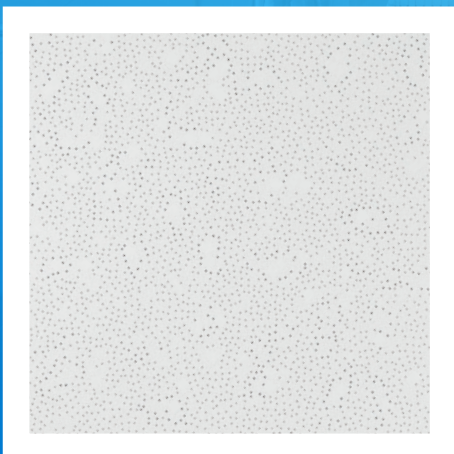

Detaliu cant Alte variante de execuție a cantului, la cerere		Board 														
Grosime (mm)		13														
Dimensiuni (mm) Alte dimensiuni, la cerere		600 x 600 1200 x 600														
Sistem		Sistem C - demontabil, structură aparentă														
Greutate		2.9 - 3.1 kg / m ²														
Culoare		Alb														
Absorbție acustică		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.55$ conform EN ISO 11654 - Clasa D <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frecvența f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.45</td> <td>0.45</td> <td>0.45</td> <td>0.60</td> <td>0.60</td> <td>0.50</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.50 conform ASTM C 423	Frecvența f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.45	0.45	0.60	0.60	0.50
Frecvența f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
α_p	0.45	0.45	0.45	0.60	0.60	0.50										
Reacția la foc		Euroclass A2-s1, d0 conform EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) conform 123-FZ														
Reflexia luminii		86%														
Conductivitatea termică		$\lambda = 0.060$ W/mk conform EN 12667														
Rezistența la umiditate		70% RH														
Calitatea aerului		 A+ E1														
Curățare																
Sustenabilitate		 35-46%														

Disponibilitatea produsului poate să difere de la țară la țară. Pentru mai multe informații vă rugăm să vă adresați către reprezentantul dvs. local de vânzări. Mai multe informații precum și indicații de ordin legal găsiți pe pagina noastră de internet.