


## Homeseal LDS 35 FixPlus

knauf.com

Parna brana

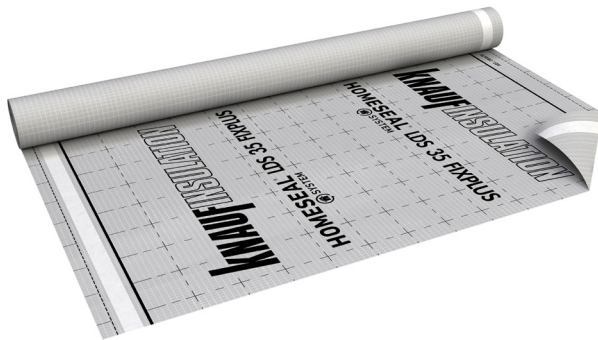

### OPIS PROIZVODA

Homeseal LDS 35 FixPlus je višeslojna, armirana, polietilenska parna brana velike širine. Transparentna je i sprečava prodor vlage i pare u termoizolaciju.



### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Standard	SRPS EN 13984
Površinska težina (SRPS EN 1849-2)	90 g/m <sup>2</sup> (± 10)
Reakcija na požar (SRPS EN 13501-1)	F
Vodonepropusnost (SRPS EN 1928)	Potvrđeno
Paropropusnost, Sd vrednost (SRPS EN 13859)	35 m (± 10)
Zatezna čvrstoća (SRPS EN 12311-2)	210(L) / 190(T) N/50 mm
Otpornost na cepanje (SRPS EN 12310-2)	135(L) / 125(T) N
Debljina	0.20 mm (± 0.02)
Širina rolne	3 m
Dužina rolne	50 m
m <sup>2</sup> u rolni	150 m <sup>2</sup>

L - po dužini, T - po širini

## Homeseal LDS 35 FixPlus

knauf.com

### DODATNE INFORMACIJE

#### Primena

Primenjuje se u sistemu konstrukcije ravnog krova kao sloj za kontrolu vodene pare, gde se postavlja ispod termoizolacije i to u kombinaciji sa drugim komponentama Homeseal LDS sistema.

#### Način upotrebe

Homeseal LDS 35 FixPlus parna brana se postavlja ispod termoizolacije u sistemu konstrukcije ravnog krova. Trake membrane preklopiti minimum 100mm, a preklope zalepiti jednostrano-lepljivom trakom, Homeseal LDS SOLIFIT-1. Veoma je važno veliku pažnju posvetiti detaljima postavljanja. Pažljivo lepljenje preklopa i prodora je neophodno da bi se održala zaptivenost.

#### Uputstvo za upotrebu

Obratiti pažnju na odgovarajuće smernice za ugradnju i informacije u okviru ikonica. Foliju zaštititi od UV zračenja.

#### Otpornost materijala na starenje

Pravilna ugradnja, uz korišćenje adekvatnih materijala, garantuje dugovečnost celokupnog sistema.

#### Sertifikati i deklarisanje tehničke karakteristike

Proizvod ima CE oznaku, pošto je usklađen sa svim kriterijumima harmonizovanog standarda SRPS EN 13984. Deklaracija o performansama (DOP) dostupna je na <https://dopki.com/dop/download/ABLDS35CPR/SR>

#### Pakovanje i skladištenje

Na paletu staje 60 rolni i svaka rolna je zapakovana u polietilensku foliju. Rolne se skladište vodoravno, na čistoj, ravnoj podlozi, bez izlaganja UV zračenju i atmosferalijama.

### UPUTSTVA ZA UGRADNJU



Spojite preklope membrana jednostrano lepljivom trakom Homeseal LDS SOLIFIT-1.



Postavite gornju membranu preko ivice donje, sa preklapanjem prema propisima, minimalno 100mm.



Pritisnuti dobro kako bi se obezbedilo maksimalno prijanjanje lepljive trake na foliju.



Sve prodore i zapore zalepiti jednostrano-lepljivom trakom Homeseal LDS SOLIFIT-1.

