



PROPAIN[®]

The Art of Finishing

**Plamuren voor
professionele schilders**



EENVOUDIG EN EFFICIENT



OVER KNAUF

Knauf is producent van innoverende afbouw- en isolatiematerialen, systemen en gereedschap die een veelzijdige toepassing vinden in de nieuwbouw, renovatie en restauratie. Met meer dan honderd productievestigingen over de hele wereld levert Knauf complete oplossingen voor wanden, plafonds en vloeren. Een perfecte afwerking en de doordachte montagetechniek van Knauf-systemen staan garant voor professionele bouwresultaten die voldoen aan alle technische voorschriften en architectonische wensen. Het familiebedrijf Knauf, dat in 1932 in Duitsland werd opgericht, heeft van gips een onmisbaar materiaal gemaakt binnen het domein van de afwerking van gebouwen. Met de jaren heeft het aanbod van Knauf de professionals over de hele wereld overtuigd. Ondertussen is het assortiment aanzienlijk uitgebreid en staat Knauf gekend als wereldspeler in zijn sector.

PROPAINT

De ontwikkeling van een professioneel assortiment plamuren voor schilders is geen louter toeval, maar de logische resultante van de evolutie van een familie, de Knauf familie.

Van de ontginning en exploitatie van gips tot de ontwikkeling en de fabricage van hoogwaardige gipspleisters voor de binnenafwerking is slechts één stap.

De schilder geeft aan de ondergrond zijn uiteindelijke uitstraling, dus moet hij zich kunnen verlaten op kwaliteitsproducten. Een gamma plamuren diende daarvoor op punt gesteld te worden dat kon beantwoorden aan zijn verwachtingen en zich op technisch vlak onderscheidt om alle werfsituaties aan te kunnen zonder daarvoor het keuzeprocess onnodig te bemoeilijken.

Het PROPAINT gamma is samengesteld uit gebruiksklare pasta's. De ideale oplossing voor projecten waar een goede voorbehandeling gewenst is en tegelijk de technische en economische productvoordelen volledig tot hun recht komen. Het aanbrengen met een pleistermes, het glad zetten, de verwerking met de rol of met een airless-installatie waarbij de consistentie van het product aangepast kan worden, alles staat in functie van de specifieke werfomstandigheden. Het is dus logisch dat de verwerker en ook zijn gezondheid centraal staan. De verpakkingen werden aangepast en de samenstelling van het product zo ontwikkeld dat zij inzake VOC-emissies tot de hoogste klasse A+ (*) horen.

De ALL IN ONE van PROPAINT is daarenboven het product dat prat kan gaan op zijn gebrevetteerde formulering "DUST CONROL" wat het comfort van de schilder aanzienlijk verbetert en het welzijn van de bewoners veilig stelt. Om zo compleet mogelijk te zijn, werd aan het PROPAINT gamma poedervormige pleisters toegevoegd die instaan voor het vullen van grote reparaties waardoor volledige en compatibele oplossingen aangeboden worden. Ook via de site knaufpropaint.be wil Knauf zijn interactie met de verwerkers optimaliseren en hen alle nuttige en de actueelste informatie ter beschikking te stellen. Ons objectief is zo dicht mogelijk naast de schilder te staan, hem vooruit te helpen en te adviseren. Kortweg de hoogste voldoening bieden.

THE ART OF FINISHING



PROPAINT ALL IN ONE

Lichte, multifunctionele plamuur

- Diverse ondergronden
- Gipsplaatvoegen
- Bijwerken en glad zetten
- Gebruiksklaar
- 5 l en 10 l
- F1, F2a, F2b, F3

PROPAINT COMFORT

Eindplamuur

- Afwerking gipsplaatvoegen, glad zetten en als schraaplaag
- Gebruiksklaar
- 5 l en 10 l
- F2a, F2b, F3

PROPAINT FINITURA

Hoogwaardig eindplamuur

- Glad zetten en als schraaplaag
- Gebruiksklaar
- 6 kg
- F2b, F3

PROPAINT ROLL & SPRAY

Lichte speciaalplamuur

- Voor airless en rol
- Gebruiksklaar
- 17 l
- F2b, F3

(*) Conform het Franse classificatiesysteem die de aanwezigheid van VOC's in de lucht meet gedurende 28 dagen.



MULTIFUNCTIONEEL LICHT PLAMUUR



PROPAIN T ALL IN ONE

MULTIFUNCTIONEEL LICHT PLAMUUR VOOR DIVERSE ONDERGRONDEN

Lichte, gebruiksklare plamuur voor schilders, bestemd voor het plaatsen van wapeningsvoegen en de afwerking van gipsplaten. Mede dankzij zijn superieur rendement en het gebruiksgemak is de pasta bijzonder geschikt voor het bijwerken en glad zetten van gebruikelijke ondergronden in de bouw.

PROPAIN T ALL IN ONE beschikt over de gebreveteerde formulering DUST CONTROL dat instaat voor een groter werkcomfort tijdens het schuren. De stofdeeltjes hechten niet langer op de ondergrond, blijven niet langer zweven en vallen onmiddellijk aan de voet van de wand.



Productvoordelet

- Handmatige en machinale verwerking
- Hoog rendement
- Economisch
- Geen krimp bij het drogen
- Kleurt wit en mat uit
- DUST CONTROL – Gebreveteerde formulering

Toepassingsgebieden

Knauf PROPAINT ALL IN ONE beantwoordt perfect aan alle vereisten vervat in de verschillende afwerkingsgraden. Eindafwerkingen die gebruikelijk zijn in nieuwbouw en renovatie. Naast deze courante ondergronden, is het product tevens geschikt voor het plamuren van glasvezel, oude verflagen en sierpleisters.

Verwerking

Het pleister kan aangebracht worden met gebruikelijk gereedschap zoals voegspatel, brede spatel, pleistermes, maar tevens verdund met rol of airless-installatie. Zijn gemakkelijke toepassing verlicht aanzienlijk het dagelijks werk van de schilder. Eens droog dient het plamuur slechts lichtjes geschuurd te worden voordat deze bekleed wordt met behangpapier of diverse verftypes.



Arch. bur. Valentiny

Verbruik

Afwerkingsgraden (AK-kant)

F1 : ca. 180 g/m²

F2a : ca. 30 g/m²

F2b : ca. 300 g/m²

F3 : ca. 1,1 kg/m²/mm

Aanbevelingen

De plamuur voor gebruik doorroeren. Om het afwerkingsniveau op te voeren of het drogen te versnellen, is het aanbevolen om twee dunne lagen aan te brengen i.p.v. één dikkere laag. Gebruik heel fijn schuurpapier. Om gaten en barsten te vullen, gebruik Knauf Multi-Finish of Snelgips uit ons poedergamma.

Niet verwerken bij temperaturen lager dan + 5 °C en hoger dan + 30 °C.

Verpakkingen

Emmer van 5 l (4,75 kg)

Art.nr. 00455273

Emmer van 10 l (9,50 kg)

Art.nr. 00455272

F1 / F2a / F2b / F3

EINDPLAMUUR



PROPAIN COMFORT

EINDPLAMUUR

Gebrijsklaar schildersplamuur om onder andere voegen van gipsplaten glad te zetten. Het product kan eveneens ingezet worden als dunne schraaplaag op verschillende ondergronden in de bouw.



Productvoordelen


- Handmatige en mechanische verwerking
- Glad
- Zeer goede hechting
- Geringe krimp bij het drogen
- Wit eindresultaat
- Grote hardheid

Toepassingsgebieden

Knauf PROPAIN COMFORT beantwoordt perfect aan alle vereisten vervat in de verschillende afwerkingsgraden. De plamuur laat kwaliteitsuitvoeringen toe in nieuwbouw en renovatie. Hecht op gebruikelijke ondergronden zoals cement, beton, cellenbeton, gips, oude verflagen, glasvezel en sierpleisters.

Verwerking

Het pleister kan aangebracht worden met gebruikelijk gereedschap zoals brede spatel, pleisternes, maar enigzins verdund ook met een airless-installatie. Eens droog dient het plamuur slechts lichtjes geschuurd te worden voordat deze bekleed wordt met behangpapier of diverse verftypes.

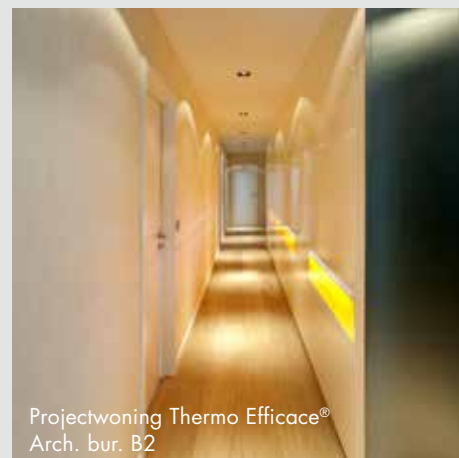

Projectwoning Thermo Efficace®
Arch. bur. B2

Verbruik

Afwerkingsgraden
F2a : ca. 40 g/m²
F2b : ca. 350 g/m²
F3 : ca. 1,65 kg/m²/mm

Aanbevelingen

Het plamuur voor de verwerking doorroeren. In functie van de geplande werken, een klein deel water toevoegen, is toegelaten. Voor eventuele schuurwerken, is het gebruik van schuurpapier van het type 180 tot 220 aangeraden.

Niet verwerken bij temperaturen lager dan + 5 °C en hoger dan + 30 °C.

Verpakking

Emmer van 5 l (7 kg)
Art.nr. 00455312
Emmer van 10 l (12 kg)
Art.nr. 00455314

F1 F2a F2b F3



HOOGWAARDIG EINDPLAMUUR



PROPAINITURA

HOOGWAARDIG EINDPLAMUUR

Dunne, gebruiksklare schildersplamuur bestemd als schraaplaag of voor het glad zetten voor het aanbrengen van verven en gesatineerde of glanzende lakverven. Ook geschikt voor de meeste ondergronden in de bouw.



Productvoordelen

- Handmatige verwerking
- Gering verfgebruik
- Uitstekend dekvermogen
- Heel glad en vet
- Kleurt wit en mat uit
- Uitzonderlijke eindhardheid

Toepassingsgebieden

Knauf PROPAIN FINITURA beantwoordt perfect aan alle vereisten vervat in de verschillende afwerkingsgraden. Eindafwerkingen die gebruikelijk zijn in nieuwbouw en renovatie. Ideaal om lichte gebreken op oude verflagen weg te werken. Geschikt voor nieuwe en oude ondergronden die vooraf ontvet en stofvrij zijn gemaakt. Het product kan eveneens ingezet op reeds vlak gezette cementlagen, cellenbeton, beton, gips en oude verflagen.

Verwerking

Het plamuur met het pleistermes verwerken. Niet gebruiken op behangpapier. Knauf PROPAIN FINITURA wordt in lagen van 0 à 1 mm aangebracht. Voor grotere diktes in meerdere lagen werken.



Verbruik

Afwerkingsgraad

F2b : 300 tot 450 g/m²

F3 : 800 g tot 1,1 kg/m²/mm

Aanbevelingen

Om het afwerkingsniveau op te voeren of het drogen te versnellen, is het aanbevolen om twee dunne lagen aan te brengen i.p.v. één dikkere laag. Gebruik schuurpapier van het type 180 à 220. Om gaten en barsten te vullen, raden wij Knauf Multi-Finish of Snelgips uit ons poedergamma te gebruiken.

Niet verwerken bij temperaturen lager dan + 5 °C en hoger dan + 30 °C.

Verpakking

Emmer van 6 kg

Art.nr. 00455316

F1 / F2a / F2b / F3

LICHTE SPECIAALPLAMUUR



PROPAIN T ROLL & SPRAY

LICHTE SPECIAALPLAMUUR

Lichte, gebruiksklare schildersplamuur bestemd als schraaplaag of voor het glad zetten voor het aanbrengen van verven en gelijkde bekledingen. ROLL & SPRAY is klaar om verwerkt te worden met een airless-installatie of met een rol.



Productvoordelen


- Handmatige en machinale verwerking
- Groot gebruiksgemak
- Heel goede hechting
- Economisch
- Kleur wit en mat uit

Toepassingsgebieden

Knauf PROPAIN T ROLL & SPRAY beantwoordt perfect aan alle vereisten vervat in de verschillende afwerkingsgraden. Eindafwerkingen die gebruikelijk zijn in nieuwbouw en renovatie. Geschikt voor nieuwe en oude ondergronden die vooraf ontvet en stofvrij zijn gemaakt. Het product kan eveneens ingezet op cementlagen, vlak gezette cellenbeton, metselstenen, gips, cementvezel, oude verflagen en sierpleisters.

Verwerking

Het plamuur dient aangebracht te worden met een airless-installatie of rol van 12 mm. Voor meer efficiëntie, brengen het plamuur aan met de rol om deze daarna glad te zetten met een pleistermes. Voor bekledingen in glasvezel of bij sierpleisters steeds in twee lagen werken. Knauf PROPAIN T ROLL & SPRAY wordt in lagen tot 3 mm aangebracht. Voor grotere laagdiktes in meerdere lagen werken.

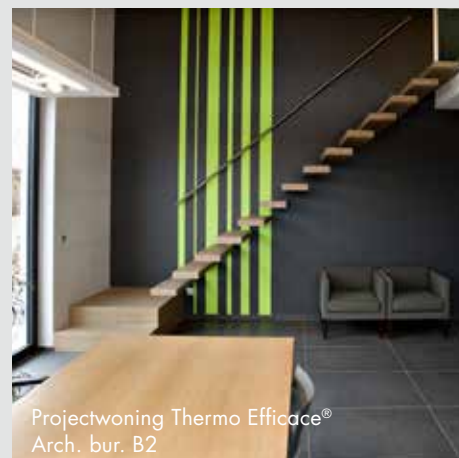

Verbruik

Afwerkingsgraden
 F2b : ± 300 tot 450 g/m²
 F3 : ± 1,1 kg/m²/mm

Aanbevelingen

Om het afwerkingsniveau op te voeren of het drogen te versnellen, is het aanbevolen om twee dunne lagen aan te brengen i.p.v. één dikkere laag. Gebruik schuurpapier van het type 180 à 220. Om gaten en barsten te vullen, raden wij Knauf Multi-Finish of Snelgips uit ons poedergamma te gebruiken.

Niet verwerken bij temperaturen lager dan + 5 °C en hoger dan + 30 °C.

Verpakking

Emmer van 17 l (16 kg)
 Art.nr. 00455315

F2b / F3



EEN VOLLEDIG GAMMA!

↳ GERELATEERDE KNAUF PRODUCTEN

Voor het aanbrengen van gebruiksklare plamuren is het aanbevolen om de ondergrond op zijn kwaliteit te controleren. Vooral tijdens renovatiewerken zijn herstellingen van diverse aard niet ongebruikelijk. Reparaties zoals het herstellen van barsten of scheuren, het plaatsen van wandcontactdozen, het vullen van leidingsleuven... Dergelijke voorbereidende werken kunnen het best uitgevoerd worden met de Knauf gipsmortels en dit dankzij hun groot vulvermogen. Eens deze uitvoeringsfase voorbij is er niets op tegen om deze reparaties te overpleisteren met de Propaint producten. De compatibiliteit tussen de beide producttypes is de beste garantie om het beoogde eindresultaat te bereiken.

GIPSPLEISTERS

MULTI - FINISH

Geschikt voor binnentoepassingen. Bestemd voor het efficiënt uitvlakken van onregelmatige en ruwe oppervlakken, het vullen van voegen tussen betonnen prefabelementen en het vullen van gaten en scheuren. Knauf Multi-Finish is ook bijzonder geschikt voor de realisatie van oppervlakken in F3 kwaliteit.

Verpakking

Zak van 25 kg

Verbruik

Ca. 1 kg/m²/m

SNELGIPS

Snelhardend (ca. 10 min.) speciaal gipsmateriaal voor reparatiewerken binnenshuis. Bijzonder geschikt voor het vastzetten (draggers van lavabo's, enz.) bevestigen van pluggen en haken, fixeren van wandcontactdozen, opvullen, enz.

Verpakking

Zak van 4 en 10 kg

Verbruik

Afhankelijk van de toepassing



VUL- EN REPARATIEMASSA

RENOBAND

Soepele en lichte pasta voor het herstellen en vullen van barsten, barsten en schevren. Het krimpvrrije, overschilderbare product is bestemd voor wanden en plafonds van gipspleisters, -platen en -blokken.

Verpakking

Emmer van 1, 4 en 10 l

Verbruik

Afhankelijk van de toepassing



RENOBETON

Gebruiksklare en soepele reparatiepasta voor het uitvoeren van herstelwerken, zowel binnen als buiten, op muren van steen, beton en betonblokken. De pasta barst en krimp niet, maar moet overschilderd worden. Kan als dunne laag op betonblokken binnen aangebracht worden.

Verpakking

Emmer van 1 en 4 l

Verbruik

Afhankelijk van de toepassing



PRIMERS

PRIMER UNIVERSEEL

Universeel inzetbaar, dampopen grondering voor wanden, vloeren en plafonds. Reguleert het zuigvermogen, fixeert het oppervlak en vormt een hechtbrug voor verflagen, behangpapier of tegels. Geschikt voor binnen en buiten.

Verpakking

Emmer van 1 en 5 l

Verbruik

Ca. 70 - 100 ml/m²



BETOKONTAKT

Gebruiksklare hechtbrug als voorbehandeling van een niet of zwak zuigende ondergrond zoals glad beton binnenshuis voor het aanbrengen van een gipspleister.

Verpakking

Emmers van 1, 5 en 20 kg

Verbruik

Ca. 0,35 kg/m²





BEST PRACTICE





TOEPASSING	STOPPEN (*)				
	BIJWERKEN	✓			
	SCHRAPEN	✓	✓	✓	✓
	GLAD ZETTEN	✓	✓	✓	✓
VERWERKING	MANUEEL	✓	✓	✓	✓
	AIRLESS	✓ verdund	✓ verdund		✓
	ROL	✓ verdund	✓ verdund		✓
AFWERKINGSGRAAD	F1	✓			
	F2a	✓	✓		
	F2b	✓	✓	✓	✓
	F3	✓	✓	✓	✓
VERBRUIK	F1	ca. 180 g/m ²			
	F2a	ca. 30 g/m ²	ca. 40 g/m ²		
	F2b	300 g/m ²	350 g/m ²	450 g/m ²	ca. 450 g/m ²
	F3	1,1 kg / m ² /mm	1,65 kg/m ² /mm	ca. 1 kg/m ² /mm	1,1 kg/m ² /mm
HECHTING	Glasvezel	✓	✓		✓
	Oude verflagen (**)	✓	✓	✓ (***)	✓
	Behangpapier	NEEN	NEEN	NEEN	NEEN
SCHUREN		Heel fijn (200 tot 240)	Fijn (180 tot 220)	Heel fijn (200 tot 240)	Heel fijn (200 tot 240)
BEKLEDING	Alle verftypes (****)	✓	✓	✓	✓
	Gelijmde bekledingen (methylcellulose)	✓	✓	✓	✓
VERPAKKING		5 l - 10 l	5 l - 10 l	6 kg	17 l
		4,75 - 9,5 kg	7 kg - 12 kg		16 kg

(*) Zie de gerelateerde Knauf producten: Multi-Finish / Snelgips / Renoband / Renobeton

(**) Glanzende of gesatineerde verven vooraf schuren

(**) Acryl - 1 component - hechtend

(****) Aanbrengen volgens de regels van de kunst inzake verven (NIT CSTC 249- Dec 2013)

VOORBEREIDING VAN ONDERGRONDEN EN AFWERKINGSGRADEN

Stemt overeen met bepaalde voorbereide pleisterwerken:

Afwerkingsgraad 1 - Basisafwerking



Afwerkingsgraad 2 - Standaard afwerking



Afwerkingsgraad 3 - Superieure afwerking



Ondergrond

Ontbramen

Stoppen

Bijwerken

Volvlakig plamuren

Behandeling		Indicatieve dikte
Stoppen		Tot 20 à 40 mm
Bijwerken		3 tot 5 mm
Plamuren	Schrappen	Heel dun : ≈ 0,5 mm
	Enkel	≈ 1 mm
	Tweelagig	≈ 1 tot 2 mm
Bijplamuren		≈ 1 mm

Voor meer details, de technische voorlichting van december 2013 van het WTCB raadplegen.

Deze brochure heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van KnauF.



📞 04-273 83 11

☎ 0490-57 15 19

@ www.knaufpropaint.be

▶ info@knauf.be - eric.schmidt@knauf.be

KnauF

Rue du parc industriel, 1
B-4480 Engis
Tel.: 04-273 83 11
Fax: 04-273 83 30