


## KNAUF VIS FIB M TX

Visserie – Knauf Vis  
FIB M Tx

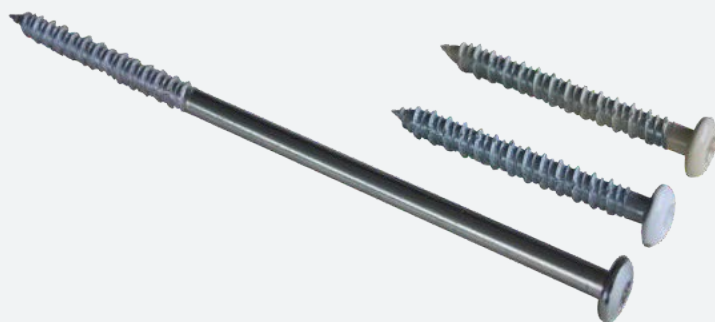

### DESCRIPTION DU PRODUIT

La vis Knauf FIB M Tx est une vis constituée d'un filetage spécifique de diamètre 6,5 mm avec une tête demi-ronde de diamètre 12 mm. Elle peut être équipée d'une rondelle métallique de diamètre 35mm ou bien 70mm.

### DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Mise en œuvre : FTSYS et NPose Organic.

### DOMAINE D'EMPLOI

La vis Knauf FIB M Tx est destinée à la fixation de panneaux composites bois de type Organic, Organic twin et Organic mineral.

La vis Knauf FIB M Tx peut être mis en œuvre dans :

- Les locaux intérieurs ayant une classe d'hygrométrie EA, EB, EB + p.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	unité	valeur	Norme
Empreinte	-	TX30	-
Diamètre de la tête de vis	mm	12 +0 -0.5	EN 14566-195
Longueur effective du filletage	mm	55 ± 2	EN 14566-195
Longueur effective de la vis	mm	60 – 430 ±1.27	EN 14566-195
Diamètre extérieur du filletage	mm	6.5 +0.05 -0.3	EN 14566-195
Effort d'arrachement maximum des vis au support. Béton sans cheville	daN	42.3	NF EN 14566
Performance de tenue d'une vis sur panneaux Organic 35mm (déboutonnage)	daN	550	-
Effort d'arrachement maximum des vis au support. Parpaing creux avec cheville métal 6*32 *	daN	170	-
Effort d'arrachement maximum des vis au support. Brique creuse avec cheville métal 6*32 *	daN	100	-
Effort d'arrachement maximum des vis au support. Béton cellulaire avec cheville métal 6*32 *	daN	50	-
Profondeur de perçage minimum – support béton sans cheville	mm	30	-
Profondeur d'ancrage minimum – support béton sans cheville	mm	20	-
Profondeur de perçage minimum – autres supports avec cheville métal	mm	45	-
Profondeur d'encrage minimum – autres supports avec cheville métal	mm	32	-
Couleurs disponibles	-	Non peinte, pure et white.	

\*Essai réalisé avec Cheville Fischer FDM 6\*32, foret diamètre 5.5 pour support béton et diamètre 7 pour les autres supports.

## CONDITIONNEMENT

Référence commerciale	Code article	Longueur de la vis (mm)	Quantité de vis par boîte
Vis FIB M Tx 60/25-35 Pure	761213	60	100
Vis FIB M Tx 80/35-60 Pure	761214	80	100
Vis FIB M Tx 100/55-80 Pure	761215	100	100
Vis FIB M Tx 130/80-100 Pure	761217	130	100
Vis FIB M Tx 155/105-135 Pure	761218	155	100
Vis FIB M Tx 180/135-160 Pure	761219	180	100
Vis FIB M Tx 60/25-35 White	761220	60	100
Vis FIB M Tx 80/35-60 White	761221	80	100
Vis FIB M Tx 100/55-80 White	761222	100	100
Vis FIB M Tx 130/80-100 White	761223	130	100
Vis FIB M Tx 155/105-135 White	761224	155	100
Vis FIB M Tx 180/135-160 White	761225	180	100