


FA skrue

Til fastgørelse af gipsplader og tilhørende produkter indvendigt i bygninger

Produktdatablad

01/2026

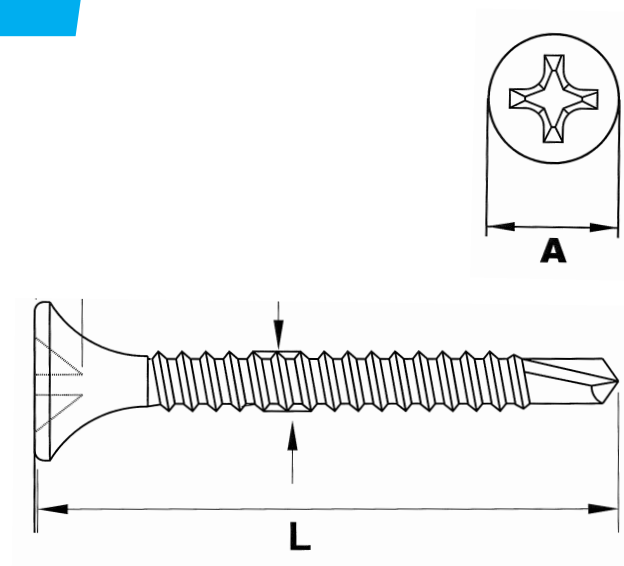

Beskrivelse

Anvend FA skrue til fastgørelse af gipsplader og tilhørende produkter indvendigt i bygninger. Til forstærkningsstolper med en ståltykkelse mellem 0,89 og 2,68 mm.

Produkt data

Egenskab	Beskrivelse	Værdi	Enhed
Brand	Reaktion på brand	A1	Ubrændbar
Indhold	Farligt indhold	NPD	-
Overflade	-	Sortfosfateret	-
Korrosionsklasse	-	C2	-
Mål	Længder	25 / 35 / 55	mm
Forklaring til illustration	A: Diameter på skruehoved	6,8 - 8,5	mm
	D: Diameter på skruegevind	3,43 - 3,53	mm
	L: Nominel længde	± 1	mm

Varianter

Beskrivelse	Diameter [mm]	Længde [mm]	Pakkestørrelse	Art.nr.	EAN
Skrue FA 25	3,5	25	1.000 stk. / pakke	00669583	4003982511805
Skrue FA 35	3,5	35	1.000 stk. / pakke	00669668	4003982511843
Skrue FA 55	3,5	55	500 stk. / pakke	00669786	4003982512116
Skrue FAB 25 (båndede)	3,5	25	1.000 stk. / pakke	00181537	5709636249177
Skrue FAB 35 (båndede)	3,5	35	1.000 stk. / pakke	00181538	5709636249184

Knauf

Kløvermarksvej 6
9500 Hobro, Danmark

Kundeservice:

salg@knauf.com

Teknisk afdeling:

teknik-dk@knauf.com