


CONTUR GLOBE - PERFORERINGSDATA


PERFORERINGSDETALJER

Perforeringstype	Globe - 6 mm runde huller
Perforeringsprocent	10,2 %
Perforeringsmønster	G1

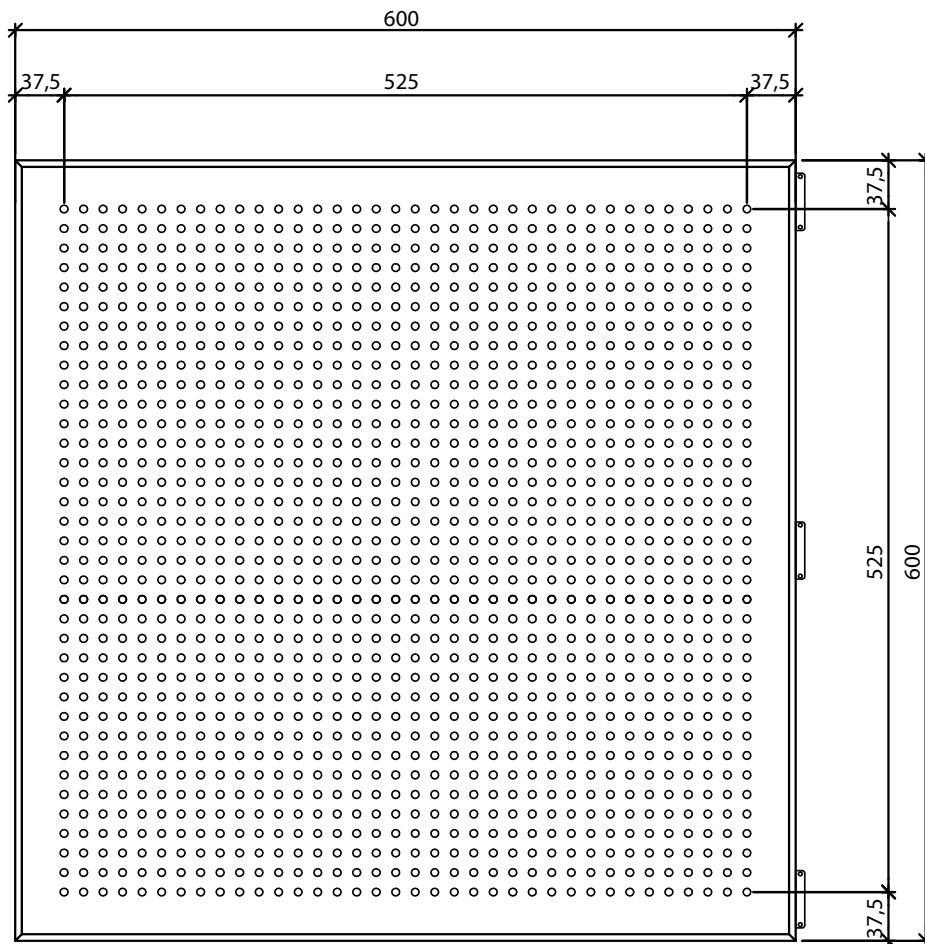

ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,45	0,65	0,80	0,65	0,55	0,45

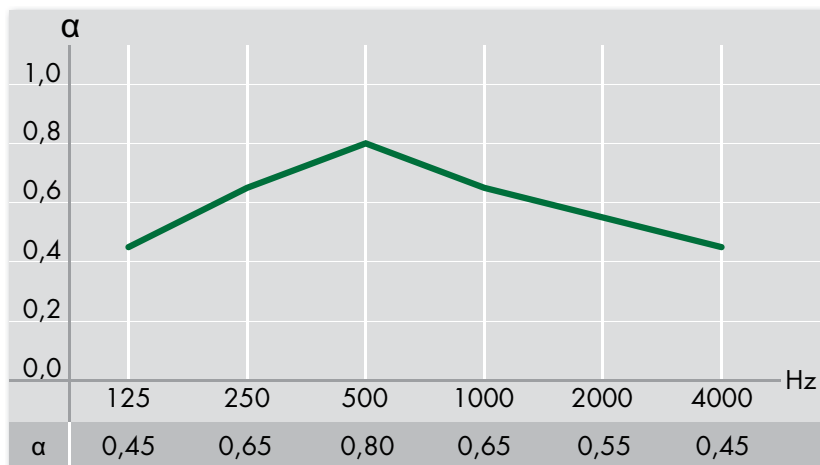


Ved 200 mm og med 0 mm mineraluld

CONTUR GLOBE - PERFORERINGSDATA

→ Oversigten viser specielle perforeringsmønstre, som Contur Globe er tilgængelig med i 600 mm format.
For mere detaljerede tegninger af et specifikt perforeringsmønster, kontakt venligst vores [lokale repræsentant](#).


G2F




G2T




G3F



G3T



G4F




G4T




G2L




G4L2




G3L



G4T2




G4L



CONTUR MICRO - PERFORERINGSDATA


PERFORERINGSDETALJER

Perforeringstype	Micro - 3x3 mm kvadratiske huller
Perforeringsprocent	10,2 %
Perforeringsmønster	M1

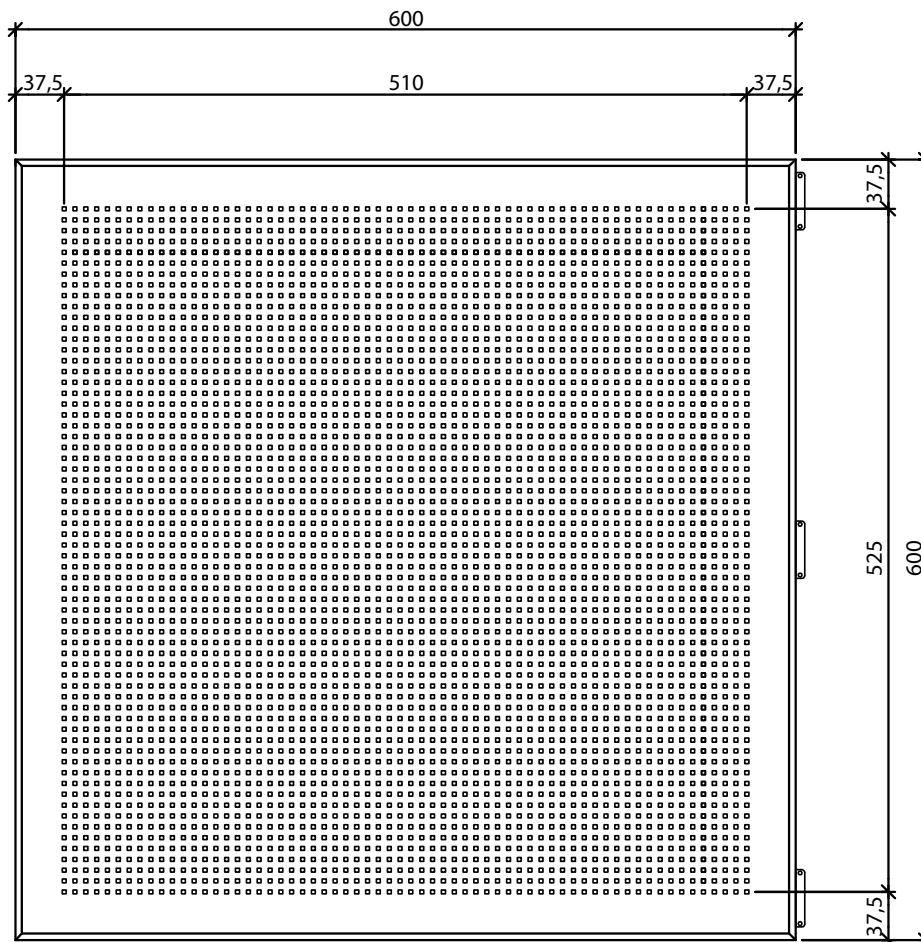

ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,40	0,55	0,65	0,60	0,60	0,55

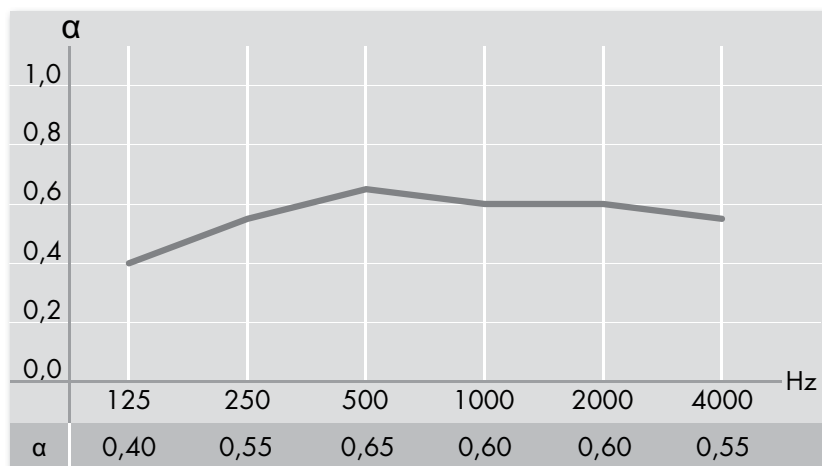


Ved 200 mm og med 0 mm mineraluld

CONTUR MICRO - PERFORERINGSDATA

→ Oversigten viser specielle perforeringsmønstre, som Contur Micro er tilgængelig med i 600 mm format. For mere detaljerede tegninger af et specifikt perforeringsmønster, kontakt venligst vores [lokale repræsentant](#).


M2F




M2T




M3F




M3T



M4F




M4T



M2L




M4L2




M3L



M4T2




M4L



CONTUR QUADRIL - PERFORERINGSDATA


PERFORERINGSDETALJER

Perforeringstype	Quadril - 12x12 kvadratiske huller
Perforeringsprocent	13 %
Perforeringsmønster	Q1

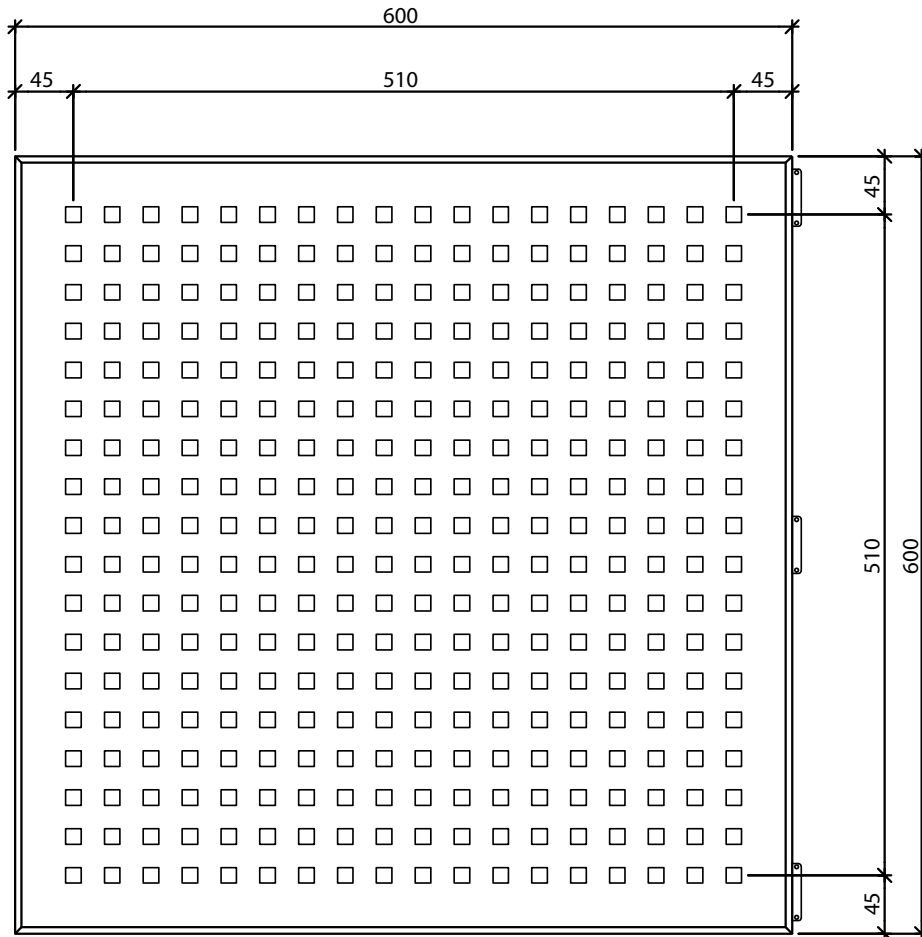

ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,45	0,60	0,70	0,65	0,60	0,45

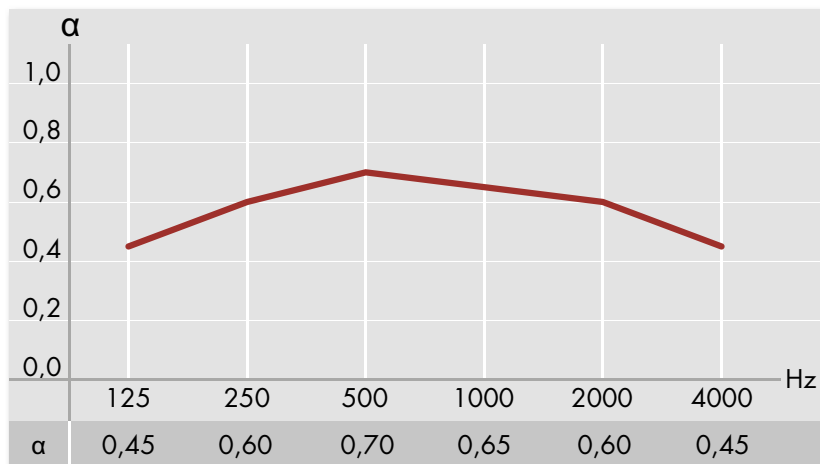


Ved 200 mm og med 0 mm mineraluld

CONTUR QUADRIL - PERFORERINGSDATA

→ Oversigten viser specielle perforeringsmønstre, som Contur Quadril er tilgængelig med i 600 mm format.
Bemærk at der kan forekomme minimumskvantum ved 1200 mm format.
For mere detaljerede tegninger af et specifikt perforeringsmønster, kontakt venligst vores [lokale repræsentant](#).


Q2F



Q2T




Q3F




Q3T



Q4F




Q4T




Q2L




Q4L2




Q3L



Q4T2




Q4L



CONTUR TANGENT - PERFORERINGSDATA


PERFORERINGSDETALJER

Perforeringstype	Tangent - 4x14 mm ovale huller
Perforeringsprocent	19,7 %
Perforeringsmønster	T1

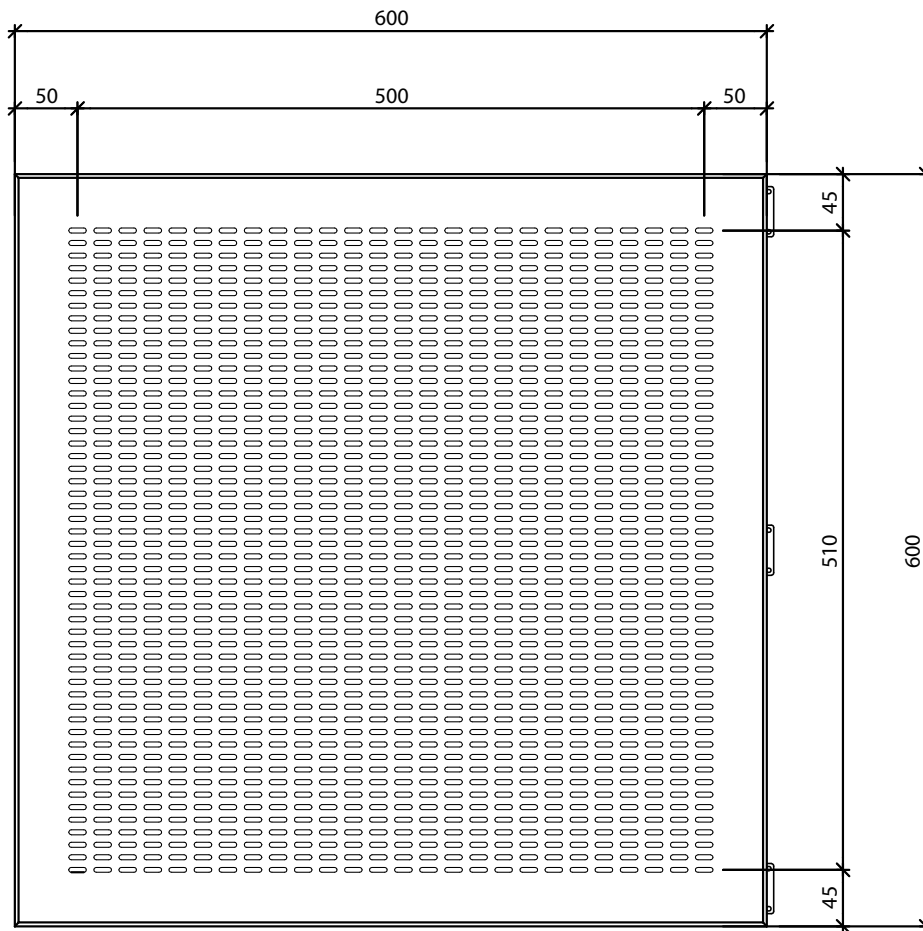

ABSORPTIONSKOEFFICIENTER


Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,35	0,65	0,70	0,70	0,70	0,80

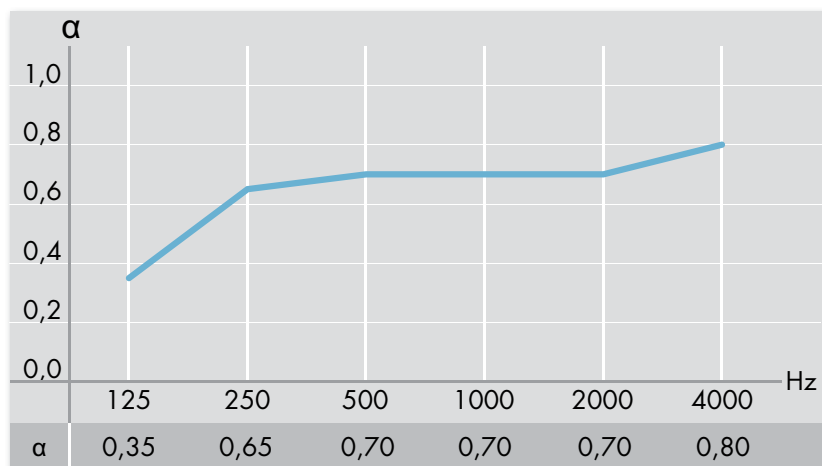

Ved 200 mm og med 0 mm mineraluld

CONTUR TANGENT - PERFORERINGSDATA



→ Oversigten viser specielle perforeringsmønstre, som Contur Tangent er tilgængelig med i 600 mm format. For mere detaljerede tegninger af et specifikt perforeringsmønster, kontakt venligst vores [lokale repræsentant](#).

T2L**T3L**

CONTUR UNITY 3 - PERFORERINGSDATA

PERFORERINGSDETALJER

Perforeringstype	Unity 3 - 3,5 mm kvadratiske huller til kant
Perforeringsprocent	17,2 %

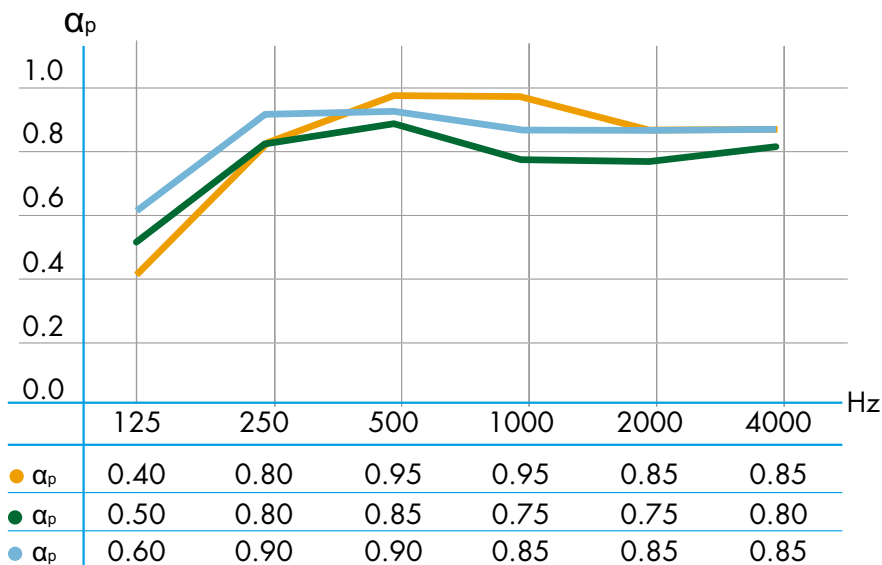
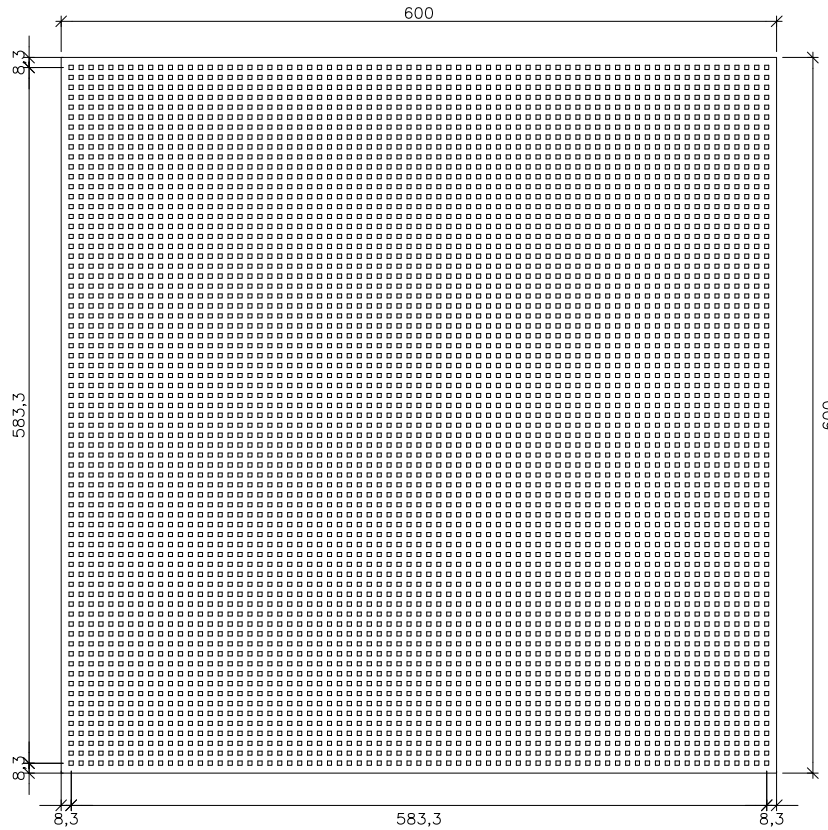


- 65 mm nedhængning, 45 mm mineraluld, α_w 0.95, NRC 0.90
- 200 mm nedhængning, ingen mineraluld, α_w 0.80, NRC 0.80
- 200 mm nedhængning, 45 mm mineraluld, α_w 0.90, NRC 0.90

CONTUR UNITY 4 - PERFORERINGSDATA

PERFORERINGSDETALJER

Perforeringstype	Unity 4 - 4 mm runde huller til kant
Perforeringsprocent	12,2 %

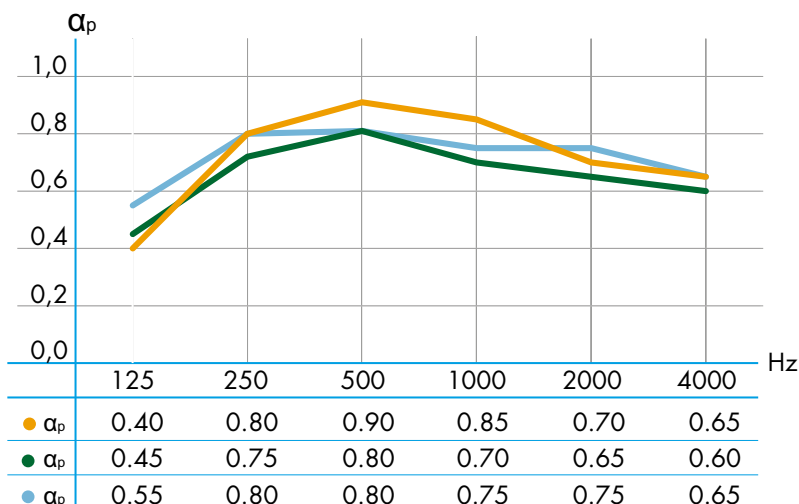
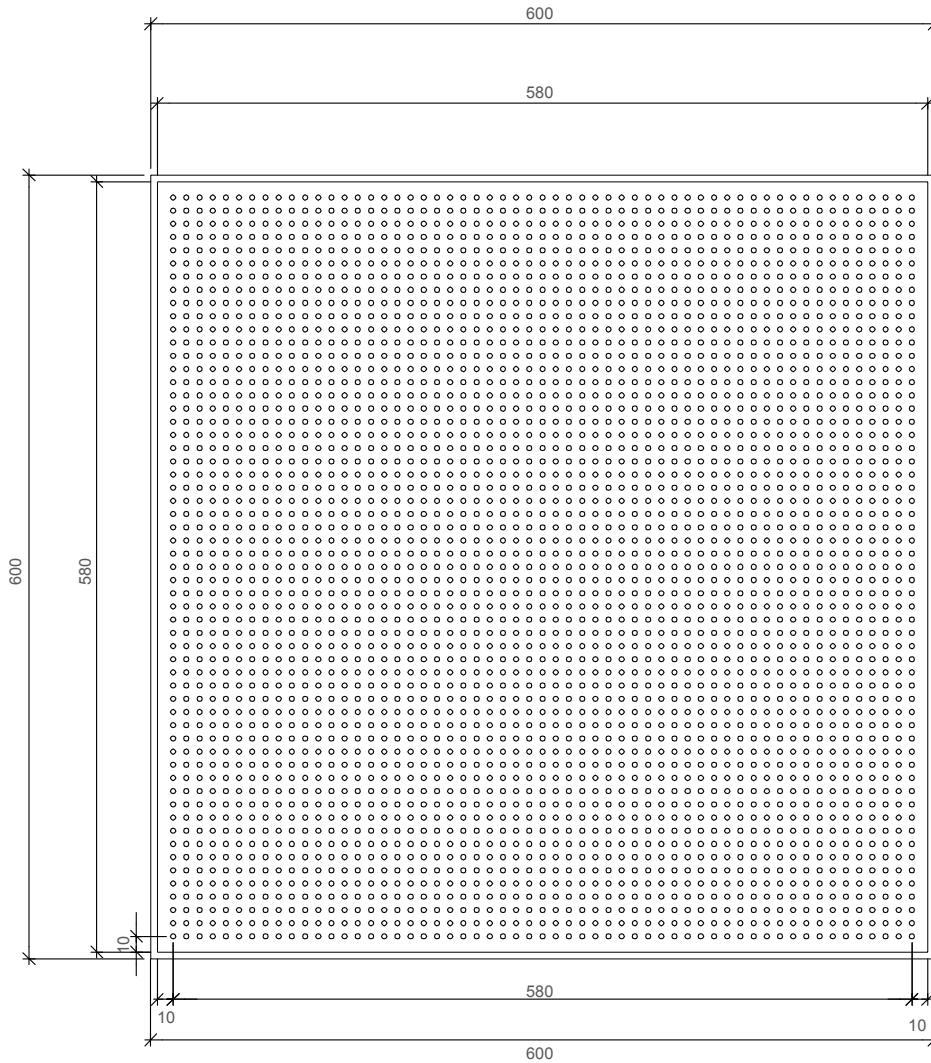


- 65 mm nedhængning, 45 mm mineraluld, α_w 0.75, NRC 0.80
- 200 mm nedhængning, ingen mineraluld, α_w 0.70, NRC 0.75
- 200 mm nedhængning, 45 mm mineraluld, α_w 0.75, NRC 0.80

CONTUR UNITY 8 | 15 | 20 - PERFORERINGSDATA

PERFORERINGSDETALJER

Perforeringstype	Unity 8 15 20 - Runde perforeringer med fire forskellige diameter: Ø5 mm, Ø8 mm, Ø15 mm og Ø20 mm.
Perforeringsprocent	10.80 %

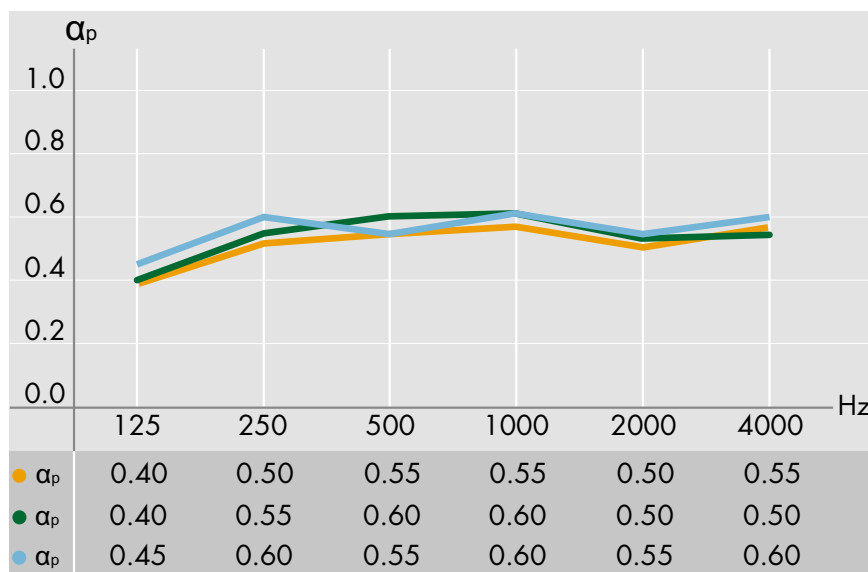
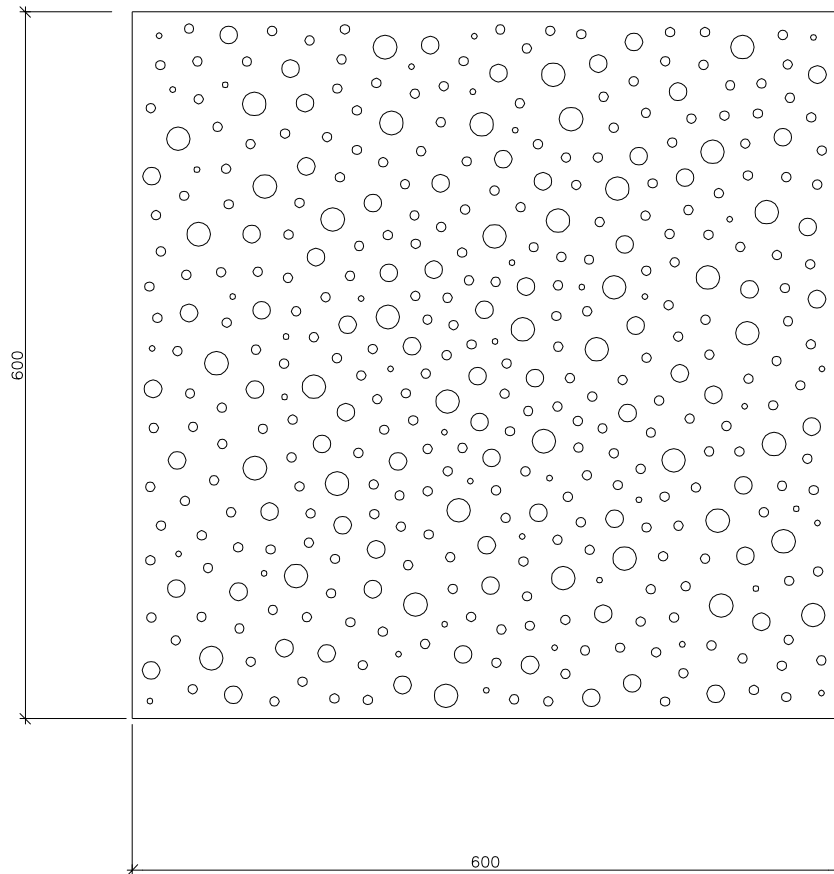


- 65 mm nedhængning, 50 mm mineraluld, α_w 0.55, NRC 0.55
- 200 mm nedhængning, ingen mineraluld, α_w 0.60, NRC 0.55
- 200 mm nedhængning, 50 mm mineraluld, α_w 0.60, NRC 0.55

CONTUR UNITY 9 - PERFORERINGSDATA

PERFORERINGSDETALJER

Perforeringstype	Unity 9, 9 x 9 mm kvadratiske huller til kant
Perforeringsprocent	18,9 %

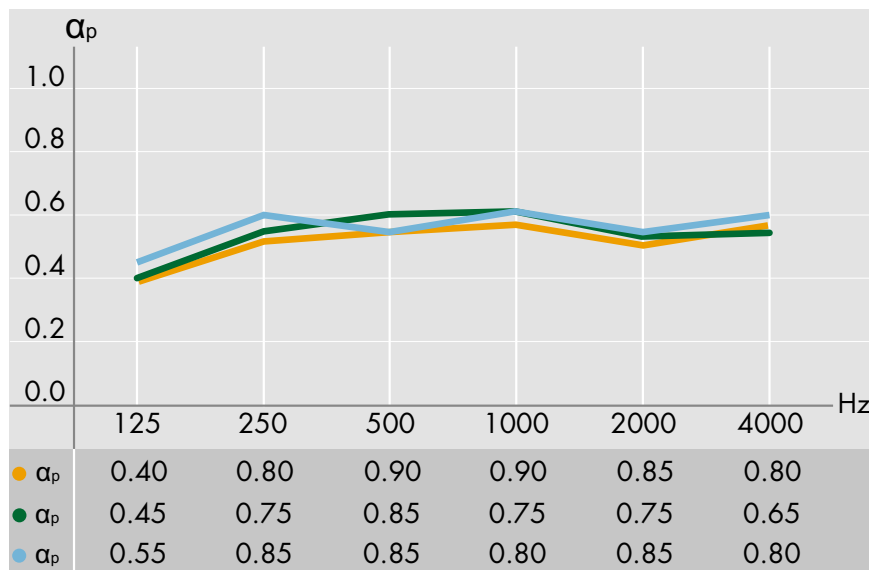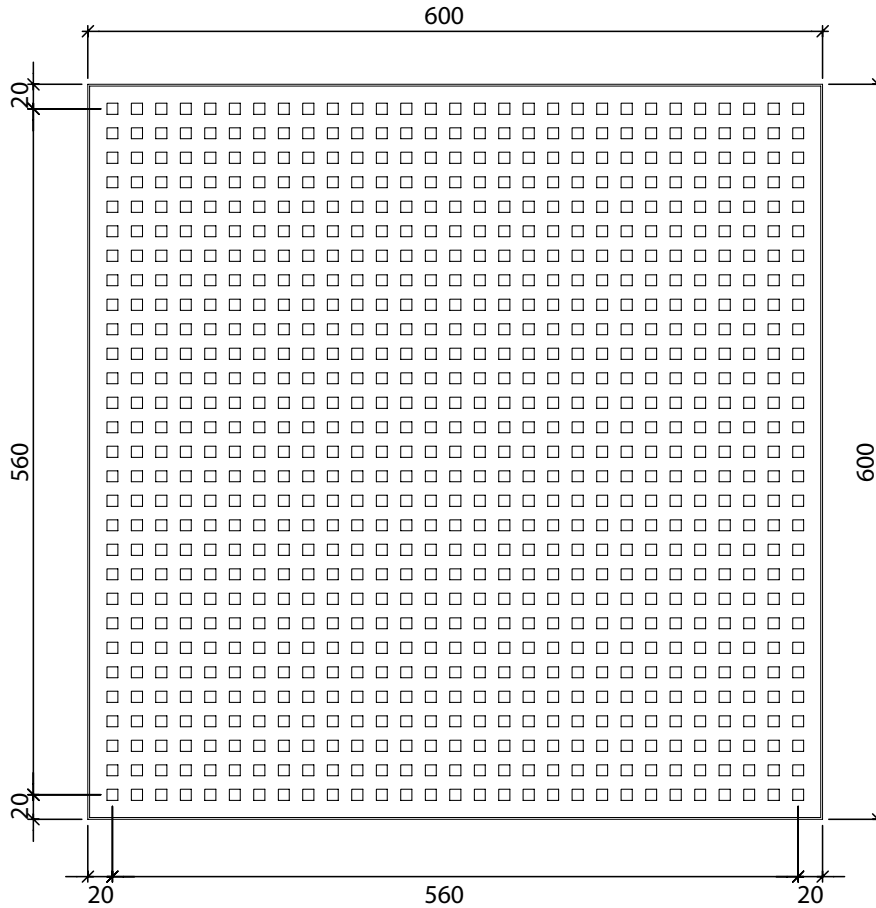

- 65 mm nedhængning, 45 mm mineraluld, α_w 0.90, NRC 0.85
- 200 mm nedhængning, ingen mineraluld, α_w 0.75, NRC 0.80
- 200 mm nedhængning, 45 mm mineraluld, α_w 0.85, NRC 0.85