

INCO II



Fixação para isolamento de lã mineral (vidro e rocha) em fachada ventilada.

Fixação em polipropileno preto constituída por um único corpo: roseta de 90 mm de diâmetro + anilha.

Fixação adequada para espessuras de isolamento a partir de 80 mm.

Teste de certificação de propriedade EAD 9208 da SOCOTEC.




> Fachada ventilada

Vantagens

- > Instalação rápida, segura e fácil graças à aplicação com martelo.



Tipos de suporte

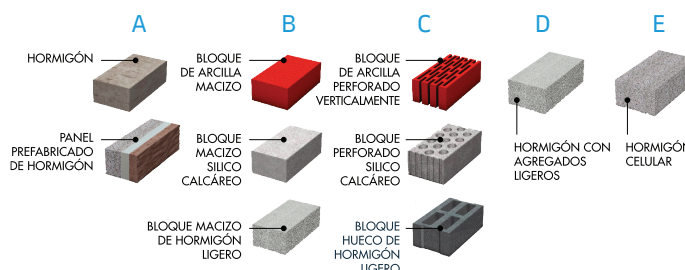

Campos de aplicação

- > Fixação adequada para substratos A, B, C, D e E de acordo com EAD 330196-00-0604 (antigo ETAG 014).
- > Fixação ideal para fixar as soluções de isolamento de lã mineral de vidro GAMA SMART FACADE e de lã mineral de rocha GAMA SMART ao substrato da fachada.
- > Temperatura de instalação $\geq 5^{\circ}\text{C}$ Temperatura de funcionamento: -30°C a $+70^{\circ}\text{C}$
- > Fixação mecânica para instalação de rosca.

Dimensões

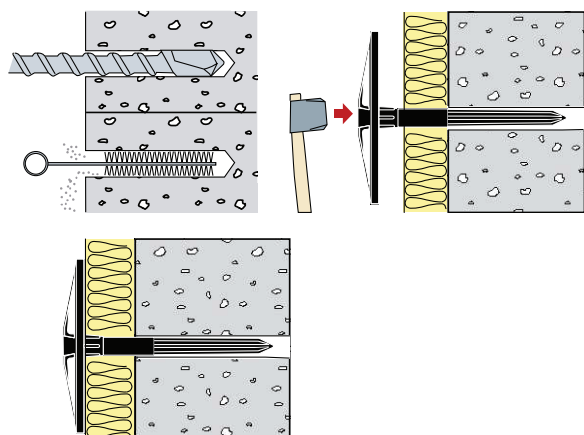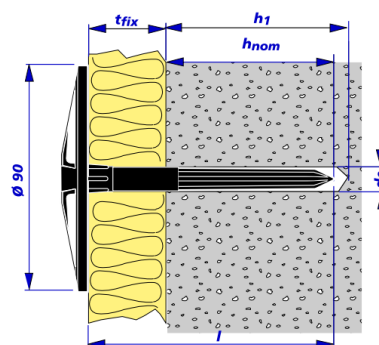

Dados técnicos

INCO	d ₀	t _{fix}	l	h ₁	h _{nom}
8/100x130	8	100	130	50	30
8/120x150	8	120	150	50	30
8/140x170	8	140	170	50	30
8/160x190	8	160	190	50	30

Números em mm

- d₀, diâmetro do furo: 8mm
- t_{fix}, espessura do isolamento
- l, comprimento total da ancoragem
- h₁, profundidade de perfuração: 50mm
- h_{nom}, profundidade de fixação: 30mm