



Katalogu i produkteve

*Produkte më të mira,
sisteme të garantuara.*

Parimet e grupit Knauf

Parimet udhëheqëse të grupit Knauf arrihen duke u bazuar në qëllimet e kompanisë. Ato na shërbejnë për të drejtuar aktivitetin e përditshëm.

Ne nuk kënaqemi thjesht me përpunimin e tregut, ne dëshirojmë ta **krijojmë** atë.

Ne jemi përgjegjës që së bashku me të interesuarit të ndërtojmë një treg profesional të specializuar për të implementuar produktet dhe sistemet Knauf sipas normave dhe rregullave të ndërtimit.

Ne i ofrojmë klientëve tanë **zgjidhje sistemesh** me cilësinë më të lartë me me bazë gipsi, gëlqere, çimento, kimi dhe teknikë profilesh metalike për ndërtimin e thatë dhe të lagur të orientuara nga e ardhmja.

Produktet dhe sistemet tona janë inovative, i përshtaten ambjentit, ofrojnë kursim të energjisë, me çmime konkurruese dhe të qëndrueshme në kohë.

Ne dëshirojmë që klientët të jenë **partnerët tanë**. Prandaj, marrdhënia e mirë dhe njohja nga afër e tyre janë shumë domethënëse për ne.

Trajnimi i vazhdueshëm i punonjësve tanë është **një investim** për të sotmen dhe për të ardhmen. Suksesi ynë bazohet në angazhimin, motivimin, kreativitetin, guximin për të vendosur dhe kualifikimin e punonjësve tanë.

Për të siguruar qëllimet e kompanisë sonë tashmë zbatohet prej kohësh sistemi i menaxhimit të cilësisë **sipas EN ISO 9001:2008**, i cili është subjekt i përmirësimit të vazhdueshëm të kompanisë.

Kapitulli 1

Pllakat gipskarton Knauf	9
--------------------------------	---

Kapitulli 2

Pllakat akustike gipskarton Knauf me vrima	15
--	----

Kapitulli 3

Sisteme speciale me pllaka Knauf	23
--	----

Kapitulli 4

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton të përforcuar me fibra celuloze	29
--	----

Kapitulli 5

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë çimentato	37
---	----

Kapitulli 6

Profilët Knauf	45
----------------------	----

Kapitulli 7

Shiritat fugëmbulues, vidat, upat	51
---	----

Kapitulli 8

Aksesorë për profil UA dhe CD	
Profile speciale për sisteme të thata	57

Kapitulli 9

Solucione paratrajtuese (primer) dhe stuko për stukimin e fugave të pllakave	65
--	----

Kapitulli 10

Dritare kontrolli Knauf Alutop	71
--------------------------------------	----

Kapitulli 11

Dysheme teknike të ngritura Knauf GIFAfloor	79
---	----

Kapitulli 12

Sistemet e suvave dhe stukove me bazë gipsi, aksesorë, primer	85
---	----

Kapitulli 13

Sistemet Marmorit me bazë çimento dhe gëlqere	93
---	----


Kapitulli 14

Shtresa vetëniveluese Knauf për dysheme, aksesorë, primer	99
---	----

Kapitulli 15

Veglat e punës	103
----------------------	-----

KARAKTERISTIKAT DALLUESE TË BRINJËVE TË PLLAKAVE KNAUF

Nr.	TIPI I BRINJËS	Përshkrimi
1	HRAK 	- Vetëm brinjët gjatësore; - Buzë të rrafshta, gjysëm të rrumbullakëta; - Zonë e konsiderueshme për stukim; - Brinjët janë të parafabrikuara për të garantuar fortësi të lartë; - Brinjët gjatësore janë të mbuluara me karton; - Në këto brinjë kryhet fiksimi i pllakës në kontruksionin metalik, pa krijuar plasaritje, plasje apo thërmim të tyre; - Brinjët e pllakave stukohen me material stukues me/pa shirit fugëmbulues; - Ofronjë penetrimin deri në thellësi të materialit stukues dhe nuk krijojnë barqe edhe pas vendosjes së shiritit fugëmbulues; - Ofronjë sipërfaqe të stukuara perfekte; - Në rast stukimi me stukon Uniflott, stukimi kryhet pa shirit fugëmbulues.
2	HRK 	- Vetëm brinjët gjatësore; - Buzë pa rrafshim; gjysëm të rrumbullakëta; - Brinjët gjatësore janë të mbuluara me karton; - Trashësi e njëjtë e brinjëve të pllakës; - Brinjët e pllakave stukohen me material stukues me/pa shirit fugëmbulues; - Efekti i daljes së materialit stukues mbi pllakë
3	AK 	- Vetëm brinjët gjatësore; - Buzë të rrafshta, të pjerrëta; - Zonë e vogël stukimi; - Brinjët gjatësore janë të mbuluara me karton; - Brinjët janë të parafabrikuara për të garantuar fortësi të lartë; - Ofronjë penetrimin deri në thellësi të materialit stukues dhe nuk krijojnë barqe edhe pas vendosjes së shiritit fugëmbulues; - Ofronjë sipërfaqe të stukuara perfekte;
4	VK 	- Vetëm për brinjët gjatësore të pllakave Fireboard; - Buzë të rrafshta, të drejta; - Brinjët jo të mbuluara me rrjetë fibër-xhami; - Trashësi e njëjtë e brinjëve të pllakës; - Brinjët e pllakave stukohen me material stukues me/pa shirit fugëmbulues fibër-xhami;
5	VT 	- Vetëm për brinjët gjatësore të pllakave Knauf Vidiwall; - Brinjë gjatësore me shkallëzim; të drejta; - stukimi i brinjëve kërkon vazhdimisht të kryhet me shirit fugëmbulues; - Shkallëzimi ofron përforcim të fugës; - Eleminon efektin e daljes së materialit stukues mbi pllakë; - Siguron një sipërfaqe të rrafshët; - Stukimi kryhet me stukon Uniflott dhe stukon Vidiwall Filler bashkë me shiritin fugëmbulues.
6	SK 	- Vetëm për brinjët ballore të të gjithë llojeve të pllakave Knauf - dhe për porosi speciale brinjë gjatësore të pllakës; - para montimit brinjët zmusohen me zdrukth; - Brinjë të pa mbuluara me karton; - Stukimi me/pa shirit fugëmbulues; - Efekti i daljes së materialit të tepërt mbi pllakë; - Stukimi i brinjëve ballore me Uniflott ose Fugenfüller, gjithnjë bashkë me shirit fugëmbulues; brinjët gjatësore Vidiwall me Vidiwallfiller.

Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat akustike gipskarton Knauf
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton
të përforcuar me fibra celuloze

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë
çimentato

Profilet Knauf

Shiritat fugëmbulues, vidat, upat

Aksesorë për profil UA dhe CD.
Profile speciale për sisteme të thata

Solucione paratrajtuese (primer) dhe
stuko për stukimin e fugave të pllakave

Dritare kontrolli Knauf Alutop

Dysheme teknike të ngritura
Knauf GIFAfloor

Sistemet e suvave dhe stukove
me bazë gipsi, aksesore, primer

Sistemet Marmorit me bazë çimento
dhe gëlqere

Shtresa vetëniveluese Knauf për
dysHEME, aksesore, primer.


Veglat e punës

Kapitulli 1

Pllakat gipskartoni Knauf

Pllakat Knauf gipskarton
Pllakat masive Knauf
Pllakat e harkueshme Knauf
Pllakat Knauf Diamant
Pllakat Knauf Piano
Pllakat Knauf Soundboard

Pllakat Knauf gipskarton normale / Bauplatten

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
2881	Pllakë Knauf A10 HRAK (GKB 9,5mm) Pllakë për veshjen e konstruksioneve metalike të taveveve të varura pa kërkesa të larta statike, zë-izoluese etj., për krijimin e elementëve dekorativë të thjeshtë, si pllakë shtesë në dyshemetë notuese; në kushte normale pune dhe ambiente të brendshme. Tipi i pllakave A sipas normës EN 520	2000x1250x9,5 mm	paletë	60 copë/ paletë	7,3 kg/m ²	
2882		2500x1250x9,5 mm				
5385		2600x1250x9,5 mm				
100467		2800x1250x9,5 mm				
2884	Pllakë Knauf A13 HRAK (GKB 12,5mm) Pllakë për veshjen e kontruksioneve metalike ose druri në sistemet si: mure ndarës, tavane të varura, tavanet design, veshje muri, suva e thatë etj. me konstruksion në kushte normale pune dhe ambiente të brendshme. Pllakat mund të përdoren si pjesë e sistemeve të mureve ndarës me mbrojtje nga zjarri. Tipi i pllakave A sipas normës EN 520	2000x1250x12,5 mm	paletë	50 copë/ paletë	8,5 kg/m ²	
2885		2500x1250x12,5 mm				
2886		2600x1250x12,5 mm				
2887		2750x1250x12,5 mm				
100468		2800x1250x12,5 mm				
254348		3000x1250x12,5 mm				
4798	Pllakë Knauf A15 HRAK (GKB 15,0mm) Pllakë për veshjen e kontruksioneve metalike ose druri në sistemet si: mure ndarës, tavane të varura, tavanet design, veshje muri, suva e thatë etj.; në kushte normale pune dhe ambiente të brendshme. Pllakat përdoren si pjesë e sistemeve të mureve ndarës me mbrojtje nga zjarri. Tipi i pllakave A sipas normës EN 520	2500x1250x15 mm	paletë	40 copë/ paletë	11,5 kg/m ²	
7410		2600x1250x15 mm				
66001	Pllakë Knauf A18 HRAK (GKB 18,0mm) Pllakë për veshjen e kontruksioneve metalike ose druri në sistemet si: mure ndarës, tavaneve të varura, veshje muri, suva e thatë etj., në kushte normale pune dhe ambiente të brendshme. Pllakat mund të përdoren si pjesë e sistemeve të mureve ndarës me mbrojtje nga zjarri. Tipi i pllakave A sipas normës EN 520	2600x1250x18 mm	paletë	34 copë/ paletë	13,2 kg/m ²	

Pllakat Knauf gipskarton zjarrduruese / Feuerschutzplatten

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
4808	Pllakë Knauf F13 (GKF 12,5mm) Pllakë zjarrduruese për veshjen e konst. metalik ose druri në sistemet si: mure ndarës, tavane të varura/design, veshje muri, suva e thatë etj., në ambiente të brendshme për kërkesat e mbrojtjes nga zjarri. Ka në përbërje mikrofibra 2% të volumit të saj; karton special rezistent nga zjarri. Tipi i pllakave DF sipas normës EN 520	2600x1250x12,5 mm	paletë	50 copë/ paletë	10,0 kg/m ²	
254353		3000x1250x12,5 mm				
7414	Pllakë Knauf F15 (GKF 15,0mm) Pllakë zjarrduruese për veshjen e konst. metalik ose druri në sistemet si: mure ndarës, sistemet e tavaneve të varura, veshje muri etj.; në ambiente të brendshme, për kërkesa të larta të mbrojtjes nga zjarri. Ka në përbërje mikrofibra 2% të volumit të saj; karton special rezistent nga zjarri; Tipi i pllakave DF sipas normës EN 520	2600x1250x15 mm	paletë	40 copë/ paletë	12,0 kg/m ²	
66011		3000x1250x15 mm				
77085	Pllakë Knauf F18 (GKF 18,0mm) Pllakë zjarrduruese për veshjen e konst. metalik ose druri në sistemet si: mure ndarës, sistemet e tavaneve të varura, veshje muri etj.; në ambiente të brendshme, për kërkesa të larta të mbrojtjes nga zjarri. Ka në përbërje mikrofibra 2% të volumit të saj; karton special rezistent nga zjarri; Tipi i pllakave DF sipas normës EN 520	2600x1250x18 mm	paletë	34 copë/ paletë	14,5 kg/m ²	

Shënim:

1. Produktet **pa** shenjë (*) pas numrit të artikullit, janë prodhim standard dhe kanë afat maksimal furnizimi 6 ditë pune nga data e porosisë. Këto produkte janë përgjithësisht në magazinë dhe janë të disponueshme për tu ngarkuar.
2. Produktet me shenjë * pas numrit të artikullit kanë afat maksimal furnizimi 14 ditë nga data e porosisë. Për këto porosi kërkohet një parapagim i pjesshëm i vlerës së para-faturës.
3. Produktet me shenjë ** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosie. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve fillon me parapagimin e pjesshëm të para-faturës.
4. Produktet me shenjë *** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosie. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve kërkon parapagimin e të gjithë vlerës të para-faturës.

Pllakat gipskarton Knauf kundër-lagështirës / Bauplatten, imprägniert

	Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit
	2911	Pllakë Knauf H13 (GKB-I 12,5mm) Pllaka kundër-lagështirës për veshjen e konstruksioneve në sistemet si: tavane të varura, mure ndarëse, veshje muri, mur për instalime, në ambiente me lagështi relative të ajrit deri në 95% për kohë të shkurtër – në zonat e dushit dhe aty ku ka kontakt direkt me ujin, rekomandohet të paratrajtohen me solucionin hidroizolues Knauf Flächendicht . Vendosja e pllakave qeramike kryhet sipas fletës teknike Knauf. Tipi i pllakave H2 sipas normës EN 520 me aftësi thithëse të ujit < 10%.	2000x1250x12,5mm	paletë	50 copë/ paletë	9,3 kg/m ²
	2912		2500x1250x12,5mm			
	2913		2600x1250x12,5mm			
	4825		2750x1250x12,5mm			
	100472		2800x1250x12,5mm			
			3000x1250x12,5mm			

Pllaka gipskarton Knauf kundër-lagështirës+zjarrduruese / Feuerschutzplatten, imprägniert

	Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit
	68332	Pllakë Knauf FH13 (GKF-I 12,5mm) Pllakë kundër-lagështirës+zjarrduruese për veshjen e konstruksioneve në sistemet si: tavane të varura, mure ndarëse, veshje muri, mur për instalime, në ambiente me lagështi të madhe dhe me kërkesa të larta të mbrojtjes nga zjarri. Ka në përbërje mikrofibra xhami 2% të volumit të saj; klasa H2 me aftësi thithëse të ujit < 10%. Karton special, rezistente ndaj lagështisë dhe zjarrit. Tipi i pllakave DFH2 sipas normës EN 520.	2000x1250x12,5 mm	paletë	50 copë/ paletë	10,5 kg/m ²
	4826		2600x1250x12,5 mm			
	7418*	Pllakë Knauf FH15 (GKF-I 15,0mm) Pllakë të impregnuara dhe zjarrduruese për veshjen e konstruksioneve në sistemet: tavane të varura, mure ndarëse, veshje muri, mur për instalime, në ambiente me lagështi të madhe dhe me kërkesa të larta të mbrojtjes nga zjarri. Ka në përbërje mikrofibra xhami 2% të volumit të saj; klasa H2 me aftësi thithëse të ujit < 10%. Karton special, rezistente ndaj lagështisë dhe zjarrit. Tipi i pllakave DFH2 sipas normës EN 520.	2500x1250x15 mm	paletë	40 copë/ paletë	13,0 kg/m ²

Pllakat masive Knauf / Massivbauplatten

	Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi i artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit
	2904**	Pllakë masive Knauf HRAK (GKF 20mm) Pllakë për veshjen e konstruksioneve në sistemet si: tavane të varura, veshjet nënçati, mure ndarëse me kërkesa të larta statike dhe/ose kërkesa të mbrojtjes nga zjarri, termoizoluese dhe zëizoluese. Karton special rezistent ndaj zjarrit, sipërfaqe perfekte për tu veshur me pllaka qeramike; dendësi pllake e kontrolluar. Tipi i pllakës DF sipas EN 520	2000x625x20 mm	copë	24 copë/ paletë	18,0 kg/m ²
	2905**		2600x625x20 mm			
	2900**	Pllakë masive Knauf HRAK (GKF 25mm) Pllakë për veshjen e konstruksioneve në sistemet si: tavane të varura, veshjet nënçati, mure ndarëse me kërkesa të larta statike dhe/ose kërkesa të mbrojtjes nga zjarri, termoizoluese dhe zëizoluese. Karton special rezistent ndaj zjarrit, sipërfaqe perfekte për tu veshur me pllaka qeramike; dendësi pllake e kontrolluar. Tipi i pllakës DF sipas EN 520	2000x625x25 mm	copë	20 copë/ paletë	21,0 kg/m ²
	2901**		2600x625x25 mm			
	2902**	Pllakë masive Knauf HRAK (GKFI 25mm) Pllakë për veshjen e konstruksioneve në sistemet si: tavane të varura, veshjet nënçati, mure ndarëse në ambiente me lagështi dhe kërkesa të larta statike dhe/ose kërkesa të mbrojtjes nga zjarri, termoizoluese dhe zëizoluese. Karton special rezistent ndaj zjarrit, sipërfaqe perfekte për tu veshur me pllaka qeramike; dendësi pllake e kontrolluar. Tipi i pllakës DFH2 sipas EN 520	2000x625x25 mm	copë	20 copë/ paletë	21,0 kg/m ²
	2903**		2600x625x25 mm			

Pllakat gipskarton Knauf të harkueshme / Formplatte

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
201301	Pllakë formuese Knauf AK (GKB 6,5 mm) Pllakë gipskarton me bërthamë gipsi elastike, e destinuar për krijimin e harqeve. Pllaka harkohet e thatë deri në rreze 1m, ndërsa e lagur deri në 300 mm. Nuk ndryshon formë, e qëndrueshme për një kohë të gjatë. Tipi i pllakës D sipas EN 520	2000x1250x6,5 mm	paletë	64 copë/ paletë	5,5 kg/m ²	

Pllakat gipskarton Knauf Diamant - e qëndrueshme nga goditjet / Diamant

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
9478**	Pllakë Knauf diamant HRAK (GKFI 12,5mm) Pllakë gipskartoni speciale e fortë për plotësimin e kërkesave më të larta të mbrojtjes nga zjarri, zëizoluese dhe statike. Tipi i pllakës DFH2IR sipas EN 520.	2500x1250x12,5 mm	copë	40 copë/ paletë	12,5 kg/m ²	

Pllakat gipskarton zëizoluese Knauf Piano/ Schallschutzplatten Piano

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
46945*	Pllakë Knauf Piano HRAK A13* (tip GKB) Pllakë me dendësi të lartë për veshjen e konstruksioneve të sistemeve si: muret ndarëse, tavanet e varura, veshje muri për plotësimin e kërkesave të larta akustike – zëizoluese. Nuk plotëson kërkesat e larta të mbrojtjes nga zjarri. Tipi i pllakës A sipas EN 520	2000x1250x12,5 mm	copë	40 copë/ paletë	9,8 kg/m ²	
46946*	Pllakë Knauf Piano HRAK F13* (tip GKF) Pllakë me dendësi të lartë për veshjen e konstruksioneve të sistemeve si: muret ndarëse, tavanet e varura, veshje muri për plotësimin e kërkesave të larta akustike – zëizoluese. Plotëson kërkesat e larta të mbrojtjes nga zjarri. Tipi i pllakës DF sipas EN 520	2500x1250x15 mm	copë	20 copë/ paletë	11,0 kg/m ²	

Pllakat gipskarton Knauf Soundboard – altoparant i integruar / Soundboard

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
94692***	Pllakë Knauf soundboard SK (GKFI 12,5mm) Altoparant i integruar në pllakë gipsi si element i padukshëm. Ofron një frekuencë uniforme 100 – 18.000 HZ. Montohet në të njëjtin nivel me pllakën e gipskartonit. Përbëhet nga një pllakë Knauf gipskartoni si membranë e sheshtë, e cila nëpërmjet një spirale zëri (Exciter) të montuar në pjesën e pasme të pllakës dhe parimit të shndërrimit të valëve thyese, shndërron në një altoparant. Tipi i pllakës DFH2 sipas EN520	625x500x12,5 mm	copë	22 copë/ paletë	3,8 kg/copë	

Shënim:

1. Produktet pa shenjë (*) pas numrit të artikullit, janë prodhim standard dhe kanë afat maksimal furnizimi 6 ditë pune nga data e porosisë. Këto produkte janë përgjithësisht në magazinë dhe janë të disponueshme për tu ngarkuar.
2. Produktet me shenjë * pas numrit të artikullit kanë afat maksimal furnizimi 14 ditë nga data e porosisë. Për këto porosi kërkohet një parapagim i pjesshëm i vlerës së para-faturës.
3. Produktet me shenjë ** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve fillon me parapagimin e pjesshëm të para-faturës.
4. Produktet me shenjë *** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve kërkon parapagimin e të gjithë vlerës të para-faturës.

Pllakat gipskarton Knauf

**Pllakat akustike gipskarton Knauf
me vrima**

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton
të përforcuar me fibra celuloze

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë
çimentato

Profilet Knauf

Shiritat fugëmbulues, vidat, upat

Aksesorë për profil UA dhe CD.
Profile speciale për sisteme të thata

Solucione paratrajtuese (primer) dhe
stuko për stukimin e fugave të pllakave

Dritare kontrolli Knauf Alutop

Dysheme teknike të ngritura
Knauf GIFAfloor

Sistemet e suvave dhe stukove
me bazë gipsi, aksesore, primer

Sistemet Marmorit me bazë çimento
dhe gëlqere

Shtresa vetëniveluese Knauf për
dysHEME, aksesore, primer.

Veglat e punës

Kapitulli 2

Pllakat akustike gipskarton Knauf me vrima

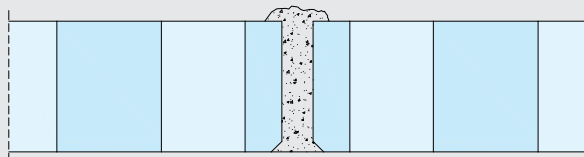
Knauf Cleaneo Akustik

- me brinjë 4SK

- me brinjë 2SK/2FF

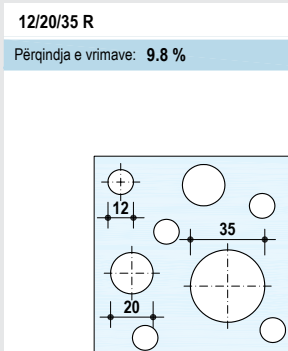
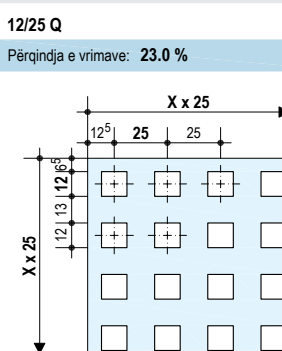
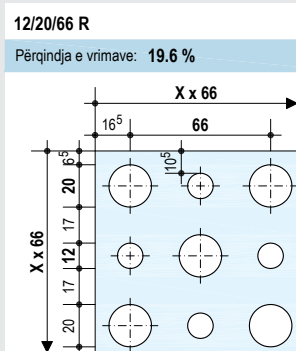
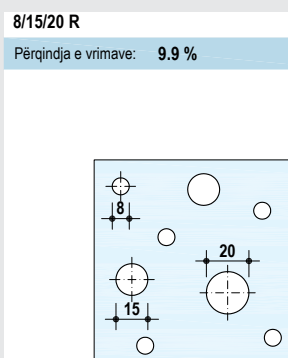
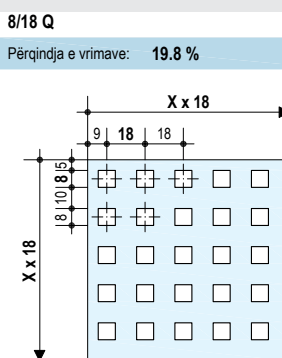
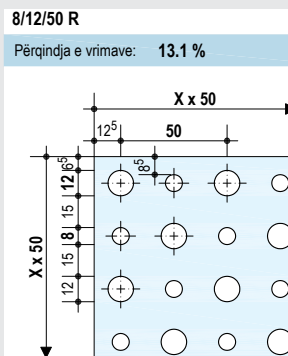
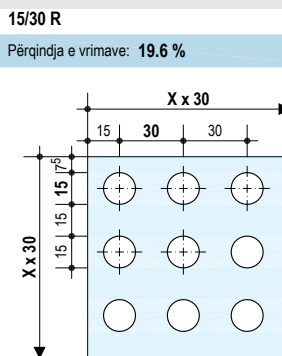
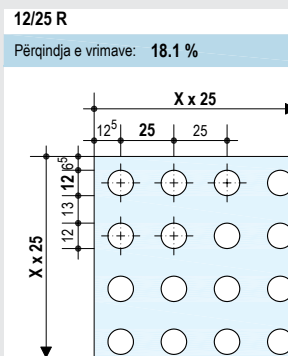
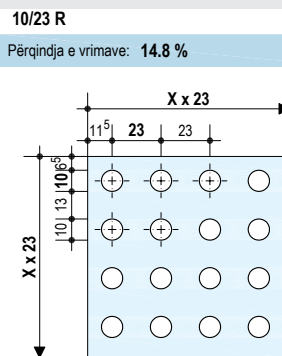
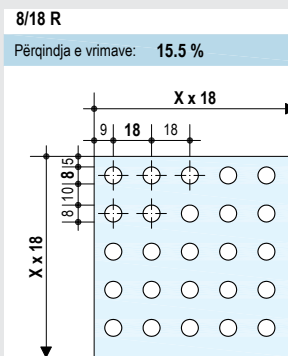
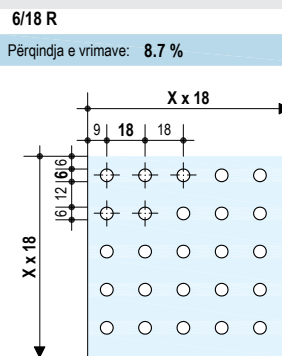
Knauf Danoline Designpanel

A diagram illustrating a 2D lattice structure. The lattice is represented by a grid of blue squares on a light blue background. Each square contains a smaller blue square, representing a unit cell. Below the lattice, two vertical arrows point upwards, labeled with black triangles, representing spin degrees of freedom. Two dashed blue arrows point downwards from the lattice, labeled with blue triangles, representing orbital degrees of freedom.



- Pllakat Cleaneo® Akustik janë pllaka gipskartoni me përmbajtje zeoliti – mineral që funksionon si mikrofiltër (kryhet shpërbërja e erërave të këqia, psh.: formaldehidin e çliruar nga mobiljet)

- Pllaka rekomandohet në ambiente ku kërkohet absorbim më i mirë i zërit.
- Redukton efektin e jehonës, në pjesën e pasme të pllakës është montuar një cohë; klasa e absorbimit të zërit C, D.
- Pllaka Cleaneo® Akustik standarte 4SK i ka të katër brinjët e saj të drejta. Në bashkimet e pllakave, lihet një fugë 3 mm, e cila më pas mbushet dhe stukohet me stukon Knauf Uniflott.



Pllakat gipskartoni me vrima Knauf Cleaneo Akustik / Cleaneo Akustikplatten

Brinjë 4 SK

- me vrima rrethore (R), shpërndarja uniform

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
71235*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 6/18 R brinjë 4 SK, cohë e zezë	1998x1188x12,5 mm	copë	25 copë/ paletë	10,00 kg/m ²	
71236*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 6/18 R brinjë 4 SK, cohë e bardhë	1998x1188x12,5 mm				
71246	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/18 R brinjë 4 SK, cohë e zezë	1998x1188x12,5 mm			9,30 kg/m ²	
71248*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/18 R brinjë 4 SK, cohë e bardhë	1998x1188x12,5 mm				
71272*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 10/23 R brinjë 4 SK, cohë e zezë	1196x2001x12,5 mm			9,40 kg/m ²	
71275*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 10/23 R brinjë 4 SK, cohë e bardhë	1196x2001x12,5 mm				
71304*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/25 R brinjë 4 SK, cohë e zezë	2000x1200x12,5 mm			9,00 kg/m ²	
71306*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/25 R brinjë 4 SK, cohë e bardhë	2000x1200x12,5 mm				
71368*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 15/30 R brinjë 4 SK, cohë e zezë	1980x1200x12,5 mm			8,90 kg/m ²	
71373*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 15/30 R brinjë 4 SK, cohë e bardhë	1980x1200x12,5 mm				

- me vrima katrore (Q), shpërndarje uniform

71257*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/18 Q brinjë 4 SK, cohë e zezë	1998x1188x12,5 mm	copë	25 copë/ paletë	8,90 kg/m ²	
71258*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/18 Q brinjë 4 SK, cohë e bardhë	1998x1188x12,5 mm				
71322*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/25 Q brinjë 4 SK, cohë e zezë	2000x1200x12,5 mm			8,60 kg/m ²	
71326*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/25 Q brinjë 4 SK, cohë e bardhë	2000x1200x12,5 mm				

- me vrima rrethore (R), shpërndarje e alternuar

71385*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/12/50 R brinjë 4 SK, cohë e zezë	2000x1200x12,5 mm	copë	25 copë/ paletë	9,50 kg/m ²	
71387*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/12/50 R brinjë 4 SK, cohë e bardhë	2000x1200x12,5 mm				
71394*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/20/66 R brinjë 4 SK, cohë e zezë	1188x1980x12,5 mm			8,90 kg/m ²	
71396*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/20/66 R brinjë 4 SK, cohë e bardhë	1188x1980x12,5 mm				

- me vrima rrethor (R), shpërndarje e çrregullt

71404*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/12/20 R brinjë 4 SK, cohë e zezë	1875x1200x12,5 mm	copë	25 copë/ paletë	9,90 kg/m ²	
71405*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/12/20 R brinjë 4 SK, cohë e bardhë	1875x1200x12,5 mm			9,90 kg/m ²	
71416*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/20/35 R brinjë 4 SK, cohë e zezë	1875x1200x12,5 mm			9,90 kg/m ²	
71417*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/20/35 R brinjë 4 SK, cohë e bardhë	1875x1200x12,5 mm			9,90 kg/m ²	

Pllakat gipskartoni me vrima Knauf Cleaneo Akustik / Cleaneo Akustikplatten

Brinjë 2SK/2FF

- me vrima rrethore (R), shpërndarja uniform

	Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit
	94386*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 6/18 R brinjë 2SK/2FF, cohë e zezë	1998x1188x12,5 mm	copë	25 copë/ paletë	10,00 kg/m ²
	94387*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 6/18 R brinjë 2SK/2FF, cohë e bardhë	1998x1188x12,5 mm			
	94394*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/18 R brinjë 2SK/2FF, cohë e zezë	1998x1188x12,5 mm			9,30 kg/m ²
	94397*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/18 R brinjë 2SK/2FF, cohë e bardhë	1998x1188x12,5 mm			
	94420*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 10/23 R brinjë 2SK/2FF, cohë e zezë	2001x1196x12,5 mm			9,40 kg/m ²
	94421*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 10/23 R brinjë 2SK/2FF, cohë e bardhë	2001x1196x12,5 mm			
	94428*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/25 R brinjë 2SK/2FF, cohë e zezë	2000x1200x12,5 mm			9,00 kg/m ²
	94429*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/25 R brinjë 2SK/2FF, cohë e bardhë	2000x1200x12,5mm			

- me vrima katrore (Q), shpërndarja uniform

	94412*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/18 Q brinjë 2SK/2FF, cohë e zezë	1998x1188x12,5 mm	copë	25 copë/ paletë	8,90 kg/m ²
	94413*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/18 Q brinjë 2SK/2FF, cohë e bardhë	1998x1188x12,5 mm			
	94437*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/25 Q brinjë 2SK/2FF, cohë e zezë	2000x1200x12,5 mm			8,60 kg/m ²
	94438*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/25 Q brinjë 2SK/2FF, cohë e bardhë	2000x1200x12,5 mm			

- me vrima rrethore (R), shpërndarja e alternuar

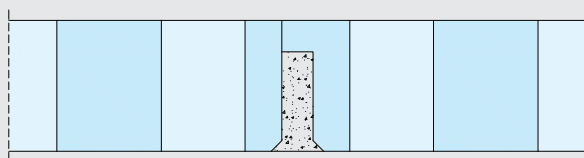
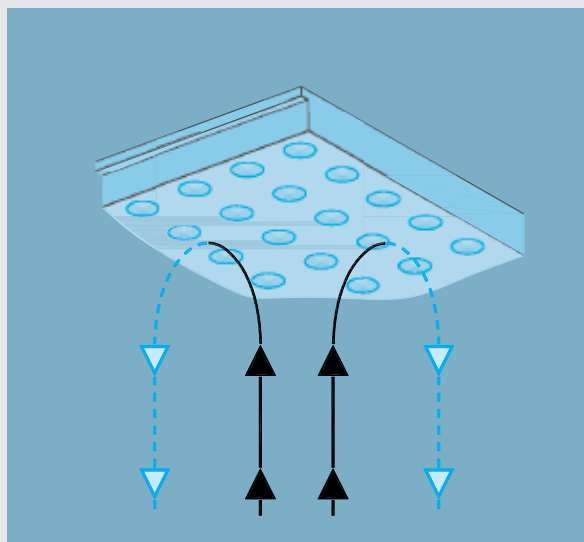
	94474*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/20/66 R brinjë 2SK/2FF, cohë e zezë	1980x1188x12,5 mm	copë	25 copë/ paletë	8,90 kg/m ²
	94475*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/20/66 R brinjë 2SK/2FF, cohë e bardhë	1980x1188x12,5 mm			

- me vrima rrethore (R), shpërndarje e çrregullt

	94483*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/15/20 R brinjë 2SK/2FF, cohë e zezë	1875x1200x12,5 mm	copë	25 copë/ paletë	9,90 kg/m ²
	94484*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/15/20 R brinjë 2SK/2FF, cohë e bardhë	1875x1200x12,5 mm			
	94495*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/20/35 R brinjë 2SK/2FF, cohë e zezë	1875x1200x12,5 mm			
	94496*	Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/20/35 R brinjë 2SK/2FF, cohë e bardhë	1875x1200x12,5mm			

Shënim:
 1. Produktet pa shenjë (*) pas numrit të artikullit, janë prodhim standard dhe kanë afat maksimal furnizimi 6 ditë pune nga data e porosisë. Këto produkte janë përgjithësisht në magazinë dhe janë të disponueshme për tu ngarkuar.
 2. Produktet me shenjë * pas numrit të artikullit kanë afat maksimal furnizimi 14 ditë nga dita e porosisë. Për këto porosi kërkohet një parapagim i pjesshëm i vlerës së para-faturës.
 3. Produktet me shenjë ** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosie. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve fillon me parapagimin e pjesshëm të para-faturës.
 4. Produktet me shenjë *** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosie. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve kërkon parapagimin e të gjithë vlerës të para-faturës.

Pllakat Knauf Cleaneo Akustik - Brinjë 2SK/2FF




Ana e dukshme

- Pllakat Cleaneo Akustik janë pllaka gipskartoni me përmbajtje zeoliti – mineral që funksionon si mikrofiltër (kryhet shpërbërja e erërave të këqia, psh.: formaldehydin e çliruar nga mobiljet)
- Pllaka rekomandohet në ambiente ku kërkohet absorbim i mirë i zërit.
- Redukton efektin e jehonës, në pjesën e pasme të pllakës është montuar një cohë; klasa e absorbimit të zërit C, D.
- Format speciale e brinjëve te pllakës Cleaneo Akustik FF me nga një brinjë ballore dhe gjatësore FF si dhe me nga një brinjë ballore dhe gjatësore SK, realizojnë një motim të thjeshtë dhe bëjnë të mundur një renditje preçize të vrimave në bashkimet e pllakave. Fugat stukohen me Knauf Uniflott.
- Brinjët e paratrajtura me primer në fabrikë .


6/18 R

Përqindja e vrimave: 8.7 %




8/18 R

Përqindja e vrimave: 15.5 %




10/23 R

Përqindja e vrimave: 14.8 %




12/25 R

Përqindja e vrimave: 18.1 %




8/18 Q

Përqindja e vrimave: 19.8 %




8/12/50 R

Përqindja e vrimave: 13.1 %




12/25 Q

Përqindja e vrimave: 23.0 %




8/12/20 R

Përqindja e vrimave: 9.9 %



12/20/35 R

Përqindja e vrimave: 9.8 %



Pllakat gipskartoni Danoline Knauf designpanel - me vrima në blloqe, Tipi 2F

	Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit
	147673*	Pllakë Knauf designpanel G2F-AK Globe Pllakë akustike me vrima rrethore Ø6 mm, distancë nga akset e vrimave 15mm, distanca ndërmjet blloqeve 120 mm,	2400x1200x12,5 mm	copë	46 copë/ paletë	9,20 kg/m ²
	147670*	Pllakë Knauf designpanel Q2F-AK Quadril Pllakë akustike me vrima katrore, distancë nga akset e vrimave 30 mm, distanca ndërmjet blloqeve 120mm	2400x1200x12,5 mm			
	130075*	Pllakë Knauf designpanel M2F-AK Micro Pllakë akustike me vrima katrore, distancë nga akset 3mm, distanca ndërmjet blloqeve 120mm	2400x1200x12,5 mm			9,20 kg/m ²

Veglat e punës Knauf për montimin e pllakave Knauf Cleaneo Akustik

	Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit
	4706*	Set për montimin e pllakave me vrima Seti për montimin e pllakave Knauf Cleaneo Akustik përmban: 2 distancues për të siguruar vazhdimësinë lineare të vrimave tek bashkimi i pllakave (me vrima të vazhdueshme) me të njëjtën distancë nga akset; 1 tubet për stukon e parapërgatitur të stukos (Uniflott), e pajisur me një majë të prerë speciale, në trashësinë dhe sipas formës së fugës së bashkimit të pllakave Knauf Cleaneo.	pll. me vrima tipi 6x18	pako	pako	0,56 kg/ pako
	4710*		pll. me vrima tipi 8x18			
	4711*		pll. me vrima tipi 10x23			
	4712*		pll. me vrima tipi 12x25			
	4713*		pll. me vrima tipi 15x30			
	4714*		pll. me vrima tipi 8x12x50			
	4715*		pll. me vrima tipi 12x20x66			
	4716*	Mbajtëse për diskun shpues të vrimave Në kombinim me disqet rezervë, realizon hapjen e vrimave të dimensioneve të ndryshme.	-	pako	pako	0,16 kg/pako
	4717*	Disk shpues për pllakat me vrima Në kombinim me mbajtësin, disku shpues shërben për të hapur vrimat e pllakave Knauf Cleaneo Akustik, të cilat mund të jenë mbyllur aksidentalisht gjatë stukimit të fugave në bashkimet e pllakave.	vrime R/8x18	pako	pako	0,34 kg/pako
	4718*		vrime R/6x18			0,27 kg/pako

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat akustike gipskarton Knauf
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton
të përforcuar me fibra celuloze

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë
çimentato

Profilat Knauf

Shiritat fugëmbulues, vidat, upat

Aksesorë për profil UA dhe CD.
Profile speciale për sisteme të thata

Solucione paratrajtuese (primer) dhe
stuko për stukimin e fugave të pllakave

Dritare kontrolli Knauf Alutop

Dysheme teknike të ngritura
Knauf GIFAfloor

Sistemet e suvave dhe stukove
me bazë gipsi, aksesore, primer

Sistemet Marmorit me bazë çimento
dhe gëlqere

Shtresa vetëniveluese Knauf për
dyscheme, aksesore, primer.

Veglat e punës

Kapitulli 3

Sistemet speciale me pllaka Knauf

Pllaka Knauf Fireboard.

Sisteme speciale për mbrojtjen nga zjarri


Pllaka Knauf Safeboard.

Sisteme speciale për mbrojtjen nga rrezet X

Pllaka Knauf LaVita.

Sisteme speciale për mbrojtjen e ambjentit
nga fushat elektrike dhe elektromagnetike

Sistemet speciale për mbrojtjen nga zjarri / Knauf Fireboard

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
2906**	Pllakë Knauf Fireboard, brinjë VK* Pllakat e gipsit Knauf Fireboard përdoren në të gjitha sistemet e ndërtimit të thatë, veçanërisht kur kërkohen zgjidhje optimale të mbrojtjes nga zjarri. Ato përdoren në sistemet si: Veshje tavanit dhe tavan i varur; mur me konstruktion metalik; puse teknike; Sistemi Knauf Cubo dhomë brenda dhomës; veshje mbrojtëse nga zjarri të binarëve të drurit dhe kollonave prej çeliku; ndërtimin e kanaleve për kabuj elektrikë dhe të ajrimit; mbrojtje inxhinierike nga zjarri. Knauf Fireboard përdoret edhe në ndërtimin e brendshëm të anijeve.	2000x1250x15,0 mm	copë	40 copë/paletë	12,60 kg/m ²	
77088**		2000x1250x20,0 mm	copë	30 copë/paletë	16,50 kg/m ²	
77087**		2000x1250x25,0 mm	copë	20 copë/paletë	20,50 kg/m ²	
2909**		2000x1250x30,0 mm	copë	20 copë/paletë	25,00 kg/m ²	
3119*	Masë stukuese Knauf Fireboard Spachtel Fireboard-Spachtel është një masë stukuese gipsi për stukimin e fugave dhe stukimi e të gjithë sipërfaqes të pllakave Fireboard. Stukimi i të gjithë fugave kryhet me shirit fugëmbulues fibër-xhami.	copë (thes 5 kg)	copë	copë (thes 5 kg)	5,00 kg/thes	
3543*	Klip për fiksimin në profilet e çelikut Për të fiksuar nën-konstruktionin metalik në sistemet e veshjeve zjarrruduese të kollonave mbajtëse dhe mbështetëse prej çeliku (profile tipi: I dhe H) për trashësi fillanxe ≤ 16 mm.	5-25 mm	pako	100 copë/kuti	2,00 kg/kuti	
151757	Profil Knauf CD 60 Profil montues për ndërtimin e konstrukcioneve të sistemeve si: tavan i varur, veshje muri, veshje zjarrruduese të kollonave çeliku etj.	2600 mm	lidhje e vogël	12 copë/lidhje e vogël 180 copë/lidhje e madhe	56,00 kg/100 m	
7683		2750 mm				
66116		2800 mm				
151758		3000 mm				
151760		4000 mm				
151786	Profil Knauf UD 28 Profil perimetral për ndërtimin e konstrukcioneve të sistemeve si: tavan i varur, veshje muri, veshje zjarrruduese të kollonave çeliku etj.	3000 mm	lidhje e vogël	16 copë/lidhje vogël 288 copë/lidhje e madhe	38 kg/100 m	

Veshjet me mbrojtje nga zjarri të kollonave të çelikut me pllakë Fireboard mundësojnë një klasë qëndrueshmërie nga zjarri deri në F180 (180 min.), veshjet me mbrojtje nga zjarri të kollonave prej druri mundësojnë një qëndrueshmëri nga zjarri deri në F90 (90 min)


Veshja e kollonave realizohet me konstruktion metalik, profile (CD dhe UD) si dhe direkt pa konstruktion metalik. Në varësi të trashësisë së pllakës Fireboard përdoren kapëse të gjatësive të ndryshme:

Fireboard 15 mm - gjatësi kapëse 40 mm
 20 mm - gjatësi kapëse 50 mm
 25 mm - gjatësi kapëse 64 mm
 30 mm - gjatësi kapëse 64 mm



- Pllakat Knauf Fireboard janë të çertifikuara për tu përdorur në ambientet e brendshme të anijeve

Sistemet speciale për mbrojtjen nga rrezet-X / Knauf Safeboard

	Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit
	132849**	Pllakë Knauf Safeboard F 13 HRK (GKF 12,5mm) Pllakat rrezembrojtëse Safeboard përdoren në tavane dhe mure tek dhomat e radiografive të klinikave dentare dhe spitalore. Ofrojnë mbrojtje të leverdisshme, pa plumb, zjarrduruese, zëizoluese, të lehta për tu përpunuar. Tipi i pllakës DF	2500x 625 x12,5 mm	copë	42 copë/ paletë	16,40 kg/m ²
	133092**	Masë stukuese Knauf safeboard (kovë 5kg) Stuko Knauf Safeboard është një masë e gatshme stukuese speciale për stukimin me dorë të fugave pa shirit fugëmbulues për bashkimet e brinjëve gjatësore të fabrikuar me karton, duke krijuar një mbrojtje hermetike nga rrezatimi. Brinjët ballore dhe ato të prera stukohen me shirit fugëmbulues.	copë (kova 5Kg stuko e gatshme)	copë	60 copë/ paletë	5,40 kg/copë
	99381**	Shirit letre fugëmbulues Kurt Shiriti letër fugëmbulues Kurt këshillohet të përdoret krahas stukos Knauf Safeboard në stukimin e brinjëve ballore dhe ato të prera të pllakës Safeboard, pasi ato të jenë zmusuar paraprakisht.	2500x50 mm	copë	20 copë/ kuti	0,20 kg/ copë

Sistem special për mbrojtjen nga fushat elektrike dhe elektromagnetike / Knauf LaVita

	Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit
	47740**	Pllakë Knauf LaVita HRAK (GKF 12,5mm) Pllakë mbrojtëse Knauf LaVita përdoret si veshje e brendshme e murit të jashtëm; ndikon në reduktimin e valëve nga jashtë, si valët e telefonave celular, radarëve, radiomarrësve, të satelitëve dhe transmetuesve televiziv; si veshje muri brenda ndërtesës (për të mbrojtur dhomat e fëmijëve ose e gjumit ose për veshjen e mureve të përbashkëta me komshinë) për të reduktuar valët televizive, monitorëve dhe paisjeve transmetuese të telefonave pa kabull. Tipi i pllakave DF sipas EN 520	2600x 1250 x12,5 mm	copë	50 copë/ paletë	10,00 kg/m ²
	47732**	Pllakë shkarkuese Knauf LaVita Pllaka shkarkuese LaVita përdoret për Sistemin LaVita me konstrukcion druri. Ajo ka një trashësi llamarine 0,1 mm, dimensione 80x250 mm dhe ka dy dalje: një për tokëzim dhe tjetra për tu lidhur me pllakën shkarkuese të dytë.	10 copë /kuti	kuti	10 copë/ kuti	0,35 kg/kuti
	47731**	Shirit shkarkues Knauf LaVita Shiriti shkarkues LaVita me alumin vetëngjithës në pjesën e pasme dhe me një sipërfaqe elektro-përcjellëse shërben për të lidhur Pllakat LaVita me njëra tjetrën dhe me pllakën shkarkuese LaVita në konstrukcion druri.	copë (rruli = 55 m)	copë	55 ml/ copë	0,18 kg/rrul
	52459**	Pllakë shpërndarëse Knauf LaVita Pllaka shpërndarëse LaVita përdoret për Sistemin LaVita me konstrukcion metalik. Ajo ka një trashësi llamarine 0,1 mm, dimensione 80x250 mm dhe ka dy dalje: një për tokëzim dhe tjetra për tu lidhur me pllakën shkarkuese të dytë.	25 copë /kuti	kuti	25 copë / kuti	0,20 kg/kuti

Shënim:

1. Produktet pa shenjë (*) pas numrit të artikullit, janë prodhim standard dhe kanë afat maksimal furnizimi 6 ditë pune nga data e porosisë. Këto produkte janë përgjithësisht në magazinë dhe janë të disponueshme për tu ngarkuar.
2. Produktet me shenjë * pas numrit të artikullit kanë afat maksimal furnizimi 14 ditë nga data e porosisë. Për këto porosi kërkohet një parapagim i pjesshëm i vlerës së para-faturës.
3. Produktet me shenjë ** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosie. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve filon me parapagimin e pjesshëm të para-faturës.
4. Produktet me shenjë *** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosie. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve kërkon parapagimin e të gjithë vlerës të para-faturës.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat akustike gipskarton Knauf
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

**Sisteme me pllaka Knauf gipskarton
të përforcuar me fibra celuloze**

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë
çimentato

Profilet Knauf

Shiritat fugëmbulues, vidat, upat

Aksesorë për profil UA dhe CD.
Profile speciale për sisteme të thata

Solucione paratrajtuese (primer) dhe
stuko për stukimin e fugave të pllakave

Dritare kontrolli Knauf Alutop

Dysheme teknike të ngritura
Knauf GIFAfloor

Sistemet e suvave dhe stukove
me bazë gipsi, aksesore, primer

Sistemet Marmorit me bazë çimento
dhe gëlqere

Shtresa vetëniveluese Knauf për
dysHEME, aksesore, primer.

Veglat e punës

Kapitulli 4

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton të përforcuara me fibra celuloze

Pllaka Knauf Vidiwall.

Sisteme për veshje të kontruksioneve
të mureve dhe tavaneve

Pllaka Knauf Vidifloor.

Sisteme të dyshemesë së thatë

Sistemet Vidiwall për brenda - mure ndarëse, tavane me pllakë gipsi

Sistemet Vidiwall për jashtë - fasadë


Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
58745*	Pllakë Knauf Vidiwall 10,0 mm Brinjë SK Dendësia min. 1200 kg/m ³	2000x1200x10,0 mm	paletë	50 copë/ paletë	11,80 kg/m ²	
71778*		2500x1200x10,0 mm				
71779*		2600x1200x10,0 mm				
7605*		2750x1200x10,0 mm				
58746*		3000x1200x10,0 mm				
58747*	Pllakë Knauf Vidiwall 12,5 mm Brinjë SK Dendësia min. 1200 kg/m ³	2000x1200x12,5 mm	paletë	40 copë/ paletë	14,75 kg/m ²	
108854*		2500x1200x12,5 mm				
71868*		2600x1200x12,5 mm				
104081*		2750x1200x12,5 mm				
58748*		3000x1200x12,5 mm				
67052*	Pllakë Knauf Vidiwall 15,0 mm Brinjë SK Dendësia min. 1200 kg/m ³	2000x1200x15,0 mm	paletë	35 copë/ paletë	17,70 kg/m ²	
58749*		2500x1200x15,0 mm				
71780*		2600x1200x15,0 mm				
10986*		2750x1200x15,0 mm				
71869*		3000x1200x15,0 mm				
101869*	Pllakë Knauf Vidiwall Hd 12,5 mm Brinjë SK Dendësia min. 1350 kg/m ³	2000x1200x12,5 mm	paletë	40 copë/ paletë	17,19 kg/m ²	
103135*		2500x1200x12,5 mm				
128623*		2600x1200x12,5 mm				
111714*		2800x1200x12,5mm				
103135*		3000x1200x12,5 mm				
136621*	Pllakë Knauf Vidiwall HI 12,5 mm Brinjë SK Dendësia min. 1200 kg/m ³	2000x1200x12,5 mm	paletë	40 copë/ paletë	14,75 kg/m ²	
		2500x1200x12,5 mm				
		2600x1200x12,5 mm				
		2750x1200x12,5 mm				
		3000x1200x12,5 mm				
105101*	Pllakë Knauf Vidiwall HI 15 mm Brinjë SK Dendësia min. 1200 kg/m ³	2000x1200x15,0 mm	paletë	40 copë/ paletë	17,70 kg/m ²	
		2000x1200x15,0 mm				
		2000x1200x15,0 mm				
		2000x1200x15,0 mm				
		2000x1200x15,0 mm				

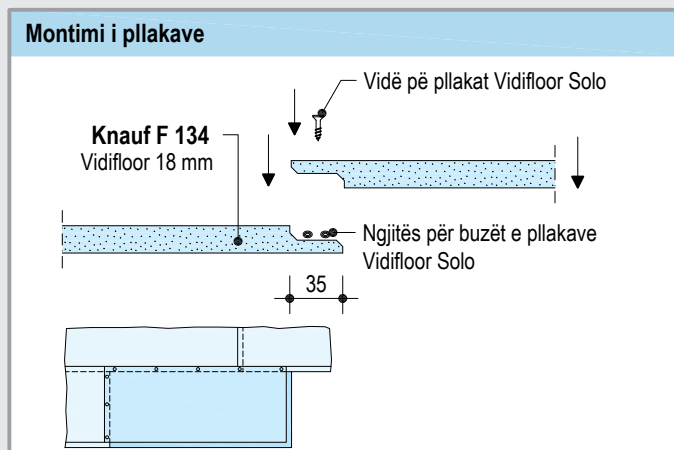
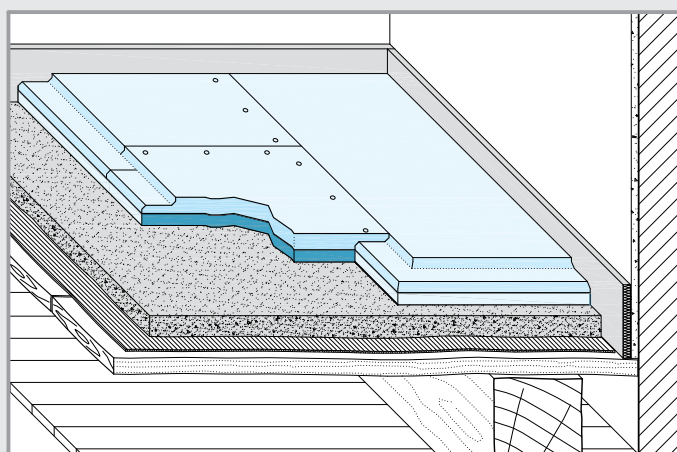
Pllakat fibër-gipsi Knauf Vidiwall përbëhen nga gips cilësor special dhe nga fibra celuloze të prodhura nga letra të vjetra të zgjedhura. Karakteristikat speciale: përdorim universal; fortësi e lartë; e përshtatshme për ambientet me lagështi; përpunim i thjeshtë; i testuar biologjikisht. Pllakat Knauf Vidiwall janë të përdorshme në të gjitha fushat e ndërtimit të thatë përfshirë kuzhina dhe banjo si dhe ambiente të ngjashme. Pllaka Knauf Vidiwall mund të përdoret edhe në veshjen e konstruksioneve metalike dhe ato të drurit të mureve të jashtme vetëm në rastet kur sistemi është i mbrojtur me një fasadë termike ose të ventiliuar.

	Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketim	Pesha bruto e produktit
	60480*	Vidë vetëfiletuese Vidiwall me dy diametra të ndryshëm fileture	3,9 x 22 mm (për pllaka Vidiwall me trashësi 10 mm)	kuti	1000 copë/ kuti	1,30 kg/kuti
	60482*		3,9 x 30 mm (për pllaka Vidiwall me trashësi 12,5 mm)			1,90 kg/kuti
	75984*		3,9 x 45 mm (për veshje dopio pllakë Vidiwall me trashësi 2x12,5 mm)			2,33 kg/kuti
	77298*	Ngjitës poliretani për fugat e pllakave Vidiwall Për bashkimin e pllakave Vidiwall konsumi 0,1 copë/m ²	tubi 310 ml	copë	20 copë/ kuti	0,56 kg/copë
	179087*	Knauf F2 - masë stukuese e gatshme Euroklasa A1, masë stukuese (patinuese) e para përgatitur në kovë, me bazë gipsi për stukimin e gjithë sipërfaqes me trashësi 0-3 mm; për përdorim të brendshëm; për tu punuar me dorë; konsumi i materialit 1,5 - 1,6 kg/m ² /1 mm	copë (kova 20 kg)	copë	33 kova/ paletë	20,00 kg/kovë
	87319*	Vidë vetëfiletuese AQUAPANEL® Maxi SN25 Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi deri 0,7 mm. Të mbuluara me një shtresë të veçantë anti-korrozive.	25 mm	kuti	1000 copë/ kuti	1,90 kg/kuti
	53500*	Vidë vetëfiletuese AQUAPANEL® Maxi SN39 Për fiksimin e pllakeve në profile druri dhe në profile metalike me trashësi deri 0,7 mm. Të mbuluara me një shtresë të veçantë anti-korrozive.	39 mm	kuti	500 copë/ kuti	1,47 kg/kuti
	95644*	Vidë vetëfiletuese AQUAPANEL® Maxi SN55 Për fiksimin e pllakave në profile druri dhe në profile metalike me trashësi deri 0,7 mm. Të mbuluara me një shtresë të veçantë anti-korrozive.	55 mm	kuti	250 copë/ kuti	1,00 kg/kuti
	94730*	Vidë kokpunto AQUAPANEL® Maxi SB 25 Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi 0,8- 2,00 mm. Të mbuluara me një shtresë të veçantë anti-korrozive.	25 mm	kuti	250 copë/ kuti	0,52 kg/kuti
	58549*	Vidë kokpunto AQUAPANEL® Maxi SB 39 Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi 0,8- 2,00 mm. Të mbuluara me një shtresë të veçantë anti-korrozive.	39 mm	kuti	250 copë/ kuti	0,73 kg/kuti

Pllaka me fibër-gipsi Vidiwall HI është një pllakë me qëndrueshmëri të lartë nga lagështia dhe kushtet atmosferike. Trajtimi i mëtejshëm i pllakës me primer dhe suvatimi saj me ngjitës (kollë) me bazë çimento dhe llaç armues e bën këtë pllakë të gatshme të përballet me sfidat e kohës. Një fasadë me pllakën blu Vidiwall HI i është nënshtruar testeve laboratorike të ndryshimeve ciklike të temperaturës dhe lagështisë nën simulimin e kushteve ekstreme atmosferike.

Sistemi Vidifloor Solo - dysHEME notuese me një pllakë


Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
153502**	Pllakat Knauf Vidifloor SOLO 18 mm Elementët Vidifloor Solo janë pllaka prej fibër-gipsi homogjene një shtresore. Fushat e përdorimit: tek ndërtimet e reja ose rinovimet; mbi dysHEME druri ose me pllakë betoni; për objekte administrative ose banimi; për përmirësimin e zë-izolimit dhe të mbrojtjes nga zjarri; zvogëlon kohën e ndërtimit	600x900x18 mm	paletë	40 copë / paletë	13,00 kg/ copë ose 23,50 kg/m²	
154683**	Ngjitës për pllakat Vidifloor Solo Ngjitës për buzët e brinjëve të shkallëzuara të pllakave Vidifloor Solo	copë (600 ml në qese PE)	kuti	copë (600 ml në tubet PE)	0,9 kg/copë	
67067**	Vidë për pllakat Vidifloor Solo Harxhimi: 26 copë/m²	17 mm	kuti	500 copë/ kuti	0,65 kg/kuti	
6974**		22 mm			0,76 kg/kuti	
3474*	Shirit izolues prej pambuku mineral Shirit perimetral prej pambuku mineral në zonën e dysHemesë. Shërben për të krijuar një ndarje ndërmjet murit dhe dysHemesë : si ndarje izoluese nga zhurmat dhe për mbrojtjen nga zjarri.	10x100x1250 mm	kuti	108 copë/ kuti	0,10 kg/ 100 copë	
152122**	Mbushës i thatë për dysHEME Material mbushës kokrrizor për nivelimin e dysHemesë; termoizoluese dhe zë-izoluese; mbulon instalimet në dysHEME; rekomandohet të shtrohet në trashësi min.1 cm. Harxhimi materialit: 10L /m² /1cm	copë (1 thes 80 l = rreth 40 kg)	copë.	copë (1 thes 80 l = rreth 40 kg)	40,00 kg/thes	

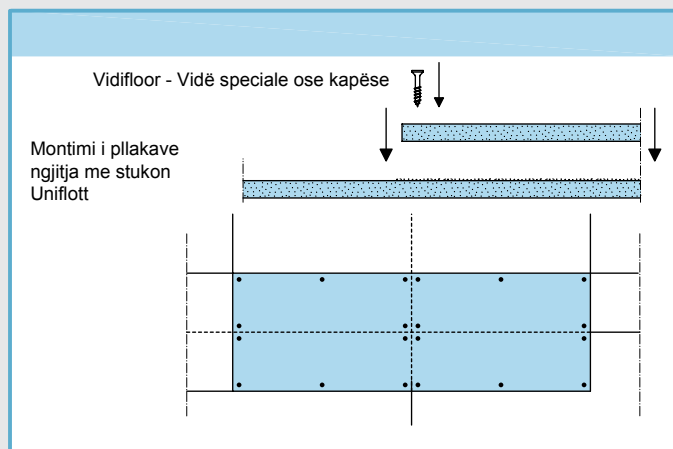
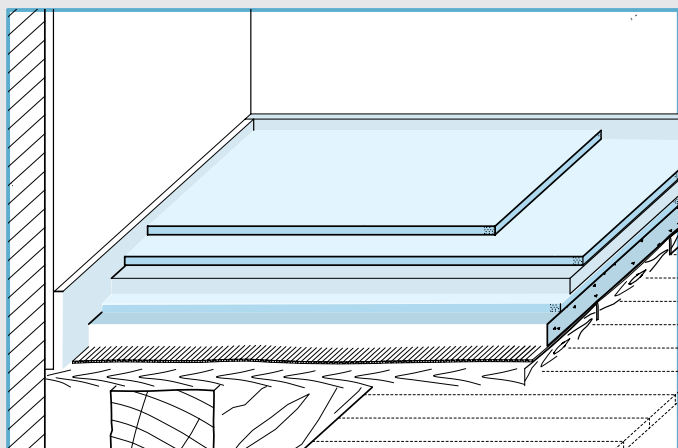


Shënim:

- Produktet **pa** shenjë (*) pas numrit të artikullit, janë prodhim standard dhe kanë afat maksimal furnizimi 6 ditë pune nga data e porosisë. Këto produkte janë përgjithësisht në magazinë dhe janë të disponueshme për tu ngarkuar.
- Produktet me shenjë * pas numrit të artikullit kanë afat maksimal furnizimi 14 ditë nga data e porosisë. Për këto porosi kërkohet një parapagim i pjesshëm i vlerës së para-faturës.
- Produkteve me shenjë ** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosie. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve fillon me parapagimin e pjesshëm të para-faturës.
- Produktet me shenjë *** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosie. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve kërkon parapagimin e të gjithë vlerës të para-faturës.

Sistemi Vidifloor Duo - dysheme notuese me dy shtresa pllake Vidifloor

	Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit
	6964**	Pllakë Knauf Vidifloor SK 10,0mm Dendësia min 1250 kg/m ³	1000x1500x10,0 mm	paletë	70 copë/ paletë	12,00 kg/m ²
	6966**	Pllakë Knauf Vidifloor SK 12,5mm Dendësia min 1250 kg/m ³	1000x1500x12,5 mm	paletë	60 copë/ paletë	15,00 kg/m ²
	67067**	Vidë për pllakat Vidifloor Harxhimi: 26 copë/m ²	17 mm	kuti	500 copë/ kuti	0,65 kg/kuti
	6974**		22 mm	kuti	500 copë/ kuti	0,76 kg/kuti
	3474*	Shirit izolues prej pambuku mineral Shirit perimetral prej pambuku mineral në zonën e dyshemesë. Shërben për të krijuar një ndarje ndërmjet murit dhe dyshemesë: si ndarje izoluese nga zhurmat dhe për mbrojtjen nga zjarri.	10x100x1250 mm	kuti	108 copë/ kuti	0,10 kg/ 100 thesi
	152122**	Mbushës i thatë për dysheme Material mbushës kokrrizor për nivelimin e dyshemesë; termoizoluese dhe zë-izoluese; mbulon instalimet në dysheme; rekomandohet një trashësi min. 1 cm. Harxhimi materialit: 10L /m ² /1cm	copë (1 thes 80 l = rreth 40 kg)	copë	copë (1 thes 80l =rreth 40kg)	40,00 kg/thes
	61270	Knauf Uniflott - Masë stukuese Material prej gipsi special dhe mbushje minerale, i cili kur përziehet me ujin formon një pastë të butë të njëtrajtshme. Përdoret për stukimin me dorë të fugave të pllakave Knauf ose pllakave sanduic me brinjë HRAK pa shirit fugëmbulues (brinjët e mbështjellë me karton); fugat e pllakave Knauf Cleaneo® Akustik FF; fugat e elementëve Brio dhe elementëve sanduic Brio; shtresat e dyshemeve të gatshme Knauf TUB. Stukimi i fugave të brinjëve ballore SK dhe të prera të pllakave Knauf krijohen me shirit fugëmbulues.	copë (thes 25 kg)	copë	copë (thes 25 kg)	25,00 kg/copë
	36534		copë (thes 5 kg)	copë	copë (thes 5 kg)	5,00 kg/thes



Dyshemetë e thata me **pllaka fibër-gipsi Vidifloor** nga Knauf ofron një zhvillim të mëtejshëm të teknologjisë së dyshemeve të gatshme. Bërthama fibër-gipsi e këtyre pllakave realizon izolim më të mirë ndaj zhurmave nga goditjet, termoizolim më të mirë dhe mbrojtje nga zjarri. Mbi pllakat Vidifloor mund të shtrohen pothuajse çdo shtresë përfundimtare si: shtresa prej PVC-je, linolenium pasi shtresa është stukuar të paktën 2mm me stukon për dysheme Nivelierspachtel; pllaka qeramike me dimension max. 30x30; parkete ose parkete mozaik. Fushat e përdorimit: apartamente banimi; shkolla, spitale. Konsumi 2 m²/m² për sistemin F135 Vidifloor Duo.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat akustike gipskarton Knauf
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton
të përforcuar me fibra celuloze

**Sistemet AQUAPANEL® me pllakë
çimentato**

Profilet Knauf

Shiritat fugëmbulues, vidat, upat

Aksesorë për profil UA dhe CD.
Profile speciale për sisteme të thata

Solucione paratrajtuese (primer) dhe
stuko për stukimin e fugave të pllakave

Dritare kontrolli Knauf Alutop

Dysheme teknike të ngritura
Knauf GIFAfloor

Sistemet e suvave dhe stukove
me bazë gipsi, aksesore, primer

Sistemet Marmorit me bazë çimento
dhe gëlqere

Shtresa vetëniveluese Knauf për
dysHEME, aksesore, primer.

Veglat e punës

Kapitulli 5 Sisteme ndërtimi me pllakë Knauf Aquapanel®

Sisteme AQUAPANEL®
për ambiente të jashtme

Sisteme AQUAPANEL®
për ambiente të brendshme

Sistemet AQUAPANEL® për mure, tavane në ambiente të jashtme dhe fasada

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketim	Pesha bruto e produktit	
49371*	Pllakë AQUAPANEL®Cement Board Outdoor pllakë çimentato për jashtë	900x2400x12,5 mm	copë	25 copë/ paletë	16,40 kg/m ²	
123801*		1200x2000x12,5 mm		30 copë/ paletë		
103616*		1200x2400x12,5 mm				
103617*		1200x2500x12,5 mm				
103618*		1200x2800x12,5 mm				

87319	Vidë vetëfiletuese AQUAPANEL® Maxi SN25 Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi deri 0,7 mm. Të mbuluara me një shtresë të veçantë anti-korrozive.	25 mm	kuti	1000 copë/ kuti	1,90 kg/kuti	
53500*	Vidë vetëfiletuese AQUAPANEL® Maxi SN39 Për fiksimin e pllakave në profile druri dhe në profile metalike me trashësi deri 0,7 mm. Të mbuluara me një shtresë të veçantë anti-korrozive.	39 mm	kuti	500 copë/ kuti	1,47 kg/kuti	
95644*	Vidë vetëfiletuese AQUAPANEL® Maxi SN55 Për fiksimin e pllakave në profile druri dhe në profile metalike me trashësi deri 0,7 mm. Të mbuluara me një shtresë të veçantë anti-korrozive	55 mm	kuti	250 copë/ kuti	0,50 kg/kuti	
94730*	Vidë kokpunto AQUAPANEL® Maxi SB25 Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi 0,8- 2,00 mm. Të mbuluara me një shtresë të veçantë anti-korrozive.	25 mm	kuti	250 copë/ kuti	0,80 kg/kuti	
58549*	Vidë kokpunto AQUAPANEL® Maxi SB39 Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi 0,8- 2,00 mm. Të mbuluara me një shtresë të veçantë anti-korrozive.	39 mm	kuti	250 copë/ kuti	0,80 kg/kuti	

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor - Pllakë robuste, jo e djegshme dhe me një sipërfaqe optimale për mbajtjen e suvasë. Kjo pllakë përbëhet nga një bërthamë prej çimento Portland dhe materiale të tjera shtesë, e cila përforcohet nga të dyja anët me rrjetë fibër-xhami. Nuk përmban komponentë organik, nuk zhvillohen mikroorganizma, kërpudha etj. Brinjët ballore janë të prera ndërsa gjatësoret të përforcuara (EasyEdge). Ato krijojnë një sipërfaqe solide, shumë e qëndrueshme ndaj kushteve ekstreme të motit.

Vidat vetëfiletuese AQUAPANEL® Maxi SN janë krijuar për fiksimin e pllakave AQUAPANEL® Cement Board Outdoor në kontruksion druri dhe metalik (trashësi llamarine nga 0,6 deri 0,7 mm). Ato janë të mbuluara me një shtresë antikorrzive, e cila garanton një qëndrueshmëri nga korrozioni 500 orë sipas testit të sprucimit me kripë. Sasia e nevojshme e vidave: mur 15 copë/m² për distancë nga akset e profileve 600 mm; tavan 25 copë/m² për distancë nga akset e profileve 300 mm.

Vidat kokpunto AQUAPANEL® Maxi SB janë krijuar për fiksimin e pllakave AQUAPANEL® Cement Board Outdoor në konstruksion metalik (trashësi llamarine nga 0,8 deri 2,0 mm). Ato janë të mbuluara me një shtresë antikorrzive, e cila garanton një qëndrueshmëri nga korrozioni 500 orë sipas testit të sprucimit me kripë. Sasia e nevojshme e vidave: mur 15 copë/m² për distancë nga akset e profileve 600 mm; tavan 25 copë/m² për distancë nga akset e profileve 300 mm.

Përparësitë e pllakës AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

- Alternativë më e mirë krahasuar me ndërtimin masiv, zgjerim i ofertës së ndërtimit të thatë.
- E përdorshme në sistemet e fasadave të ventiluara – ose si veshje direkte e fasadës.
- E qëndrueshme ndaj kushteve atmosferike – rezistente nga uji dhe mbetjeve të mykut.
- E qëndrueshme nga ndryshimet ngjirje-shkrirje.
- Robuste dhe e aftë të punojë nën ndikimin e presioneve të larta mekanike.
- Me përdorim universal.
- Ekologjike dhe biologjike.
- Jo e djegshme, Klasa e materialit të ndërtimit A1 sipas EN 13501
- Përpunohet thjeshtë. Prerja e pllakës përmes gërvishjes dhe thyerjes.

Sistemet AQUAPANEL® për mure dhe tavane në ambiente të brendshme

	Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit
	103612*	Pllakë AQUAPANEL® Cement Board Indoor	1200X2400X12.5 mm	copë	30 copë/ paletë	15,00 kg/m².
	103614*		1200X2800X12.5 mm			

	87319*	Vidë vetëfiletuese AQUAPANEL® Maxi SN25 Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi llamarine deri 0,7 mm. Të mbuluara me një shtresë të veçantë anti-korrozive.	25 mm	kuti	1000 copë/ kuti	1,90 kg/kuti
	53500*	Vidë vetëfiletuese AQUAPANEL® Maxi SN39 Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi llamarine deri 0,7 mm. Të mbuluara me një shtresë të veçantë anti-korrozive.	39 mm	kuti	500 copë/ kuti	1,47 kg/kuti
	95644*	Vidë vetëfiletuese AQUAPANEL® Maxi SN55 Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi llamarine deri 0,7 mm. Të mbuluara me një shtresë të veçantë anti-korrozive.	55 mm	kuti	250 copë/ kuti	1,00 kg/kuti
	94730*	Vidë kokpunto AQUAPANEL® Maxi SB25 Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi llamarine 0,8 - 2,0 mm. Të mbuluara me një shtresë të veçantë anti-korrozive.	25 mm	kuti	250 copë/ kuti	0,52 kg/kuti
	58549*	Vidë kokpunto AQUAPANEL® Maxi SB39 Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi llamarine 0,8 - 2,0 mm. Të mbuluara me një shtresë të veçantë anti-korrozive.	39 mm	kuti	250 copë/ kuti	1,45 kg/kuti

AQUAPANEL® Cement Board Indoor – shërben si një nënsipërfaqe solide dhe mbajtëse për ndërtimin e brendshëm. Pllaka përbëhet nga një bërthamë prej çimento Portland dhe materiale shtesë, e mbështjellë nga të dyja anët me rrjetë xhami. Nuk përmban komponent organik, nuk zhvillohen mikroorganizma, këpurdha etj. Brinjët ballore janë të prera dhe brinjët gjatësore të përforcuara me rrjetë (easyEdge). Trashësia e pllakës është 12,5 mm. Ajo ofron përparësi vendimtare në ambientet me lagështi dhe me ujë referuar kostove të ulëta të montimit. Përveç kësaj pllaka AQUAPANEL® Cement Board Indoor ofron përparësi kuptimplotë lidhur me zë- dhe termo-izolim.

Vidat vetëfiletuese AQUAPANEL Maxi SN janë krijuar për fiksimin e pllakave AQUAPANEL Cement Board Indoor në kontruksion druri dhe metalik (trashësi llamarine nga 0,6 deri 0,7 mm). Ato janë të mbuluara me një shtresë antikorrozive, e cila garanton një qëndrueshmëri nga korrozioni 500 orë sipas testit të sprucimit me kripë. Sasia e nevojshme e vidave: mur 15 copë/m² për distancë nga akset e profileve 600 mm; tavan 25 copë/m² për distancë nga akset e profileve 300 mm.

Vidat kokpunto AQUAPANEL Maxi SB janë krijuar për fiksimin e pllakave AQUAPANEL Cement Board Indoor në konstruksion metalik (trashësi llamarine nga 0,8 deri 2,0 mm). Ato janë të mbuluara me një shtresë antikorrozive, e cila ka garanton një qëndrueshmëri nga korrozioni 500 orë sipas testit të sprucimit me kripë. Sasia e nevojshme e vidave: mur 15 copë/m² për distancë nga akset e profileve 600 mm; tavan 25 copë/m² për distancë nga akset e profileve 300 mm.

Përparësitë e pllakës AQUAPANEL® Cement Board Indoor

- Alternativë krahësuar me ndërtimin masiv, zgjerim i ofertës së ndërtimit të thatë.
- Qëndrueshmëri kundër infektimit të mykut dhe kërpudhave.
- Mban 50 kg pllaka qeramike për m²
- Edhe veshjet vetëm një-shtresore janë shumë të përshtatshme për tu veshur me shtresa pllakash qeramike.
- E qëndrueshme nga uji dhe lagështia.
- Stabile, robuste, e fortë nga goditjet dhe jo e djegshme.
- Izolimi i të gjithë sipërfaqes në kushte normale nuk është i nevojshëm.
- Montim i thjeshtë dhe i lehtë.
- Ekologjike dhe biologjike.
- Prerja e pllakës nëpërmjet gërvishjes dhe thyerjes.

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
131094*	Stuko për fuga AQUAPANEL® - gri Masë stukuese me bazë çimento për stukimin e plotë të fugave me dorë. E përshtatshme për AQUAPANEL® Cement Board Indoor (tavan) si dhe Outdoor (mur+tavan). Gjithashtu e përshtatshme për stukimin e plotë të sipërfaqes AQUAPANEL® Cement Board Indoor dhe Outdoor deri në një shtresë prej 5 mm. Harxhimi materialit: Për fuga rreth 0,7 kg/m ² ; Për stukimin e sipërfaqes rreth 0,7 kg/m ² /mm.	copë (thes 20kg)	copë	48 copë/ paletë	20,00 kg/copë	
49373*	Shirit-rrjetë fugëmbulues AQUAPANEL® Shiriti-rrjetë fugëmbulues AQUAPANEL® është një rrjetë xhami me një shtresë rezistente nga bazat, që përdoret për stukimin e fugave në ambiente të brendshme (tavan) dhe në ambiente të jashtme, (tavane dhe mure). Ngjitet mbi stukon për fuga AQUAPANEL® - gri. Harxhimi materialit: 2,1 m/m ² .	copë (rrul 50m) gjerësia 10 cm	copë	12 copë/ kuti	0,62 kg/copë	
59051*	Shirit-rrjetë armuese AQUAPANEL® Shirit-rrjetë armuese AQUAPANEL® (33 cm) përdoret në ambiente të jashtme për përfortimin e fugave, në rast se pas vendosjes së llaçit ngjitës dhe armues AQUAPANEL® sipërfaqja do të trajtohet vetëm me bojë. Fugat pasi mbushen me stukon për fugat AQUAPANEL® - gri, mbulohen me shiritin armues. Harxhimi materialit: 2,1 m/m ² .	copë (rrul 50m) gjerësia 33 cm	copë	12 copë/ kuti	3,60 kg/copë	
102812*	Llaç ngjitës dhe armues AQUAPANEL® – i bardhë Llaçi ngjitës dhe armues AQUAPANEL® – i bardhë është një llaç me bazë çimento, me përmbajtje plastike për pllakat AQUAPANEL® Cement Board Outdoor, të cilat do të trajtohen më tej me shtresë të hollë suvaje. Harxhimi materialit: rreth 6,3 kg/m ² /5mm trashësi shtrese ose 4m ² /thes.	copë (thes 25 kg)	copë	42 copë/ paletë	25,00 kg/copë	
49157*	Llaç ngjitës dhe armues AQUAPANEL® Llaçi ngjitës dhe armues AQUAPANEL® – është një llaç me bazë çimento, me përmbajtje plastike për pllakat AQUAPANEL® Cement Board Outdoor, të cilat do të trajtohen më tej me shtresë të hollë suvaje. Harxhimi materialit: rreth 7,8 kg/m ² /5mm trashësi shtrese ose 3,2 kg/m ² /thes.	copë (thes 25 kg)	copë	42 copë/ paletë	25,50 kg/copë	
102584*	Rrjetë armuese AQUAPANEL® Rrjeta AQUAPANEL® është një rrjetë xhami, rezistente ndaj bazave, me kuadrate 5x5mm dhe peshë 160 kg/m ² . Përdoret për armimin e llaçit ngjitës dhe armues AQUAPANEL® - i bardhë (mure+tavan) dhe armimin e stukos për fugat AQUAPANEL®-gri (tavan). Harxhimi materialit: 1,10 – 1,15 m/m ² sipërfaqe të suvatuar.	copë (rrul 50m) gjerësi 1 m	copë	30 copë/ paletë	8.30 kg/copë	
49299*	Primer AQUAPANEL® për jashtë Primer për ambiente të jashtme me aftësi të lartë rezistuese ndaj substancave bazike. Vendoset mbi llaçin armues dhe ngjitës për të përmirësuar aftësinë mbajtëse dhe për të njësuar aftësinë thithëse të sipërfaqes që do të trajtohet me shtresë të hollë suvaje (p.sh. suva minerale AQUAPANEL® -e bardhë). Harxhimi materialit: 100 – 150 g/m ² .	copë (kovë 15 kg)	copë	24 copë/ paletë	15,00 kg/copë	
58548**	Membranë hidroizoluese AQUAPANEL® Tyvek® Membranë prej fibrash fine polietileni me strukturë të trashë. Ajo luan rolin e avull-frenueses nga jashtë-brenda në njërin anë dhe avull-difuzuese nga brenda-jashtë nga ana tjetër e saj, duke mundësuar frymëmarrjen e konstruksioneve të mureve. Ajo vendoset direkt pas pllakës AQUAPANEL® Cement Board Outdoor. Harxhimi materialit: rreth 1,1 m ² /m ² .	copë (rrul 75m)	copë	16 copë/ paletë	9,55 kg/copë	

	Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit
	49376*	Ngjitës poliuretani për fugat AQUAPANEL® për ambiente të brendshme Shërben për ngjitjen e fortë të fugave të pllakave AQUAPANEL® Cement Board Indoor në zonën e mureve. Harxhimi materialit: rreth 50ml/m² (rreth 25 ml/m fugë)	tub 310 ml	copë	20 copë/ kuti	0,31 kg/copë
	73789*	Primer për brenda AQUAPANEL® Një emulsion sintetik i gatshëm për paratrazhjen e pllakave AQUAPANEL® Cement Board Indoor, Outdoor (tavan) dhe Floor, i cili garanton njëtrajtësimin e aftësisë thithëse të sipërfaqes dhe një ngjitje maksimale të pllakave dhe suvasë. Harxhimi materialit: i paholluar 20 g/m²; i holluar me ujë 1:1 50 g/m²; i holluar me ujë 1:2 100 g/m²	copë (kovë 2,5 kg)	copë	108 copë/ paletë	2,90 kg/kovë
	49279*		copë (kovë 15 kg)		24 copë/ paletë	16,60 kg/kovë
	82637*	Stuko patinuese Q4 Finish AQUAPANEL® Stuko patinuese e gatshme dhe kundra ujit, e cila përdoret si veshje mbi pllakën AQUAPANEL® Cement Board Indoor. Harxhimi materialit: 1,7 kg/m²/mm trashësi shtrese.	copë (kovë 20 kg)	copë	24 copë/ paletë	20,20 kg/kovë
	131095*	Stuko për fugat dhe patinuese AQUAPANEL® - e bardhë Masë stukuese me bazë çimento për stukimin e fugave dhe patinimin e sipërfaqes në trashësi prej 5mm të pllakave AQUAPANEL® Cement Board Indoor (mur dhe tavan) dhe AQUAPANEL® Cement Board Outdoor (tavan), para vendosjes së suvave dekorative ose lyerjes. Harxhimi materialit: 0,7 kg/m²/mm sipërfaqe të patinuar.	copë (thes 20 kg)	copë	48 copë/ paletë	20 kg/thes
	102584*	Rrjetë armuese AQUAPANEL® Rrjetë xhami, rezistente ndaj bazave, me kuadrate 5x5mm dhe peshë 160 kg/m². Përdoret për armimin e llaçit ngjitës dhe armues AQUAPANEL® - i bardhë (mure+tavan) dhe armimin e stukos për fugat AQUAPANEL® - gri (tavan). Harxhimi materialit: 1,10 – 1,15 m/m² sipërfaqe të suvatur.	copë (rrul 50m) gjerësi 1m	copë	30 copë/ paletë	8,30 kg/copë
	140026**	Dritare kontrolli AQUAPANEL® - speciale Dritare kontrolli për zonat nën ndikimin e ujit me sprucim - p.sh. dushe	400x400 mm	copë	1 copë/ kuti	31,00 kg/copë
	140027**	Dritare kontrolli AQUAPANEL® Dritare kontrolli për zonat me lagështi të lartë	400x400 mm	copë	1 copë/ kuti	31,00 kg/copë

Shënim:

1. Produktet pa shenjë (*) pas numrit të artikullit, janë prodhim standard dhe kanë afat maksimal furnizimi 6 ditë pune nga data e porosisë. Këto produkte janë përgjithësisht në magazinë dhe janë të disponueshme për tu ngarkuar.
2. Produktet me shenjë * pas numrit të artikullit kanë afat maksimal furnizimi 14 ditë nga dita e porosisë. Për këto porosi kërkohet një parapagim i pjesshëm i vlerës së para-faturës.
3. Produktet me shenjë ** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve fillon me parapagimin e pjesshëm të para-faturës.
4. Produktet me shenjë *** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve kërkon parapagimin e të gjithë vlerës të para-faturës.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat akustike gipskarton Knauf
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton
të përforcuar me fibra celuloze

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë
çimentato

Profilet Knauf

Shiritat fugëmbulues, vidat, upat

Aksesorë për profil UA dhe CD.
Profile speciale për sisteme të thata

Solucione paratrajtuese (primer) dhe
stuko për stukimin e fugave të pllakave

Dritare kontrolli Knauf Alutop

Dysheme teknike të ngritura
Knauf GIFAfloor

Sistemet e suvave dhe stukove
me bazë gipsi, aksesore, primer

Sistemet Marmorit me bazë çimento
dhe gëlqere

Shtresa vetëniveluese Knauf për
dysHEME, aksesore, primer.

Veglat e punës

Kapitulli 6 Profilet Knauf

Profile Knauf CW

Profile Knauf UW

Profile Knauf CD




Profile Knauf UD

Profile Knauf UA

Profile Knauf MW

Profilet Knauf CW 50

sipas DIN 18182-1/ EN 14195

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
4840*	Profil Knauf CW 50 Profile llamarine të zinkuara me trashësi llamarine 0,6 mm dhe gjerësi x lartësi 50 x 50mm. Shërbejnë për ndërtimin e konstruksionit metalik të mureve ndarës, të veshjeve të murit me konstruksion, të tavaneve të pa fiksuara në soletë etj. Profilet CW nuk janë të përcaktuara të përdoren në ambiente të jashtme.	2500 mm	lidhje e vogël	8 copë/lidhje e vogël 128 copë/lidhje e madhe	73,00 kg/100 m	
3251*		2600 mm				
3252*		2750 mm				
24586*		2800 mm				
3253		3000 mm				
3255*		3500 mm				
3258		4000 mm				
40407*		5000 mm				
7672*		gjatësi speciale				
176320*	Profil Knauf CW 75 Profile llamarine të zinkuara me trashësi llamarine 0,6 mm dhe gjerësi x lartësi 75 x 50mm. Shërbejnë për ndërtimin e konstruksionit metalik të mureve ndarës, të veshjeve të murit me konstruksion, të tavaneve të pa fiksuara në soletë etj. Profilet CW nuk janë të përcaktuara të përdoren në ambiente të jashtme.	2500 mm	lidhje e vogël	8 copë/lidhje e vogël 120 copë/lidhje e madhe	85,00 kg/100 m	
176321*		2600 mm				
60923*		2750 mm				
2458		2800 mm				
176324		3000 mm				
176326*		3500 mm				
244833*		3750 mm				
176327		4000 mm				
60939*		4500 mm				
244668*		5000 mm				
244669*		6000 mm				
7673*		gjatësi speciale				
4642*	Profil Knauf CW 100 Profile llamarine të zinkuara me trashësi llamarine 0,6 mm dhe gjerësi x lartësi 100 x 50mm. Shërbejnë për ndërtimin e konstruksionit metalik të mureve ndarës, të veshjeve të murit me konstruksion, të tavaneve të pa fiksuara në soletë etj. Profilet CW nuk janë të përcaktuara të përdoren në ambiente të jashtme.	2500 mm	lidhje e vogël	8 copë/lidhje e vogël 80 copë/lidhje e madhe	97,00 kg/100 m	
3270*		2600 mm				
24589		2800 mm				
176332		3000 mm				
176334*		3500 mm				
3277*		4000 mm				
3278		4500 mm				
60949*		5000 mm				
7675*		gjatësi speciale				

Shënim:

1. Produktet pa shenjë (*) pas numrit të artikullit, janë prodhim standard dhe kanë afat maksimal furnizimi 6 ditë pune nga data e porosisë. Këto produkte janë përgjithësisht në magazinë dhe janë të disponueshme për tu ngarkuar.
2. Produktet me shenjë * pas numrit të artikullit kanë afat maksimal furnizimi 14 ditë nga data e porosisë. Për këto porosi kërkohet një parapagim i pjesshëm i vlerës së para-faturës.
3. Produktet me shenjë ** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosie. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve fillon me parapagimin e pjesshëm të para-faturës.
4. Produktet me shenjë *** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosie. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve kërkon parapagimin e të gjithë vlerës të para-faturës.

Profilet Knauf UW

	Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit
	159805	Profil Knauf UW 50 Profil llamarine me trashësi 0,6mm gjerësi x lartësi 50x40mm. Shërben si profil perimetral, i cili së bashku me profilin CW ndërtojnë konstruksionet metalike të mureve ndarëse, veshjet e murit, ndërtimin e puseve teknike etj. Nuk është i paracaktuar të përdoret në ambiente të jashtme.	4000 mm	lidhje e vogël	12 copë/lidhje e vogël 180 copë/lidhje e madhe	60,00 kg/100 m
	3376	Profil Knauf UW 75 Profil llamarine me trashësi 0,6mm gjerësi x lartësi 75x40mm. Shërben si profil perimetral, i cili së bashku me profilin CW ndërtojnë konstruksionet metalike të mureve ndarëse, veshjet e murit, ndërtimin e puseve teknike etj. Nuk është i paracaktuar të përdoret në ambiente të jashtme.	4000 mm	lidhje e vogël	8 copë/lidhje e vogël 120 copë/lidhje e madhe	72,00 kg/ 100m
	151787	Profil Knauf UW 75 Profil llamarine me trashësi 0,6mm gjerësi x lartësi 100x40mm. Shërben si profil perimetral, i cili së bashku me profilin CW ndërtojnë konstruksionet metalike të mureve ndarëse, veshjet e murit, ndërtimin e puseve teknike etj. Nuk është i paracaktuar të përdoret në ambiente të jashtme.	4000 mm	lidhje e vogël	8 copë/lidhje e vogël 80 copë/lidhje e madhe	84,00 kg/100 m

Profilet Knauf CD

	Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit
	3292*	Profil Knauf CD Profil llamarine me trashësi 0,6mm gjerësi x lartësi 60x27mm. Shërbejnë si profile kryesore dhe mbajtëse të konstruksionit të tavaneve me pllakë gipsi, veshje nën-çati, si profile vertikale të veshjes së murit me konstruksion, etj. Nuk është i paracaktuar të përdoret në ambiente të jashtme.	2600 mm	lidhje e vogël	12 copë/lidhje e vogël 180 copë/lidhje e madhe	58,00 kg/100 m
	60135		3000 mm			
	3294		4000 mm			
	7683*		gjatësi speciale			



Profilet Knauf UD

	Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit
	176336	Profil Knauf UD Profil llamarine me trashësi 0,6mm gjerësi x lartësi 28x27mm. Shërbejnë si profile perimetral dhe së bashku me profilet CD ndërtojnë konstruksionet e tavaneve me pllakë gipsi, veshje nën-çati, etj. Nuk është i paracaktuar të përdoret në ambiente të jashtme.	3000 mm	lidhje e vogël	12 copë/lidhje e vogël 280 copë/lidhje e madhe	38 kg/100 m

Shënim:

1. Produktet pa shenjë (*) pas numrit të artikullit, janë prodhim standard dhe kanë afat maksimal furnizimi 6 ditë pune nga data e porosisë. Këto produkte janë përgjithësisht në magazinë dhe janë të disponueshme për tu ngarkuar.
2. Produktet me shenjë * pas numrit të artikullit kanë afat maksimal furnizimi 14 ditë nga data e porosisë. Për këto porosi kërkohet një parapagim i pjesshëm i vlerës së para-faturës.
3. Produktet me shenjë ** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosie. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve fillon me parapagimin e pjesshëm të para-faturës.
4. Produktet me shenjë *** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosie. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve kërkon parapagimin e të gjithë vlerës të para-faturës.

Profile Knauf UA

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
3343*	Profile Knauf UA 50* Profile metalike veçanërisht stabile me trashësi 2 mm dhe gjerësi x lartësi 50x40 mm. Përdoren për ndërtimin e konstruksionit të dyerve (e domosdoshme për gjatësi muri mbi 2,60 m, gjerësi dere mbi 88,5 cm ose peshë flete dere mbi 25 kg) dhe për ndërtimin e murit për instalime për konstruksionet mbajtëse për WC dhe bide.	2600X2,0 mm	lidhje	6 copë/ lidhje	189,00 kg/100 m	
3345*		3000X2,0 mm				
3347*		3500X2,0 mm				
3349*		4000X2,0 mm				
75274**		gjatësi speciale				
3354*	Profile Knauf UA 75* Profile metalike veçanërisht stabile me trashësi 2 mm dhe gjerësi x lartësi 75x40 mm. Përdoren për ndërtimin e konstruksionit të dyerve (e domosdoshme për gjatësi muri mbi 2,60 m, gjerësi dere mbi 88,5 cm ose peshë flete dere mbi 25 kg) dhe për ndërtimin e murit për instalime për konstruksionet mbajtëse për WC dhe bide.	2750X2,0 mm	lidhje	4 copë/ lidhje	200,00 kg/100 m	
3355*		3000X2,0 mm				
3357*		3500X2,0 mm				
3359*		4000X2,0 mm				
3360*		4500X2,0 mm				
3397*		5000X2,0 mm				
46837*		6000X2,0 mm				
75275**		gjatësi speciale				
3364*	Profile Knauf UA 100* Profile metalike veçanërisht stabile me trashësi 2 mm dhe gjerësi x lartësi 100x40 mm. Përdoren për ndërtimin e konstruksionit të dyerve (e domosdoshme për gjatësi muri mbi 2,60 m, gjerësi dere mbi 88,5 cm ose peshë flete dere mbi 25 kg) dhe për ndërtimin e murit për instalime për konstruksionet mbajtëse për WC dhe bide.	3000X2,0 mm	lidhje	4 copë/ lidhje	237,00 kg/100 m	
3366*		3500X2,0 mm				
3368*		4000X2,0 mm				
7395*		5000X2,0 mm				
75276**		gjatësi speciale				

Profile Knauf MW

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
38693**	Profil Knauf MW75 Profile llamarine me trashësi 0,6 mm dhe gjerësi x lartësi 75x50 mm. Përdoret për ndërtimin e mureve ndarës i cili në kombinim me pllakat piano/Diamant dhe Silentboard ofron një zëizolim më të lartë.	gjatësi speciale	Min. (500m)	8 copë./ lidhje	1,036 kg/m	
38699**	Profil Knauf MW100 Profile llamarine me trashësi 0,6 mm dhe gjerësi x lartësi 75x50 mm. Përdoret për ndërtimin e mureve ndarës i cili në kombinim me pllakat piano/Diamant dhe Silentboard ofron një zëizolim më të lartë.	gjatësi speciale	Min. (500m)	8 copë./ lidhje	1,1 kg/m	

Profilet metalike me seksion M përdoren për ndërtimin e sistemeve të mureve me kërkesa të larta zëizoluese. Nga përdorimi i tyre në vend të profi-
leve CW, aftësia zëizoluese rritet me 1 dB

Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat akustike gipskarton Knauf
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton
të përforcuar me fibra celuloze

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë
çimentato

Profilet Knauf

Shiritat fugëmbulues, vidat, upat

Aksesorë për profil UA dhe CD.
Profile speciale për sisteme të thata

Solucione paratrajtuese (primer) dhe
stuko për stukimin e fugave të pllakave

Dritare kontrolli Knauf Alutop

Dysheme teknike të ngritura
Knauf GIFAfloor

Sistemet e suvave dhe stukove
me bazë gipsi, aksesore, primer

Sistemet Marmorit me bazë çimento
dhe gëlqere

Shtresa vetëniveluese Knauf për
dysHEME, aksesore, primer.

Veglat e punës

Kapitulli 7

Shiritat fugëmbulues, vidat, upat

Shiritat fugëmbulues

Vidat

Upat




Teknika e punës - Shiritat

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
3467	Shirit gome izoluese Shirir gome izolues Knauf me elasticitet të vazhdueshëm, është vetngjithës nga njëra anë, ruan aftësinë elastike edhe në temperatura shumë të ulta -80°, e qëndrueshme nga uji, kriprat, myku, këpurdhat, oksidimi, rrezet UV, acidet e lehta, kushtet e motit. Përdoret për të zëzuar bashkimet të mureve të lehta ndarës dhe tavaneve me elementët konstruktiv kufitar (mur, tavan, dyshe). Ofrohet në gjerësi 30/50/95/70 mm.	copë (rrul 30m)	copë	30 copë/ kuti	0,36 kg/copë	
3468				18 copë/ kuti	0,45 kg/copë	
3469				12 copë/ kuti	0,69 kg/copë	
3470				10 copë/ kuti	0,93 kg/copë	
3690	Shirit për mbrojtjen e këndeve Alux Shirir i zinkuar nga njëra anë dhe me letër nga ana tjetër. Përdoret për kënde të brendshme dhe të jashtme; zbatohet në muret me konstruksion metalik. Gjerësi 52 mm.	copë (rrul 30,4m)	copë	10 copë/ kuti	1,00 kg/copë	
140195*	Shirit letër për mbrojtjen e këndeve Shirir letër për përforcimin e këndeve të brendshme dhe të jashtme të këndeve të ndryshme. Gjerësia e shiritit 6,35 cm; ofron kënde të pastra dhe të qëndrueshme.	copë (rrul 30,5m)	kuti	12 copë/ kuti	6,00 kg/kuti	
3695	Shirit letër fugëmbulues Shiriri fugëmbulues prej letre speciale për të armuar fugat gjatë stukimit të bashkimit të dy pllakave gipskartoni dhe pllakave gips-fibër, si shirit mbrojtës gjatë riparimeve të plasaritjeve të suave të brendshme dhe sipërfaqeve të pllakave të gipsit.	copë (rrul 23m)	kuti	20 copë/ kuti	0,20 kg/copë	
3696		copë (rrul 75m)	kuti	20 copë/ kuti	0,60 kg/copë	
3697		copë (rrul 150m)	kuti	10 copë/ kuti	0,84 kg/copë	
3698	Shirit fibër-xhami fugëmbulues Shiriri fugëmbulues prej fibër-xhami. Rekomandohet për sistemet e thata me kërkesë të mbrojtjes nga zjarri. Mënyra e zbatimit: vendoset mbi fugë pasi fuga të jetë mbushur me material stukues, stukohet me të njëjtin material.	copë (rrul 25m)	kuti	40 copë/ kuti	0,06 kg/copë	
5403	Shirit rrjet fugëmbulues Për përforcimin e këndeve të brendshme me kërkesa të veçanta. Shiriri vetngjithës lehtëson stukimin e fugave. I përshtatshëm për ambiente të brendshme në tavane, mure dhe nënçati. I përdorshëm gjithashtu për riparimin e plasaritjeve. Mënyra e zbatimit. Shiriri garzë vendoset pasi fuga është mbushur bollshëm me material stukues, presohet në të dhe në vijim stukohet me të njëjtin material.	copë (rrul 50m)	copë	48 copë/ kuti	0,06 kg/copë	
5404		copë (rrul 90m)	copë	24 copë/ kuti	0,30 kg/copë	
57871*	Shirit Knauf Trennfix Shirir letre me gjerësi 65 mm, me material ngjithës në njërin anë. Përdoret si shirit ndarës tek bashkimet e sipërfaqeve të ndërtimit të thatë më element konstruktiv masiv; ndërmjet sipërfaqeve të ndërtimit të thatë për të arritur një ndarje të rrëshqitshme; si ndarje nga sipërfaqet e suatuara. Shiriri ngjitet nga ana vetëngjithëse në anën e jashtme të profileve CW, UW ose UD në mënyrë që pjesa e mbetur e shiritit të zgjatet mundësisht sa më shumë deri të veshja me pllakë.	copë (rrul 50m)	copë	30 copë/ kuti	0,40 kg/copë	
3480	Shirit ndarës vetngjithës Shirir ndarës vetngjithës më gjerësi 50 mm. Shërben për të stukuar dhe krijuar bashkime pa plasaritje të dy elementeve konstruktivë prej materialesh ndërtimi të ndryshme. Në bashkimet mur-mur, tavan-mur. Pasi bashkimet mbushen me stuko, pjesa e mbetur e pambuluar e shiritit pritët për të krijuar një linjë lineare të padukshme.	copë (rrul 66m)	copë	36 copë/ kuti	0,16 kg/copë	


Shënim:

- Produktet pa shenjë (*) pas numrit të artikullit, janë prodhim standard dhe kanë afat maksimal furnizimi 6 ditë pune nga data e porosisë. Këto produkte janë përgjithësisht në magazinë dhe janë të disponueshme për tu ngarkuar.
- Produktet me shenjë * pas numrit të artikullit kanë afat maksimal furnizimi 14 ditë nga data e porosisë. Për këto porosi kërkohet një parapagim i pjesshëm i vlerës së para-faturës.
- Produkteve me shenjë ** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosie. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve fillon me parapagimin e pjesshëm të para-faturës.
- Produktet me shenjë *** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosie. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve kërkon parapagimin e të gjithë vlerës të para-faturës.

Fiksuesit - Vidat

	Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit
	3503*	Vidë vetëfiletuese SN Vidë me kokë të ulët, e filetuar vetëm në gjysmën e gjatësisë. Rekomandohet të përdoret për fiksimin e pllakave Cleaneo® Akustik në konstruksion metalik.	SN 3,5 x 30 mm	kuti	1000 copë/ kuti	1,60 kg/copë
	11829*	Vidë universale FN Vidë universale, me dy filetura me diametër të ndryshëm, për fiksimin e tavanit nën tavan dhe fiksimit në varësve në binar druri dhe llamarinë.	FN 4,3x35 mm	kuti	500 copë/ kuti	2,00 kg/kuti
	11828*		FN 4,3x65 mm		250 copë/ kuti	1,70 kg/kuti
	3504	Vidë vetëfiletuese TN Vidë me fileturë në të gjithë gjatësinë; për fiksimin e pllakave të kartongpsit në profile metalike me trashësi deri 0,7 mm si dhe për fiksimin e varësve në binar druri.	TN25 mm	kuti	1000 copë/ kuti	1,34 kg/kuti
	3505		TN35 mm			1,76 kg/kuti
	3506		TN45 mm			2,15 kg/kuti
	3507*		TN55 mm			2,62 kg/kuti
	80158*		TN70 mm			6,43 kg/kuti
	9879*		TN90 mm			7,83 kg/kuti
	3508	Vidë kokpunto TB Vidë me fileturë në të gjithë gjatësinë; për fiksimin e pllakave të kartongpsit në profile metalike me trashësi nga 0,7 mm deri 2,25 mm.	TB25 mm	kuti	1000 copë/ kuti	1,51 kg/kuti
	3509		TB35 mm			2,01 kg/kuti
	3510*		TB45 mm			2,40 kg/kuti
	3512	Vidë për llamarinë LN Vidë me filaturë në të gjithë gjatësinë; për fiksimin e profileve metalike me trashësi llamarine deri në 0,7 mm.	LN 3,5x9 mm	kuti	1000 copë/ kuti	1,02 kg/kuti
	61058	Vidë për llamarinë LB Vidë me fileturë në të gjithë gjatësinë; me majë punto; për fiksimin e profileve metalike me trashësi llamarine nga 0,7 mm deri 2,25 mm.	LB 3,5x9,5 mm	kuti	100 copë/ kuti	0,09 kg/kuti
	60480*	Vidë për pllakat Vidiwall Vidë me kokë të ulët; me dopio fileturë me diametër të ndryshme	3,9 x 22 mm	kuti	1000 copë/ kuti	1,30 kg/kuti
	60482*		3,9 x 30 mm	kuti		1,90 kg/kuti
	75984*		3,9 x 45 mm	kuti		2,33 kg/kuti
	87319*	Vidë vetëfiletuese AQUAPANEL® Maxi SN25 Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi llamarine deri 0,7 mm. Të veshura me një shtresë të veçantë anti-korrozive.	25 mm	kuti	1000 copë/ kuti	1,90 kg/kuti
	53500*	Vidë vetëfiletuese AQUAPANEL® Maxi SN39 Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi llamarine deri 0,7 mm. Të veshura me një shtresë të veçantë anti-korrozive.	39 mm	kuti	500 copë/ kuti	1,47 kg/kuti
	95644**	Vidë vetëfiletuese AQUAPANEL® Maxi SN55 Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi llamarine deri 0,7 mm. Të mbuluara me një shtresë të veçantë anti-korrozive.	55 mm	kuti	250 copë/ kuti	1,00 kg/kuti
	94730**	Vidë kokpunto AQUAPANEL® Maxi SB25 Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi llamarine 0,8-2,0 mm. Me shtresë të veçantë anti-korrozive	25 mm	kuti	250 copë/ kuti	0,52 kg/kuti
	58549**	Vidë kokpunto AQUAPANEL® Maxi SB39 Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi llamarine 0,8-2,0 mm. Me shtresë të veçantë anti-korrozive	39 mm	kuti	250 copë/ kuti	1,15 kg/kuti

Upa

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
60490*	Upë metalike për varje ngarkesash për varje ngarkese në pllaka me trashësi 1x6,5; 1x9,5; 1x12,5)	4x13	kuti	50 copë/ kuti	0,40 kg/kuti	
60491*	Upë metalike për varje ngarkesash për varje ngarkese në pllaka me trashësi 2x12,5; 1x15,0	4x24			0,50 kg/kuti	
60492*	Upë metalike për varje ngarkesash për varje ngarkese në pllaka me trashësi 3x12,5	4x38			0,60 kg/kuti	
60485*	Upë metalike për varje ngarkesash për varje ngarkese në pllaka me trash. 1x 6,5; 1x9,5; 1x12,5; 1x15,0	5x16			0,82 kg/kuti	
60486*	Upë metalike për varje ngarkesash për varje ngarkese në pllaka me trash. 2x12, 5; 2x15,0	5x32			1,00 kg/kuti	
60487*	Upë metalike për varje ngarkesash për varje ngarkese në pllaka me trash. 1x6,5; 1x9,5; 1x12,5; 1x15,0	6x16			1,10 kg/kuti	
60489*	Upë metalike për varje ngarkesash për varje ngarkese në pllaka me trash.. 2x12,5; 2x15,0	6x32			1,40 kg/kuti	
3537	Vidë me upë plastike Knauf K6/35* për fiksimin e profileve perimetral në mur, tavan, dyscheme	K6/35 mm	kuti	100 copë/ kuti	0,42 kg/kuti	
3539*	Vidë me upë plastike Knauf L8/80* për fiksimin e profileve perimetral në mur, tavan, dyscheme	8/80 mm	kuti	50 copë/ kuti	0,70 kg/kuti	
3538*	Vidë me upë plastike Knauf L8/100* për fiksimin e profileve perimetral në mur, tavan, dyscheme	8/100 mm	kuti	50 copë/ kuti	0,85 kg/kuti	
5216	Gozhdë për tavan Knauf Për fiksimin e sistemeve të thata (tavan, mur) në sipërfaqe betoni.	6x35 mm	kuti	100 copë/ kuti	1,10 kg/kuti	
131376	Upë metalike për varje ngarkesash Hartmut Përbëhet prej metali dhe plastika me vidën përkatëse (M5x60). Fikson ngarkesa në mure me konstrukcion druri dhe metalike deri në 65 kg çdo upë; në tavane të varura fiksohen ngarkesa 6 kg për çdo upë dhe 6 kg për çdo metër gjatësi pllakë gipsi. E përshtatshme për çdo lloj trashësie pllake.	M5x60	kuti	50 copë/ kuti	1,10 kg/kuti	

Masa izoluese

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
3461*	Masë izoluese Knauf Trennwandkitt Masë e gatshme e ngurtë, me lidhje dispersioni me karakteristika plasto-elastike edhe pas avullimit të ujit në përmbajtjen e masës. Shërben për izolimin e urave të transmetimit të zërit tek bashkimet ndërmjet sistemeve të thata dhe elementëve konstruktiv kufitar. Masa izoluese vendoset në dy rreshta në pjesën e poshtme të profileve perimetral CW/UW.	copë (550 ml në qese PE)	copë	copë (550 ml në qese PE)	0,92 kg/copë	
4657*	Pistoletë për Knauf Trennwandkitt	kuti (1 copë)	-	kuti 1 copë	1,00 kg/copë	

Shënim:

1. Produktet pa shenjë (*) pas numrit të artikullit, janë prodhim standard dhe kanë afat maksimal furnizimi 6 ditë pune nga data e porosisë. Këto produkte janë përgjithësisht në magazinë dhe janë të disponueshme për tu ngarkuar.
2. Produktet me shenjë * pas numrit të artikullit kanë afat maksimal furnizimi 14 ditë nga data e porosisë. Për këto porosi kërkohet një parapagim i pjesshëm i vlerës së para-faturës.
3. Produkteve me shenjë ** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve fillon me parapagimin e pjesshëm të para-faturës.
4. Produktet me shenjë *** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve kërkon parapagimin e të gjithë vlerës të para-faturës.

Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat akustike gipskarton Knauf
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton
të përforcuar me fibra celuloze

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë
çimentato

Profilet Knauf

Shiritat fugëmbulues, vidat, upat

**Aksesorë për profil UA dhe CD.
Profile speciale për sisteme të thata**

Solucione paratrajtuese (primer) dhe
stuko për stukimin e fugave të pllakave

Dritare kontrolli Knauf Alutop

Dysheme teknike të ngritura
Knauf GIFAfloor

Sistemet e suvave dhe stukove
me bazë gipsi, aksesore, primer

Sistemet Marmorit me bazë çimento
dhe gëlqere

Shtresa vetëniveluese Knauf për
dyscheme, aksesore, primer.

Veglat e punës

Kapitulli 8


Aksesorë për profil UA dhe CD Profile speciale për sisteme të thata

Aksesorë për profil UA

Aksesorë për profil CD

Profile speciale

Aksesorë për profil UA



Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
3454	Ele fiksuese për profil UA 50 për fiksimin e profileve CW/UA 50 në dysHEME dhe tavan	kuti = 4 copë dhe 10 upa	kuti	1 set/ kuti	0,70 kg/kuti	
3455	Ele fiksuese për profil UA 75 për fiksimin e profileve CW/UA 75 në dysHEME dhe tavan				1,00 kg/kuti	
3456	Ele fiksuese për profil UA 100 për fiksimin e profileve CW/UA 100 në dysHEME dhe tavan				1,40 kg/kuti	
3392*	Varëse Nonius për profil UA 50 Varëse për profilin UA50. Për tavane të varura me kërkesa të larta të mbrojtjes nga zjarri. Me aftësi të lartë mbajtëse 0,40 kN. Ofrohet bashkë me Nonius kapësen dhe paketo-het e papërthyer.	100 copë/kuti	kuti	100 copë/ kuti	5,30 kg/kuti	
68986*	Lidhëse kryq për bashkimin e profilin UA 50 dhe CD Bashkon kryq në kënd 90° profilin UA si profil primar dhe profilin CD si profil sekondar në konstruksionin e tavanit me pllakë gipsi Knauf. E pajisur me një klip për të garantuar një siguri të plotë gjatë montimit. Paketohet e papërthyer.	100 copë/kuti	kuti	100 copë/ kuti	2,55 kg/kuti	




Aksesorë për profil CD

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
3408*	Klip për fiksimin në profilet e çelikut Për të fiksuar nën-konstruksionin metalik në sistemet e veshjeve zjarrduruese të kollonave mbajtëse dhe mbështetëse prej çeliku (profile tipi: I dhe H).	gjerësi flanaxhe 50 – 85 mm	kuti	100 copë/ kuti	3,50 kg/kuti	
60454*		gjerësi flanaxhe 85 – 130 mm			3,60 kg/kuti	
3409*		gjerësi flanaxhe 130 – 210 mm			3,80 kg/kuti	
3391*	Varëse Nonius për profil CD 60/27 Varëse për profilin CD 60/27. Për tavane të varura me kërkesa të larta të mbrojtjes nga zjarri. Me aftësi të lartë mbajtëse 0,40 kN. Ofrohet bashkë me Nonius kapësen dhe paketo-het e papërthyer.	100 copë/kuti	kuti	100 copë/ kuti	5,30 kg/kuti	
3406	Varëse direkte për profil CD 60/27 Për fiksimin direkt të profilin kryesor CD të konstruksionit të tavanit me pllakë gipsi në soletën e tavanit (Sistemi Knauf D112); për fiksimin e profilin në vertikal CD në mur për veshjen e murit me konstruksion (Sistemi Knauf W623).	100 copë/kuti	kuti	100 copë/ kuti	6,50 kg/kuti	

Shënim:


1. Produktet pa shenjë (*) pas numrit të artikullit, janë prodhim standard dhe kanë afat maksimal furnizimi 6 ditë pune nga data e porosisë. Këto produkte janë përgjithësisht në magazinë dhe janë të disponueshme për tu ngarkuar.
2. Produktet me shenjë * pas numrit të artikullit kanë afat maksimal furnizimi 14 ditë nga data e porosisë. Për këto porosi kërkohet një parapagim i pjesshëm i vlerës së para-faturës.
3. Produktet me shenjë ** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve fillon me parapagimin e pjesshëm të para-faturës.
4. Produktet me shenjë *** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve kërkon parapagimin e të gjithë vlerës të para-faturës.

	Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit
	3395*	Varëse Nonius - pjesa e sipërme Përbën pjesën e sipërme të sistemit varës Nonius. Kjo pjesë në kombinim me varësen Nonius-pjesa e poshtme ose me varësen Nonius shërben për të varur tavane me kërkesa të mbrojtjes nga zjarri dhe ka klasë të aftësisë mbajtëse 0,40 kN. Mundësi varje e tavanit deri në 4m.	30 cm	kuti	100 copë/ kuti	5,50 kg/kuti
	3396*		40 cm	kuti	100 copë/ kuti	7,10 kg/kuti
	3397*		50 cm	kuti	100 buc./ cutie	8,50 kg/kuti
	3398*		60 cm	kuti	100 copë/ kuti	10,00 kg/kuti
	3399*		70 cm	kuti	100 copë/ kuti	11,50 kg/kuti
	3400*		80 cm	kuti	100 copë/ kuti	13,00 kg/kuti
	3401*		90 cm	kuti	100 copë/ kuti	14,50 kg/kuti
	3402*		100 cm	kuti	100 copë/ kuti	16,00 kg/kuti
	3393*	Varëse Nonius për CD-pjesa e poshtme Përbën pjesën e poshtme të sistemit varës Nonius. Shërben për të varur profilin kryesor CD të konstruksionit të tavanit me pllakë gipsi. Klasa e aftësisë mbajtëse 0,40 kN. Përdoret për tavane me kërkesa të larta të mbrojtjes nga zjarri. Për plotësimin e kërkesave të larta fiksimi i varëses në profilin CD kryhet me 2 vida për llamarinë LB 3,5 x 9,5.	100 copë /kuti	kuti	100 copë/ kuti	4,40 kg/kuti
	61947*	Varëse Nonius-pjesa e sipërme për ambiente me lagështi Varëse me një shtresë ekstra anti-korrozive të një klase korrozive C. Për tu përdorur në ambiente me lagështi relative më të lartë se norma për një kohë të gjatë, mjedis me përmbajtje kripe në ajër. Përbën pjesën e sipërme të sistemit varës Nonius. Shërben për të varur tavane me kërkesa të mbrojtjes nga zjarri dhe ka klasë të aftësisë mbajtëse 0,40 kN.	30 cm	kuti	100 copë/ kuti	5,50 kg/kuti
	61948*		40 cm	kuti	100 copë/ kuti	7,10 kg/kuti
	61949		50 cm	kuti	100 copë/ kuti	8,50 kg/kuti
	61950		60 cm	kuti	100 copë/ kuti	10,00 kg/kuti
	61955		70 cm	kuti	100 copë/ kuti	11,50 kg/kuti
	61951		80 cm	kuti	100 copë/ kuti	13,00 kg/kuti
	61952		90 cm	kuti	100 copë/ kuti	14,50 kg/kuti
	61946*		100 cm	kuti	100 copë/ kuti	16,00 kg/kuti
	61945	Varëse Nonius-pjesa e poshtme për ambiente me lagështi Varëse me një shtresë ekstra anti-korrozive të një klase korrozive C. Për tu përdorur në ambiente me lagështi relative më të lartë se norma për një kohë të gjatë, mjedis me përmbajtje kripe në ajër. Shërben për të varur profilin kryesor CD 60/27 të konstruksionit të tavanit me pllakë gipsi. Klasa e aftësisë mbajtëse 0,40 kN. Fiksimi i varëses në profilin CD kryhet me 2 vida për llamarinë LB 3,5 x 9,5.	100 copë /kuti	kuti	100 copë/ kuti	4,40 kg/kuti

21638	Bashkues Nonius Pjesë për bashkimin e varës Nonius-pjesa e sipërme me profilin varës Nonius. Shërben për të zgjatur lartësinë e varjes së tavanit me pllakë gipsi. Gjatësia 90 mm.	100 copë/kuti	kuti	100 copë/ kuti	1,90 kg/kuti	
3438	Kapëse bashkuese Nonius Kapëse për bashkimin e pjesëve të sistemit Nonius. E nevojshme: 1 copë/ 1 fiksion Nonius.	100 copë/kuti	kuti	nevojitet 1 copë/ fiksion	0,50 kg/kuti	
3437	Klip fiksues Nonius Kapëse për bashkimin e pjesëve të sistemit Nonius. E nevojshme: 2 copë/ 1 fiksion Nonius.	100 copë/kuti	kuti	nevojitet 2 copë/ fiksion	0,60 kg/kuti	
61021	Varëse akustike për profil CD 60/27 Shërben për të fiksuar konstruksionin (profilin CD) në murin ekzistues tek sistemi i veshjes së murit. Ofron një statikë dhe zë-izolim më të lartë.	3,5 -5 cm	kuti	100 copë/ kuti	3,50 kg/kuti	
61022		6,5 - 8 cm			5,80 kg/kuti	
61023		9 - 12 cm			6,90 kg/kuti	
3411	Zgjatues për Telin varës Për bashkimin e dy telave varës në rastet kur kërkohet lartësi më të larta varje. Mundëson një montim të thjeshtë dhe lejon nivelim të thjeshtë të konstruksionit të tavanit	bashkon 2 tela	kuti	100 copë/ kuti	2,00 kg/kuti	
8490	Ganxhë e shpejtë për profil CD 60/27 Varëse për të bashkuar profilin kryesor CD 60/27 të konstruksionit të tavanit të varur me telin varës. Siguron një montim të thjeshtë dhe të shpejtë. Klasa e aftësië mbajtëse 0,25kN.	aftësia mbajtëse: 0,25kN (25kg)	kuti	100 copë/ kuti	5,30 kg/kuti	
3413*	Ganxhë e shpejtë për profil CD 60/27 - me fiksues Shërben për të bashkuar profilin kryesor CD 60/27 të konstruksionit të tavanit të varur me telin varës. Eshtë i paisur me një levë sigurie për një fiksion të sigurtë të profilit CD 60/27. Siguron një montim të thjeshtë dhe të shpejtë. Klasa e aftësië mbajtëse 0,25kN.	aftësia mbajtëse: 0,25kN (25kg)	kuti	100 copë/ kuti	4,40 kg/kuti	
3442*	Bashkues universal për profil CD 60/27 Shërben për bashkimin 90°, në formë T-je të profileve CD 60/27 të konstruksionit të tavanit me pllakë gipsi. Klasa e aftësië mbajtëse 0,4kN. Paketohet i papërthyer.	aftësia mbajtëse: 0,40kN (40kg) 215	kuti	100 copë/ kuti	3,90 kg/kuti	
3445	Bashkues për profil CD 60/27, 110 mm i gjatë Bashkon thjesht dhe në mënyrë të sigurtë profilet CD në të njëjtin nivel në konstruksionet e tavaneve me pllakë gipsi. Gjatësia e bashkuesit 110 mm.	110 mm	kuti	100 copë/ kuti	5,80 kg/kuti	
3415	Lidhëse kryq teke për profil CD 60/27 Shërben për bashkimin kryq në kënd 90°, të profileve CD 60/27 të konstruksionit të tavanit me pllakë gipsi. Sasia e nevojshme e materialit 2 copë/ 1 fiksion kryq.	aftësia mbajtëse: 0,25kN (25kg)	kuti	100 copë/ kuti	1,50 kg/kuti	

Shënim:

1. Produktet **pa** shenjë (*) pas numrit të artikullit, janë prodhim standard dhe kanë afat maksimal furnizimi 6 ditë pune nga data e porosisë. Këto produkte janë përgjithësisht në magazinë dhe janë të disponueshme për tu ngarkuar.
2. Produktet me shenjë * pas numrit të artikullit kanë afat maksimal furnizimi 14 ditë nga data e porosisë. Për këto porosi kërkohet një parapagim i pjesshëm i vlerës së para-faturës.
3. Produktet me shenjë ** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve fillon me parapagimin e pjesshëm të para-faturës.
4. Produktet me shenjë *** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve kërkon parapagimin e të gjithë vlerës të para-faturës.

	Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit
	3446	Lidhëse kryq dopio për profil CD 60/27 Bashkon profilin kryesor dhe sekondar CD të konstruk- sionit të tavanit me pllakë gipsi, mbi njëra-tjetrën, kryq në kënd 90°. Siguron një lidhje të sigurtë. Sasia e nevojshme e materialit 1 lidhëse / 1 bashkim	aftësia mbajtëse: 0,4 kN (40kg)	kuti	100 copë/ kuti	3,90 kg/kuti
	61954	Lidhëse kryq dopio për CD 60/27 - ambj. me lagështi Bashkues me një shtresë anti-korruzive, klasa e korruzi- onit C. Për tu përdorur në ambiente me lagështi relative më të lartë se norma për një kohë të gjatë, mjedis me përmbajtje kripe në ajër. Bashkon profilin kryesor dhe sekondar CD të konstruktionit të tavanit me pllakë gipsi, mbi njëra-tjetrën, kryq në kënd 90°. 1 lidhëse / 1 bashkim	100 copë / kuti	kuti	100 copë/ kuti	3,90 kg/kuti
	3447	Lidhës në një nivel për profil CD 6/27 Bashkon profilin kryesor dhe sekondar CD të konstruk- sionit të tavanit me pllakë gipsi, në të njëjtin nivel, kryq në kënd 90°. Siguron një lidhje të sigurtë dhe përdoret për lartësi minimale të varjes së tavanit. Sasia e nevojshme e materialit 1 lidhëse / 1 bashkim	-	kuti	100 copë/ kuti	6,50 kg/kuti
	87149	Kapëse për shtresat izoluese (lesh guri) Fikson shtresat izoluese vertikalisht (vetngjithëse; ruan aftësinë ngjithëse gjatë dhe pas vendosjes së shtresës izoluese).	vetngjithës	kuti	100 copë/ kuti	1,80 kg/kuti
	3416*	Tel me çengel Së bashku me ganxhën me fiksues Knauf shërben për varjen e thjeshtë, të shpejtë dhe në të njëjtin nivel të tavanit. Ideale për të përcaktuar individualisht lartësinë e varjes së tavanit. Diametri i telit Ø 4 mm; Aftësia mbajtëse 25 kg	125 mm	kuti	100 copë/ kuti	1,60 kg/kuti
	3417		250 mm	kuti	100 copë/ kuti	2,80 kg/kuti
	3418		375 mm	kuti	100 copë/ kuti	4,10 kg/kuti
	3419		500 mm	kuti	100 copë/ kuti	5,30 kg/kuti
	3420*		750 mm	kuti	100 copë/ kuti	7,80 kg/kuti
	3421		1000 mm	kuti	100 copë/ kuti	10,40 kg/kuti
	3422*		1250 mm	kuti	100 copë/ kuti	13,00 kg/kuti
	3424*		1500 mm	kuti	100 copë/ kuti	15,60 kg/kuti
	3543*	Klip fiksues për profil CD 60/27 Fikson direkt profilin CD në dru. Tolerancë niveluese 0-20 mm	aftësia mbajtëse: 0,25kN (25kg)	kuti	50 copë/ kuti	2,00 kg/kuti
	3414*	Varëse 170 për profil CD 60/27 Për fiksimin direkt të profilit CD 60/27 në binar druri. Aftësia mbajtëse 25 kg. Fiksimi në binar druri me vida vetëfiletuese universale FN.	80 mm; 0,25 kN (25kg)	kuti	100 copë/ kuti	2,60 kg/kuti
	19873*		170 mm; 0,25 kN (25kg)			5,00 kg/kuti
	62571*		270 mm; 0,25 kN (25kg)			7,24 kg/kuti

Shënim:

1. Produktet **pa** shenjë (*) pas numrit të artikullit, janë prodhim standard dhe kanë afat maksimal furnizimi 6 ditë pune nga data e porosisë. Këto produkte janë përgjithësisht në magazinë dhe janë të disponueshme për tu ngarkuar.
2. Produktet me shenjë * pas numrit të artikullit kanë afat maksimal furnizimi 14 ditë nga data e porosisë. Për këto porosi kërkohet një parapagim i pjesshëm i vlerës së para-faturës.
3. Produktet me shenjë ** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosie. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve fillon me parapagimin e pjesshëm të para-faturës.
4. Produktet me shenjë *** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosie. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve kërkon parapagimin e të gjithë vlerës të para-faturës.

Profile speciale

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
60875**	Profil harkor Knaufixy G30 për CD 60/27 Rreze minimale 1 m.	30/38/0,6x3000 mm	lidhje vogël	6 copë/ lidhje	41,47 kg/100 m	
60878**	Profil harkor Knaufixy G50 për CW50 Rreze minimale 1 m.	50/38/0,6x3000 mm	lidhje vogël	4 copë/ lidhje	58,60 kg/100 m	
60880**	Profil harkor Knaufixy G75 për CW75 Rreze minimale 1 m.	75/38/0,6x3000 mm	lidhje vogël	6 copë/ lidhje	70,00 kg/100 m	
60560*	Profil PVC për mbrojtjen e këndeve harkor Profil këndor për rreze minimale deri 0,5 m; zbatohet në tavanet me harqe dhe ka përdorim universal (për të gjitha llojet e pllakave). Ngjitet dhe stukohet me Uniflott/Fugenfüller.	3 m	lidhje vogël	10 copë/ lidhje	5,00 kg/100 m	
3681	Profil për mbrojtjen e këndeve 23/13/0,5 Profil këndor me njërin krah të plotë 13 mm dhe tjetrin me vrima 23 mm, e cila ngjitet dhe stukohet me Uniflott / Fugenfüller. Vendoset mbi brinjën e pllakës duke formuar cepa të estetikë të drejtë.	23/13/0,4 mm 2.75 m	lidhje vogël	50 copë/ lidhje	3,64 kg/100 m	
66103	Profil plastik për cepat e brinjëve të pllakave Profil për mbrojtjen e cepave të pambrojtur të pllakave. Ofrohet për dy trashësi pllake 12,5 dhe 15 mm. Krahu me vrima stukohet.	12,5x2500 mm	lidhje vogël	10 copë/ lidhje	5,00 kg/100 m	
66104*		12,5x3000 mm				
66105*		15,0x2500 mm				
66106*		15,0x3000 mm				
66089*	Profil alumini për mbrojtje këndi 25x25x0,4 Profil alumini me vrima për mbrojtjen e këndeve të jashtme të formuara nga pllakat e gipsit. Përdoret në mure dhe tavan. Ideale për tu ngjitur dhe stukuar me Knauf Uniflott/Fugenfüller.	2000 mm	lidhje vogël	50 copë/ lidhje	4,50 kg/100 m	
66100		2500 mm				
66101		2800 mm				
66102		3000 mm				
60526*	Ele këndore e zinkuar 31/31/0,5 (me vrima) Ele këndore me vrima për të stukuar dhe për të përforcuar këndet.	2500 mm	lidhje vogël	50 copë/ lidhje	24,00 kg/100 m	
60527*		2800 mm				
3684*		3000 mm				
3330	Profil këndor i zinkuar 50x35x0,7	50/35/0,7x4000 mm	lidhje vogël	10 copë/ lidhje	261,90 kg/100 m	
7399*	Profil këndor fleksibël Profil llamarine për mbrojtjen e këndeve variabël, në zonat ku nuk është i mundur montimi i profilit këndor.	copë (rrul 50m; gjerësi 100mm)	copë	22 copë/ lidhje	22,00kg/ copë	
7400*	Profil këndor fleksibël Profil llamarine për mbrojtjen e këndeve variabël, në zonat ku nuk është i mundur montimi i profilit këndor.	copë (rrul 25)	copë	22 copë/ lidhje	22,00kg/ copë	
3389**	Profil Omega 60/27 Përdoret për ndërtimin e konstruksioneve të veshjeve akustike të murit ose tavanit ekzistues. Nuk lejon të kryhen nivelime të mundshme.	4000 mm	lidhje vogël	10 copë/ lidhje vogël	0.73 kg/m	
3441**	Bashkues për profilet Omega Bashkues në një nivel i profileve omega. Bashkimet mund të jenë lineare ose me kënd.	100 copë/kuti	kuti	100 copë/ kuti	0.1 kg/ copë	

Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat akustike gipskarton Knauf
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton
të përforcuar me fibra celuloze

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë
çimentato

Profilat Knauf

Shiritat fugëmbulues, vidat, upat

Aksesorë për profil UA dhe CD.
Profile speciale për sisteme të thata

**Solucione paratrajtuese (primer) dhe
stuko për stukimin e fugave të pllakave**

Dritare kontrolli Knauf Alutop

Dysheme teknike të ngritura
Knauf GIFAfloor

Sistemet e suvave dhe stukove
me bazë gipsi, aksesore, primer

Sistemet Marmorit me bazë çimento
dhe gëlqere

Shtresa vetëniveluese Knauf për
dysHEME, aksesore, primer.

Veglat e punës

Kapitulli 9

Solucionet paratrajtuese (primer) dhe masat stukuese për sistemet e thata Knauf

Solucione paratrajtuese për sistemet e thata
Llaç ngjitës me bazë gipsi për pllakat Knauf
Masë stukuese për fugat e bashkimeve të
pllakave Knauf

Solucione paratrajtuese para shtresave përfundimtare

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
5701*	Knauf Spezialgrund - primer special Dispersion i gatshëm, me ngjyrë të bardhë; paratrajton pllakat e gipsit të stukuara para vendosjes së shtresave përfundimtare (lyerja). Rregullon aftësinë thithëse të sipërfaqeve me stuko dhe karton. Primer-i special vendoset i paholluar. Konsumi 150 kg/m².	copë (kova 20 kg)	copë	33 copë/ paletë	20,70 kg/copë	
5832*	Knauf TIEFENGRUND - primer Dispersion i gatshëm i lëngshëm, me bazë sintetike. Përdorimi brenda dhe jashtë mbi suvatë e gipsit, gips-gëlqere, çimento gëlqere; mbi pllakat e gipsit, gips-fibër; mbi dyshemetë e gatshme me pllakë çimento (p.sh. Aquapanel), pllakë gipsi, për të njësuar aftësitë e ndryshme thithëse, për të përforcuar sipërfaqen si dhe për të lidhur pluhurin para vendosjes së pllakave qeramike, tapeteve (letrave të murit), bojrave etj. Ai vepron edhe si mbrojtës nga lagështia (jo avull-frenuese). Knauf Tiefengrund vendoset i paholluar. Sipërfaqet poroze shumë thithëse lyhen 2 herë. Konsumi 70/100 ml/m²	copë (kova 2,5 kg)	copë	108 copë/ paletë	2,80 kg/copë	
7366	Knauf Flächendicht - solucion hidroizolues Solucion izolues me bazë sintetike-latex dhe materiale mbushëse. Pas tharjes krijohet një shtresë izoluese elastike hidroizoluese. Përdoret për hidroizolim të sipërfaqeve nën pllakat qeramike. Vendoset mbi sipërfaqe si: beton; porebeton; suva gëlqere-çimento, gipsi; pllaka gipsi, fibër-gipsi dhe çimento; mure me tullë; pllaka druri, fibra druri; dysheme me shtresë bazë anhidriti, çimento. Shtresa e parë e primer-it vendoset e holluar, në varësi të sipërfaqes hollimi me ujë deri në 1:4., shtresat e tjera vijuese vendosen të paholluara. Konsumi 0,3-1,4 kg/m² varësisht llojit të sipërfaqes që duhet të paratrajtohet.	copë (kova 5 kg)	copë	100 copë/ paletë	5,20 kg/copë	
77382*	Knauf Flächendichtband - Rrjetë-shirit izolues Rrjetë poliestër 12 cm e gjërë, me një shirit 7 cm të gjerë në mes që shërben si shtresë hidroizoluese. Sëbashku me Knauf Flächendicht realizon një izolim të sigurtë në zonat kritike. Përdoret në këndet e brendshme/jashtme; bashkimet në dysheme/mur; para izolimit të plasaritjeve të stukuara.	copë (rrul 10m)	copë	90 copë/ paletë	0,56 kg/copë	

Ngjitës stuko-gips për pllakat e gipsit

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
5650	Knauf Perlfix - Ngjitës stuko gipsi Material pluhur i parapërgatitur për ngjitjen në mur të: pllakave të gipsit, shtresave izoluese (pllakave polisteroli dhe pambuku mineral); pllakave sanduiç EPS, MW ose Knauf InTherm. Konsumi rreth 3,5-4 kg/m².	copë (thes 30kg)	palet	40 copë/ paletë	30,00 kg/copë	

Masat për stukimin e fugave të pllakave

	Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit
	137760	Knauf Fugenfüller - masë stukuese Material me bazë gipsi, në formë pluhuri, i cili kur përzihet me ujë formon një masë për stukimin me dorë, bashkë me shiritin fugëmbulues, të fugave të pllakave me brinjë HRAK, AK; ngjitet e pllakave dhe pllakave sanduiç në mur; mbushjen e vendeve bosh të pllakës së gipsit; ngjitet dhe stukimin e tullave prej gipsi; ngjitet dhe kornizave të gipsit; ngjitet dhe stukimin e eleve këndore.	copë (thesi 5kg)	paletë	100 copë/ paletë	5,00 kg/ copë
	137759		copë (thesi 25kg)	paletë	40 copë /paletë.	25,00 kg/ copë
	61270	Knauf Uniflott - masë stukuese Material prej gipsi special, materiale mbushëse minerale i cili kur përzihet me ujin formon një pastë të butë të njëtrajtshme. Përdoret për stukimin me dorë të fugave të pllakave Knauf ose pllakave sanduiç me brinjë HRAK pa shirit fugëmbulues (brinjët e mbështjellë me karton); fugat e pllakave Knauf Cleaneo® Akustik FF; fugat e elementëve Brio dhe elementët sanduiç Brio; shtresat e dysHEMEVE të gatshme Knauf TUB. Stukimi i fugave të brinjëve ballore SK dhe të prera të pllakave Knauf stukohen me shirit fugëmbulues.	copë (thesi 25 kg)	copë	copë (thes 25 kg)	25,00 kg/copë
	36534		copë (thesi 5 kg)	copë	copë (thes 5 kg)	5,00 kg/copë
	5697*	Knauf Uniflott imprägniert - masë stukuese për ambjente me lagështi Material pluhur me bazë gipsi special dhe përmbajtje plastike, kundra ujit dhe i ngjyrosur me ngjyrë të gjelbër përshtatur ngjyrës së kartonit të pllakave Knauf kundër-lagështirës. Përdoret për stukimin me dorë të fugave të pllakave Knauf kundër-lagështirës me brinjë HRK, HRAK, AFK; në ambjente me lagështi relative më të madhe se norma për një kohë të gjatë. Pa shirita fugëmbulues për brinjët e mbuluara me karton. Brinjët ballore SK dhe ato të prera të pllakave Knauf stukohen me shirit fugëmbulues.	copë (thesi 5 kg)	copë	copë (thes 5 kg)	5,00 kg/copë

Shënim:

1. Produktet pa shenjë (*) pas numrit të artikullit, janë prodhim standard dhe kanë afat maksimal furnizimi 6 ditë pune nga data e porosisë. Këto produkte janë përgjithësisht në magazinë dhe janë të disponueshme për tu ngarkuar.
2. Produktet me shenjë * pas numrit të artikullit kanë afat maksimal furnizimi 14 ditë nga dita e porosisë. Për këto porosi kërkohet një parapagim i pjesshëm i vlerës së para-faturës.
3. Produktet me shenjë ** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve fillon me parapagimin e pjesshëm të para-faturës.
4. Produktet me shenjë *** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve kërkon parapagimin e të gjithë vlerës të para-faturës.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat akustike gipskarton Knauf
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton
të përforcuar me fibra celuloze

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë
çimentato

Profillet Knauf

Shiritat fugëmbulues, vidat, upat

Aksesorë për profil UA dhe CD.
Profile speciale për sisteme të thata

Solucione paratrajtuese (primer) dhe
stuko për stukimin e fugave të pllakave

Dritare kontrolli Knauf Alutop

Dysheme teknike të ngritura
Knauf GIFAfloor

Sistemet e suvave dhe stukove
me bazë gipsi, aksesore, primer

Sistemet Marmorit me bazë çimento
dhe gëlqere

Shtresa vetëniveluese Knauf për
dysHEME, aksesore, primer.

Veglat e punës

Kapitulli 10

Dritare kontrolli Knauf Alutop:

- ▶ të përziera, pa mbrojtje nga zjarri
- ▶ për tavane, me mbrojtje nga zjarri
- ▶ për mure, me mbrojtje nga zjarri
- ▶ për kulme, me mbrojtje nga zjarri
- ▶ të përziera, me mbrojtje nga zjarri

Knauf Alutop Revo - Dritare kontrolli për tu montuar në mur dhe tavan pa kërkesa të mbrojtjes nga zjarri

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
81522*	Knauf Alutop Revo - Dritare kontrolli për mur dhe tavan me pllakë në trashësi 12,5mm* Dritare kontrolli për tu montuar në tavan, mur dhe veshje muri me pllakë 12,5 mm, pa kërkesë të mbrojtjes nga zjarri. Ajo është e pajisur me: kornizë alumini të eloksuar; pllakë Diamanti të vidhosur në kapakun e brendshëm; kapak plotësisht i çmontueshëm dhe siguresë vetaktivizuese.	200x200 mm	copë	1 copë/ kuti	1,30 kg/copë	
81524*		300x300 mm			2,20 kg/copë	
81525		400x400 mm			3,35 kg/copë	
81526*		500x500 mm			4,30 kg/copë	
81527		600x600 mm			5,85 kg/copë	
111870**		600x1200 mm			15,00 kg/copë	
111865*		700x700 mm			11,00 kg/copë	
111866*		800x800 mm			14,00 kg/copë	
111867*		900x900 mm			15,00 kg/copë	
111868*		1000x1000 mm			21,00 kg/copë	
111869**		1100x1100 mm			23,00 kg/copë	
111871**		1200x1200 mm			26,00 kg/copë	

111895*	Knauf Alutop Revo Variant - Dritare kontrolli për mur dhe tavan trashësi 25mm Dritare kontrolli për tu montuar në tavan, mur dhe veshje muri me pllakë 25 mm, pa kërkesë të mbrojtjes nga zjarri. Ajo është e pajisur me: kornizë alumini të eloksuar; pllakë Diamanti të vidhosur në kapakun e brendshëm; kapak plotësisht i çmontueshëm dhe siguresë vetaktivizuese.	200x200 mm	copë	1 copë/ kuti	1,50 kg/ copë	
111896*		300x300 mm			2,35 kg/ copë	
111898*		400x400 mm			3,40 kg/ copë	
111899*		500x500 mm			4,70 kg/ copë	
111900*		600x600 mm			6,80 kg/ copë	
111901**		600x1200 mm			16,00 kg/ copë	
111902*		700x700 mm			11,70 kg/ copë	
111903*		800x800 mm			16,00 kg/ copë	
111904*		900x900 mm			15,90 kg/ copë	
111905*		1000x1000 mm			22,00 kg/ copë	
111906**		1100x1100 mm			24,10 kg/ copë	
111907**		1200x1200 mm			30,00 kg/ copë	

Shënim:

1. Produktet pa shenjë (*) pas numrit të artikullit, janë prodhim standard dhe kanë afat maksimal furnizimi 6 ditë pune nga data e porosisë. Këto produkte janë përgjithësisht në magazinë dhe janë të disponueshme për tu ngarkuar.
2. Produktet me shenjë * pas numrit të artikullit kanë afat maksimal furnizimi 14 ditë nga data e porosisë. Për këto porosi kërkohet një parapagim i pjesshëm i vlerës së para-faturës.
3. Produktet me shenjë ** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve fillon me parapagimin e pjesshëm të para-faturës.
4. Produktet me shenjë *** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve kërkon parapagimin e të gjithë vlerës të para-faturës.

Knauf Alutop REVO F30- Dritare kontrolli me mbrojtje nga zjarri, për tavane me mbrojtje nga zjarri F30 (EI 30)

	Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit
	146364**	Knauf Aluto REVO F30, për tavan të varur me pllakë në trashësi 12,5mm Dritare kontrolli për tu montuar ne tavane të varura me pllakë gipsi 12,5 mm, me mbrojtje nga zjarri F30 EI30 (30 min. qëndrueshmëri nga zjarri). Ajo është e pajisur me: kornizë alumini të eloksuar; izolues; pllakë Diamanti 12,5 mm të vidhosur në kapakun e brendshëm; kapak plotësisht i çmontueshëm dhe siguresë vetaktivizuese.	200x200 mm	copë	1 copë/ kuti	4,20 kg/ copë
	8014**		300x300 mm			5,50 kg/ copë
	8016**		400x400 mm			9,00 kg/ copë
	8017**		500x500 mm			11,90 kg/ copë
	8018**		600x600 mm			15,70 kg/ copë
	146365**	Knauf Aluto REVO F30 Variant, për tavan të varur me pllakë në trashësi 15-18mm Dritare kontrolli për tu montuar ne tavane të varura me pllakë gipsi 15-18 mm mm, me mbrojtje nga zjarri F30 EI30 (30 min. qëndrueshmëri nga zjarri) . Ajo është e pajisur me: kornizë alumini të eloksuar; izolues; pllakë Diamanti të vidhosur në kapakun e brendshëm; kapak plotësisht i çmontueshëm dhe siguresë vetaktivizuese.	200x200 mm	copë	1 copë/ kuti	4,50 kg/ copë
	146366**		300x300 mm			5,80 kg/ copë
	146367**		400x400 mm			9,30 kg/ copë
	146368**		500x500 mm			12,20 kg/ copë
	146369**		600x600 mm			16,00 kg/ copë
	146371**	Knauf Aluto REVO F30 Variant, për tavan të varur me pllakë në trashësi 20-25mm Dritare kontrolli për tu montuar ne tavane të varura me pllakë gipsi 15-18 mm, me mbrojtje nga zjarri F30 EI30 (30 min. qëndrueshmëri nga zjarri) . Ajo është e pajisur me: kornizë alumini të eloksuar; izolues; pllakë Diamanti të vidhosur në kapakun e brendshëm; kapak plotësisht i çmontueshëm dhe siguresë vetaktivizuese.	200x200 mm	copë	1 copë/ kuti	4,70 kg/ copë
	146372**		300x300 mm			6,00 kg/ copë
	146373**		400x400 mm			9,50 kg/ copë
	146374**		500x500 mm			12,50 kg/ copë
	146375**		600x600 mm			16,80 kg/ copë
	3598**	Knauf Aluto REVO Alutop F90 për tavan të varur me pllaka në trashësi 25+18 mm Dritare kontrolli për tu montuar ne tavane të varura me pllaka gipsi me trashësi 44 mm (25+18 mm), me mbrojtje nga zjarri F90 EI90 (90 min. qëndrueshmëri nga zjarri). Ajo është e pajisur me: kornizë alumini të eloksuar; izolues; pllakë zjarrduruese ose Fireboard të vidhosur në kapakun e brendshëm; kapak plotësisht i çmontueshëm dhe siguresë vetaktivizuese.	300x300 mm	copë	1 copë/ kuti	10,00 kg/ copë
	3599**		400x400 mm			12,50 kg/ copë
	3600**		500x500 mm			14,50 kg/ copë
	3601**		600x600 mm			17,00 kg/ copë

Knauf Alutop REVO - Dritare kontrolli për mur me pllakë gipsi me mbrojtje nga zjarri

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produkt	
3665**	Alutop REVO F30 - Dritare kontrolli për mur me pllakë në trashësi 12,5mm Dritare kontrolli për tu montuar në mure me pllakë gipsi 12,5 mm dhe me mbrojtje nga zjarri F30/EI30 (30 min qëndrueshmëri nga zjarri). Ajo është e pajisur me: kornizë alumini të eloksuar; izolues; pllakë Diamanti 12,5 mm të vidhosur në kapakun e brendshëm; kapak plotësisht i çmontueshëm dhe siguresë vetaktivuese.	300x300 mm	copë	1 copë/ kuti	3,00 kg/ copë	
3667**		400x400 mm			5,20 kg/ copë	
8019**		500x500 mm			7,00 kg/ copë	
8020**		600x600 mm			8,70 kg/ copë	
146383**		510x810 mm			13,90 kg/ copë	
3671**	Alutop REVO F90 - Dritare kontrolli për mur me dopio pllakë në trashësi 2x12,5mm Dritare kontrolli për tu montuar në mure me dopio pllakë gipsi 2x12,5 mm dhe me mbrojtje nga zjarri F90/EI90 (90 min qëndrueshmëri nga zjarri). Ajo është e pajisur me: kornizë alumini të eloksuar; izolues; pllakë Diamanti të vidhosur në kapakun e brendshëm; kapak plotësisht i çmontueshëm dhe siguresë vetaktivuese.	300x300 mm	copë	1 copë/ kuti	4,20 kg/ copë	
3672**		400x400 mm			6,50 kg/ copë	
12446**		500x500 mm			10,00 kg/ copë	
12447**		600x600 mm			13,10 kg/ copë	
146389**		510x810 mm			19,80 kg/ copë	





Knauf Alutop REVO - Dritare kontrolli për mur me pllakë gipsi me mbrojtje nga zjarri (dimensione speciale)

11926**	Alutop REVO F30 - Dritare kontrolli për mur me pllakë në trashësi 12,5mm Dritare kontrolli për tu montuar në mure me pllakë gipsi 12,5 mm dhe me mbrojtje nga zjarri F30/EI30 (30 min qëndrueshmëri nga zjarri). Ajo është e pajisur me: kornizë alumini të eloksuar; izolues; pllakë Diamanti 12,5 mm të vidhosur në kapakun e brendshëm; kapak plotësisht i çmontueshëm dhe siguresë vetaktivuese.	464x464 mm	copë	1 copë/ kuti	16,70 kg/ copë	
11927**		464x961 mm			24,00 kg/ copë	
11928**		961x464 mm			24,00 kg/ copë	
11930**	Alutop REVO F90 - Dritare kontrolli për mur me pllakë gipsi me trashësi 40-50 mm Dritare kontrolli për tu montuar në mure me dopio pllakë gipsi 2x20, 25+18, 2x25 mm të tipit Knauf Diamant dhe me mbrojtje nga zjarri F90/EI90 (90 min qëndrueshmëri nga zjarri). Ajo është e pajisur me: kornizë alumini të eloksuar; izolues; kapak plotësisht i çmontueshëm dhe siguresë vetaktivuese.	464x464 mm	copë	1 copë/ kuti	22,00 kg/ copë	
11931**		464x961 mm			38,00 kg/ copë	
11932**		961x464 mm			38,00 kg/ copë	

Shënim:

1. Produktet pa shenjë (*) pas numrit të artikullit, janë prodhim standard dhe kanë afat maksimal furnizimi 6 ditë pune nga data e porosisë. Këto produkte janë përgjithësisht në magazinë dhe janë të disponueshme për tu ngarkuar.
2. Produktet me shenjë * pas numrit të artikullit kanë afat maksimal furnizimi 14 ditë nga data e porosisë. Për këto porosi kërkohet një parapagim i pjesshëm i vlerës së para-faturës.
3. Produktet me shenjë ** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve fillon me parapagimin e pjesshëm të para-faturës.
4. Produktet me shenjë *** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve kërkon parapagimin e të gjithë vlerës të para-faturës.

Knauf Alutop F-TEC - Dritare kontrolli me mbrojtje nga zjarri për përdorim univesal (mur,tavan,veshje etj.) me kërkesë të mbrojtjes nga zjarri

	Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimi	Pesha bruto e produktit
	111909**	Dritare kontrolli Alutop F-TEC F30 universale me pllakë në trashësi 12,5-25 mm Dritare kontrolli me përdorim universal si: në puse teknike, tavane me pllakë gipsi dhe mure masive me mbrojtje nga zjarri F30/EI30 (30 min qëndrueshmëri nga zjarri). Ajo është e pajisur me: kornizë alumini të eloksuar; izolues; pllakë Diamanti me trashësi 12,5-25 mm të ngjitur në kapakun e brendshëm; kapak plotësisht i çmontueshëm, izolues dhe siguresë vetaktivuese. Izolon ajrin dhe tymin. Nuk është i nevojshëm stukimi pas montimit. Përdoret edhe në muret me pllaka qeramike duke u prodhuar sipas dimensionit të pllakave.	300 x 300 mm	copë	1 copë/ kuti	8,60 kg/ copë
	111910**		400 x 400 mm			14,20 kg/ copë
	111911**		500 x 500 mm			20,40 kg/ copë
	111912**		600 x 600 mm			25,60 kg/ copë
	111913**		700 x 700 mm			27,70 kg/ copë
	111914**		800 x 800 mm			32,40 kg/ copë
	111916**	Dritare kontrolli Alutop F-TEC F90 universale me pllakë në trashësi 25-50 mm Dritare kontrolli me përdorim universal si: në puse teknike, tavane me pllakë gipsi dhe mure masive me mbrojtje nga zjarri F30/EI90 (90 min qëndrueshmëri nga zjarri). Ajo është e pajisur me: kornizë alumini të eloksuar; izolues; pllakë Diamanti me trashësi 25-50 mm të ngjitur në kapakun e brendshëm; kapak plotësisht i çmontueshëm, izolues dhe siguresë vetaktivuese. Izolon ajrin dhe tymin. Nuk është i nevojshëm stukimi pas montimit. Përdoret edhe në muret me pllaka qeramike duke u prodhuar sipas dimensionit të pllakave.	300 x 300 mm	copë	1 copë/ kuti	11,00 kg/ copë
	111917**		400 x 400 mm			15,70 kg/ copë
	111918**		500 x 500 mm			22,40 kg/ copë
	111919**		600 x 600 mm			30,50 kg/ copë
	146390**	Dritare kontrolli Alutop F-TEC F90 universale me pllakë në trashësi 40 mm Dritare kontrolli me përdorim universal si: në puse teknike, tavane me pllakë Fireboard dhe mure me mure Fireboard me mbrojtje nga zjarri F30/EI90 (90 min qëndrueshmëri nga zjarri). Ajo është e pajisur me: kornizë alumini të eloksuar; izolues; pllakë Fireboard me trashësi 40 mm të ngjitur në kapakun e brendshëm; kapak plotësisht i çmontueshëm, izolues dhe siguresë vetaktivuese.	439 x 619 mm	copë	1 copë/ kuti	24,00 kg/ copë
	83350**		619 x 439 mm	copë	1 copë/ kuti	24,00 kg/ copë

Shënim:

1. Produktet **pa** shenjë (*) pas numrit të artikullit, janë prodhim standard dhe kanë afat maksimal furnizimi 6 ditë pune nga data e porosisë. Këto produkte janë përgjithësisht në magazinë dhe janë të disponueshme për tu ngarkuar.
2. Produktet me shenjë * pas numrit të artikullit kanë afat maksimal furnizimi 14 ditë nga data e porosisë. Për këto porosi kërkohet një parapagim i pjesshëm i vlerës së para-faturës.
3. Produktet me shenjë ** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosie. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve fillon me parapagimin e pjesshëm të para-faturës.
4. Produktet me shenjë *** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosie. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve kërkon parapagimin e të gjithë vlerës të para-faturës.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat akustike gipskarton Knauf
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton
të përforcuar me fibra celuloze

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë
çimentato

Profilet Knauf

Shiritat fugëmbulues, vidat, upat

Aksesore për profil UA dhe CD.
Profile speciale për sisteme të thata

Solucione paratrajtuese (primer) dhe
stuko për stukimin e fugave të pllakave

Dritare kontrolli Knauf Alutop

**Dysheme teknike të ngritura
Knauf GIFAfloor**

Sistemet e suvave dhe stukove
me bazë gipsi, aksesore, primer

Sistemet Marmorit me bazë çimento
dhe gëlqere

Shtresa vetëniveluese Knauf për
dysHEME, aksesore, primer.

Veglat e punës

Kapitulli 11 **Dysheme teknike** **të ngritura Knauf** **GIFAfloor**

Sistemi Knauf GIFAfloor i çmontueshëm
tipi DB 600x600


Sistemi Knauf GIFAfloor jo i çmontueshëm
me brinjë mashkull-femër tipi DB 600x600

Sistemi i dysHEMEVE teknike Knauf GIFAfloor i ç'montueshëm tipi DB 600x600

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
GB001**	Pllakë për dysHEME teknike Knauf GIFAfloor me sulfat kalciumi, Greenboard, tipi DB Pllakë me përmbajtje sulfati kalciumi me dendësi $\geq 1500 \text{ kg/m}^3$ me një shpërndarje të njëtrajtshme të materialit. Shërben si pllakë përfundimtare e dysHEMË teknike (me këmbë). Me aftësi të lartë mbajtëse, zjarrruduese dhe e përshtatshme për çdo lloj shtrese dekorative për dysHEME. Fusha e përdorimit: qendra të medies, zyra informatike, korridore e objekteve publike me intensitet të lartë të instalimeve. Çdo element është i çmontueshëm.	600x600x28 mm	paletë	60 copë/ paletë	46.02 kg/m ²	
GB002**		600x600x30 mm			49.26 kg/m ²	
GB003**		600x600x32 mm			55.74 kg/m ²	
31554**		600x600x34 mm			55.74 kg/m ²	
GB005**		600x600x36 mm			58.89 kg/m ²	
31285***	Pllakë për dysHEMENË teknike Knauf GIFAfloor me sulfat kalciumi, kënde ABS, tipi DB Pllakë me përmbajtje sulfati kalciumi me dendësi $\geq 1500 \text{ kg/m}^3$ me një shpërndarje të njëtrajtshme të materialit. Shërben si pllakë përfundimtare e dysHEMË teknike (me këmbë). Me aftësi të lartë mbajtëse, zjarrruduese dhe e përshtatshme për çdo lloj shtrese dekorative për dysHEME.	600x600x28 mm	paletë	60 copë/ paletë	45.60 kg/m ²	
31305***		600x600x30 mm			48.84 kg/m ²	
31325***		600x600x32 mm		50 copë/ paletë	52.22 kg/m ²	
31345***		600x600x34 mm			56.56 kg/m ²	
31365***		600x600x36 mm		50 copë/ paletë	58.61 kg/m ²	
31385***		600x600x38 mm			61.94 kg/m ²	
38945***		600x600x40 mm		40 copë/ paletë	65.28 kg/m ²	
72953***		600x600x42 mm			68.40 kg/m ²	
5700**	Primer KNAUF Estrichgrund-Grund Primer Knauf Estrichgrund shërben për të rregulluar aftësinë thithëse, përmirësuar aftësinë mbajtëse dhe mbrojtur nga lagështia sipërfaqet e dysHEMEVE (brenda dhe jashtë) para hedhjes së shtresës bazë të dysHEMESË dhe para hedhjes së shtresës përfundimtare. Harxhimi materialit (i paholluar) ne soletë rreth 150 kg/m ² .	copë (kovë 5 kg)	copë	60 copë/ paletë	5,00 kg/copë	
5355**		copë (kovë 10 kg)		36 copë/ paletë	10,00 kg/copë	
3474*	Shirit izolues prej pambuku mineral Shirit perimetral prej pambuku mineral në zonën e dysHEMESË. Shërben për të krijuar një ndarje ndërmjet murit dhe dysHEMESË: si ndarje izoluese nga zhurmat dhe për mbrojtjen nga zjarri	10x100x1250 mm	kuti	108 copë/ kuti	10,00 kg/kuti	
141974**	Ngjitës për brinjët e shkallëzuara të pllakave FHB Harxhimi i materialit: 55 ml/m ²	600 ml	kuti	20 copë/ kuti	0,90 kg/copë	

Shënim:

1. Produktet **pa** shenjë (*) pas numrit të artikullit, janë prodhim standard dhe kanë afat maksimal furnizimi 6 ditë pune nga data e porosisë. Këto produkte janë përgjithësisht në magazinë dhe janë të disponueshme për tu ngarkuar.
2. Produktet me shenjë * pas numrit të artikullit kanë afat maksimal furnizimi 14 ditë nga data e porosisë. Për këto porosi kërkohet një parapagim i pjesshëm i vlerës së para-faturës.
3. Produktet me shenjë ** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve fillon me parapagimin e pjesshëm të para-faturës.
4. Produktet me shenjë *** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve kërkon parapagimin e të gjithë vlerës të para-faturës.

	Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit
	78249***	Këmbë çeliku M16 për dysheme teknike Këmbë për dyshemenë teknike DB dhe për ngarkesa të klasifikuara deri në klasën 3; për dysheme teknike FHB dhe për ngarkesa të klasifikuara deri në klasën 6. Ofron lartësi dyshemeje fleksibël sipas intervalit të lëvizjes; jetëgjatësi; qëndrueshmëri e lartë; e përshtatshme për mbrojtje nga zjarri F30 dhe F90. Harxhimi materialit: 3,6 copë/m ²	M 16-30 min.26,5 - maks.38 mm	kuti	96 copë/ kuti	0,30 kg/ copë
	78250***		M 16-40 min.30 - maks.45 mm	kuti	96 copë/ kuti	0,31 kg/ copë
	78251***		M 16-50 min.40 - maks.65 mm	kuti	96 copë/ kuti	0,32 kg/ copë
	78260***		M 16-60 min 50 - maks.85 mm	kuti	96 copë/ kuti	0,32 kg/ copë
	78263***		M16-80 min.60 - maks.105 mm	kuti	72 copë/ kuti	0,34 kg/ copë
	78268***		M 16-120 min.80 - maks.145 mm	kuti	72 copë/ kuti	0,35 kg/ copë
	78270***		M 16-140 min.120 - maks.195 mm	kuti	72 copë/ kuti	0,35 kg/ copë
	78307***		M 16-190 min.150 - maks.215 mm	kuti	72 copë/ kuti	0,36 kg/ copë
	78308***		M 16-230 min.200 - maks.265 mm	kuti	72 copë/ kuti	0,38 kg/ copë
	78309***		M 16-270 min.230 - maks.295 mm	kuti	72 copë/ kuti	0,38 kg/ copë
	78310***		M 16-310 min.250 - maks.325 mm	kuti	72 copë/ kuti	0,40 kg/ copë
	78311***		M 16-350 min.320 - maks.395 mm	kuti	72 copë/ kuti	0,42 kg/ copë
	78277***	Këmbë çeliku M20 për dysheme teknike Këmbë për dyshemenë teknike DB dhe për ngarkesa të klasifikuara deri në klasën 5; për dysheme teknike FHB dhe për ngarkesa të klasifikuara deri në klasën 6. Ofron lartësi dyshemeje fleksibël sipas intervalit të lëvizjes; jetëgjatësi; qëndrueshmëri e lartë; e përshtatshme për mbrojtjen nga zjarri F30 dhe F90. Harxhimi materialit: 3,9 copë/m ²	M 20-200 min.185 - maks.240 mm	kuti	72 copë/ kuti	0,44 kg/ copë
	78283***		M 20-350 min.335 - maks.390 mm	kuti	68 copë/ kuti	0,47 kg/ copë
	78285***		M 20-550 min.535 - maks.590 mm	kuti	68 copë/ kuti	0,51 kg/ copë
	78289***		M 20-750 min.735 - maks.790 mm	kuti	68 copë/ kuti	0,54 kg/ copë
	78291***		M 20-1150 min.1135m - maks.1190 mm	kuti	68 copë/ kuti	0,58 kg/ copë
	78300***	Këmbë çeliku M12 për dysheme teknike Këmbë për dyshemenë teknike FHB dhe për ngarkesa të klasifikuara deri në klasën 5. Ofron lartësi dyshemeje fleksibël sipas intervalit të lëvizjes; jetëgjatësi; qëndrueshmëri e lartë; e përshtatshme për mbrojtje nga zjarri F30 deri në lartësi këmbë 218 mm. Harxhimi materialit: 3,9 copë/m ²	M 12-30 min.23 - maks.33 mm	kuti	68 copë/ kuti	0,62 kg/ copë
	78301***		M 12-40 min.30 - maks.45 mm	kuti	68 copë/ kuti	0,65 kg/ copë
	78302***		M 12-50 min.40 - maks.65 mm	kuti	68 copë/ kuti	0,67 kg/ copë
	78303***		M 12-70 min.53 - maks.95 mm	kuti	68 copë/ kuti	0,68 kg/ copë
	78304***		M 12-110 min.70 - maks.125 mm	kuti	68 copë/ kuti	0,73 kg/ copë
	78305***		M 12-145 min.110 - maks.185 mm	kuti	100 copë/ kuti	0,46 kg/ copë
	78306***		M 12-185 min.120 - maks.225 mm	kuti	100 copë/ kuti	0,50 kg/ copë
	31256**	Pllakë Knauf GIGAFloor me sulfat kalciumi për dysheme teknike, tipi FHB Pllakë me përmbajtje sulfati kalciumi me dendësi ≥1500 kg/m ³ me një shpërndarje të njëtrajtshme të materialit, sipërfaqet e të cilave janë të paratrajtuar me primer. Pllakat nuk janë të çmontueshme, por nëpërmjet një kombinimi me pllakën GIGAFloor DB, bëhet e mundur, që në çdo kohë të ndërhyhet në rrjetin e instalimeve nën dysheme. Me aftësi të lartë mbajtëse, zjarrruduese dhe e përshtatshme për çdo lloj shtrese dekorative për dysheme. Fusha e përdorimit: ambiente informatike dhe llogaritëse, ndërtesa për zyra dhe administrative, ambiente shkollore dhe kërkimore, ambiente tregtie dhe ekspozimi, magazina.	1200x600x 25 mm	paletë	35 copë/ paletë	39,88 kg/m ²
	63565**		600x600x 25 mm	paletë	70 copë/ paletë	39,88 kg/m ²
	31545**		1200x600x 28 mm	paletë	30 copë/ paletë	44,68 kg/m ²
	50980**		600x600x 28 mm	paletë	60 copë/ paletë	44,68 kg/m ²
	31326**		1200x600x 32 mm	paletë	25 copë/ paletë	51,11 kg/m ²
	31559**		600x600x 32 mm	paletë	50 copë/ paletë	51,11 kg/m ²
	88635**		1200x600x 38 mm	paletë	20 copë/ paletë	60,76 kg/m ²
	88636**		600x600x 38 mm	paletë	40 copë/ paletë	60,76 kg/m ²

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
30098***	Kapak Ø 90 e këmbëve metalike për pllakat DB Luan rolin ndarës të këmbës metalike nga pllaka. Kapaku plastik përmban 4 udhëzues për fiksion. Nuk nevojitet disk gome instaluese.	100 copë/ kuti	kuti	100 copë/ kuti	1,30 kg/ kuti	
48422***	Ngjitës për fiksionin e këmbëve metalike Zbatohet në filanxhën e poshtme të këmbës metalike, konsumi 60 ml/m ² ; respektivisht 15 ml/këmbë metalike	copë (600 ml në tub PE)	kuti	10 copë/ kuti	0,60 kg/copë	
78362***	Solucion bllokues i filetit të këmbës metalike për dyshemetë teknike Shishe 1L = 1000g; konsumi: rreth 1 shishe/500 këmbë metalike, respektivisht 7,8 g/m ²	copë (shishe 1L)	copë	98 copë/ paletë	1,20 kg/ copë	
74336***	Shtangë për forcimet kryq në formë U për dysheme teknike Prej çeliku të galvanizuar; për përforcimin e strukturës pa marrë ngarkesa	gjatësi 1,70 mm	kuti	50 copë/ kuti	0,35 kg/ copë	
74337***	Shtangë për forcimet kryq në formë katrore për dysheme teknike Prej çeliku të galvanizuar; për ngarkesa të rënda; në perimetër mund të zëvendësojnë këmbët metalike.	gjatësi 0,80 mm	kuti	50 copë/ kuti	0,62 kg/ copë	
91297***	Mbajtëse dore me vakum për pllakat e dyshemesë DB Për ngritjen dhe lëvizjen e pllakave DB me peshë deri 30 kg	1 copë	kuti	1 copë/ kuti	1,50 kg/ copë	
74345***	Profil tranzicioni për pllakat FHB 25 / DB 34 të dyshemeve teknike Profil alumini për montimin e kalimeve në të njëjtin nivel ndërmjet dyshemesë teknike FHB 25 dhe DB 34.	3 m	kuti	1 copë/ kuti	2,40 kg/ copë	
139308***	Profil tranzicioni për pllakat FHB 38 / DB 42 të dyshemeve teknike Profil alumini për montimin e kalimeve në të njëjtin nivel ndërmjet dyshemesë FHB 38 dhe DB 42 si dhe në kombinim me "distanciatorin e nivelit të dyshemesë" për bashkimet kryq të FHB32-DB40 dhe FHB28-DB38.	3 m	copë	copë	3,00 kg/ copë	
139307***	Distanciator për rregullimin e nivelit të dyshemesë teknike FHB Për pllakë FHB të trashësisë 28 dhe 32 mm	për profil 3 m	copë	copë	0,10 kg/ copë	
77807***	Bashkues i drejtë për profilet e tranzicionit të pllakave të dyshemeve teknike FHB-DB	1 copë	kuti	1 copë/ kuti	0,10 kg/ copë	
77809***	Bashkues këndor për profilet e tranzicionit të pllakave të dyshemeve teknike FHB-DB	1 copë	kuti	1 copë/ kuti	0,20 kg/ copë	

Shënim:

1. Produktet **pa** shenjë (*) pas numrit të artikullit, janë prodhim standard dhe kanë afat maksimal furnizimi 6 ditë pune nga data e porosisë. Këto produkte janë përgjithësisht në magazinë dhe janë të disponueshme për tu ngarkuar.
2. Produktet me shenjë * pas numrit të artikullit kanë afat maksimal furnizimi 14 ditë nga data e porosisë. Për këto porosi kërkohet një parapagim i pjesshëm i vlerës së para-faturës.
3. Produktet me shenjë ** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve fillon me parapagimin e pjesshëm të para-faturës.
4. Produktet me shenjë *** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve kërkon parapagimin e të gjithë vlerës të para-faturës.

Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat akustike gipskarton Knauf
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton
të përforcuar me fibra celuloze

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë
çimentato

Profilet Knauf

Shiritat fugëmbulues, vidat, upat

Aksesorë për profil UA dhe CD.
Profile speciale për sisteme të thata

Solucione paratrajtuese (primer) dhe
stuko për stukimin e fugave të pllakave

Dritare kontrolli Knauf Alutop

Dysheme teknike të ngritura
Knauf GIFAfloor

**Sistemet e suvave dhe stukove
me bazë gipsi, aksesore, primer**

Sistemet Marmorit me bazë çimento
dhe gëlqere

Shtresa vetëniveluese Knauf për
dysHEME, aksesore, primer.

Veglat e punës

Kapitulli 12

Sistemet e suvave dhe stukove me bazë gipsi, aksesore, primer

Solucionet paratrajtuese

Suvatë me bazë gipsi

Profile për suva, aksesorë

Stuko patinimi

Pluhurat gipsi

Solucionet paratrajtues (primer) Knauf për sistemet e suvave

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
5587	Primer Knauf Grundiermittel për sipërfaqet me aftësi thithëse Solucion paratrajtues për sipërfaqet shumë thithëse në ambiente të brendshme, të cilat n.q.s. nuk paratrajtohen sjellin tharjen më të shpejtë të suvasë. Hollkohet me ujë sipas raportit 1:3 deri 1:5 në varësi të aftësisë thithëse të sipërfaqes. Konsumi 100gr/m ² .	copë (kova 15 kg)	copë	24 copë / paletë	15,75 kg/ copë	
8268	Primer Knauf Betokontakt për sipërfaqet me aftësi të vogël thithëse dhe të lëmuara Solucion paratrajtues si urë lidhës për suvatë bazë mbi sipërfaqe të lëmuara ose për ato që kanë aftësi të vogël thithëse. Përdorimi në ambiente të brendshme: sipërfaqe betoni, polisteroli, bojra të vjetra mbajtëse etj. Zbatohet para vendosjes së suvave si psh. suvatë me makineri Knauf MP75, MP75L, suva me dorë Knauf Rotband, suva e thatë Knauf me Perfix etj. Konsumi në beton: 250gr/m ² .	copë (kova 20 kg)	copë	24 copë / paletë	20,80 kg/ copë	
5832	Primer Knauf Tiefengrund për rregullim e aftësi thithëse Solucion paratrajtues për njëtrajtësimin e aftësive të ndryshme thithëse, fortëson sipërfaqen, lidh pluhurin dhe ndikon në një masë si mbrojtëse nga lagështia tek p.sh. pllakat gipskarton Knauf. Për paratrajtimin e suvave prej gipsi, gips-gëlqere, çimento, gëlqere-çimento, për paratrajtimin e dyshemeve para vendosjes së pllakave, tapetave ose paratrajtimin e pllakave fibër-gips Knauf në dyshemetë e thata. Në ambiente të jashtme shërben si primer për suvatë para lyerjeve etj. Konsumi 70-100 ml/m ²	copë (kova 2,5 kg)	copë	108 copë / paletë	2,80 kg/ copë	
102694	Primer Knauf Haftemulsion për sip. shumë thithëse Për paratrajtimin e sipërfaqeve shumë thithëse si p.sh. mure me tullë porebeton, gurë gëlqeror para proceseve të suvasë dhe stukimeve. Për rritjen e aftësisë mbajtëse dhe fortësisë nga plasaritjet e suvave dhe shtresave të dyshemesë me bazë çimento, sipërfaqeve të betonit. Hollimi me ujë në raportin nga 1:1 deri 1:5. Konsumi 40 gr/m ² i pa holluar në sipërfaqe shumë thithëse.	copë (kova 5 kg)	copë	60 copë / paletë	5,00 kg/ copë	
5463*	Primer Knauf Aufbrennsperre për njësimin e aftësisë thithëse Redukton aftësinë thithëse të sipërfaqes dhe ul rrezikun e tharjes para kohe të sipërfaqes para vendosjes së suvave me bazë gipsi Knauf etj. Hollimi me ujë në raportin 1:1 deri 1:3 në varësi të aftësisë thithëse të sipërfaqes. Konsumi 50 – 100 gr/m ² .	copë (kova 5 kg)	copë	24 copë / paletë	15,00 kg/ copë	

Shënim:

1. Produktet **pa** shenjë (*) pas numrit të artikullit, janë prodhim standard dhe kanë afat maksimal furnizimi 6 ditë pune nga data e porosisë. Këto produkte janë përgjithësisht në magazinë dhe janë të disponueshme për tu ngarkuar.
2. Produktet me shenjë * pas numrit të artikullit kanë afat maksimal furnizimi 14 ditë nga data e porosisë. Për këto porosi kërkohet një parapagim i pjesshëm i vlerës së para-faturës.
3. Produktet me shenjë ** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve fillon me parapagimin e pjesshëm të para-faturës.
4. Produktet me shenjë *** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve kërkon parapagimin e të gjithë vlerës të para-faturës.



1. Suvaja hidhet me anë të makinës e cila punon nën presion dhe në këtë mënyrë arrihet një lidhje shumë e mirë me nënshtrësën. Suvaja aplikohet njështrësore, në drejtimin horizontal, nga lart - poshtë.



2. Trashësia e dëshirueshme e suvasë arrihet me tërheqjen e suvasë me mastar shtrirës. Pastaj sipërfaqja rrafshohet me mastar prerës duke realizuar një sipërfaqe të sheshtë.



3. Pasi lidhet suvaja e gipsit me ujin, sipërfaqja laget lehtë dhe fërkohet me lëvizje rrethore me sfungjer. Në këtë mënyrë realizohet një shpërndarje fine (e mirë) e suvasë.



4. Më në fund, para se të forcohet, suvaja lëmohet në mënyrë që të arrihet një shtresë e lëmueshme, e cila pas tharjes është e gatshme për lyerje.



1. Suvaja përzihet me përzierës elektrik duke shtuar sasi të caktuara uji, në një enë të pastër, derisa të përftohet një masë e mirë e njëtrajtshme.



2. Maksimalisht 20 minuta pas përzierjes masa e suvasë vendoset në mur ose tavan. Më pas rrafshohet me mastar prerës. Koha e përpunimit Knauf Rotband zgjat 90 minuta.



3. Pasi suvaja e gipsit është e lidhur me ujin, sipërfaqja laget lehtë dhe fërkohet me lëvizje rrethore me sfungjer. Në këtë mënyrë realizohet një shpërndarje fine (e mirë) e suvasë.



4. Para se suvaja të forcohet plotësisht, lëmohet për të përfituar një sipërfaqe përfundimtare të lëmuar.

Suvatë me bazë gipsi

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
2862	Knauf ROTBAND suva gipsi me dorë Suva me bazë gipsi një-shtresore me materiale shtesë të lehta për tu punuar me dorë vetëm për ambiente të brendshme. Për shkak të aftësisë së saj lidhëse, suvaja është e përshtatshme për sipërfaqet e tavaneve dhe mureve prej betoni si dhe për të gjitha sipërfaqet e zakonshme për tu suvatuar. Për të gjitha ambientet me lagështi ajri normale përfshirë ambientet me lagështi banimi si kuzhina dhe tualetet. Trashësia e suvasë: min. 5 mm dhe mesatare 10 mm. Konsumi i materialit: 8 kg/m ² /1cm trashësi suvaje.	copë (thes 30 kg)	palet	40 copë/ palet	30,00 kg/copë	
9500	Knauf MP75 suva gipsi për makineri Suva për makineri, një-shtresore me bazë gipsi me materiale shtesë të lehta. Përdoret si suva për sipërfaqet e tavaneve dhe mureve në ambiente të brendshme. Për të gjitha ambientet me lagështi ajri normale përfshirë ambientet me lagështi banimi si kuzhina dhe tualetet. Trashësia e suvasë: min. 8 mm dhe mesatare 10 mm. Konsumi i materialit: 10 kg/m ² /1cm trashësi suvaje ose 4,0 kg/thes.	copë (thes 30 kg)	palet	40 copë/ palet	30,00 kg/copë	
151973	Knauf MP75L suva gipsi për makineri Suva për makineri, një-shtresore , e lehtë dhe veçanërisht produktive, me bazë gipsi me materiale shtesë të lehta. Ideale për sipërfaqe betoni poroz, mure me tullë ose porebeton vetëm për ambiente të brendshme. Për të gjitha ambientet me lagështi ajri normale përfshirë ambientet me lagështi banimi si kuzhina dhe tualetet. Trashësia e suvasë: min. 8 mm dhe mesatare 10 mm. Konsumi i materialit: 8 kg/m ² /1cm trashësi suvaje ose 3,7 kg/thes.	copë (thes 30 kg)	palet	40 copë/ palet	30,00 kg/copë	
152285	Knauf Bulgips suva gipsi për përpunim me dore ose makineri Suva gipsi dy-shtresore për tu punuar me dorë ose makineri. Si shtresë e dytë (fino) këshillohet të përdoret Bulgips Finish. E përshtatshme për sipërfaqe muri dhe tavani vetëm për ambiente të brendshme në objekte banimi, hotele, spitale, objekte administrative etj. Konsumi i materialit: 11 kg/m ² /1 cm trashësi suvaje ose 2,7kg/30kg thes	copë (thes 30 kg)	palet	40 copë/ palet	30,00 kg/copë	


Shënim:

1. Produktet **pa** shenjë (*) pas numrit të artikullit, janë prodhim standard dhe kanë afat maksimal furnizimi 6 ditë pune nga data e porosisë. Këto produkte janë përgjithësisht në magazinë dhe janë të disponueshme për tu ngarkuar.
2. Produktet me shenjë * pas numrit të artikullit kanë afat maksimal furnizimi 14 ditë nga data e porosisë. Për këto porosi kërkohet një parapagim i pjesshëm i vlerës së para-faturës.
3. Produkteve me shenjë ** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve fillon me parapagimin e pjesshëm të para-faturës.
4. Produktet me shenjë *** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve kërkon parapagimin e të gjithë vlerës të para-faturës.

Profile për suva

	Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit
	60544	Profil këndor të zinkuara për suva Për suvatë e brendshme; për mbrojtjen e këndëve nga goditjet mekanike.	35/35/0,4x 2500 mm	lidhje	25 copë/ lidhje	10,40 kg/100 m
	60545*		35/35/0,4x 2600 mm			
	60546*		35/35/0,4x 2700 mm			
	60547*		35/35/0,4x 2800 mm			
	60548*		35/35/0,4x 3000 mm			
	9648*	Fasho metalike Vendoset para fillimit të procesit të suvasë dhe shërben për arritjen e një niveli vertikal perfekt të sipërfaqes së suvatuar. Përdoret vetëm në raste të veçanta kur kërkohet një nivel shumë i mirë i sipërfaqeve të mureve në zonat e korridoreve, zonat ku do të montohen kuzhinat, banjot me pllaka qeramike dhe aty ku kemi disnivele të mëdha të sipërfaqes që do të suvatohet.	6,5/21x2500 mm	lidhje	50 copë/ lidhje	12,52 kg/100 m
	68439*		10/21x3000 mm	lidhje	25 copë/ lidhje	0.19 kg/m

Aksesorë për suva

	Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit
	78509*	PutzPin - Upë plastike për suva PutzPin janë forma prej plastike speciale. Ato përdoren si mbajtëse mekanike të suvasë Knauf MP75L në sipërfaqet e tavanëve prej betoni, kur lagështia e mbetur e betonit është deri në 6% dhe temperatura e sipërfaqes së punueshme $\geq 2^{\circ}\text{C}$. Për trashësi suvaje nga 10-15 mm.	copë(upë 8mm)	kuti	100 copë/ kuti	2.00 kg/ kuti
	184634*	PutzPin - Upë plastike për suva PutzPin janë forma prej plastike speciale. Ato përdoren si mbajtëse mekanike të suvasë Knauf MP75L në sipërfaqet e tavanëve prej betoni, kur lagështia e mbetur e betonit është deri në 6% dhe temperatura e sipërfaqes së punueshme $\geq 2^{\circ}\text{C}$. Për trashësi suvaje nga 20-25 mm.	copë(upë 18mm)	kuti	100 copë/ kuti	2.80 kg/ kuti

Stuko lëmimi (patinimi) Knauf

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
108844	Knauf Top Finish stuko gipsi, përpunim me dorë Material për lëimin. Kjo masë lëmuese ka një përdorim të gjërë dhe mund të përdoret si shtresë një-shtresore finale mbi të gjitha sipërfaqet ndërtuese. Përdoret në ambiente të brendshme të banimit, hotele, spitale dhe objekte publike, në të cilat lagështia relative e ajrit është normale (sipas EN13963). Trashësia e këshillueshme e shtresës së stukos 0-4 mm.	copë (thesi 30 kg)	paletë	40 thes/ palet	30,00 kg/thes	
214097	Knauf Top Finish M stuko gipsi, përpunim me makineri Material për lënim për tu punuar me makineri. Kjo masë lëmuese ka një përdorim të gjerë dhe mund të përdoret si shtresë një-shtresore finale mbi të gjitha sipërfaqet ndërtuese. Përdoret në ambiente të brendshme të banimit, hotele, spitale dhe objekte publike, në të cilat lagështia relative e ajrit është normale (sipas EN13963). Trashësia e këshillueshme e shtresës së stukos 0-4 mm.	copë (thesi 20 kg)	paletë	60 thes/ palet	20,00 kg/thes	
214109	Knauf Flächenspachtel stuko gipsi, përpunim me dorë Material pluhur me bazë gipsi për përdorime të ndryshme në ambiente të brendshme dhe të jashtme. Ka një përdorim universal p.sh. si dorë e parë për lëimin e sipërfaqeve të mëdha, për rrafshimin e sipërfaqeve jo të rrafshta, për punë të ndryshme rregulluese, p.sh. mbylljen e plasaritjeve, vrimave. Konsumi: afërsisht 1 kg pluhur për 1 mm/m ² trashësi shtrese.	copë (thesi 20 kg)	paletë	50 thes/ palet	20,00 kg/thes	
214095	Knauf Bulgips stuko gipsi për përpunim me dorë ose makineri Stuko patinimi me bazë gipsi, mbushje minerale të imët dhe aditivë. Përdoret për mbulimin e sipërfaqeve të brendshme të suvatuar me suva me bazë gipsi ose si shtresë e dytë pas suvatimit me Knauf Bulgips. Arrihen efekte të mira, në qoftë se përdoret pa u tharë suvaja sipas principit „e lagur mbi të lagur“ duke arritur kështu një lidhje më të madhe me shtresën e parë të suvasë. Përpunimi mund të jetë manual ose me makineri, si në mure ashtu edhe në tavane. Këshillohet të vendoset në trashësi 0-2 mm	copë (thesi 20 kg)	palet	50 thes/ palet	20,00 kg/thes	

Pluhura gipsi Knauf

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
66628	Knauf Alabastërgips ekstra Material përdoret në të gjithat punët e modelimeve si dhe bërjen e formave. Ai dallohet nga një pastërti e veçantë e materialit. Përdorimi për ambiente të brendshme.	Copë (thes 25kg)	palet	40 copë/ palet	40 kg/ copë	
82283	Knauf Baugips Gips për përdorim të gjerë në proceset e ndërtimit. Përdorimi në ambiente të brendshme.	40 Kg	palet	24 copë/ palet	40 kg/ copë	
71360	Knauf Elektrogips Gips për elektricitet. Shumë i përshtatshëm për fiksimin e shpejtë të tubave të instalimeve elektrike, kutiave elektrike dhe pjesë të tjera montuese.	Copë (thes 2,5kg)	palet	200 copë/ palet	2,5 kg/ copë	

Shënim:

1. Produktet **pa** shenjë (*) pas numrit të artikullit, janë prodhim standard dhe kanë afat maksimal furnizimi 6 ditë pune nga data e porosisë. Këto produkte janë përgjithësisht në magazinë dhe janë të disponueshme për tu ngarkuar.
2. Produktet me shenjë * pas numrit të artikullit kanë afat maksimal furnizimi 14 ditë nga data e porosisë. Për këto porosi kërkohet një parapagim i pjesshëm i vlerës së para-faturës.
3. Produkteve me shenjë ** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve fillon me parapagimin e pjesshëm të para-faturës.
4. Produktet me shenjë *** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve kërkon parapagimin e të gjithë vlerës të para-faturës.

Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat akustike gipskarton Knauf
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton
të përforcuar me fibra celuloze

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë
çimentato

Profilet Knauf

Shiritat fugëmbulues, vidat, upat

Aksesorë për profil UA dhe CD.
Profile speciale për sisteme të thata

Solucione paratrajtuese (primer) dhe
stuko për stukimin e fugave të pllakave

Dritare kontrolli Knauf Alutop

Dysheme teknike të ngritura
Knauf GIFAfloor

Sistemet e suvave dhe stukove
me bazë gipsi, aksesore, primer

**Sistemet Marmorit me bazë çimento
dhe gëlqere**

Shtresa vetëniveluese Knauf për
dysHEME, aksesore, primer.

Veglat e punës

Kapitulli 13

Sistemet Marmorit me bazë çimento dhe gëlqere

Ngjitësit e pllakave

Stuko patinimi

Ngjitës dhe shtrirës për suvatë e fasadave termike

Grafiato

Llaç për tulla porobeton

Ngjitës për pllaka qeramike

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
126064	FliesenKleber 25 Ngjitës (kollë) për pllakat e gatshme për përdorim të jashtëm. Rezistente nga ngricat. Për ngjitjen e pllakave qeramike në ambiente të jashtme, me absorbim të ujit mbi 5%, pllaka me porizitet normal. Preferohet të përdoret në ambiente të hapura me ngarkesë të mëdha (si dyqane, korridore të ndërtesave publike, salla, shkolla etj.). Harxhimi i materialit : rreth 25kg/17m ² /4mm trashësi kolle.	copë (25kg)	copë	48 copë/ palet	25,00 kg/copë.	
58565	FlexKleber, 25 kg Ngjitës (kollë) fleksibël për pllakat e parapërgatitur me bazë cemento dhe aditivë, rezistente nga ngricat Kollë universale për të gjitha llojet e pllakave prej qeramike dhe granit si dhe për ngjitje pllakë mbi pllakë në dyshe, mur dhe tavan. Për ambiente të brendshme dhe të jashtme. Harxhimi i materialit: 25 kg/17m ² /4mm trashësi kolle.	copë (25kg)	copë	48 copë/ palet	25,00 kg/copë	
239325	Marmorkleber 25 kg Kollë e parapërgatitur e bardhë me aditivë specialë. Për ngjitjen e mermerit, gurit natyral dhe gurëve xhami për mozaik. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. Harxhimi materialit: 1,4 kg/m ² / 4 mm trashësi kolle, 2,1kg/m ² /6 mm trashësi kolle, 2,8kg/m ² /8mm trashësi kolle.	copë (25kg)	copë	48 copë/ palet	25,00 kg/copë	
229304	Extraflex 25kg Ngjitës (kollë) me bazë cemento me aditivë specialë. Me fleksibilitet të lartë (S1). Për ngjitjen e pllakave prej graniti, gres me format të madh dhe për ambiente me kërkesa të larta (pllakë mbi pllakë, pishina, dyshe me ngrohje). Për ambiente të brendshme dhe të jashtme. Harxhimi materialit: 1,4kg/m ² /4mm trashësi kolle, 2,1kg/m ² /6mm trashësi kolle, 2,8kg/m ² /8mm trashësi kolle.	copë (thes 25 kg)	copë	48 copë/ palet	25,00 kg/copë	

Stuko patinimi

102584*	Biofinish 25 kg Masë lëmuuese, në formë pluhuri për ambiente të brendshme. Për lëmimin (patinimin) e sipërfaqeve të suvatuara me suva mbushëse, fino dhe në sipërfaqe të lëmuara betoni. Për ambiente të brendshme dhe të jashtme.	copë (thes 25 kg)	copë	40 copë/ palet	25,00 kg/copë	
---------	--	-------------------	------	----------------	---------------	---

Ngjitës dhe shtrirës për suvatë e fasadës termike

	Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit
	161614	Styrokleber 25 kg Përzierje e gatshme vetëm për ngjitjen e pllakave të polisterolit në të gjitha fasadat me mure tulle, betoni, të suvatuara me suva të vjetër mbajtëse. Për përpunim të mëtejshëm si ngjitjen e rrjetës, armimin etj. Këshillohet të përdoret produkti Klebespachtel 25kg. Harxhimi materialit: rreth 5kg/m ² .	copë (25kg)	copë	48 copë/ palet	25,00 kg/copë
	196173	Klebespachtel 25 kg Përzierje e gatshme për ngjitjen dhe trajtimin e mëtejshëm (lëmimin) të pllakave të polisterolit në të gjitha fasadat me mure tulle, betoni dhe të suvatuara me suva të vjetër mbajtëse. Harxhimi i materialit: rreth 5 kg/m ² për ngjitje dhe 3+3 kg për armim dhe lëmim.	copë (25kg)	copë	48 copë/ palet	25,00 kg/copë
	95644*	Klebespachtel M, 25 kg Përzierje e gatshme për ngjitjen armimin dhe lëmimin e pllakave apo shiritave prej pambuku minerale (lesh guri) në fasadë me mure tulle, betoni dhe të suvatuara me suva të vjetër mbajtëse. E përshtatshme për armimin e bashkimeve të dy sipërfaqeve me materiale të ndryshme ndërtimi. Harxhimi 6kg/m ² për ngjitje, 4+3kg/m ² për armim dhe lëmim.	copë (25kg)	copë	48 copë/ palet	25,00 kg/copë

	239331	SP 260 (Grafiato minerale) 2 mm, 25kg Suva finale minerale strukturale, shtresë-hollë e gatshme me strukturë me gërvishtje me kokrrizë 2 mm. Harxhimi materialit: rreth 2,4kg/m ² ose rreth 10,4m ² /thes 25kg.	copë (25kg)	copë	48 copë/ palet	25,00 kg/copë
	131095*	PB Mortel 25kg Liac i gatshëm me bazë çimento dhe materiale shtesë të veçanta për ngjitjen me shtresë të hollë të tullave porebeton. Harxhimi materialit: rreth 5kg/m ² sipërfaqe muri	copë (25kg)	copë	48 copë/ palet	25,00 kg/copë

Shënim:
 1. Produktet **pa** shenjë (*) pas numrit të artikullit, janë prodhim standard dhe kanë afat maksimal furnizimi 6 ditë pune nga data e porosisë. Këto produkte janë përgjithësisht në magazinë dhe janë të disponueshme për tu ngarkuar.
 2. Produktet me shenjë * pas numrit të artikullit kanë afat maksimal furnizimi 14 ditë nga data e porosisë. Për këto porosi kërkohet një parapagim i pjesshëm i vlerës së para-faturës.
 3. Produktet me shenjë ** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve fillon me parapagimin e pjesshëm të para-faturës.
 4. Produktet me shenjë *** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve kërkon parapagimin e të gjithë vlerës të para-faturës.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat akustike gipskarton Knauf
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton
të përforcuar me fibra celuloze

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë
çimentato

Profilet Knauf

Shiritat fugëmbulues, vidat, upat

Aksesore për profil UA dhe CD.
Profile speciale për sisteme të thata

Solucione paratrajtuese (primer) dhe
stuko për stukimin e fugave të pllakave

Dritare kontrolli Knauf Alutop

Dysheme teknike të ngritura
Knauf GIFAfloor

Sistemet e suvave dhe stukove
me bazë gipsi, aksesore, primer

Sistemet Marmorit me bazë çimento
dhe gëlqere

**Shtresa vetëniveluese Knauf për
dysHEME, aksesore, primer.**

Veglat e punës

Kapitulli 14

**Shtresa vetnivelese Knauf
për dysHEME, aksesore, primer.**

Shtresa vetëniveluese për dysheme dhe aksesore

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
5182	Knauf Fließestrich FE 50 Largo Knauf FE 50 Largo është një llaç i thatë, i parapërgatitur për shtresë bazë të dyshemesë, vetënivelues, me bazë sulfat kalciumi, i cili përzihet me ujë të pastër. Ai përbëhet nga anhidriti, gips special, element rrjedhës dhe material shtesë (0-4 mm), si anhidrit natyror kokrrizor ose rërë kuarci. Trashësi ≥ 35 mm mbi tubat e ngrohjes ose direkt mbi një shtresë ndarëse (letër të yndyrshme) dhe ≥ 25 mm direkt mbi soletë pasi është paratruar më parë me Knauf Estrichgrund. Shumë ekonomike për dyshemetë me ngrohje, për shkak të transmetimit në kohë më të shkurtër të nxehtësisë. Harxhimi materialit: rreth $1,9\text{kg/m}^2/1$ mm trashësi shtrese.	Thesi 40 kg	copë	30 copë/ palet	30,00 kg/copë	
5352	Nivellierestrich 425 Nivellierestrich 425 është një llaç i thatë i parapërgatitur me bazë sulfat kalciumi Shërben si shtresë lidhëse në dysheme, si shtresë vetëniveluese mbi dyshemetë e papërpunuara (soletë) dhe është ideale si shtresë llustër mbi shtresat me bazë sulfat kalciumi. Optimale për riparime dhe për sipërfaqe dyshemeje të sheshta Trashësi shtrese nga 10 – 35 mm. Përpunimi me makineri PFT. Harxhimi $1,8\text{kg/m}^2/1$ mm trashësi shtrese.	Thesi 40 kg	copë	30 copë/ palet	30,00 kg/copë	
5696	Knauf Nivellierspachtel 415 Knauf Nivellierspachtel 415 është një llaç i parapërgatitur prej gipsi, materialeve sintetike dhe materialeve mbushëse minerale. Përdoret si masë stukuese fine mbi shtresat e dyshemesë deri në trashësi deri në 5mm, si masë niveluese deri në trashësi 15 mm dhe si niveluese e dyshemeve jo të të rrafshta. Për fortësi ndaj gërvishjes kërkohet trashësi shtrese mbi 2 mm. Përpunimi me dorë ose makineri PFT G4/G5. Harxhimi $1,6\text{kg/m}^2/1$ mm trashësi shtrese.	Thesi 25 kg	copë	40 copë/ palet	40,00 kg/copë	
5700	Primer për dysheme Knauf Primer-i për dysheme Knauf është një koncentrat solucioni paratruar me bazë sintetike, i pigmentuar me ngjyrë të gjelbër dhe i qëndrueshëm nga bazat. Shërben për të rregulluar aftësinë thithëse, rregullimin e aftësisë ngjitëse dhe për mbrojtjen nga lagështia e sipërfaqeve në ambiente të brendshme si: soletë, dysheme të thatë (p.sh. Knauf Brio), shtresë me bazë anhidriti/kalciumi sulfat (p.sh. FE 50L, FE 80), masave stukuese dhe shtresave të tjera (pllaka qeramike).	Kova 5 kg	copë	copë	5,00 kg/copë	
5355		Kova 10 kg	copë	copë	10,00 kg/copë	
3878	Letër Narton për dysheme Knauf Letër e fortë Natron, e veshur nga të dyja anët me polietilen për mbulimin e shtresave termoizoluese nën shtresat e dyshemesë ose si shtresë ndarëse direkt mbi soletë para shtrimit të shtresave vetëniveluese (p.sh. Knauf FE 50 Largo)	1,25 x 80 m	copë	copë		
3482	Shirit këndor izolues FE Shirit këndor izolues për shtresën e dyshemesë FE. Shërben si fugë këndore dhe shtresë izoluese ndërmjet murit dhe shtresës për dysheme. Trashësi 8/ 10 mm, lartësi 100/ 120 mm. Në anën e pasme është vetëngjitëse.	0.10 x 40 m	copë	copë	30,00 kg/copë	
3483		0.12 x 40 m	copë	copë	30,00 kg/copë	

Shënim:

1. Produktet **pa** shenjë (*) pas numrit të artikullit, janë prodhim standard dhe kanë afat maksimal furnizimi 6 ditë pune nga data e porosisë. Këto produkte janë përgjithësisht në magazinë dhe janë të disponueshme për tu ngarkuar.
2. Produktet me shenjë * pas numrit të artikullit kanë afat maksimal furnizimi 14 ditë nga data e porosisë. Për këto porosi kërkohet një parapagim i pjesshëm i vlerës së para-faturës.
3. Produkteve me shenjë ** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve fillon me parapagimin e pjesshëm të para-faturës.
4. Produktet me shenjë *** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve kërkon parapagimin e të gjithë vlerës të para-faturës.

Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat akustike gipskarton Knauf
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton
të përforcuar me fibra celuloze

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë
çimentato

Profilet Knauf

Shiritat fugëmbulues, vidat, upat

Aksesorë për profil UA dhe CD.
Profile speciale për sisteme të thata

Solucione paratrajtuese (primer) dhe
stuko për stukimin e fugave të pllakave

Dritare kontrolli Knauf Alutop

Dysheme teknike të ngritura
Knauf GIFAfloor

Sistemet e suvave dhe stukove
me bazë gipsi, aksesore, primer

Sistemet Marmorit me bazë çimento
dhe gëlqere

**Shtresa vetëniveluese Knauf për
dyscheme, aksesore, primer.**

Veglat e punës

Kapitulli 15 **Veglat e punës**


Veglat e punës për sistemin e thatë
Veglat e punës për sistemin e suvasë

Vegla pune Knauf për sistemin e thatë

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
4700*	Lëmues dore Për lëimin e sipërfaqeve jo të rrafshta ; rrjeta lëmuese ndërrohet pas konsumimit	copë (240 x 80mm)	copë	1 copë/ kuti	0,40 kg/copë	
4703*	Rrjeta lëmuese rezervë Rrjeta rezervë për lëmuesin e dorës	copë (240 x 80mm)	kuti	10 copë/ kuti	0,20 kg/kuti	
4706*	Set për montimin e pllakave akustike me vrima Seti përmban 2 distanciator në varësi të design-it të vrimave të pllakave akustike Knauf Cleaneo për të siguruar vazhdimësinë e drejtë dhe diagonale të vrimave në bashkimin e pllakave, si dhe një tubet me majë për të futur stukon e parapërgatitur.	për vrimat design 6x18	kuti	kuti	0,56 kg/kuti	
4710*		për vrimat design 8x18				
4711*		për vrimat design 10x23				
4712*		për vrimat design 12x25				
4713*		për vrimat design 15x30				
4714*		për vrimat design 8x12x50				
4715*		për vrimat design 12x20x66				
4716*	Mbajtëse dore e disqeve për hapjen e vrimave Përdoret për vendosjen e disqeve të ndryshme sipas design-it të pllakave akustike për hapjen e vrimave	-	kuti	1 copë/ kuti	0,16 kg/copë	
4717*	Disqe për hapjen e vrimave të pllakave akustike Për hapjen e vrimave të pllakave akustike Knauf Cleaneo të mbushura aksidentalisht me stuko gjatë mbushjes së fugave dhe stukimit të kokave të vidave. Disqet janë të disponueshme sipas design-it të pllakave akustike.	për vrimat design R/8x18	kuti	1 copë/ kuti	0,34 kg/copë	
4718*		për vrimat design R/6x18			0,27 kg/copë	
4682*	Sharrë shpuese Për hapje të vogla në pllakën e gipsit	-	copë	1 copë/ kuti	0,08 kg/copë	
4691*	Shpatull e gjërë Për stukimin e gjithë sipërfaqes së pllakë gipsit pas stukimit të fugave	25 cm	copë	1 copë/ kuti	0,22 kg/copë	
46928		30 cm			0,26 kg/copë	
87165*	Shpatull për këndet e brendshme Për stukimin e fugave të këndeve të brendshme 90° të pllakave të gipsit	120x97 mm	copë	1 copë/ kuti	0,19 kg/copë	
87166*	Shpatull për këndet e jashtme Për stukimin e fugave të këndeve të jashtme 90° të pllakave të gipsit	120x97 mm	copë	1 copë/ kuti	0,19 kg/copë	

Shënim:

1. Produktet **pa** shenjë (*) pas numrit të artikullit, janë prodhim standard dhe kanë afat maksimal furnizimi 6 ditë pune nga data e porosisë. Këto produkte janë përgjithësisht në magazinë dhe janë të disponueshme për tu ngarkuar.
2. Produktet me shenjë * pas numrit të artikullit kanë afat maksimal furnizimi 14 ditë nga data e porosisë. Për këto porosi kërkohet një parapagim i pjesshëm i vlerës së para-faturës.
3. Produktet me shenjë ** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve fillon me parapagimin e pjesshëm të para-faturës.
4. Produktet me shenjë *** pas numrit të artikullit, prodhohen në bazë porosisë. Afati i furnizimit njoftohet me shkrim pas kryerjes së porosisë. Fillimi i prodhimit të këtyre produkteve kërkon parapagimin e të gjithë vlerës të para-faturës.

	Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit
	4626*	Thikë për pllaka gipsi Me dorezë druri; teh shumë rezistent	-	copë	12 copë/ kuti	0,09 kg/copë
	4627*	Thikë prerëse për pllaka gipsi Thikë për gërvishjen e pllakës së gipsi	-	copë	10 copë/ kuti	0,08 kg/copë
	4628*	Lama rezervë për thikën prerëse	-	kuti	10 copë/ kuti	0,50 kg/copë
	4629*	Zdrukth për brinjët e pllakës së gipsit 25cm Zdrukth për pastrimin dhe drejtimin e brinjëve të prera	25 cm	copë	2 copë/ kuti	0,54 kg/buc.
	4630*	Lama rezervë për zdrukthin 25 cm	25 cm	kuti	12 copë/ kuti	0,04 kg/copë
	61037*	Zdrukth për zmusimin e brinjëve të pllakave Për zmusimin në kënd 45° të brinjëve të pllakave të gipsit	22,5/45 grad	copë	1 copë	0,73 kg/copë
	4647*	Gjurmëlënës (litar 25m) Për të treguar drejtimin e montimit të profileve perimetrale. Ofrohet së bashku me rreth 30 gr pluhur ngjyruës	25 m	copë	1 copë	0,26 kg/copë
	40312*	Gërshërë për prerjen e profileve (spesor max. 1 mm) Speciale për prerjen e profile të sistemit të thatë	240 mm/dorë e djathtë	copë	1 copë	0,40 kg/copë
	40313*		240 mm/dorë e majtë			0,40 kg/copë
	61065*	Darë për fiksimin e upave metalike (per varje ngarkesash)	-	copë	1 copë	0,62 kg/copë
	4680*	Darë për bashkimin e profileve (spesor max. 1mm)	-	copë	1 copë	0,98 kg/copë
	4685*	Freza për hapjen vrimave te kutive elektrike (60/67/74) në pllaka gipsi Për hapjen e vrimave në pllaka gipsi për të montuar kutitë elektrike. Ofrohet në tre diametra vrimash 60/67/74	60/67/74	copë	1 copë	0,21 kg/copë
	87156*	Shpatull me kaçavidë në dorezë Vegla më e rëndësishme për stukimin e fugave dhe fiksimin e vidave. I gjërë 152 mm.	-	copë	12 copë/ kuti	0,12 kg/copë
	4658*	Rrul me thumba për harkimin e pllakave të gipsit Rrul me bisht metalik për shpimin e pllakës së gipsit para lagjes dhe harkimit.	-	copë	1 copë	0,70 kg/copë
	169025*	Gërshërë për të prerë shiritin ULTRAFLEX Ofron prerjen shumë të saktë të shiritit Ultraflex në qoshe	-	copë	1 copë	-
	40469*	Pajisje për shiritin rrul ULTRAFLEX Për një përthyerje të saktë shiritit ULTRAFLEX në qoshe	-	copë	1 copë	-

Vegla pune Knauf për sistemet e suvave

Nr.Artikullit (shiko shënimin poshtë)	Përshkrimi artikullit	Dimensionet	Njësia minimale furnizimit Knauf	Njësia paketimit	Pesha bruto e produktit	
87168*	Mistri Nirosta, e vogël Vegël pune për suvatuesit prej çeliku dhe dorezë plastike	280x130x0,7 mm	copë	1 copë	0,36 kg/copë	
87171	Mistri Nirosta për patinues Vegël pune për patinues prej çeliku dhe dorezë druri për lëmin e sipërfaqeve të patinuara	480x130x0,7 mm	copë	1 copë	0,67 kg/copë	
20223000*	Shpatull me dorezë druri Vegël pune për lëmin dhe prerës e sipërfaqeve të suvatuara. Prej çeliku inoks (nuk ndryshket)	500 mm	copë	1 copë	0,30 kg/copë	
20222900*		600 mm			0,36 kg/copë	
5641*	Mastar drejtues alumini, seksion "h" Për rrafshimin dhe drejtimin e suvasë të freskët. Me seksion tipi h, për një mbajtje të mirë dhe punim të lehtë.	1000 mm	copë	1 copë	1,05 kg/copë	
5642*		1200 mm			1,40 kg/copë	
5643		1500 mm			1,70 kg/copë	
5645*		1800 mm			1,81 kg/copë	
5639*		2000 mm			2,60 kg/copë	
20220410*		2500 mm			2,62 kg/copë	
20220420*		3000 mm			3,15 kg/copë	
5636*	Mastar nivelues alumini, seksion trapez Për nivelimin e suvasë. Me seksion trapez për një mbajtje të mirë dhe punim të lehtë.	1000 mm	copë	1 copë	0,98 kg/copë	
79745*		1800 mm			1,41 kg/copë	
79746*		2000 mm			1,53 kg/copë	
79747*		2500 mm			2,45 kg/copë	
61057*	Sfngjer Sfngjer ngjyrë portokalli. Përdoret i lagur për të fërkuar sipërfaqen e suvatur dhe eliminuar fluskat e ajrit të krijuara në sipërfaqen e suvatur.	11x23	copë	1 copë	0,21 kg/copë	
87163*	Mistri për suva	80 mm	copë	1 copë	0,18 kg/copë	
61026*	Nivelues me ujë	2 m	copë	1 copë	1,54 kg/copë	
66524*	Kovë prej plastike për suva Për përzierjen me ujë dhe përgatitjen e suvasë	90l	copë	1 copë	3,20 kg/copë	
20221400*	Gërryese për suva Vegël pune për drejtimin dhe nivelimin e këndeve të brendshme	100 mm gjatësi	copë	1 copë	0,87 kg/copë	
87167*	Shpatull për kënde të brendshme tipi U	80x60 mm	copë	1 copë	0,20 kg/copë	

SHËNIME

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

SHËNIME

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Knauf Tirana sh.p.k.

Rr. "Jeronim De Rada",

Nd. 1, H. 25, Ap. 4

1017 Tirana - Albania

Tel.: 00355 4 22 48 714

Fax: 00355 4 22 57 761

e-mail:info@knauf.com.al

Toate drepturile asupra catalogului de produse aparțin producătorului. Modificări, reeditări și fotocopii, precum și extrase necesită aprobarea scrisă a Knauf Gips SRL, Piața Presei Libere nr. 3-5, București, 013702 România.



www.knauf.al

