

Placas de Yeso

Descripción

Características

- Placas compuestas de un alma de yeso, revestidas en sus dos caras por una lamina de carton. Su cara vista cuenta con un tratamiento de pintura lisa o pintura texturada.
- Presentan distintos tipos de terminación, pintadas o texturadas recibiendo texturas y pinturas acrílicas de alta calidad.

Usos

- Placas de yeso desmontable Knauf, pintada o texturada para ser instaladas en cielorrasos tipo desmontables
- Hoteles, oficinas, escuelas, hospitales, obras comerciales y gastronómicas

Placas

PLACA NÉBULA

Placa de yeso revestida en ambas caras con cartón, con acabado de pintura acrílica blanca en su cara vista.

Utilización	En cualquier tipo de local interior libre de humedad
Norma de fabricación	IRAM 11643/99, 11644/99
Clasificación al fuego	RE2 (Muy Baja propagación de llama) IRAM 11910 – 1/2/3
Espesor	8,5mm
Ancho	606mm
Longitud	1215mm/606mm
Peso	4,5 Kg/2,2 Kg
Bordes	Cuatro bordes rectos

Identificación


En la cara oculta están impresos los datos de fabricación Año, mes, día y hora, tipo de placa y Normativa de control de Producción

Almacenaje

Las placas deben almacenarse protegidas de la intemperie y los rayos solares. Deben disponerse de forma horizontal y apoyadas sobre tacos elevadas del piso manteniendo la distancia entregada en los pallets

Propiedades

- Facilidad de instalación a mano (limpia y rápida de instalar).
- Sistema liviano y modular.
- Simple manteniendo y reparación.
- Placa de yeso texturada o pintada para cielorrasos desmontables.

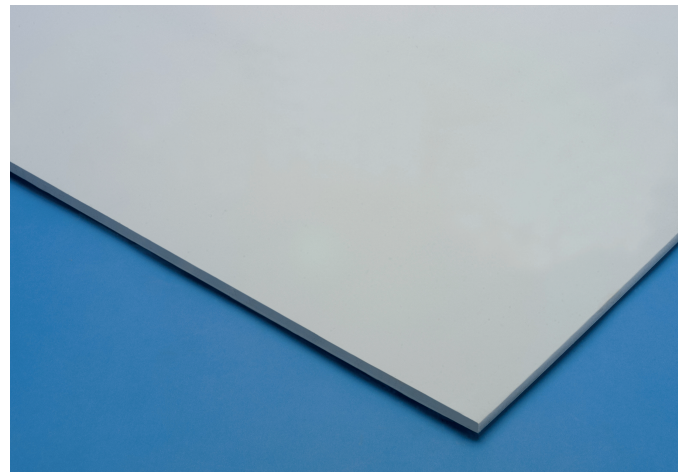

PLACA PEGASUS

Placa de alma de yeso y sus caras revestidas en ambas caras Con acabado texturado y pintura acrílica blanca en lado visto y la cara oculta carton marron

Utilización	En cualquier tipo de local Interior libre de humedad
Norma de fabricación	IRAM 11643/99, 11644/99
Clasificación al fuego	RE2 (Muy Baja propagación de llama) IRAM 11910 – 1/2/3
Espesor	8,5mm
Ancho	606mm
Longitud	1215mm
Peso	4,5 Kg
Bordes	Cuatro bordes rectos

