

SmartFaçade 32 BP

Fiche technique



*Panneau de laine minérale de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre de couleur noire.
Isolation des murs par l'extérieur sous bardage ventilé.*

SMARTFAÇADE 32 BP - Bardages ventilés



Les + produits :

- > Liant à base végétale **ECOSE® Technology**
- > Voile de verre noir pour bardage à joints ouverts
- > Très haute performance thermique et acoustique
- > Amélioration du confort d'été
- > Maniabilité
- > Non hydrophile
- > Incombustible : Euroclasse A1

Labels et certifications



Performances


	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ	0,032	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A1	—
Transmission à la vapeur d'eau	MU	1	—
Absorption d'eau à long terme	WL(P)	< 3	kg/m ² /28 j
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ²
Tolérance d'épaisseur	d	T4	—
Résistance au passage de l'air	AFr	10	—
Isolant semi-rigide	—	40 à 200	mm

Conditionnements



Epaisseur (mm)	Rd (m ² K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces par paquet	m ² par paquet	Paquets par palette	m ² par palette	Pièces par palette	Carbone kg CO ₂ /UF	Code KI	Dispo
180	5,65	600	1350	3	2,43	24	58,32	72	6,49	718278	S
160	5,00	600	1350	3	2,43	24	58,32	72	5,72	656250	S
140	4,40	600	1350	4	3,24	24	77,76	96	5,02	888326	S
120	3,75	600	1350	5	4,05	20	81,00	100	4,33	888324	S
100	3,15	600	1350	6	4,86	20	97,20	120	3,62	748673	S
40	1,25	600	1350	10	8,10	24	194,40	240	1,60	656168	S

Acermi: 10/016/640 – DoP: G4220PCPR et G42320PCPR

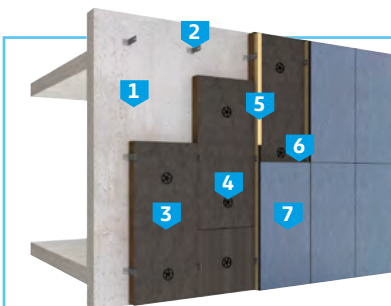

Murs extérieurs sur mur maçonné

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Mur extérieur maçonné 18 cm 2. Équerre de fixation 3. Isolant SmartFaçade 32 BP 4. Cheville étoile | <ol style="list-style-type: none"> 5. Ossature 6. Lame d'air ventilée: 2cm 7. Peau de finition |
|--|---|

Consignes de tri du produit :

