

System montażu z widocznymi profilami T 15 mm - System C**Najważniejsze cechy**


- Stabilny i bezpieczny z delikatniejszym, bardziej eleganckim wyglądem z widocznymi profilami T 15 mm
- Wysoka nośność dzięki profilom nośnym i poprzecznym o wysokości 38 mm
- Połączenie specjalistycznego ściegu i żebrowania zapewnia doskonałą stabilność i odporność na skręcanie
- Nitowany zamek ze stali nierdzewnej wydaje wyraźnie słyszalny dźwięk przy wpięciu w profil i łatwo go rozpiąć w razie potrzeby
- W celu uzyskania precyzyjnie zlicowanej linii siatki konstrukcji zalecamy zastosowanie systemu z profilami poprzecznymi ze stykiem prostym

Miejsca zastosowania

- Obiekty służby zdrowia / Sale lekcyjne / Sale konferencyjne / Pokoje biurowe


Właściwości techniczne

- Materiał: stal galwanizowana
- Wykończenie powierzchni: utrwalana termicznie farba poliesterowa
- Kolor: AMF VENTATEC® White - biały; Matt Black - czarny mat (LM) na zapytanie

AMF VENTATEC® Performance T15 - High | Uniwersalne profile główne, kolor biały (styk prosty)

Numer produktu	Wymiary (mm)				Zawartość / karton		Waga / karton kg	Karton / paleta
	Długość	Szerokość	Wysokość	Rozstaw otworów	szt	mb		
VEN15TH375W	3750	15	38	156,25	20	75,00	21,00	42
VEN15TH360W	3600	15	38	150	20	72,00	20,20	42

Dostępne również w Matt Black - czarny mat (LM) za dodatkową opłatą. Inne kolory na zapytanie.

AMF VENTATEC® Performance T15 - High | Profile poprzeczne, kolor biały (system zatrzaskowy - styk prosty SG)**Profile poprzeczne - z otworami**

VEN15TH125SGW	1250	15	38	312,5	60	75,00	21,00	90
VEN15TH120SGW	1200	15	38	300	60	72,00	20,20	90
VEN15TH62,5SGW	625	15	38	312,5	60	37,50	10,50	140
VEN15TH60SGW	600	15	38	300	60	36,00	10,10	140

Dostępne również w Matt Black - czarny mat (LM) za dodatkową opłatą. Inne kolory na zapytanie.

Profile poprzeczne - bez otworów

VEN15TH30SGW	300	15	38	-	120	36,00	10,10	140
--------------	-----	----	----	---	-----	-------	-------	-----

Dostępne również w Matt Black - czarny mat (LM) za dodatkową opłatą. Inne kolory na zapytanie.

Rysunki przekrojowe**AMF VENTATEC® Performance T15 - High | Uniwersalne profile główne, kolor biały (styk prosty)**

Długość	78,125	156,25	21 x 156,25	156,25	78,125
3750					
3600	75	150	21 x 150	150	75


AMF VENTATEC® Performance T15 - High | Profile poprzeczne, kolor biały (system zatrzaskowy - styk prosty SG)

Długość	312,5	2 x 312,5	312,5
1250			
1200	300	2 x 300	300

Długość	312,5	312,5
625		
600	300	300

Długość	300

Rysunek systemu - System C

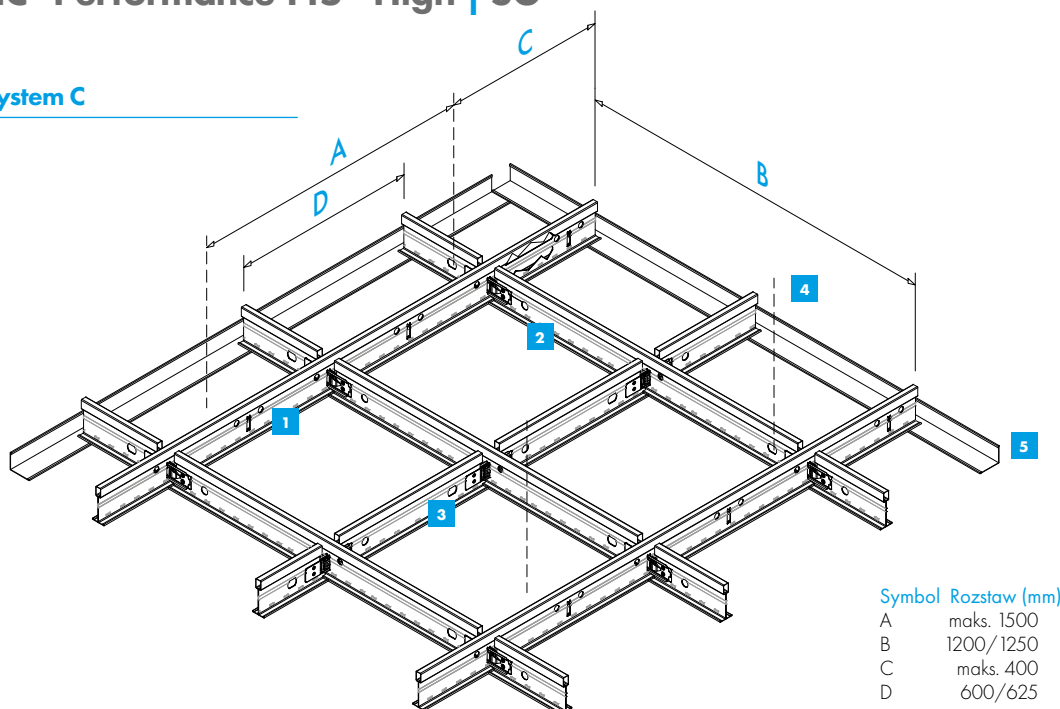

Zużycie materiału na m² (bez odpadów)

Nr	Opis	Numer produktu	Moduł 600 x 600	Moduł 625 x 625	Moduł 1200 x 600	Moduł 1250 x 625
1	Profil główny	VEN 15TH360W VEN 15TH375W	0,84 mb	–	0,84 mb	–
2	Długi profil poprzeczny	VEN 15TH120SGW VEN 15TH125SGW	1,67 mb	–	1,67 mb	–
3	Krótki profil poprzeczny	VEN 15TH60SGW VEN 15TH62,5SGW	0,84 mb	–	–	–
4	Wieszak	–	0,70 szt	0,64 szt	0,70 szt	0,64 szt
	Klips zabezpieczający	–	5,56 szt	5,56 szt	5,56 szt	5,56 szt
	Płyty	–	2,78 szt	2,56 szt	1,39 szt	1,28 szt
5	Profil przyścienny					



W zależności od kształtu pomieszczenia (ok. 0,6 mb/m²)

Tabela obciążeń | Maksymalna dopuszczalna waga (kg/m²)

Rozstaw profili głównych Rozstaw wieszaków A (mm)	1200 mm Moduł 600x600, 1200x600	1250 mm Moduł 625x625, 1250x625	600 mm Moduł 600x600, 1200x600	625 mm Moduł 625x625, 1250x625
800	12,2	10,8	25,0	25,0
1000	10,4	9,4	25,0	24,2
1200	8,5	7,8	15,4	14,8
1500	5,4	5,2	8,0	7,7

Uwagi:

Obciążenie na m² musi być równomiernie rozłożone (bez dodatkowych obciążeń punktowych). Po obciążeniu ugięcie pozostanie w granicach dopuszczalnego ugięcia zgodnie z klasą 1 (L/500) normy EN 13964, pod warunkiem, że układ profili będzie taki, jak pokazano.



W przypadku innych układów profili, nośności lub odległości między wieszakami prosimy o kontakt z firmą Knauf Ceiling Solutions.

Reakcja na ogień		Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1	RUS KM0 (NG) / KM1 (G1, V1, D1, T1) zgodnie z 123-FZ
Jakość powietrza		A+	ISO 3
Konserwacja i użytkowanie			
Odnawialność zasobów			
Możliwości wzornicze			

Wszystkie wymiary podane są w milimetrach. Wszystkie wymiary są wymiarami nominalnymi. Przeciwnie profile poprzeczne należy włożyć w otwór szyny głównej zaczynając od prawej strony i dosunąć do siebie (połączyć).

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.
knaufceilingolutions.com