





ARMSTRONG PERLA OP 0.95

- Armstrong PERLA OP 0.95 este o gamă certificată C2C Bronze, cu un finisaj laminat neted și cu o absorbție a sunetului de Clasă A, fiind ideală pentru spații în plan deschis
- Absorbție excelentă a sunetului (0.95 α_w)
- ISO 5
- Ideală pentru spații deschise (call center, biblioteci, restaurante...).

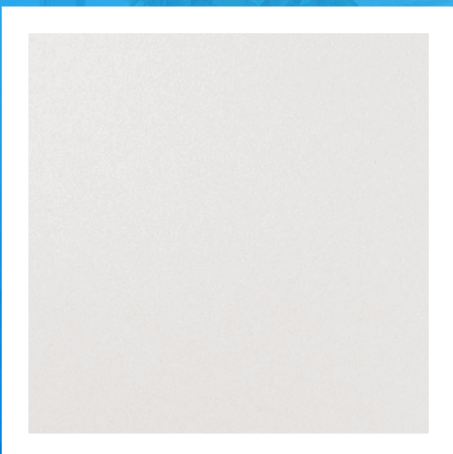

ARMSTRONG PERLA OP 0.95

Detaliu cant Alte variante de execuție a cantului, la cerere		Board 	Tegular 24 	Tegular 15/90 															
Grosime (mm)		15	15	15															
Dimensiuni (mm) Alte dimensiuni, la cerere		600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600															
Sistem		Sistem C - demontabil, structură aparentă																	
Greutate		2.4 - 2.6 kg/m ²																	
Culoare		Alb																	
Absorbție acustică		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.95$ conform EN ISO 11654 - Clasa A <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frecvența f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>Board, Tegular</td> <td>0.45</td> <td>0.80</td> <td>0.95</td> <td>0.90</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.90 as per ASTM C 423			Frecvența f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	Board, Tegular	0.45	0.80	0.95	0.90	1.00	1.00
Frecvența f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000													
α_p	Board, Tegular	0.45	0.80	0.95	0.90	1.00	1.00												
Atenuare acustică		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 25$ dB conform EN ISO 717-1																	
Izolare acustică		EN ISO 10140-2 $R_w = 12$ dB conform EN ISO 717-1																	
Reacția la foc		Euroclass A2-s1, d0 conform EN 13501-1	RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) conform 123-FZ																
Reflexia luminii		85%																	
Conductivitatea termică		$\lambda = 0.040$ W/mk conform EN 12667																	
Rezistența la umiditate		95% RH																	
Camere curate		ISO 5 conform EN ISO 14644-1																	
Calitatea aerului		 A+	 E1	 IACG															
Curățare																			
Sustenabilitate		 EN ISO 14025	 Woolsafe	 Bronze															
		44 - 66%																	

Disponibilitatea produsului poate să difere de la țară la țară. Pentru mai multe informații vă rugăm să vă adresați către reprezentantul dvs. local de vânzări. Mai multe informații precum și indicații de ordin legal găsiți pe pagina noastră de internet.