

INCO



Fixação para isolamento de lã mineral (vidro e rocha) em fachada ventilada.

Fixação em polipropileno preto composta por um único corpo: roseta de 90 mm de diâmetro + anilha.

Adequado para espessuras de isolamento até 80 mm.




> Fachada ventilada

Vantagens

- > Instalação rápida, segura e fácil graças à aplicação por martelagem.



Tipos de suporte

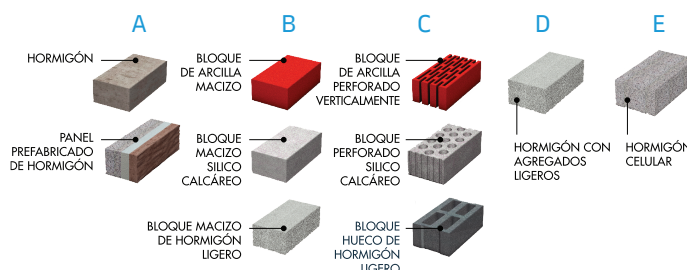

Campos de aplicação

- > Fixação adequada para substratos A, B, C, D e E de acordo com EAD 330196-00-0604 (antigo ETAG 014).
- > Fixação ideal para fixar as soluções de isolamento de lã mineral de vidro GAMA SMART FACADE e de lã mineral de rocha GAMA SMART ao substrato da fachada.
- > Fixação mecânica para instalação de rosca.

Dimensões

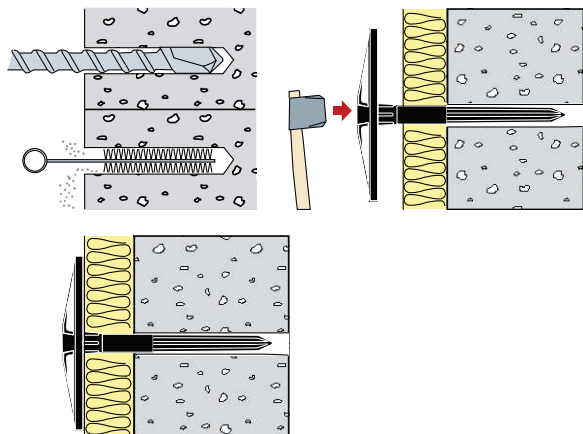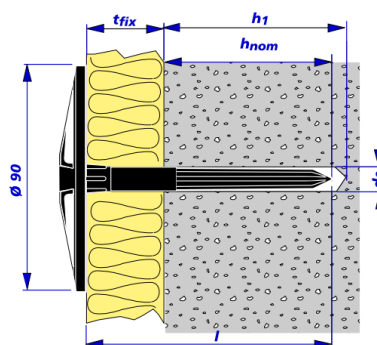

Dados técnicos

INCO	d ₀	t _{fix}	l	h ₁	h _{nom}
8/40x60	8	40	60	30	20
8/60x80	8	50-60	80	30	20
8/80x100	8	80	100	30	20

Números em mm

- d₀, diâmetro do furo: 8mm
- t_{fix}, espessura do isolamento
- l, comprimento total da âncora
- h₁, profundidade de perfuração: 30mm
- h_{nom}, profundidade de fixação: 20mm