

Vis TX Drive

Voor Organic-, Organic Twin- en Organic Mineral-panels

Technische fiche



03/2026



Productbeschrijving

Schroef bestaande uit een verzonken Torx-25-kop en een multifunctionele schroefdraad voor hout of staal met een dikte van 0,6 mm. Schroef voor de bevestiging van houtwol-composietplaten met een dikte van 25 en 35 mm van het type Organic, Organic Twin en Organic Mineral. Voorboren is niet nodig.

Afmetingen

Ø 4,5 x 45 (pour panneaux de 25 mm)

Ø 4,5 x 55 (pour panneaux de 35 mm)

Ø 4,5 x 70 (pour panneaux de 50 mm)

Toepassingsgebied

- Binnen
- Niet-vochtige ruimten


Eigenschappen en voordelen

- Snelle en degelijke bevestiging
- Torx-25-kop (geleverd in de doos)
- Verzinkte of gepoederlakte kop voor een perfect op het paneel afgestemde kleurstelling
- Alle RAL- of NCS-kleuren mogelijk

Verwerking

Houten onderbalk:

Draai de schroef op tenminste 20 mm afstand van de rand van het paneel in op een houten frame van minimaal 30 mm dik.

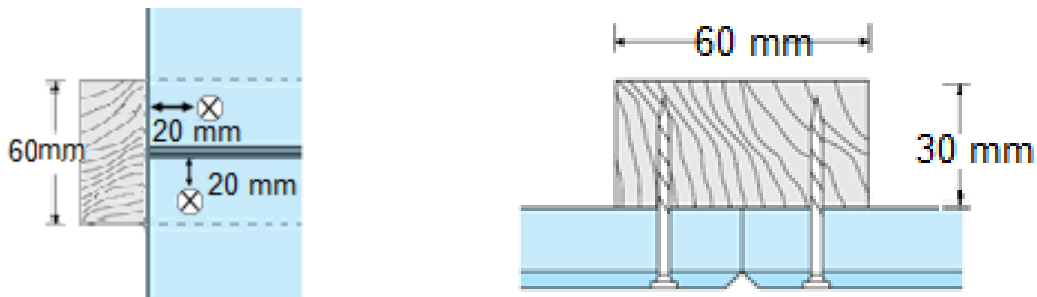


- Panelen van 25 mm: TX Drive-schroef van 45 mm
- Panelen van 35 mm: TX Drive-schroef van 55 mm
- Panelen van 50 mm: TX Drive-schroef van 70 mm


Metalen onderbalk CD 60/27:

Net als bij houten onderliggers wordt de schroef op tenminste 20 mm afstand van de rand van het paneel ingeschroefd.

Organic 1200 x 600 mm:

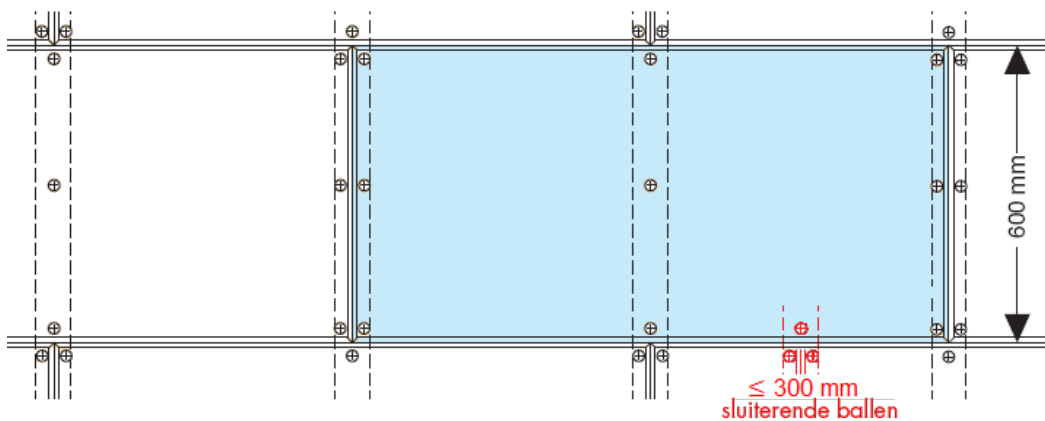

Organic 1200 x 600 mm:

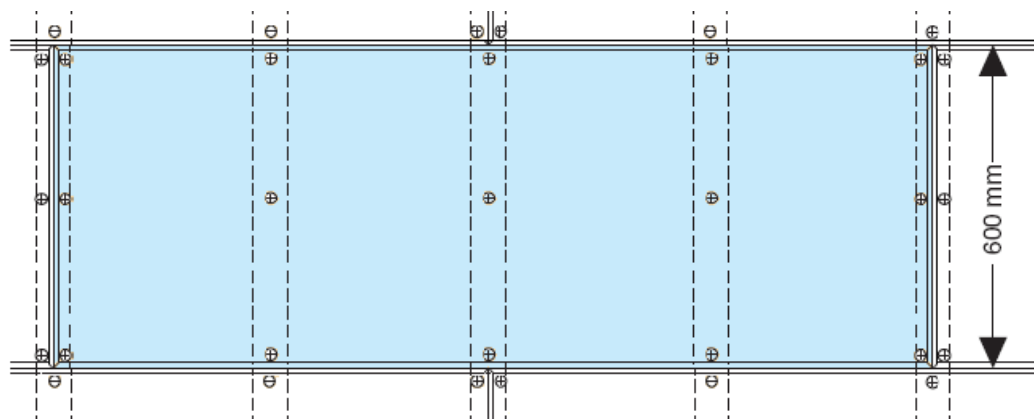

Bij gevaar voor opspringende ballen wordt de hartafstand van 600 verkleind tot een hartafstand van het raamwerk ≤ 300 mm.

Verbruik

Schroeven op houten draagconstructie of metalen raamwerk	Dikte van het paneel in mm	Formaat	Hartafstand raamwerk	Aantal / paneel	Aantal / m ²	Maten TX Driveschroef	Aantal / doos	
In verband bevestigen	25	600 x 600	600	6	16,7	45/25	500 schroef/ doos	
			300	9	25,0	45/25		
		600 x 1200	600	9	12,5	45/25		
			300	15	20,8	45/25		
		600 x 2000	500	15	12,5	45/25		
			250	27	22,5	45/25		
	35	600 x 600	600	6	16,7	55/35		
			300	9	25,0	55/35		
		600 x 1200	600	9	12,5	55/35		
			300	15	20,8	55/35		
		600 x 2000	500	15	12,5	55/35		
			250	27	22,5	55/35		
	25	600 x 600	600	6	16,7	70/50		
			300	9	25,0	70/50		
		600 x 1200	600	9	12,5	70/50		
			300	15	20,8	70/50		
		600 x 2000	500	15	12,5	70/50		
			250	27	22,5	70/50		
	Evenwijdig bevestigen	25	600 x 600	600	6	16,7		45/25
				300	9	25,0		45/25
			600 x 1200	600	6	8,3		45/25
				300	9	12,5		45/25
			600 x 2000	600	10	8,3		45/25
				300	15	12,5		45/25
35		600 x 600	600	6	16,7	55/35		
			300	9	25,0	55/35		
		600 x 1200	600	6	8,3	55/35		
			300	9	12,5	55/35		
		600 x 2000	600	10	8,3	55/35		
			300	15	12,5	55/35		
25		600 x 600	600	6	16,7	70/50		
			300	9	25,0	70/50		
		600 x 1200	600	6	8,3	70/50		
			300	9	12,5	70/50		
		600 x 2000	600	10	8,3	70/50		
			300	15	12,5	70/50		

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Vis TX Drive_TECHPROD_NL

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouw fysieke eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.