

KNAUF

MT 240 - Traversa di supporto attacchi WC a pavimento

Accessori per impianti idrosanitari

03/2026



Descrizione

Traversa di supporto preassemblata in acciaio zincato per l'installazione di tubazioni di adduzione e scarico per vaso a pavimento.

Dotata di:

- Flange laterali di fissaggio scorrevoli
- Collare per curva di cacciata Ø40 - Ø50 mm
- Collare per curva di scarico Ø90 - Ø110 mm

PESO

Supporto singolo 1,5 kg

MATERIALI UTILIZZATI


- Acciaio zincato DX51D + Z secondo EN10346:2015
- Bulloneria zincata secondo UNI EN ISO 898-1:2013 (bulloni) e 898-2:2012 (dadi esagonali)

Build on us.

MT 240 - Traversa di supporto attacchi wc a pavimento**Installazione**

Il supporto consente tutte le regolazioni per un corretto posizionamento della tubazione di scarico.

- Da installare su montanti da 50-75-100 mm, utilizzando viti specifiche per metallo.
- Le flange laterali consentono una correzione dell'interasse montanti fino a ± 2 cm
- Predisposto per interasse montanti 600 mm (sezionabile per interassi inferiori).

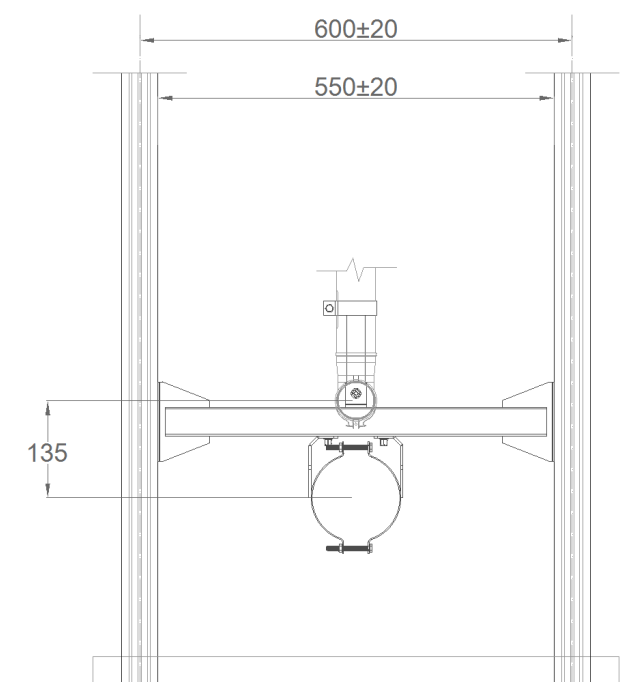

Sede
Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Intonaci
Gambassi Terme (FI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.