


Clip Organic FMIV INT

Fixation invisible en acier galvanisé pour panneaux Organic et Organic Mineral à bords rainurés et chanfreinés (VK-11) d'épaisseur 25 à 150 mm

Fiche technique



03/2026

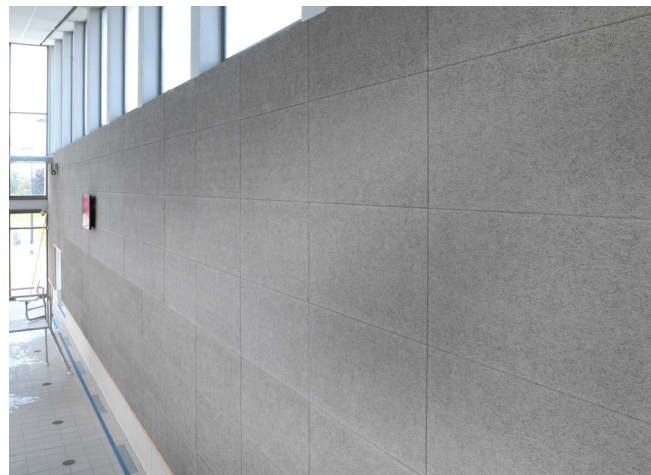

Description produit

Accessoire de pose en acier galvanisé, de hauteur variable pour panneaux de la gamme Organic. Quatre dents triangulaires permettent le maintien des panneaux et une platine perforée permettant la fixation au support.

Domaine d'application

Fixation mécanique invisible des panneaux Organic et Organic Minéral pour :


- Plafonds intérieurs sur :
 - Profilés CD 60/27
 - Tasseau bois 60 x 30
 - Dalle béton
 - Plafonds plaques de plâtre (vissage des clips sur fourrures)
- Murs Intérieur sur :
 - Mur béton
 - Cloisons et contre-cloisons plaques de plâtre (vissage des clips sur montants)

Propriétés et plus-values


- Pour panneaux séchés à bords rainurés et chanfreinés dits VK-11
- Pour panneaux Organic et Organic Mineral d'épaisseur 25 à 150 mm
- Fixation totalement invisible
- Mise en œuvre rapide et aisée

Fixation

Exemple de fixation directe au support

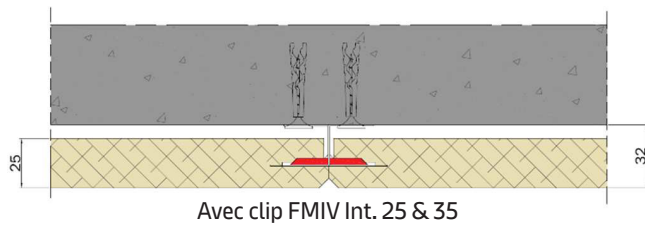


Exemple de fixation sur ossature CD 60/27

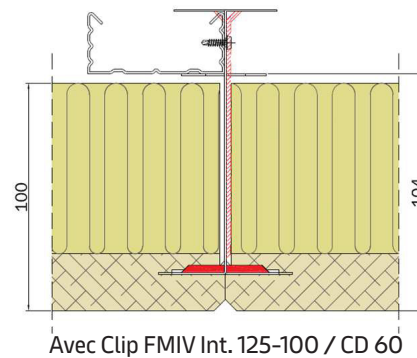


Le nombre de clip FIBM selon le format de panneau :


2 fixations par panneau 1200 x 600

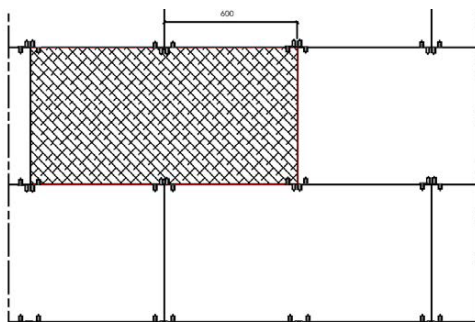


Pose horizontale avec le profilé

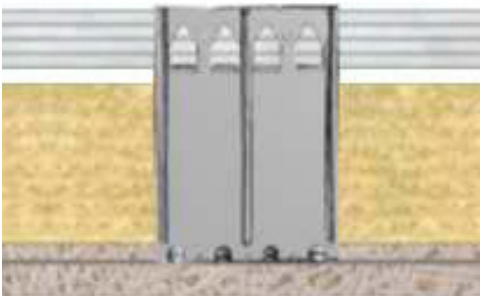

4 fixations par panneau 2000 x 600

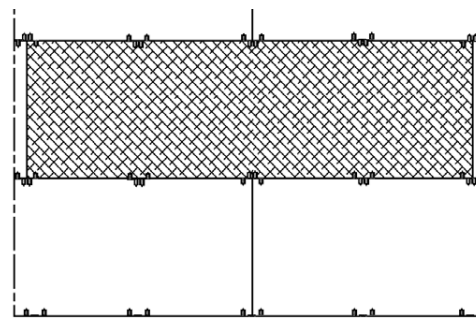

Pose verticale avec le profilé

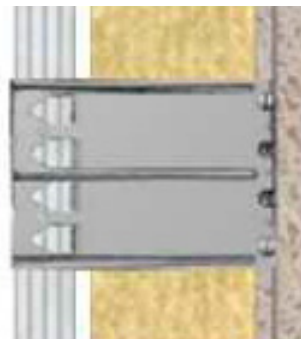

La tenue du clip sur le CD 60 sera assurée par deux vis TECK

Dimensions


Épaisseur panneau (mm)	Fixation directe contre support	Fixation avec profilé CD 60
25-35	Clip Org FMIV 25 & 35	Clip Org FMIV 50 - 25 & 35 / CD 60/27
50	Clip Org FMIV 50 - 25 & 35 / CD 60/27	Clip Org FMIV 75-50 / CD 60/27
75	Clip Org FMIV 75-50 / CD 60/27	Clip Org FMIV 100-75 / CD 60/27
100	Clip Org FMIV 100-75 / CD 60/27	Clip Org FMIV 125-100 / CD 60/27
125	Clip Org FMIV 125-100 / CD 60/27	Clip Org FMIV 150-125 / CD 60/27
150	Clip Org FMIV 150-125 / CD 60/27	Clip Org FMIV 175-150 / CD 60/27

Consommation


Consommation en fixation	600 x 600	600 x 1200	600 x 2000
Clip FMIV	2,8/m ² ou 1/px	2,8/m ² ou 2/px	3,4/m ² ou 4/px

Mise en œuvre

Les panneaux sont à poser en joint de pierre. Les pattes de fixations du clip FMIV qui rentrent dans la rainure du panneau devront toujours être le plus écarté du côté où il y a la jonction de deux panneaux.

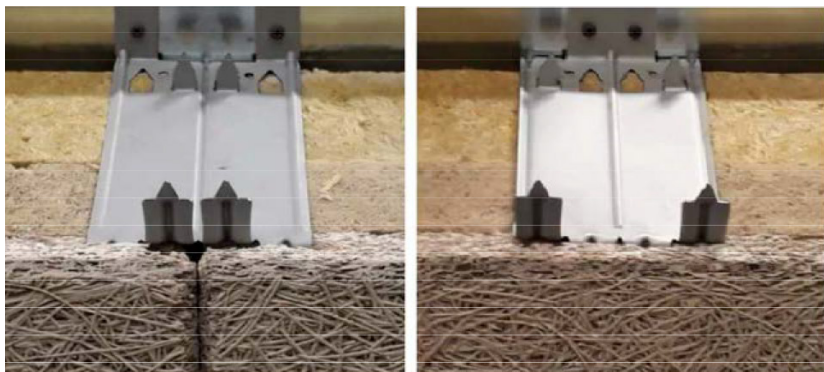

Pose directe sur mur en béton

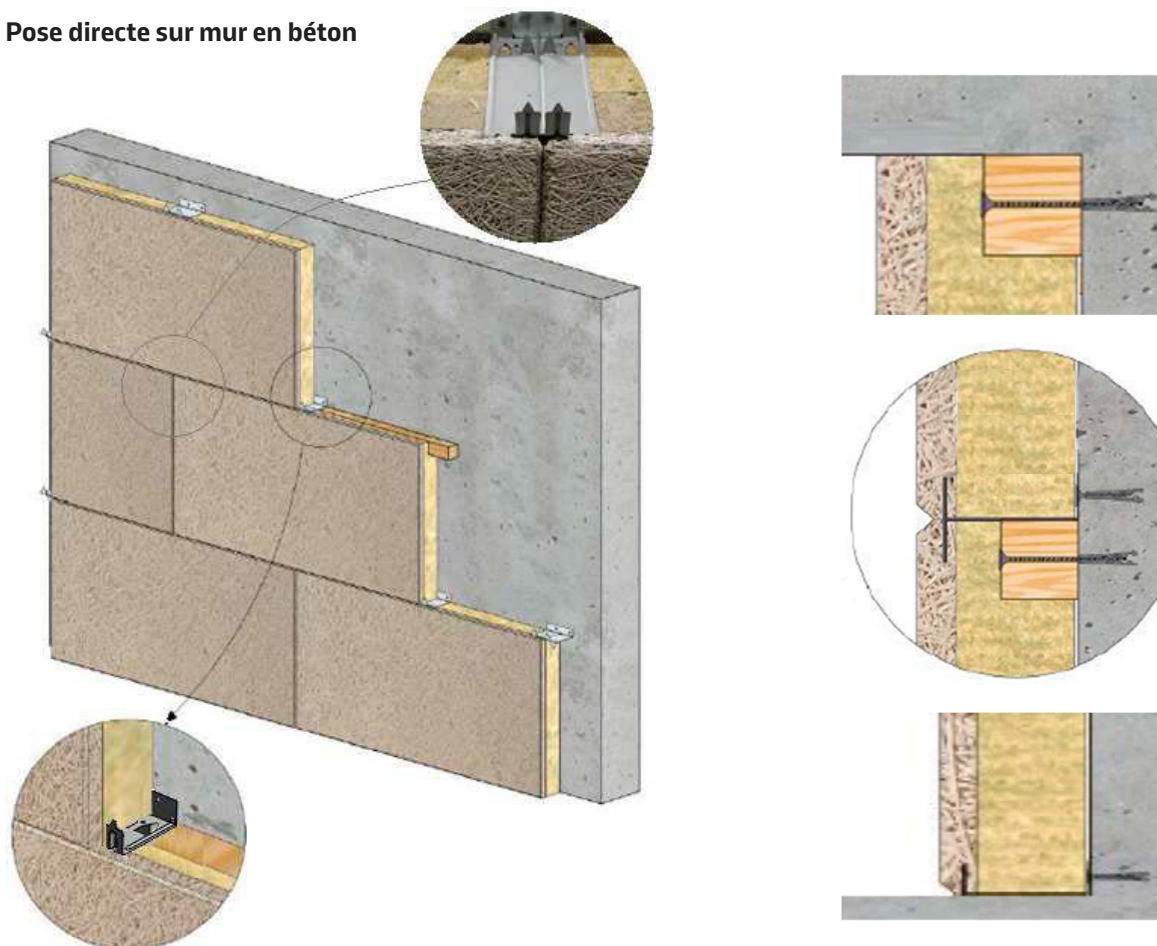

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Clip Organic FMIV INT_TECHPROD_FR

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.