


NaturBoard VENTI PLUS

Shkurt 2022.

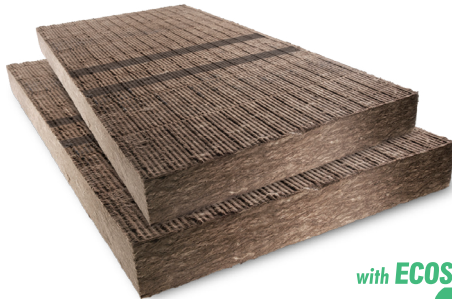

with **ECOSE** TECHNOLOGY

APLIKIMI



PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Pllakë izoluese për fasadë të ventiluar. NaturBoard VENTI PLUS është pllakë kompakte nga pambuku mineral guror, me dendësi të qëndrueshme dhe u takon produkteve gjysmë të forta. Produkti është i padjegshëm, rezistent ndaj temperaturave të larta, i papërshkueshëm nga uji, rezistent ndaj plakjes dhe është kimikisht neutral.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

Sipas EN 13162

Koeficienti i përçueshmërisë termike λ_0	0.035 W/mK	EN 12667
Klasa e reagimit ndaj zjarrit	A1- material i padjegshëm	EN 13501-1
Faktori i rezistencës ndaj difuzionit të avullit të ujit μ	~ 1	EN 12086
Rezistenca ndaj rrjedhjes së ajrit AFR	> 5 kPa.s/m ²	EN 29053

PËRPARËSITË

- ✓ mbrojtjen nga zjarri
- ✓ konsistencë dhe kompaktesë
- ✓ rezistenca ndaj plakjes
- ✓ manipulimi i thjeshtë dhe i lehtë
- ✓ pa formaldehid të shtuar
- ✓ e përshtatshme për manipulim
- ✓ pa aromë
- ✓ prehet lehtë

KODI I IDENTIFIKIMIT: MW - EN 13162 - T5 - CS(10)10 - TR5 - WS - WL(P) - AFR5

DIMENSIONET E PAKETIMIT

Trashësia (mm)	Gjerësia (mm)	Gjatësia (mm)	Copë / paketë	m ² / paketë	m ³ / paketë
40	600	1000	8	4.8	0.19
50	600	1000	6	3.6	0.18
60	600	1000	5	3.0	0.18
70	600	1000	5	3.0	0.21
80	600	1000	4	2.4	0.19
90	600	1000	4	2.4	0.22
100	600	1000	3	1.8	0.18
120	600	1000	3	1.8	0.22
150	600	1000	2	1.2	0.18
200	600	1000	2	1.2	0.24

CERTIFIKATAT



DEKLARATA E PERFORMANCËS

www.dopki.com/R4224LP

challenge.
create.
care.

NaturBoard VENTI PLUS

Shkurt 2022.

MË SHUMË INFORMACION

Aplikimi

Produkti është i dedikuar për izolimin termik dhe akustik, si dhe për mbrojtjen nga zjarri të fasadave të ventiluara mbi 20 metra të larta. Këto pllaka i vendosim në mure në mes të profileve të fasadës së ventiluar, dhe i fiksojmë mekanikisht me upa/tipla PVC (5-8 copë/m²). Faqja e shënuar e pllakës vendoset nga jashtë, dmth nga krahu i personit që po instalon pllakën.

Paketimi dhe magazinimi

Produkti NaturBoard VENTI PLUS furnizohet në folie PE termotkurrëse. Produktet duhet të magazinohen në hapësirë të mbyllur apo të mbuluar. Në situata të veçanta, paketimet e magazinuara në hapësirë të jashtme duhet të mbrohen me folie të papërshkueshme nga uji. Paketimet nuk duhet të vendosen drejtpërdrejtë në tokë.

Certifikimi i Ndërtesave të Gjelbërta dhe i produkteve nga Knauf Insulation

Përdormi i produkteve të pambukut mineral nga Knauf Insulation garanton siguri maksimale në **Sistemin e Certifikimit të Ndërtesave të Gjelbërta**, si dhe nga: **LEED, BREEAM i DGNB**.

Na kontaktoni për me shumë detaje.



ECOSE® Technology është një teknologji e lidhësit pa formaldehid të shtuar, e bazuar kryesisht në materiet nga natyra që ripërtërihen shpejtë në vend të kemikaleve në bazë të naftës. Për prodhimin e pambukut mineral me ECOSE® Technology nevojitet më pak energji se sa për prodhimin me lidhësin tradicional.



EUCB është e vetmja skemë që konfirmon përputhshmërinë me rregulloret europiane të bio degradimit (bio-solubility) të fibrave të pambuku mineral. Të gjitha fibrat e prodhuara nga Knauf Insulation janë të certifikuar sipas EUCB dhe si rrjedhim nuk klasifikohen si cancerogjene.

Knauf Insulation d.o.o. Beograd

office.belgrade@knaufinsulation.com

Kosova:

Tel/Mobile: +377 44 506 839

Email: berisha.sylejman@knaufinsulation.com

Albania:

Tel/Mobile: +355 69 600 88 31

Email: almir.dhimitri@knaufinsulation.com

Të gjitha të drejtat e rezervuara, duke përfshirë edhe riprodhimin fotomekanik dhe ruajtjen në mediet elektronike. Gjatë përpilimit të këtij dokumenti, shumë vëmendje i është kushtuar mbledhjes së informacioneve, teksteve dhe ilustrimeve. Megjithatë, mundësia e gabimit nuk është plotësisht e përjashtuar. Një margjinë e vogël e gabimit prapë ekziston. Botuesi dhe redaktorët nuk mund të marrin përsipër përgjegjësinë juridike ose çfarëdo përgjegjësi tjetër për informatat e pasakta dhe për pasojat e tyre të mundshme. Botuesi dhe redaktorët janë mirënjohës paraprakisht për propozimet, sugjerimet dhe tregimin e gabimeve eventuale.

challenge.
create.
care.