


HOMESEAL LDS SOLIFIT

JEDNOSTRANNĚ LEPÍCÍ PÁSKA

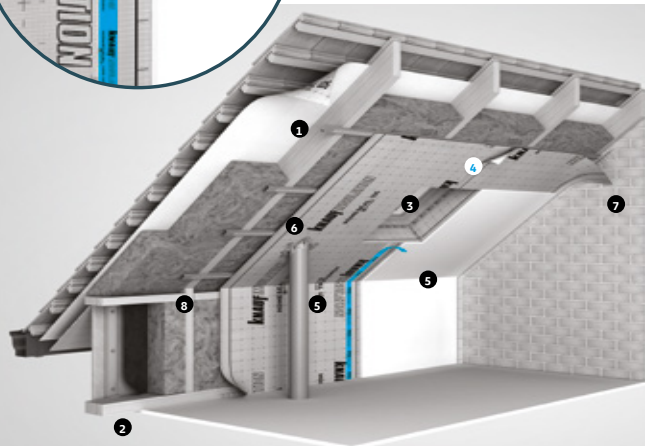

POPIS VÝROBKU

HOMESEAL LDS SOLIFIT je jednostranná lepicí a těsnicí páska modré barvy, nosná vrstva na bázi HDPE s výztužným armováním. Je určena na vytváření trvale elastických vzduchotěsných spojů jednotlivých pásů fólií (parozábran a parobrzd) a napojování fólií k přiléhajícím a prostupujícím prvkům s hladkým povrchem omezujících prostup vodní páry podle DIN 4108, část 3 a 7, SIA 180, ÖNORM B 8110-2, EnEV a ETAG 007.

HOMESEAL[®] SYSTEM

DHV

- 1 HOMESEAL LDS 0.04 FIXPLUS
- 2 HOMESEAL LDS 0.02 UV FIXPLUS

3 Parozábrany

HOMESEAL LDS 2
HOMESEAL LDS 35 HOMESEAL
LDS 40 HOMESEAL LDS 100
HOMESEAL LDS FLEXPLUS

Pásky a tmely

- 4 HOMESEAL LDS SOLIPLAN
- 5 HOMESEAL LDS SOLIFIT
- 6 HOMESEAL LDS SOLIFIT-2
- 7 HOMESEAL LDS SOLIMUR 310

Izolace

- 8 KNAUF INSULATION VATA

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Materiál pásky	zesílené HDPE modré barvy
Nosič pásky	silikonový papír
Lepidlo	Akrylátová disperze, bez rozpouštědel
Teplotní odolnost po aplikaci	-40° C až +80° C
Aplikační teplota	> -10° C, doporučeno > +5° C
Tloušťka pásky bez nosné vrstvy	0.37 mm
Šířka pásky	60 mm
Délka pásky	25m

HOMESEAL LDS SOLIFIT

www.knauf.com

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Aplikace

Výrobek je určený pro spojování stavebních fólií parotěsného a hydroizolačního typu. Především však materiálů z portfolia LDS HOMESEAL.

Vhodné pro podklady

Vhodnými podklady jsou polyetylenové, polyamidové, polypropylenové a hliníkové fólie, papír, homogenní materiály na bázi dřeva (např. OSB), korozivzdorné kovové povrchy, povrchy z PVC, atd.

Odolnost vůči stárnutí

S ohledem na její účinnost, životnost a odolnost proti stárnutí tvoří důležitou součást certifikovaných izolačních systémů Homeseal LDS. Odborně provedené vzduchotěsné spoje fólií vytvořené s pomocí systémového příslušenství vykazují vysokou odolnost proti stárnutí (> 50 let, protokol o zkoušce PB SO-126/02 z Univerzity Kassel).

Instrukce k použití

Dodržujte příslušné pokyny k instalaci stavebních membrán a informace uvedené na obalu v piktogramech. Dále platí příslušné normy a uznávané praktické montážní postupy.

Skladování

Materiál musí být skladován na suchém místě bez vystavení vlivu přímého slunečního záření. Optimální vlhkost skladovacích prostor je 50–70%.

APLIKAČNÍ PRAVIDLA



Využijte pásku pro řešení detailů a prostupů fóliemi



Přiměřeným tlakem proveďte těsné spojení bez nerovností a záhybů



Páska je určena pouze pro interiérové využití

ART.: 504874



Tento technický list má obecný informační charakter o výrobku a nenahrazuje prohlášení o vlastnostech. KNAUF INSULATION neodpovídá za chyby v tisku a sazbě. Vzhledem k velkému množství možných vlivů při dalším skladování, zpracování a aplikaci neosvobozují zde uvedené informace uživatele od provedení vlastního měření, zkoušek a kontrol před instalací, během instalace či před používáním výrobku. Uživatel je povinen vždy v co nejširší míře zkoumat vhodnost použití výrobku jakož i přijetí vhodných preventivních opatření pro ochranu osob a majetku proti všem rizikům, která mohou být spojena s nakládáním s výrobkem. Zejména pak poučit koncového uživatele o způsobu užití výrobku. Uživatel je povinen dodržovat při nakládání s výrobkem příslušné předpisy právního řádu České republiky, normy ČSN a ČSN EN, jakož i „best practice“ zavedené při nakládání s výrobkem. KNAUF INSULATION si vyhrazuje právo změn, které jsou výsledkem technického pokroku. Bez předchozího souhlasu není žádná osoba oprávněna užívat fotografie výrobku logo KNAUF INSULATION či jiné prvky obsažené na technickém listu podléhající autorskoprávní ochraně. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby před použitím výrobku požádal o závazné stanovisko k nakládání s výrobkem. Tento technický list nahrazuje dříve vydané technické listy k výrobku.



leden 2026