

# KNAUFINSULATION

## LEVERINGSPROGRAMMA ISOLATIE 2026



**Build on us.**

## Over Knauf Insulation

### Knauf Insulation

Knauf Insulation, onderdeel van de Knauf groep, is een toonaangevende producent van isolatiematerialen waaronder glaswol en rotswol.

In de huidige klimaatverandering en daaruit voortvloeiende energietransitie, is het duidelijk dat sommige industrieën een meer verantwoordelijke rol spelen dan andere, in de vraag naar "Duurzame ontwikkeling". Tegelijkertijd zijn er de bedrijven binnen deze industrieën die een actieve rol spelen in zowel het aanbieden van duurzame systemen als het ontwikkelen van duurzame producten.

De energie-efficiënte industrie, en zeker de isolatie-industrie, wordt steeds erkend als een branche die een essentiële bijdrage levert aan de duurzame ontwikkeling van gebouwen.

Isolatie is de meest eenvoudige en effectieve manier gebleken, zowel praktisch als economisch, om het energieverbruik van gebouwen te verlagen.

De website, [www.knauf.com](http://www.knauf.com), biedt u een onbeperkte service voor het Knauf isolatiegamma. Van het razend snel doornemen van de volledige productcatalogus tot het raadplegen en downloaden van de uitgebreide, beschikbare documentatie zoals brochures en technische fiches.

De verschillende bestekteksten voor de toepassingen van onze producten staan verzameld op [www.knauf.com](http://www.knauf.com) en kunnen gebruikt worden bij de opmaak van een lastenboek dat voldoet aan de bijzondere wensen van de gebruiker.



### Knauf, wij maken uw glaswol hier in België!

In België wordt onze glaswol geproduceerd in Visé, in de regio rond Luik. Deze fabriek levert niet alleen inspanningen om de interne productie overschotten te verminderen, maar gebruikt ook gemiddeld bijna 80% gerecycleerd glas als basisgrondstof.


Dit glas is voornamelijk afkomstig van flessen die worden verzameld in glasbakken, maar ook van vensterglas.

*Wil je de fabriek bezoeken?  
Neem contact op met uw vertegenwoordiger*



# Isolatie, het fundament bij duurzaam bouwen

Waarom uw woning isoleren?  
 Wat zijn de voordelen van een goede isolatie?  
 Welk type constructie moet u kiezen?  
 Hoe kunt u efficiënt isoleren?  
 Geraakt u niet wijs uit de vele informatie over isolatie? We zetten alles op een rijtje

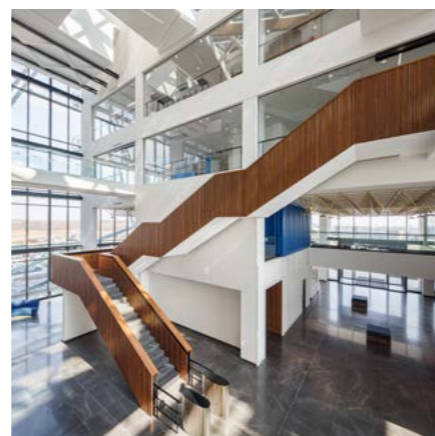

Een efficiënte isolatie heeft een heleboel voordelen in tal van domeinen:

## Uw portefeuille

Een goed geïsoleerde woning zal veel minder energie verbruiken dan een woning waarvan de isolatie te wensen overlaat. De aanvankelijke investering kan wat hoger zijn, maar is dankzij de lagere energiefacturen snel afgeschreven. Isoleren is dus de zekerste manier om op lange termijn te besparen, ook omdat er geen onderhoud en geen herstellingen bij komen kijken. Vergeet bovendien de kosten voor de installatie van airco of radiators: u zult geen last meer hebben van extreme temperatuurvariaties in de winter en de zomer, want uw huis regelt zijn temperatuur zelf.

Een goed geïsoleerde woning is ook beter opgewassen tegen weer en wind, zodat u minder onvoorziene herstellingen hoeft te vrezen.

Wilt u nog een extra financieel argument? Er bestaan allerlei premies die mensen helpen om hun woning te isoleren of een perfect geïsoleerd huis te bouwen. Informeer bij uw gewest, het kan de moeite tonen!

## Uw wooncomfort

Goed isoleren voorkomt problemen met tocht en vocht. Vergeet winterse koude zones op een afstand van uw radiators, of oververhitting in de zomer. Minder vochtigheid in huis betekent ook dat schimmels en sporen geen kans krijgen, zodat u een optimale luchtkwaliteit krijgt.

Uw gezondheid en die van uw gezin zullen u dankbaar zijn! Een efficiënte isolatie staat bovendien garant voor het akoestische comfort binnen uw woning. Geen lawaai garandeert uw dagelijkse gemoedsrust.

## Uw planeet

Door te isoleren, verkleint u uw koolstofvoetafdruk. Een slecht geïsoleerde woning heeft veel meer energie nodig om het comfort van haar bewoners te verzekeren. U zult meer CO2 in de lucht uitstoten wanneer u tevergeefs probeert een aangename temperatuur te behouden in een kamer die de warmte laat ontsnappen.

## Uw toekomst

Isoleer nu en verhoog de waarde van uw eigendom om het te verhuren of eventueel te verkopen!



## Waarom kiezen voor minerale isolatie gemaakt van glaswol en steenwol?

Minerale isolatie is duurzaam en biedt een unieke combinatie van uitstekende thermische, akoestische, ecologische en brandwerende eigenschappen. Het materiaal is gemakkelijk te verwerken en leent zich voor de meest uiteenlopende isolatietoepassingen, van kelder tot dak..

### Levensduur

Minerale isolatie krimpt niet en behoudt haar oorspronkelijke isolerende eigenschappen (thermisch en akoestisch) gedurende de hele levensduur.

### Duurzaamheid

Minerale isolatie wordt gemaakt van natuurlijke grondstoffen, die overvloedig beschikbaar zijn, en van gerecycleerd materiaal.

### Gezondheid

Minerale isolatie houdt geen enkel gezondheidsrisico in, zorgt voor een gezond binnenklimaat en beperkt de geluidshinder.

### Brandveiligheid

Minerale isolatie is op zich niet brandbaar, indien ze in aanraking komt met vuur is er geen rookontwikkeling en komen er geen toxische gassen vrij.

### Polyvalentie

Minerale isolatie bestaat zowel in soepele als stijve vorm en leent zich voor een brede toepassing in woning- en utiliteitsbouw en voor industriële toepassingen.





## Het verschil **ECOSE®**

**Al 15 jaar wordt ons biogebaseerd plantaardig bindmiddel gebruikt om betere gebouwen te creëren** – beter voor installateurs, beter voor bewoners en beter voor de planeet. Het toont ons leiderschap en onze inzet voor duurzame ontwikkeling, en vormt een krachtig onderscheidend kenmerk in een concurrerende markt. Door te kiezen voor het ECOSE®-bindmiddel van Knauf-producten, kiest u voor Het verschil.



### Maak het verschil

Een lage CO<sub>2</sub>-uitstoot voor duurzamere gebouwen.

**ECOSE® is een biogebaseerd bindmiddel met een lage koolstofinhoud.** Van plantaardige oorsprong (tot 98%) heeft het een lagere koolstofvoetafdruk dan traditionele bindmiddelen en draagt het bij aan de algehele duurzaamheid van onze producten.



### Adem het verschil

Lage VOS-waarden voor een betere binnenluchtkwaliteit.

**Producten vervaardigd met ECOSE® hebben een lage VOS-uitstoot.** Ze waren de eersten die de Eurofins Indoor Air Comfort Gold-certificering ontvingen, de hoogst mogelijke norm. Ze bevatten geen toegevoegde formaldehyde en zijn, gecertificeerd, vrij van chemische stoffen waarvan bekend is dat ze ernstige risico's voor de menselijke gezondheid vormen.



### Voel het verschil

Aangenamer in gebruik voor een betere installatie-ervaring.

**Ze zorgen voor een aangenamere ervaring voor de installateur.** Al 15 jaar lang bevestigen onze klanten dagelijks dat producten met ECOSE® minder jeuk of irritatie veroorzaken dan producten met traditionele bindmiddelen, en dat ze weinig stof produceren.



### Vertrouw op het verschil

15 jaar bewezen prestaties en kwaliteit.

**ECOSE® maakt al 15 jaar het verschil** Sinds de lancering in 2009 heeft ECOSE® bijgedragen aan het creëren van betere gebouwen – beter voor de bewoners, beter voor de installateurs en beter voor de planeet. We publiceren gedetailleerde milieuproductverklaringen (EPD) voor al onze producten die met ECOSE® zijn vervaardigd, in overeenstemming met de nieuwste norm EN15804+A2. ECOSE® producten voldoen aan de strengste internationale normen, waaronder Eurofins Indoor Air Comfort Gold, UL Greenguard Certified, CERTIFIED asthma and allergy friendly® en DECLARE 'Red List Free'.

# IK MAAK HET VERSCHIL **ECOSE®**



'Al jaren zweer ik bij het verschil dat Ecosse biedt! Werken met ECOSE heeft voor ons een groot verschil gemaakt; het jeukt of irriteert niet zoals traditionele isolatie, en het is ook beter voor de luchtkwaliteit binnenshuis. Onze klanten merken ook het verschil, met verbeterd comfort en lagere energierekeningen.

Nick Williams  
Isolatie plaatser

**THE ECOSE®  
DIFFERENCE**



Scan voor meer informatie en media

# Productoverzicht

## GLASWOL

	DAKEN EN ZOLDERS	SPOUWMUREN EN VLIESGEVELS	SCHEIDINGS- EN VOORZETWANDEN	GEMENE MUREN	HOUTSKELETBOUW	PLAFONDS
<b>Glaswol</b>						
Multifit 032 & 035 <a href="#">p.12</a>	◆					
KI Fit 035 GP <a href="#">p.13</a>	◆					
Twinfit 034 <a href="#">p.13</a>	◆					
TR 312 <a href="#">p.14</a>	◆					
SmartFaçade 32 BP <a href="#">p.15</a>		◆				
SmartCavity 031 <a href="#">p.15</a>		◆				
<b>Nieuw</b> KI Therm 030 <a href="#">p.16</a>		◆	◆		◆	
TP 430KD <a href="#">p.16</a>		◆		◆		
<b>Nieuw</b> Acoustiwall 035 Plus <a href="#">p.17</a>				◆		
Acoustiwall 032 <a href="#">p.17</a>				◆		
Naturoll 032 & 035 <a href="#">p.18</a>					◆	
Naturoll 037 <a href="#">p.19</a>					◆	
Acoustifit <a href="#">p.20</a>			◆			◆
<b>Nieuw</b> Ultracoustic <a href="#">p.20</a>			◆			◆
<b>Membranen en toebehoren <a href="#">pp. 28-31</a></b>						
Homeseal LDS 100	◆		◆		◆	
Homeseal LDS FlexPlus	◆					
Homeseal LDS 2	◆					
Homeseal LDS Solifit-2	◆					
Homeseal LDS Soliplan	◆					
Homeseal LDS Solifit-1	◆					
Homeseal LDS Solimur 310	◆					
Thermotape Alu	◆					
Tape RT Plus XL	◆					
Isolatiemes	◆	◆	◆	◆	◆	
KI Spot Protector						◆
Hangbeugel Homeseal LDS Smart Fix	◆					◆
<b>Nieuw</b> Zelfklevende Aluminium klever Homeseal LDS Smart Fix	◆					◆

	SPOUWMUREN EN VLIESGEVELS	SCHEIDINGS- EN VOORZETWANDEN	DAKEN EN ZOLDERS	PLAFONDS	PLATTE DAKEN
<b>Rotswol</b>					
ROCK4ALL <a href="#">p.23</a>	◆	◆	◆	◆	
Rocksilk - Universal Slab 35 <a href="#">p.24</a>		◆			
SmartRoof C <a href="#">p.25</a>					◆
	<b>PLATTE DAKEN</b>				
<b>Cementplaat</b>					
<b>Nieuw</b> Aquapanel Rooftop 6 & 12,5 <a href="#">p.26</a>	◆				



## Praktische modaliteiten

### Glaswol:

Levering vanaf 5 pallets (alleen volle pallets). Een mix van producten in dezelfde levering is mogelijk. Behalve voor artikelen die beschikbaar zijn in het Knauf Distributie Center (D-artikelen), die kunnen worden besteld in hoeveelheden van minder dan 5 pallets.

Depalletiseren is mogelijk per pakket. Enkel voor artikelen die op voorraad zijn in het Knauf Distributie Center met een meerprijs	50,00 € / artikel	artikel 00063111
Lossen op de grond (Kooiaap)	125,00 €	artikel 00028120

C-artikelen zijn alleen beschikbaar op aanvraag en kunnen minimaal per 20 single-product pallets besteld worden. De levertermijnen van deze producten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

### Houtwol:

#### Rock4All en RockSilk 35

Rock4All en RockSilk 35  
Levering vanaf 5 pallets (alleen volle pallets).

Behalve de Rock4All-artikelen die beschikbaar zijn in het Knauf Distributie Center (D-artikelen)

Depalletiseren is mogelijk per pakket voor artikelen die op voorraad zijn in het Knauf Distributie Center met een meerprijs	35,00 € / artikel	artikel 00063111
Lossen op de grond (Kooiaap) na akkoord van ons Order team	125,00 € / transport	artikel 00028120

#### Smartroof C

Levering per 28 pallets (alleen volle pallets).

Toeslag onvolledige vracht	500,00 € / transport.	artikel 00796358
Lossen op de grond (Kooiaap)	200,00 €	artikel 00028120

### Aangepaste DSBC-codering

Om u meer transparantie en een beter inzicht in onze productbeschikbaarheid te bieden, passen we onze "DSBC"-coderingsstructuur aan:

- **S:** S-artikelen zijn op voorraad in de fabriek, met een minimale bestelhoeveelheid van 5 pallets.
- **B:** B-artikelen zijn beschikbaar vanuit de fabriek vanaf een minimale bestelling van 5 pallets. De levertijden voor deze producten zijn op aanvraag beschikbaar.
- **D:** D-artikelen zijn beschikbaar in het Centraal Depot/Distribution Center, voor bestellingen van minder dan 5 pallets.
- **C:** C-artikelen zijn uitsluitend op bestelling verkrijgbaar met een minimale bestelhoeveelheid van 20 pallets. De levertijden voor deze producten zijn op aanvraag beschikbaar.

Wenst u de beschikbaarheid en levertermijnen van onze producten te raadplegen  
- gelieve contact op te nemen met onze klantendienst: [order.NL@knauf.be](mailto:order.NL@knauf.be)



MULTIFIT 035

Lambda ( $\lambda_D$ ) 0,035 W/(m.K)

Een onbeklede, opgerolde isolatierol vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE®, met een uitstekende isolatiewaarde. Deze rol is specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken; met regelmatig, alsook onregelmatig daktimmerwerk.



Voor een gemakkelijke versnijding is de rol voorzien van snijmarkeringen om de 10 cm.

R <sub>s</sub> (m².K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	b (mm)	L (mm)	m²/rol	Rollen/pak	Rollen/bundel	Rollen/pallet	m²/pallet	Status D/S/B/C
1,70	00287927	60	1200	9000	10,80	1	4	24	259,2	S
2,25	00287929	80	1200	7000	8,40	1	4	24	201,6	S
2,85	00470309	100	1200	7400	8,88	1	4	24	213,12	S
3,40	00470307	120	1200	6200	7,44	1	4	24	178,56	S
4,00	00470305	140	1200	5300	6,36	1	4	24	152,64	S
4,55	00470303	160	1200	4600	5,52	1	4	24	132,48	S
5,10	00470282	180	1200	4100	4,92	1	4	24	118,08	S
5,70	00470267	200	1200	3700	4,44	1	4	24	106,56	S
6,25	00470154	220	1200	3400	4,08	1	4	24	97,92	S
6,85	00470181	240	1200	3100	3,72	1	4	24	89,28	S
7,40	00470230	260	1200	2800	3,36	1	4	24	80,64	B
8,00	00686021	280	1200	2100	2,52	1	4	24	60,48	C

Thermische isolatie ★★★★★ DoP G4220LPCPR Brandreactie Euroklasse A1

Certificering



MULTIFIT 032

Lambda ( $\lambda_D$ ) 0,032 W/(m.K)

Een onbeklede, opgerolde isolatierol vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE®, met een uiterst hoge isolatiewaarde. Deze rol is specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken met regelmatig alsook onregelmatig daktimmerwerk.



Voor een gemakkelijke versnijding is de rol voorzien van snijmarkeringen om de 10 cm.

R <sub>s</sub> (m².K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	b (mm)	L (mm)	m²/rol	Rollen/pak	Rollen/bundel	Rollen/pallet	m²/pallet	Status D/S/B/C
1,85	00287906	60	1200	6900	8,28	1	3	18	149,04	D
3,15	00587786	100	1200	4850	5,82	1	3	18	104,76	D
3,75	00287914	120	1200	3500	4,20	1	3	18	75,6	D
5,00	00287923	160	1200	2500	3,00	1	3	18	54,00	D
5,65	00457950	180	1200	2200	2,64	1	3	18	47,52	S
6,30	00457958	200	1200	2000	2,40	1	3	18	43,2	B
6,90	00656988	220	1200	2000	2,40	1	3	18	43,2	S
7,55	00617602	240	1200	2000	2,40	1	3	18	43,2	B

Thermische isolatie ★★★★★ DoP G4220MPCPR Brandreactie Euroklasse A1

Certificering



KI FIT 035 GP

Lambda ( $\lambda_D$ ) 0,035 W/(m.K)

Onbeklede isolatierol uit glaswol met ECOSE®. Deze glaswolrol heeft een uitstekende isolatiewaarde en is specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van industrieel of traditioneel daktimmerwerk.



R <sub>s</sub> (m².K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	b (mm)	L (mm)	m²/rol	Rollen/pak	Rollen/bundel	Rollen/pallet	m²/pallet	Status D/S/B/C
5,10	00664638	180	450	4000	1,80	2	8	48	86,4	B
6,25	00613713	220	450	3400	1,53	2	8	48	73,44	S
6,85	00876357	240	450	3100	1,40	2	8	48	67	C
6,85	00548989	240	600	3100	1,86	2	8	48	89,28	C

Thermische isolatie ★★★★★ DoP G4220PCPR Brandreactie Euroklasse A1

Certificering



TWINFIT 034

Lambda ( $\lambda_D$ ) 0,034 W/(m.K)

Glaswolrol met ECOSE® speciaal ontwikkeld voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken met regelmatig geplaatste of industriële dakspanten. De rol is aan één zijde bekleed met een lucht- en waterdampdicht membraan uit gemetalliseerd polyethyleentereftalaat (PET) versterkt met een glasvezelwapening voorzien van polyethyleen (PE).



Perfekte lucht- en waterdampdichte aansluitingen met de zelfklevende band RT Plus XL.

R <sub>s</sub> (m².K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	b (mm)	L (mm)	m²/rol	Rollen/pak	Rollen/bundel	Rollen/pallet	m²/pallet	Status D/S/B/C
2,90	00639137	100	600	6100	3,66	2	6	36	131,76	C
2,90	00639139	100	1200	6100	7,32	1	3	18	131,76	C
4,70	00593905	160	600	3800	2,28	2	6	36	82,08	C
7,05	00621542	240	600	2400	1,44	2	6	36	51,84	B
7,05	00627330	240	1200	2400	2,88	1	3	18	51,84	C

Thermische isolatie ★★★★★ DoP G4220MPCPR Brandreactie Euroklasse A1 (zonder PET/PE membraan)

Certificering



Opmerkingen:  
 D: D-artikelen zijn beschikbaar in het Centraal Depot/Distribution Center, met een minimale bestelling van 1 bundel.  
 S: S-artikelen zijn op voorraad in de fabriek, met een minimale bestelling van 5 pallets.  
 B: B-artikelen zijn beschikbaar in de fabriek, met een minimale bestelling van 5 pallets. Levertijden nog te bevestigen.  
 C: C-artikelen zijn uitsluitend op bestelling verkrijgbaar, met een minimale bestelling van 20 pallets. De levertijden voor deze producten zijn op aanvraag beschikbaar.

**TR 312**

Lambda ( $\lambda_D$ ) **0,040 W/(m.K)**

Een isolatirol, vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE®, specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken met regelmatig daktimmerwerk. Deze rol is éénzijdig bekleed met een dampremmende aluminium/Kraft bekleding die voorzien is van 4 cm brede spijkerflenzen.



$R_d$ (m <sup>2</sup> .K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	b (mm)	L (mm)	m <sup>2</sup> /rol	Rollen/pak	Rollen/ bundel	Rollen/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Status D/S/B/C
1,50	00280038	60	350	14000	4,90	3	12	72	352,8	B
1,50	02403646	60	450	14000	6,30	2	8	48	302,4	B
1,50	02403647	60	600	14000	8,40	2	8	48	403,2	B
3,00	00280048	120	350	7000	2,45	3	12	72	176,4	B
3,00	02403655	120	450	7000	3,15	2	8	48	151,2	B
3,00	02403656	120	600	7000	4,20	2	8	48	201,6	B
3,75	00280051	150	350	6000	2,10	3	12	72	151,2	B
3,75	02403658	150	450	6000	2,70	2	8	48	129,6	B
3,75	02403659	150	600	6000	3,60	2	8	48	172,8	B
4,50	00280053	180	350	5000	1,75	3	12	72	126	B
4,50	02403661	180	450	5000	2,25	2	8	48	108	S
4,50	02403662	180	600	5000	3,00	2	8	48	144	B
5,00	02403663	200	450	4500	2,03	2	8	48	97,2	B
5,00	02410736	200	600	4500	2,70	2	8	48	129,6	B
5,50	02433199	220	450	4000	1,80	2	8	48	86,4	B
5,50	02411159	220	600	4000	2,40	2	8	48	115,2	B
6,00	00601782	240	600	3700	2,22	2	8	48	106,56	B

Thermische isolatie ★★☆☆☆ DoP G4220GPCPR Brandreactie Euroklasse A2-s1, d0 < 80 mm dikte; A1 ≥ 80 mm dikte



**Certificering**



**SMARTFAÇADE 32 BP**

Lambda ( $\lambda_D$ ) **0,032 W/(m.K)**

Een harde isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE®, specifiek bestemd voor de akoestische en thermische isolatie van spouwmuren en gevels, bijzonder geschikt voor open voegsystemen. Deze plaat met zeer hoge isolatiewaarde, is aan één zijde bekleed met een zwart glasvlies.



$R_d$ (m <sup>2</sup> .K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	b (mm)	L (mm)	m <sup>2</sup> /pak	Panelen/ pak	Pakken/ pallet	Panelen/ pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Status D/S/B/C
2,50	00748526	80	600	1350	5,67	7	20	140	113,40	B
3,15	00748673	100	600	1350	4,86	6	20	120	97,2	B
3,75	888324	120	600	1350	4,05	5	20	100	81	S
4,40	888326	140	600	1350	3,24	4	24	96	77,76	S
4,70	00849477	150	600	1350	3,24	4	20	80	64,80	B
5,00	00656250	160	600	1350	2,43	3	24	72	58,32	B
5,65	00718278	180	600	1350	2,43	3	24	72	58,32	B
6,25	00791520	200	600	1350	2,43	3	20	60	48,60	B
6,90	00793607	220	600	1350	2,43	3	16	48	38,88	C
7,55	00793698	240	600	1350	1,62	2	20	40	32,40	C

Thermische isolatie ★★★★★ DoP G4220PPCPR Brandreactie Euroklasse A1

**Certificering**



**SMARTCAVITY 031**

Lambda ( $\lambda_D$ ) **0,031 W/(m.K)**

SmartCavity 031 is een stevige waterafstotende glaswolplaat geproduceerd met ECOSE®. Deze plaat is aan één zijde bekleed met een zwart glasvlies. De isolatieplaat is daardoor ook uitstekend toe te passen bij gevelsystemen met open voegen. SmartCavity 031 spouwplaten zijn met de hoogste thermische prestatie een zeer kosteneffectieve oplossing voor de isolatie van spouwmuren en gevels.



$R_d$ (m <sup>2</sup> .K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	b (mm)	L (mm)	m <sup>2</sup> /pak	Panelen/ pak	Pakken/ pallet	Panelen/ pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Status D/S/B/C
3,20	789199	100	600	1250	3,75	5	20	100	75,00	B
3,85	763795	120	600	1250	2,25	3	24	72	54,00	B
4,15	802358	130	600	1250	3	4	20	80	60,00	B
4,50	767570	140	600	1250	3	4	16	64	48,00	B
4,80	789182	150	600	1250	2,25	3	20	60	45,00	B
5,15	767571	160	600	1250	2,25	3	16	48	36,00	B
5,80	763797	180	600	1250	2,25	3	16	48	36,00	B
6,45	763804	200	600	1250	2,25	3	16	48	36,00	C
7,05	763808	220	600	1250	2,25	3	16	48	36,00	C

Thermische isolatie ★★★★★ DoP G4220PPCPR Brandreactie Euroklasse A1

**Certificering**



Opmerkingen:  
D: D-artikelen zijn beschikbaar in het Centraal Depot/Distribution Center, met een minimale bestelling van 1 bundel.  
S: S-artikelen zijn op voorraad in de fabriek, met een minimale bestelling van 5 pallets.  
B: B-artikelen zijn beschikbaar in de fabriek, met een minimale bestelling van 5 pallets. Levertijden nog te bevestigen.  
C: C-artikelen zijn uitsluitend op bestelling verkrijgbaar, met een minimale bestelling van 20 pallets. De levertijden voor deze producten zijn op aanvraag beschikbaar.

Nieuw!

**KI THERM 030**

Lambda ( $\lambda_D$ ) **0,030 W/(m.K)**

Een onbeklede, halfharde isolatieplaat met ECOSE® en zeer hoge thermische prestaties, speciaal bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van spouwmuren, geventileerde gevels, ingerichte en niet-ingerichte zolders, voorzetwanden en houtskeletbouwconstructies.



$R_d$ (m².K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	b (mm)	L (mm)	m²/pak	Panelen/ pak	Pakken/ pallet	Panelen/ pallet	m²/pallet	Status D/S/B/C
1,50	790466	45	600	1350	0,81	12	12	144	116,65	B
2,00	790464	60	600	1350	0,81	8	12	96	77,75	B
2,30	882691	70	600	1350	0,81	7	12	84	68,05	B
2,65	790462	80	600	1350	0,81	6	12	72	58,30	B
3,00	789891	90	600	1350	0,81	6	12	72	58,30	B
3,35	789660	100	600	1350	0,81	5	12	60	48,60	B
3,70	789546	111	600	1350	0,81	5	12	60	48,60	B
4,10	789533	122	600	1350	0,81	4	12	48	38,90	B
4,35	789545	130	600	1350	0,81	4	12	48	38,90	B

Thermische isolatie ★★★★★ DoP G4220QPCPR Brandreactie Euroklasse A1

**Certificering**



Nieuw!

**ACOUSTIWALL 035 PLUS**

Lambda ( $\lambda_D$ ) **0,035 W/(m.K)**

Een halfharde isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE®, specifiek bestemd voor de akoestische en thermische isolatie van gemene muren.



$R_d$ (m².K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	b (mm)	L (mm)	m²/pak	Panelen/ pak	Pakken/ pallet	Panelen/ pallet	m²/pallet	Status D/S/B/C
0,85	890946	30	600	1350	0,81	24	28	627	507,85	B
1,15	890945	40	600	1350	0,81	18	28	504	408,25	S
1,45	890947	50	600	1350	0,81	14	28	392	317,50	S
1,71	890948	60	600	1350	0,81	12	28	336	272,15	B

Thermische isolatie ★★★★★ DoP G4220LPCPR Brandreactie Euroklasse A1

**Certificering**



**TP 430KD**

Lambda ( $\lambda_D$ ) **0,034 W/(m.K)**

Een halfharde isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE®, specifiek bestemd voor de akoestische en thermische isolatie van spouwmuren. Deze plaat met hoge isolatiewaarde, is aan één zijde bekleed met een lichtbruin glasvlies.



$R_d$ (m².K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	b (mm)	L (mm)	m²/pak	Panelen/ pak	Pakken/ pallet	Panelen/ pallet	m²/pallet	Status D/S/B/C
2,35	00704476	80	600	1250	6	8	24	192	144	B
2,90	00704482	100	600	1250	4,50	6	24	144	108	B
3,50	00704483	120	600	1250	3,75	5	24	120	90	D
4,70	00704485	160	600	1250	3	4	21	96	72	D
5,25	00704486	180	600	1250	3	4	20	84	63	D
5,85	00725112	200	600	1250	3	4	20	80	60	D

Thermische isolatie ★★★★★ DoP G4220MPCPR Brandreactie Euroklasse A1

**Certificering**



**ACOUSTIWALL 032**

Lambda ( $\lambda_D$ ) **0,032 W/(m.K)**

Een onbeklede, harde isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE®, specifiek bestemd voor de akoestische en thermische isolatie van woningscheidende wanden (gemene muren).



$R_d$ (m².K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	b (mm)	L (mm)	m²/pak	Panelen/ pak	Pakken/ pallet	Panelen/ pallet	m²/pallet	Status D/S/B/C
0,60	00545060	20	600	1350	16,2	20	28	560	453,6	D
0,90	00545066	30	600	1350	11,34	14	28	392	317,52	D
1,25	00545070	40	600	1350	8,10	10	28	280	226,8	B
1,55	00545079	50	600	1350	6,48	8	28	224	181,44	B
1,85	00740490	60	600	1350	7,29	9	24	216	174,96	D

Thermische isolatie ★★★★★ DoP G4220OPCPR Brandreactie Euroklasse A1

**Certificering**



Opmerkingen:  
D: D-artikelen zijn beschikbaar in het Centraal Depot/Distribution Center, met een minimale bestelling van 1 bundel.  
S: S-artikelen zijn op voorraad in de fabriek, met een minimale bestelling van 5 pallets.  
B: B-artikelen zijn beschikbaar in de fabriek, met een minimale bestelling van 5 pallets. Levertijden nog te bevestigen.  
C: C-artikelen zijn uitsluitend op bestelling verkrijgbaar, met een minimale bestelling van 20 pallets. De levertijden voor deze producten zijn op aanvraag beschikbaar.

**NATUROLL 032**

Lambda ( $\lambda_D$ ) **0,032 W/(m.K)**

Een onbeklede isolatierol, vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE®, met een uiterst hoge isolatiewaarde. Deze glaswolrol is specifiek bestemd voor de thermische, akoestische en brandveilige isolatie van houtskeletbouw en prefab dakelementen.



$R_d$ (m <sup>2</sup> .K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	b (mm)	L (mm)	m <sup>2</sup> /rol	Rollen/pak	Rollen/ bundel	Rollen/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Status D/S/B/C
3,15	02411161	100	580	2700	1,57	2	8	64	100,224	S
3,75	00518833	120	580	2700	1,57	2	8	48	75,17	S
4,40	00518835	140	580	2700	1,57	2	8	48	75,17	S
5,44	00524451	170	580	2350	1,36	2	8	48	65,42	S
5,65	00518837	180	580	2200	1,28	2	8	48	61,25	S
6,30	00518838	200	580	2000	1,16	2	8	48	55,68	S

Thermische isolatie ★★★★★ DoP G42200PCPR Brandreactie Euroklasse A1

**Certificering**



**NATUROLL 035**

Lambda ( $\lambda_D$ ) **0,035 W/(m.K)**

Een onbeklede isolatierol, vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE®, met een uiterst hoge isolatiewaarde. Deze glaswolrol is specifiek bestemd voor de thermische, akoestische en brandveilige isolatie van houtskeletbouw en prefab dakelementen.



$R_d$ (m <sup>2</sup> .K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	b (mm)	L (mm)	m <sup>2</sup> /rol	Rollen/pak	Rollen/ bundel	Rollen/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Status D/S/B/C
2,55	00491686	90	380	7600	2,89	3	12	72	207,936	B
2,55	00456800	90	580	7600	4,41	2	8	48	211,584	S
3,45	00456818	120	580	6200	3,60	2	8	48	172,61	S
4,00	00491695	140	380	5300	2,01	3	12	72	145,008	B
4,00	00456824	140	580	5300	3,07	2	8	48	147,552	S
4,85	00491698	170	380	4350	1,65	3	12	72	119,02	B
5,25	00491706	185	380	4000	1,52	3	12	72	109,44	B
5,25	00456975	185	580	4000	2,32	2	8	48	111,36	S
6,25	00491748	220	380	3400	1,29	3	12	72	93,024	B
6,25	00456992	220	580	3400	1,97	2	8	48	94,656	B
6,86	00531155	240	580	3100	1,80	2	8	48	86,40	B

Thermische isolatie ★★★★★ DoP G4220LPCPR Brandreactie Euroklasse A1

**Certificering**



Nieuw!

**NATUROLL 037**

Lambda ( $\lambda_D$ ) **0,037 W/(m.K)**

Onbeklede isolatierol van glaswol met ECOSE®. Deze hoogpresterende rol is specifiek ontworpen voor thermische, akoestische en brandwerende isolatie van houtconstructies en geprefabriceerde dakelementen.



$R_d$ (m <sup>2</sup> .K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	b (mm)	L (mm)	m <sup>2</sup> /rol	Rollen/pak	Rollen/ bundel	Rollen/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Status D/S/B/C
2,40	02441032	90	380	8200	3,12	3	12	72	224,35	S
2,40	02431215	90	580	8200	4,76	2	8	48	228,29	S
3,20	02405882	120	380	6500	2,47	3	12	72	177,84	B
3,20	00491723	120	580	6500	3,77	2	8	48	180,96	S
3,75	02405884	140	380	5600	2,13	3	8	72	153,22	B
3,75	00491725	140	580	5600	3,25	2	12	48	155,90	S
4,55	02405886	170	380	4600	1,75	3	12	72	125,86	B
4,55	00491727	170	580	4600	2,67	2	8	48	128,06	S
5,10	00491734	190	580	4100	2,38	2	8	48	114,14	S
5,90	00491740	220	580	3500	2,03	2	8	48	97,44	B
7,15	00581678	265	590	3000	1,77	2	8	48	84,96	S

Thermische isolatie ★★★★★ DoP G42200PCPR Brandreactie Euroklasse A1

**Certificering**



Opmerkingen:  
D: D-artikelen zijn beschikbaar in het Centraal Depot/Distribution Center, met een minimale bestelling van 1 bundel.  
S: S-artikelen zijn op voorraad in de fabriek, met een minimale bestelling van 5 pallets.  
B: B-artikelen zijn beschikbaar in de fabriek, met een minimale bestelling van 5 pallets. Levertijden nog te bevestigen.  
C: C-artikelen zijn uitsluitend op bestelling verkrijgbaar, met een minimale bestelling van 20 pallets. De levertijden voor deze producten zijn op aanvraag beschikbaar.





SPOUWMUREN EN  
VLIESGEVELS



SCHEIDINGS- EN  
VOORZETWANDEN



DAKEN EN  
ZOLDERS



PLAFONDS

ROCK4ALL

Lambda ( $\lambda_D$ ) 0,035 W/(m.K)

De universele Rock4All rotswolplaat van 45 kg/m<sup>3</sup> is vervaardigd uit hoogwaardige rotswolvezels en het unieke natuurlijke bindmiddel ECOSE®. Zo biedt deze rotswolplaat een optimale combinatie van technische specificaties, duurzaamheid en gebruiksgemak. Of u nu een scheidingswand, een voorzetwand, een dak, een plafond of een spouwmuur thermisch of akoestisch wilt isoleren, voor al deze toepassingen kunt u de Rock4All gebruiken. De afmetingen van de plaat zijn optimaal voor alle projecten in zowel nieuwbouw, renovatie als transformatie.



R <sub>s</sub> (m <sup>2</sup> .K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	b (mm)	L (mm)	m <sup>2</sup> /pak	Panelen/ pak	Panelen/ pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Status D/S/B/C
1,10	00675872	40	600	1200	8,64	12	144	103,68	D-B
1,40	00675873	50	600	1200	7,20	10	120	86,4	D-B
1,70	00675874	60	600	1200	5,76	8	96	69,12	D-S
2,00	00675937	70	600	1200	4,32	6	72	51,84	S
2,25	00675938	80	600	1200	4,32	6	72	51,84	D-S
2,55	00675939	90	600	1200	3,6	5	60	43,2	S
2,85	00675956	100	600	1200	3,6	5	60	43,2	D-S
3,40	00675957	120	600	1200	2,88	4	48	34,56	S
4,00	00675958	140	600	1200	2,16	3	36	25,92	S
4,25	00750112	150	600	1200	2,16	3	36	25,92	D
4,55	00675959	160	600	1200	2,16	3	36	25,92	S
5,10	00709746	180	600	1200	2,88	4	32	23,04	D
5,40	00707599	190	600	1200	2,16	4	32	23,04	C
5,70	00707780	200	600	1200	2,88	3	24	17,28	D
6,25	00725632	220	600	1200	2,16	3	24	17,28	D
6,85	00714730	240	600	1200	2,16	3	24	17,28	C

Thermische isolatie ★★★★★ DoP R4208LPCPR Brandreactie Euroklasse A1

Certificering



0749  
09



3251  
H977




Opmerkingen:  
 D: Rock4All D-artikelen zijn beschikbaar in het Centraal depot / Distribution Center, met een minimale bestelhoeveelheid van 1 pallet.  
 S: S-artikelen zijn op voorraad in de fabriek, met een minimale bestelhoeveelheid van 5 pallets.  
 B: B-artikelen zijn beschikbaar in de fabriek met een minimale bestelhoeveelheid van 5 pallets. Levertermijnen te bevestigen.  
 C: C-artikelen zijn uitsluitend op bestelling beschikbaar, met een minimale bestelhoeveelheid van 22 pallets.  
 De levertermijnen voor deze producten zijn op aanvraag beschikbaar.

ROCKSILK -  
UNIVERSAL SLAB 35 (RS 35)

Lambda ( $\lambda_D$ ) **0,037** W/(m.K)

Halfharde (+/- 35 kg/m<sup>3</sup>), onbeklede rotswolplaat ontwikkeld voor de isolatie van scheidings- en voorzetwanden. In combinatie met de W 11 scheidingswanden van Knauf kunnen goede tot uitstekende geluidisolaties gerealiseerd worden.



R <sub>d</sub> (m <sup>2</sup> .K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	b (mm)	L (mm)	m <sup>2</sup> /pak	Panelen/ pak	Panelen/ pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Status D/S/B/C
1,05	02400450	40	600	1200	12,96	18	144	103,68	D
1,20	02400452	45	600	1200	11,52	16	128	92,16	D
1,35	02400454	50	600	1200	10,08	14	112	80,64	D
1,60	02400456	60	600	1200	8,64	12	96	69,12	D
2,00	02400460	75	600	1200	7,20	10	80	57,6	D
2,70	02400464	100	600	1200	5,04	7	56	40,32	D

Thermische isolatie ★★★★★ DoP R4208JPCPR Brandreactie Euroklasse A1

Certificering



SMARTROOF C

Lambda ( $\lambda_D$ ) **0,038** (40 - 90 mm)  
& **0,037** (100 - 200 mm) W/(m.K)

Onbeklede rotswolplaat met dubbele densiteit (dikte > 100 mm) is geschikt voor dragende constructies als metaal, beton en hout. Deze rotswolplaat leent zich uitstekend voor de thermo-akoestische isolatie van platte daken, groene daken alsook voor terrassen met technische installaties en fotovoltaïsche panelen. Gepast voor diverse draagstructuren.



R <sub>d</sub> (m <sup>2</sup> .K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	b (mm)	L (mm)	m <sup>2</sup> /paneel	Panelen/ pak	Panelen/ pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Status D/S/B/C
1,05	00818519	40	1000	1200	1,2	56	56	67,2	C (≥77PAL)
1,30	00818517	50	1000	1200	1,2	44	44	52,8	S
1,55	00818520	60	1000	1200	1,2	36	36	43,2	S
1,80	00661003	70	1000	1200	1,2	32	32	38,4	S
2,10	00818522	80	1000	1200	1,2	28	28	33,6	S
2,35	00661005	90	1000	1200	1,2	24	24	28,8	S
2,70	00661006	100	1000	1200	1,2	24	24	28,8	S
2,95	00661007	110	1000	1200	1,2	20	20	24	S
3,20	00817565	120	1000	1200	1,2	18	18	21,6	S
3,50	00661009	130	1000	1200	1,2	18	18	21,60	S
3,75	00661010	140	1000	1200	1,2	16	16	19,2	S
4,05	00817566	150	1000	1200	1,2	14	14	16,8	S
4,30	00661012	160	1000	1200	1,2	14	14	16,8	S
4,50	00817567	170	1000	1200	1,2	12	12	14,4	S
4,85	00661014	180	1000	1200	1,2	12	12	14,4	S
5,10	00661015	190	1000	1200	1,2	12	12	14,4	S
5,40	00817568	200	1000	1200	1,2	10	10	12	S

Thermische isolatie ★★★★★ DoP R4296JPCPR et R4296IPCPR Brandreactie Euroklasse A1

Certificering



$\lambda_D$  0,037  
W/(m.K)

$\lambda_D$  0,038  
W/(m.K)

Opmerkingen:  
D: Rocksilk RS 35 D-artikelen zijn beschikbaar in het Centraal depot / Distribution Center, met een minimale bestelhoeveelheid van 1 pallet.  
S: S-artikelen zijn op voorraad in de fabriek, met een minimale bestelhoeveelheid van 5 pallets.  
C: C-artikelen zijn uitsluitend op bestelling beschikbaar, met een minimale bestelhoeveelheid van 22 pallets.  
De levertijden voor deze producten zijn op aanvraag beschikbaar.

Opmerkingen:  
S: De S-artikelen zijn op voorraad in de fabriek en voor een minimale bestelling van 10 pallets  
C: De artikelen C van SmartRoof C zijn beschikbaar op bestelling van minimum 30 ton. Voor de gelijkwaardigheid in aantal pallets, zie de tabel.  
De levertijden van deze producten zijn op aanvraag beschikbaar.

Nieuw!

### AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 6

De hoogwaardige, cementgebonden afdeklaat voor platte daken.

Artikelnr.	Dikte (mm)	b (mm)	L (mm)	Verpakking (stuk/pal)	Minimale bestelling	Status D/S/B/C
00597109	6	900	1200	100	1 pal	C
00600857	6	1200	2400	70	1 pal	C



Brandreactie Euroklasse A1

#### Certificering



### AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 12,5


De hoogwaardige, cementgebonden draagplaat voor platte daken

Artikelnr.	Dikte (mm)	b (mm)	L (mm)	Verpakking (stuk/pal)	Minimale bestelling	Status D/S/B/C
00597052	12,5	900	2400	30	1 pal	C
00596563	12,5	900	1200	50	1 pal	C
00600848	12,5	1200	2400	30	1 pal	C



Brandreactie Euroklasse A1

#### Certificering

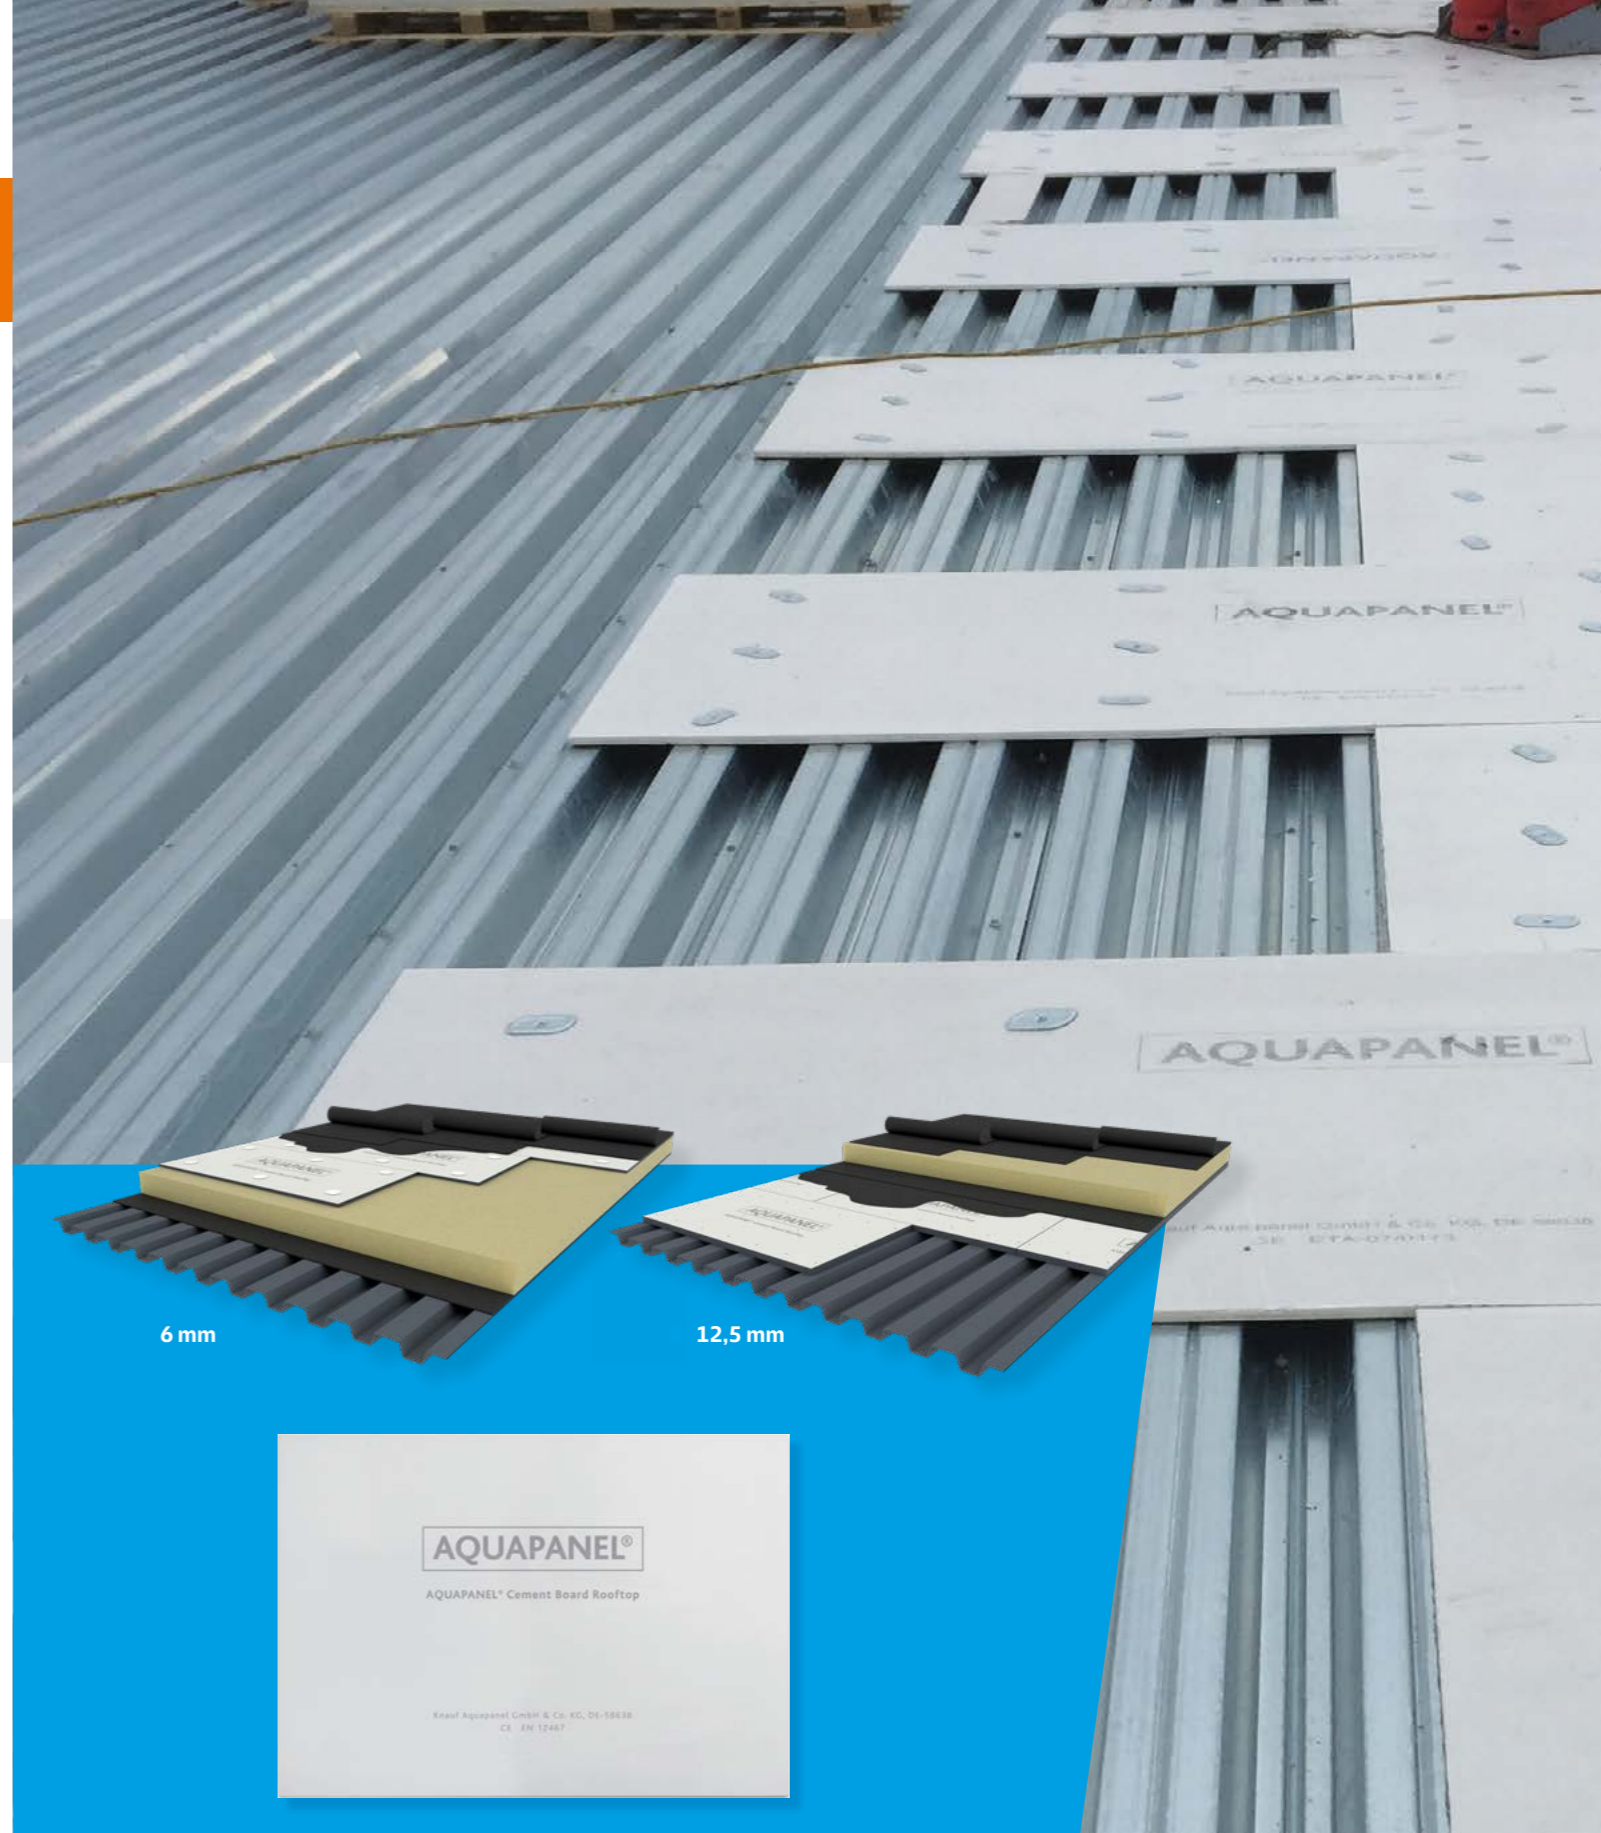

# AQUAPANEL® ROOFTOP

Veilig. Sterk. Duurzaam.

Scan de QR-code voor meer informatie



### HOMESEAL LDS 100

Transparant, wit PE-dampscherm. Voor wanden en daken.

S <sub>d</sub>	Artikelnr.	b (m)	L (m)	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup> /rol	Rollen/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Status D/S/B/C
> 100 m	00527779	2	12,50	± 172 (± 7)	25,00	100	2500	D-S
> 100 m	00504865	2	50	± 172 (± 7)	100,00	46	4600	D-S

S<sub>d</sub>-Waarde 100 m Verkoopheid: rol



### HOMESEAL LDS FLEXPLUS

Vochtregulerende damprem. Voor wanden en daken.

S <sub>d</sub>	Artikelnr.	b (m)	L (m)	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup> /rol	Rollen/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Status D/S/B/C
0,2-20 m	00504868	1,50	40	75	60,00	42	2520	D-S

S<sub>d</sub>-Waarde 0,2-20 m Verkoopheid: rol



### HOMESEAL LDS 2

Blauw, ondoorzichtig dampscherm met snijmarkeringen. Voor wanden en daken.

S <sub>d</sub>	Artikelnr.	b (m)	L (m)	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup> /rol	Rollen/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Status D/S/B/C
>= 2 m	00504867	1,50	50	120	75,00	35	2625	D-S

S<sub>d</sub>-Waarde -2 m Verkoopheid: rol




### HOMESEAL LDS SOLIFIT-2

Dubbelzijdige kleefband om het membraan te bevestigen op profiel, hout, PVC, metaal en beton.

Artikelnr.	b (mm)	L (m)	Stuks/doos	Pakken/pallet	Status D/S/B/C
00617637	35	40	12	139	D-S

Verkoopheid: pak van 5 stuks



### HOMESEAL LDS SOLIPLAN

Afdichtingsband voor het afdichten van de overlappingsen tussen de membranen.

Artikelnr.	b (mm)	L (m)	Stuks/doos	Pakken/pallet	Status D/S/B/C
00504871	60	40	8	48	D-S

Verkoopheid: pak van 8 stuks



### HOMESEAL LDS SOLIFIT-1

Kleefband met hoge scheurweerstand voor het afwerken van membraandoorboringen.

Artikelnr.	b (mm)	L (m)	Stuks/doos	Pakken/pallet	Status D/S/B/C
00504874	60	25	10	48	D-S

Verkoopheid: pak van 10 stuks



### HOMESEAL LDS SOLIMUR 310

Elastische lijm, met hoge hechtkracht, voor een aansluiting van de membranen met de aansluitende bouwconstructie.

Artikelnr.	Inhoud (ml)	Patronen/doos	Pakken/pallet	Status D/S/B/C
00695138	310	20	60	D-S

Verkoopheid: pak van 20 stuks



### THERMOTAPE ALU

Zelfklevende aluminiumstrook om de spijkerflenzen van dakisolatie af te plakken. Enkel bestemd voor gebruik met spijkerflensdekens.

Artikelnr.	b (mm)	L (m)	Stuks/doos	Status D/S/B/C
00071291	50	20	24	D
00071292	50	50	24	D

Verkoopheid: pak van 24 stuks



### TAPE RT PLUS XL

Artikelnr.	b (mm)	L (mm)	Stuks/pak	Status D/S/B/C
00531370	150	25000	4	D-S

Verkoopheid: pak van 4 stuks



### ISOLATIEMES

Artikelnr.	L (mm)	Stuks/pak	Status D/S/B/C
00425088	360	10	D-S

Verkoopheid: pak van 10 stuks



### KI SPOT PROTECTOR

Thermische beschermkap ontworpen om inbouwspots te beschermen tegen elk contact met de isolatie.

Artikelnr.	H (mm)	Diameter (m)	Stuks/doos	Status D/S/B/C
00536890	150	248	4	D-S

Verkoopheid: pak van 4 stuks



### HANGBEUGEL LDS SMART FIX

Ophangbeugel voor metalen profielen CD60/27 - voor het luchtdicht isoleren van zowel ingerichte als niet-ingerichte zolders.



Artikelnr.	Dikte Isolatie	Verpakkingsaantal doos	Dozen/pallet	Minimale bestelling	Status D/S/B/C
884853	120-160mm	50stk	50	1 doos	D
884854	160-200mm	50stk	50	1 doos	D
884855	200-240mm	50stk	50	1 doos	D
884856	240-280mm	50stk	50	1 doos	D
884857	280-320mm	50stk	50	1 doos	D

### ALUMINIUM KLEVER LDS SMART FIX

Hygrovariabele dampremmende klever, voor het afdichten van doorvoeringen in aluminium dampscherm bij gebruik LDS Smart Fix Hangers.



Artikelnr.	Verpakkingsaantal doos	Dozen/pallet	Minimale bestelling	Status D/S/B/C
777446	250stk	96	1 doos	D



## NIEUWE HANGBEUGEL LDS SMART FIX

Biedt flexibiliteit & stevigheid bij het isoleren en dampdicht maken van uw zolder



Opmerkingen:  
D: D-artikelen zijn beschikbaar in het Centraal depot / Distribution Center, met een minimale bestelhoeveelheid van 1 bundel.  
S: S-artikelen zijn op voorraad in de fabriek, met een minimale bestelhoeveelheid van 5 pallets.  
C: C-artikelen zijn uitsluitend op bestelling beschikbaar, met een minimale bestelhoeveelheid van 20 pallets.  
De levertijden voor deze producten zijn op aanvraag beschikbaar.

Scan de QR-code voor meer informatie



# Premies

[www.knauf.com](http://www.knauf.com)



Redenen om te isoleren zijn er in overvloed : het geluid buiten spel zetten, het terugdringen van de broeikasgassen, meer wooncomfort, EPB normering , een lager energieverbruik, ...

Isolatie is de meest eenvoudige en effectieve methode om het energieverbruik te verlagen. De enige reden die men zou kunnen aanhalen om niet te isoleren is de kostprijs, maar dit argument raakt kant noch wal. Geen enkele investering heeft immers zo'n groot terugverdieneffect als isolatie! Bovendien mag iedereen die isoleert, rekenen op een niet te onderschatten ruggensteun van onze overheid door middel van premies en diverse tegemoetkomingen.

Welke voorwaarden en welke bedragen? Daar deze beide factoren afhankelijk zijn van waar u woont, Vlaams, Waals of Brussels hoofdstedelijk gewest.

## Raadpleeg onze website met alle informatie die u nodig heeft voor uw isolatie oplossing.

Op onze website, vindt u onder meer:

- > duurzame oplossingen voor optimaal geïsoleerde gebouwen
- > het laatste nieuws en alle informatie over Knauf Insulation
- > de juiste oplossing voor elke toepassing
- > informatie over het complete productassortiment
- > onze brochures, productbladen en certificatie
- > inspirerende referentie projecten

Simuleer uw EPB in enkele klikken en ontdek de premies waarop u recht hebt!





# KNAUF

## **KNAUF ACADEMY**

Dankzij onze studiedagen op hoog niveau en aangepast aan uw behoeften op het terrein verwerft u alle nodige kennis om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan. Een voordeel voor u en uw collega's, want opleiding is de sleutel tot de toekomst!

+32 (0)4 273 83 49 | [academy@knauf.be](mailto:academy@knauf.be)

## **SYSTEM FINDER**

Knauf System Finder is uw ultieme productiviteitstool voor projectplanning. Ontdek Planner Suite: een digitaal platform om Knauf Systemen te vinden en toe te passen in uw bouwproject.

<https://plannersuite.knauf.com>

## **SALES TEAM**

Bent u een professional en hebt u commerciële vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met uw erkende handelaar. Indien u dat wenst, kan ook een afgevaardigde van Knauf u advies geven. Neem contact op met onze helpdesk.

+32 (0)4 273 83 11 | [info@knauf.be](mailto:info@knauf.be)

## **KNAUF SUSTAINABILITY**

Wilt u specifieke informatie over de milieu-impact van onze producten of diensten? Bezoek ons speciaal aan dit thema gewijde platform.

Contacteer ons.

[blue@knauf.com](mailto:blue@knauf.com)

## **KNAUF TECHNICS**

Hebt u vragen over de producten of systemen van Knauf? Aarzel niet om contact op te nemen met onze technische dienst.

+32 (0)4 273 83 02 | [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

## **DISTRIBUTION CENTER**

We zullen leveren vanuit ons distributiecentrum te Herstal, waar onze Knauf-producten en -systemen worden opgeslagen. Zo kunt u ons assortiment combineren tijdens een enkel transport vanuit ons distributiecentrum.

[order.NL@knauf.be](mailto:order.NL@knauf.be)



Knaufbe



KnaufBelgium



KnaufBelgium



Knauf-belgium