

KNAUF DIAMANT Access Panel

Θυρίδα επίσκεψης γυψοσανίδας
με σκελετό αλουμινίου
για οροφές & τοίχους.

Φύλλο τεχνικής περιγραφής

11/2025



Περιγραφή προϊόντος

Θυρίδα επίσκεψης για εγκατάσταση σε τοιχοποιίες και οροφές χωρίς απαιτήσεις επιδόσεων

Αποτελείται από:

- Ανοξείδωτο σκελετό αλουμινίου
- Ανοιγόμενη και πλήρως αποσπώμενη θύρα
- Γυψοσανίδα Diamant DFH1IR 12.5mm στερεωμένη με βίδες

Συσκευασία:

Κουτί 2 τεμαχίων

Αποθήκευση:

Τα υλικά πρέπει να αποθηκεύονται υπό κάλυψη για να αποφεύγεται η παρατεταμένη έκθεση στην υγρασία και τη βροχή που μπορεί να οδηγήσει σε αλλοίωση των χαρακτηριστικών τους.

Ποιότητα

Το υλικό υπόκειται σε τακτό ποιοτικό έλεγχο. Παράγεται σύμφωνα με αυστηρές προδιαγραφές της εταιρίας και φέρει σήμανση CE.

Πεδία εφαρμογής

- Χωρίσματα ξηράς δόμησης
- Επενδύσεις
- Ψευδοροφές

Ιδιότητες


- Γενικής χρήσης για πάχος επένδυσης έως 12,5
- Αντοχή σε γρατζουνιές, αντοχή σε κρούσεις
- Άριστη εφαρμογή
- Ασφαλές κλείδωμα μέσω μηχανισμού mini latch
- Δυνατότητα χρήσης σε υγρούς χώρους

Εφαρμογή

Εγκατάσταση

Πάχος επένδυσης

12.5 mm



Ενδείκνυται η χρήση τρυπανόβιδων TB ή XTB για τη στερέωση του πλαισίου. Η θυρίδα επίσκεψης μπορεί να εγκατασταθεί πριν ή μετά την τοποθέτηση των γυψοσανίδων. Δημιουργία ανοίγματος 10


mm μεγαλύτερο από το μέγεθος της θυρίδας (= διάκενο). Τοποθέτηση των μεταλλικών προφίλ CD ή CW σύμφωνα με τις διαστάσεις της θυρίδας.

Σημείωση

- 2 βίδες σε κάθε πλευρά του πλαισίου για μέγεθος θυρίδας < 500 x 500 mm
- 3 ή 4 βίδες σε κάθε πλευρά του πλαισίου για μέγεθος καταπακτής ≥ 500 x 500 mm
- Απόσταση μεταξύ βιδών ≤ 200 mm. Δεν επιτρέπονται αρμοί κοντά στη θυρίδα επίσκεψης. Εφαρμόστε τα συστήματα οροφών και τοιχοποιιών σύμφωνα με τα αντίστοιχα πιο πρόσφατα τεχνικά φυλλάδια Knauf.

Εγκατάσταση σε συστήματα ψευδοροφών Knauf

Διαστάσεις σε mm

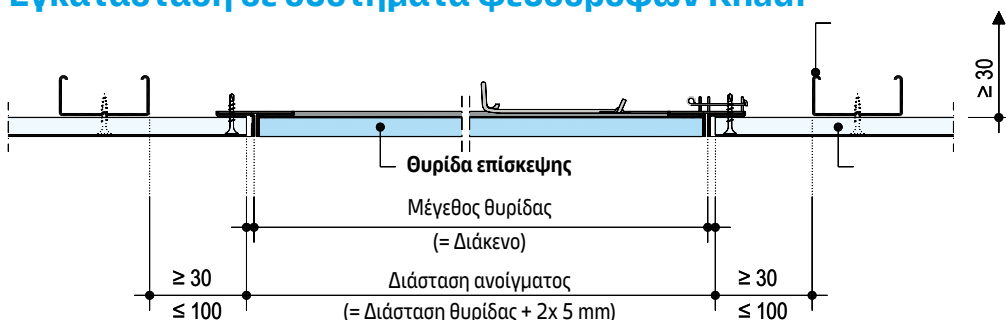

Τα προφίλ θα πρέπει να απέχουν από 30 mm έως 100 mm από το σημείο κοπής. Κατά την τοποθέτηση της θυρίδας σε οροφές, απαιτούνται 4 επιπλέον αναρτήσεις στις γωνίες της θυρίδας, όπως επιπλέον αναρτήσεις απαιτούνται και στα CD προφίλ που την περικλείουν. Τοποθέτηση του εξωτερικού πλαισίου της θυρίδας στο άνοιγμα, ευθυγράμμιση και βίδωμα. Ακολουθεί, η τοποθέτηση της θύρας και έλεγχος για σωστή λειτουργία. Σε τοιχοποιία, πρέπει να εξασφαλιστεί απόσταση ≥ 30 mm για το άνοιγμα της θύρας.

Δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης

Η γυψοσανίδα πρέπει να κοπεί με πριόνι για την εγκατάσταση της θυρίδας επίσκεψης. Εφαρμογή ενός πλαισίου από μεταλλικά προφίλ (κανάλια CD ή ορθοστάτες CW) και στερέωση με βίδες (απόσταση βιδών ≤ 150 mm).

Αρμολόγηση


Γέμισμα του εξωτερικού πλαισίου και την επιφάνεια της θυρίδας με Uniflott /Fugenfuller. Γέμισμα των κεφαλών των βιδών. Για επίπεδο ποιότητας επιφάνειας Q3 απαιτείται ξύσιμο της επιφάνειας της θύρας.

Σημείωση για τον ελαιοχρωματιστή


Γενικά, αφαιρείτε το εσωτερικό πλαίσιο της θυρίδας πριν το βάψετε ξεχωριστά, έτσι ώστε να μην διεισδύσει χρώμα στη στενή ένωση μεταξύ της θύρας και του εξωτερικού πλαισίου

Παραδείγματα, σχηματικές αναπαραστάσεις για εγκατάσταση σε οροφές


Ανισόπεδος μεταλλικός σκελετός D112

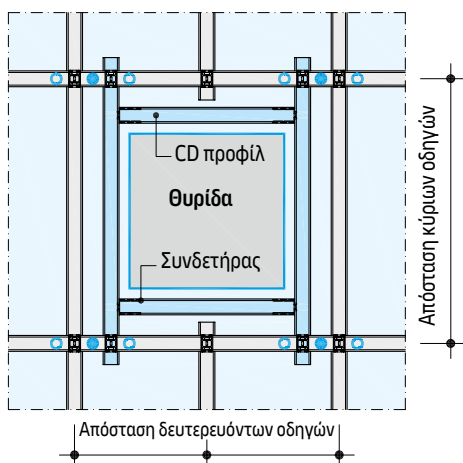


Ισόπεδος μεταλλικός σκελετός D113

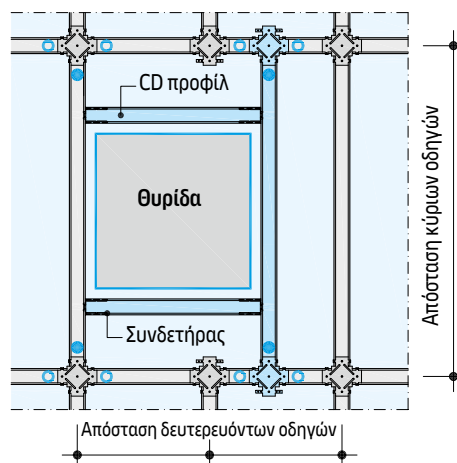Εγκατάσταση
σε συστήματα τοιχοποιίας Knauf


12.5 mm – Κατακόρυφη τομή

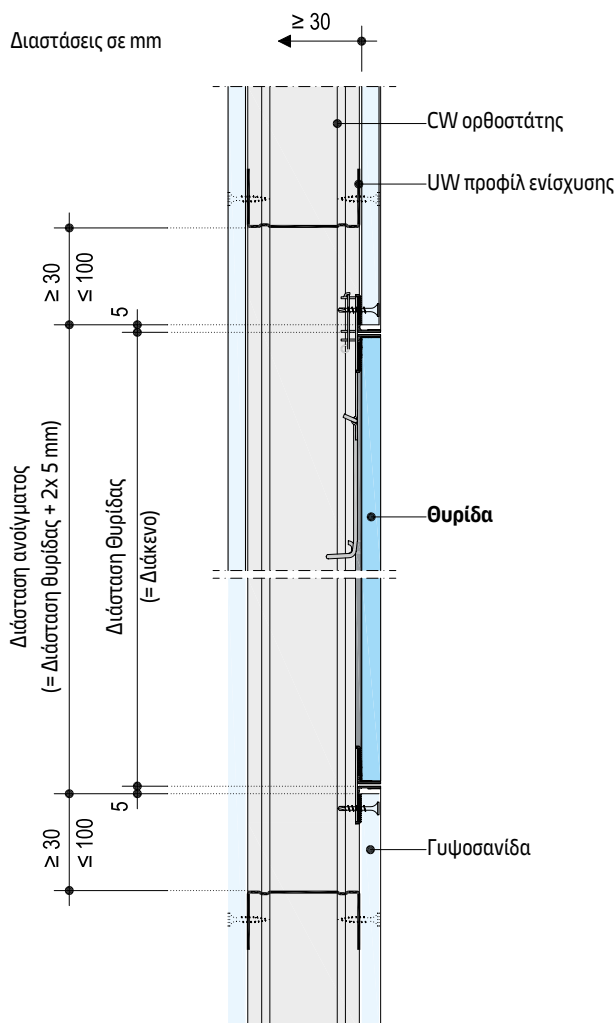Παραδείγματα,
σχηματικές αναπαραστάσεις
για εγκατάσταση σε τοιχοποιίες

Συνεχής αξονική απόσταση a

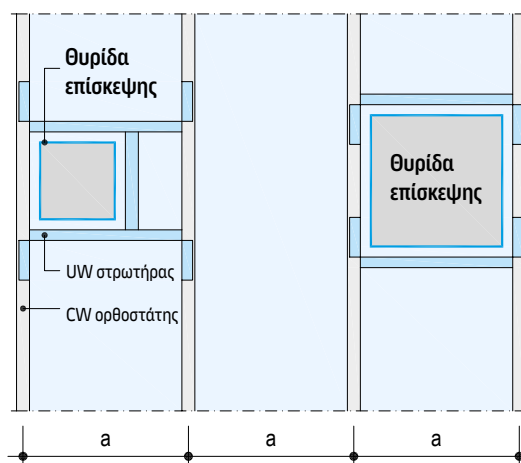

Αξονική απόσταση a με διακοπή ορθοστάτη και προφίλ ενίσχυσης

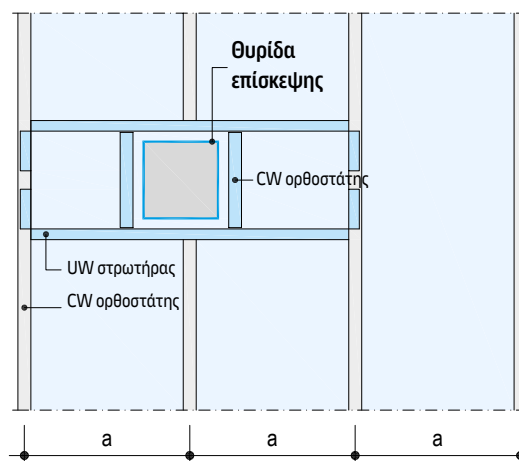

Επιπρόσθετος σκελετός

● 4 επιπλέον σημεία ανάρτησης (Nonius, άμεση ανάρτηση Π) σκελετός

○ Εναλλακτικό σημείο ανάρτησης σκελετός

Στοιχεία προϊόντος

Περιγραφή	Κωδικός	EAN	Διαστάσεις	Βάρος	Ελάχιστη Παραγγελία	Συσκευασία
Θυρίδα ανθυδροπυράντοχης γυψοσανίδας Diamant με σκελετό αλουμινίου και κρυφό μηχανισμό ανοίγματος	863864	5205131204487	200x200	1	2 τεμάχια	162 τμχ./παλέτα
	863886	5205131204494	300x300	1.6	2 τεμάχια	146 τμχ./παλέτα
	863887	5205131204500	400x400	2.4	2 τεμάχια	82 τμχ./παλέτα
	863888	5205131204517	500x500	3.4	2 τεμάχια	56 τμχ./παλέτα
	863889	5205131204524	600x600	4.5	2 τεμάχια	36 τμχ./παλέτα



Knauf Γυψοποιία ABEE

Έδρα και κεντρικά γραφεία:

Ευριπίδου 10, 176 74 Καλλιθέα, Αθήνα.

Τηλ. 210 9310567

knauf-gr@knauf.com

www.knauf.com

Η Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε. σαν παραγωγός και προμηθευτής δομικών υλικών ευθύνεται μόνο για την ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει. Δεν ασκεί έλεγχο στην τοποθέτηση και εφαρμογή των συστημάτων δόμησης και δε φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα κατασκευής τους. Πληροφορίες για την ποσότητα και τον τρόπο κατασκευής προέρχονται από την πείρα της και δεν μπορούν να μεταφέρονται ανεξέλεγκτα σε κάθε κατασκευή χωρίς ανάλογη προσαρμογή. Για συνηθισμένες κατασκευές ισχύουν οι σχετικές προδιαγραφές. Στην περίπτωση ειδικών κατασκευών συνιστώνται πειραματικές δοκιμές. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της. Απαγορεύεται από το νόμο η μερική ή ολική ανατύπωση αυτού του εντύπου χωρίς γραπτή συγκατάθεση της Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε.

Η στατική επάρκεια και οι ιδιότητες οικοδομικής φυσικής των συστημάτων Knauf, όπως η ηχομόνωση και η πυροπροστασία, επιτυγχάνονται με την αποκλειστική χρήση όλων των επιμέρους προϊόντων Knauf ή άλλων αυστηρά συστημένων από την Knauf.

Build on us.