


KNAUF

MESH


Board, MicroLook 8,
Tegular 8, Tegular 14

Ossature apparente





Build on us.

- Utilisez MESH Lay-In pour obtenir un style industriel et contemporain.
- Les dalles Lay-In sont disponibles avec différents types de bordures pour une installation sur des systèmes de suspension standard de 15 et 24 mm.
- Faciles à utiliser MESH Lay-In pour obtenir un style industriel et contemporain.
- Solution de plafond économique.
- Adapté à divers types de plafonds : des petites pièces techniques aux grands bureaux commerciaux et aux principaux terminaux de transport.

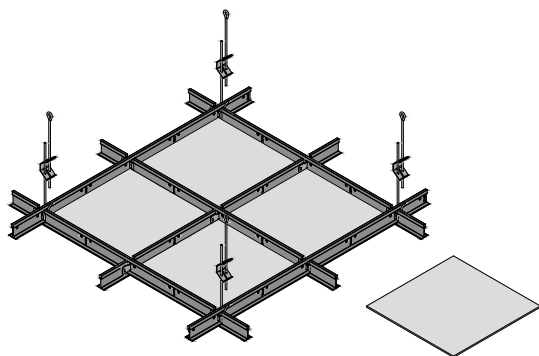MESH Board



Dalles
 Matériau Acier post-laqué (V) 1.0 / 1.5 mm
 Détails de bords Feuille plate, lay-in
 Modules 600 x 600, 625 x 625, 1200 x 600, 1250 x 625 mm

Système de suspension
 Standard Ossature T 24 mm, coupe droite (Système C)

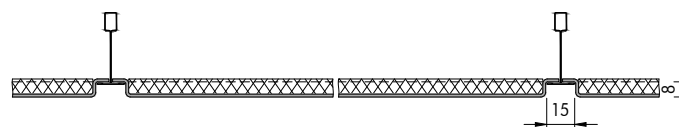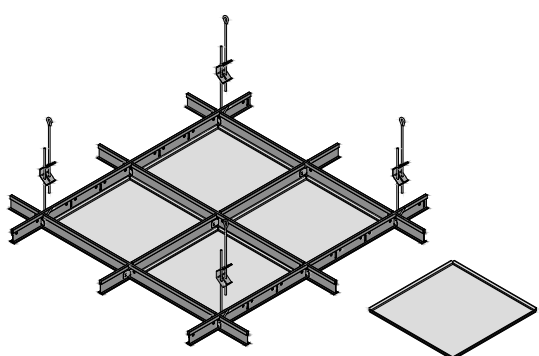MESH MicroLook 8



Dalles
 Matériau Acier post-laqué (V) 1.0 mm
 Détails de bords Bords droits lay-in, avec ≈8 mm de décaissé
 Modules 600 x 600 mm

Système de suspension
 Standard Ossature T 15 mm (Système C)
 Option PERFECTLINE XL²

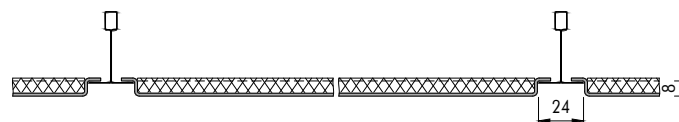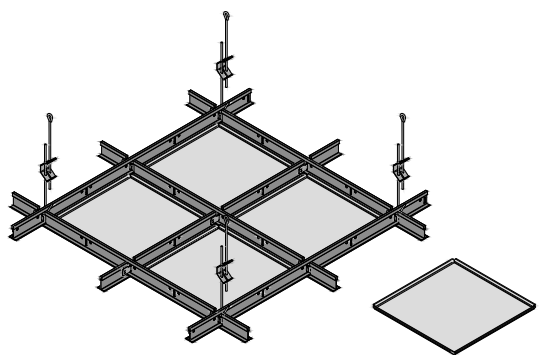MESH Tegular 8

Dalles
 Matériau Acier post-laqué (V) 1.0 mm
 Détails de bords Bords droits lay-in, avec ≈8 mm de décaissé
 Modules 600 x 600 mm




Système de suspension
 Standard Ossature T 24 mm (Système C)

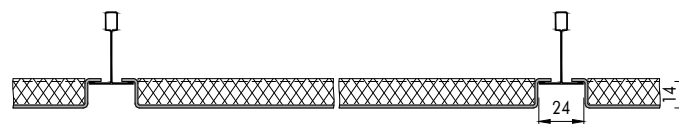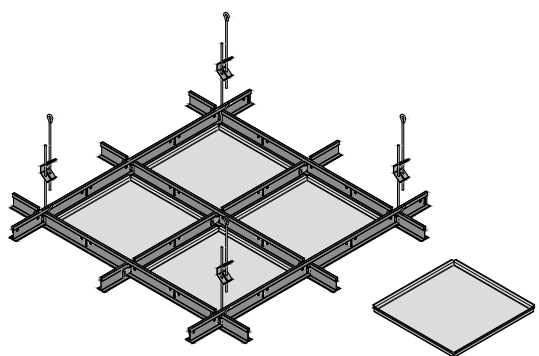MESH Tegular 14




Dalles
 Matériau Acier post-laqué (V) 1.0 mm
 Détails de bords Bords droits lay-in, avec ≈14 mm de décaissé
 Modules 625 x 625 mm

Système de suspension
 Standard Ossature T 24 mm (Système C)




MESH Board

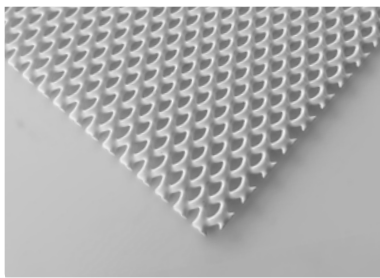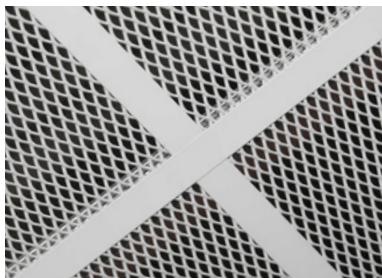




MESH MicroLook 8

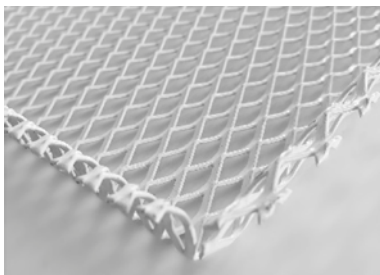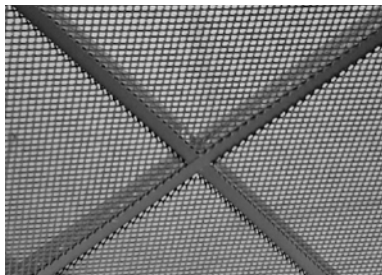


MESH Tegular 8

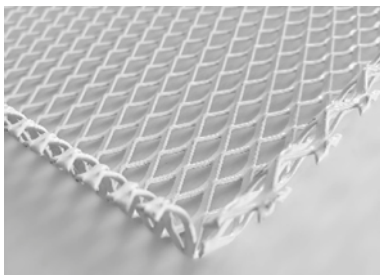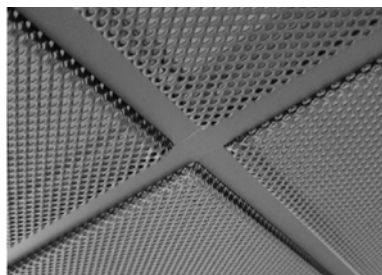

MESH Tegular 14

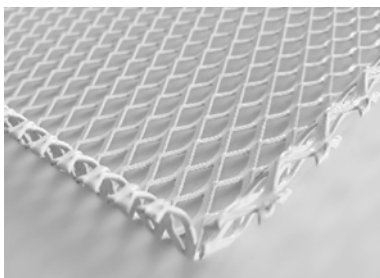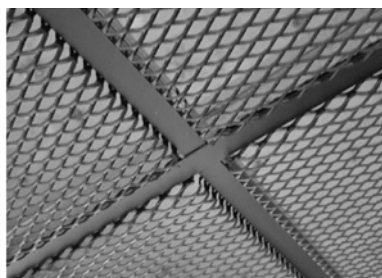**Option clip de maintien**

MESH Board



L'option de clip de maintien peut être utilisée pour appliquer une légère pression sur le dessus des dalles. Ce n'est pas une solution de clip de maintien sécurisé. L'accès au plénum est rendu plus difficile par l'utilisation de clips de maintien.

	Mailles standards				Options Vario Design sur demande							Caractéristiques	
	KD100	RB25	RB35	RB55	Dimensions	Formes	Aluminium post-laqué	Mailles	Couleurs RAL	Découpes	Alternatives d'ossatures	Fonction de sécurité	Fonction basculante
MESH Board	■	■	■	■	■		■	■	■	■			
MESH MicroLook 8	■	■						■	■	■	■		
MESH Tegular 8	■	■						■	■	■			
MESH Tegular 14	■	■						■	■	■			

Caracteristiques	Informations détaillées			
Couleurs / Mailles	     RAL 9010 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9005 autres couleurs RAL & NCS sur demande	   	KD100 Q6 x 4,5 - 1,2 x 1 35% d'ouverture (X) = 1.5 mm (Y) = 1.0 mm RB25 R16 x 8 - 2 x 1 50% d'ouverture (X) = 3.0 mm (Y) = 1.0 mm RB35 * R28 x 10 - 2 x 1.5 58% d'ouverture (X) = 3.5 mm (Y) = 1.5 mm RB55 * R43 x 13 - 2.5 x 1.5 62% d'ouverture (X) = 4.0 mm (Y) = 1.0 mm	*seulement pour le MESH Board / autres mailles sur demande
Poids		5.0 - 6.0 kg/m²		
Réaction au feu		Euroclasse A2-s1, d0 selon EN 13501-1		
Résistance à l'humidité		90% RH		
Qualité de l'air intérieur		  A+ IAC Gold		
Durabilité		   17.3% (2023)		
Nettoyabilité		   		