

Banda Acústica

Sello acústico para paredes y cielorraso

Hoja Técnica

04/2026

Descripción

Cinta superficial de espuma de polietileno autoadhesiva en una de las caras.

Características

- Facilidad de instalación
- Resistente al agua, agua salada, oxido, rayos UV, ácidos ligeros y cambios atmosféricos
- No se descompone con el tiempo

Presentación


Anchos de 50 y 70 mm en rollos de 30 metros.
18 unidades por caja.

Almacenaje

Almacenar en un sitio seco, libre de heladas. Tiempo máximo de almacenaje: 12 meses.

Datos técnicos

Espesores	Ancho	Longitud	Densidad aprox.	Recubrimiento	Absorción de agua	Resistencia a la temperatura
3,0 mm	50 mm	30 mts (rollo)	29 kg / m³	Película de silicona laminada maciza	1%	- 40º hasta 60º
3,0 mm	70 mm	30 mts (rollo)				

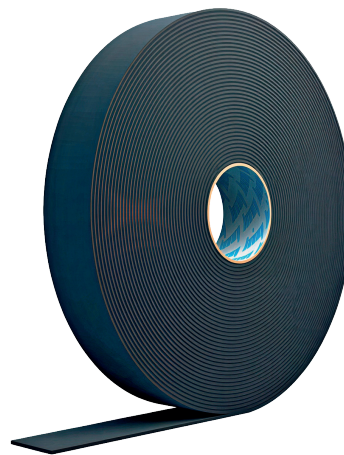

Campo de uso

Se utiliza en las superficies de contacto de los perfiles con cualquier estructura para homogeneizar el contacto entre superficies desiguales aumentando el aislamiento entre los espacios contiguos y para romper el puente acústico, aumentando el aislamiento. Está especialmente indicada en todo el perímetro externo de paredes, revestimientos y cielorrasos suspendidos Knauf.

Se utiliza para desacoplamiento acústico, estanqueidad en el perímetro de los tabiques y techos, evita puentes acústicos y absorbe irregularidades de superficies de contacto

Contacto:

0-800-888-7522

Consultas Técnicas:

consultastecnicas-ar@knauf.com

www.knauf.com/es-AR

Para más información sobre las características de los productos Knauf puede consultar en el 0 800 888 7522 o en www.knauf.com/es-AR. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones y actualizaciones técnicas en los productos. La garantía sobre nuestros productos está limitada que se encuentren en perfecto estado de conservación y hayan sido instalados correctamente en su caso. El cumplimiento de las características de diseño, estética, y de tipo físico constructivo de los sistemas KNAUF queda supeditado al uso exclusivo de productos marca KNAUF u otros productos expresamente recomendados por la empresa KNAUF. Los datos de consumo, las cantidades, y los datos de ejecución constituyen valores estimados basados en datos de nuestro laboratorio. De cambiar las condiciones de aplicación no podrán aplicarse los referidos valores en forma automática. Se considerará válida la última edición actualizada. Toda impresión posterior, así como reproducción parcial, requiere de la aprobación expresa y previa de Yesos Knauf GmbH Sucursal Argentina.

**YESOS KNAUF GMBH SUCURSAL ARGENTINA - Juan Carlos Cruz 1528 2º PISO
B1638BHL Vicente López. - Pcia de Buenos Aires. Tel: 011 4796 6300**