


HOMESEAL LDS 40

www.knaufinsulation.sk


Parotesná zábrana

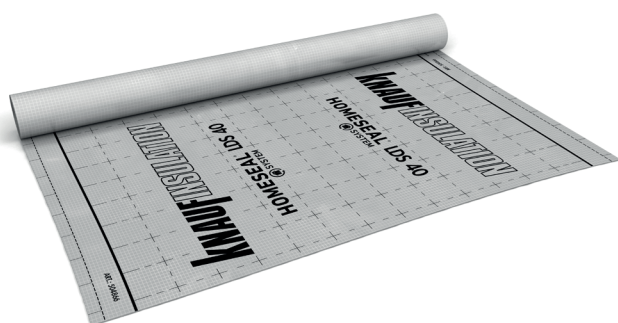

POPIS PRODUKTU

Vystužená parotesná fólia z polyetylénu s hodnotou ekvivalentnej difúznej hrúbky Sd 40m, odolná voči pretrhnutiu.

Parotesná zábrana spĺňa normu EN 13984.

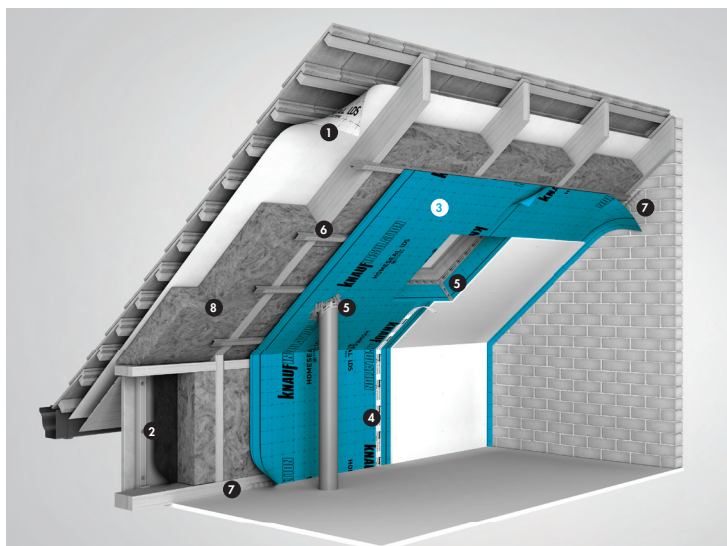

HOMESEAL[®] SYSTEM

Parotesné zábrany

- HOMESEAL LDS 2
- HOMESEAL LDS 5
- HOMESEAL LDS 35
- HOMESEAL LDS 40**
- HOMESEAL LDS 100
- HOMESEAL LDS 100 ALUPLUS
- HOMESEAL LDS 200 ALUPLUS
- HOMESEAL LDS FLEXPLUS

Difúzne fólie

- HOMESEAL LDS 0.02
- 1** HOMESEAL LDS 0.04
- HOMESEAL LDS 0.04 FIXPLUS
- 2** HOMESEAL LDS 0.02 UV
- HOMESEAL LDS 0.02 UV FIXPLUS

Pásy a tmely

- 4** HOMESEAL LDS SOLIPLAN
- 5** HOMESEAL LDS SOLIFIT-1
- 6** HOMESEAL LDS SOLIFIT-2
- 7** HOMESEAL LDS SOLIMUR 310

Izolácia

- 8** KNAUF INSULATION MINERAL WOOL

VLASTNOSTI PRODUKTU

Ekvivalentná difúzna hrúbka; Sd hodnota (EN ISO 1931)	40 m (± 10 m)
Všeobecná produktová norma	EN 13984
Certifikácia	vyhlásenie o parametroch
Plošná hmotnosť (EN 1849-2)	cca. 110 g/m ² (± 10 g/m ²)
Hrúbka (EN 1849-2)	cca. 220 µm (± 20 µm)
Trieda reakcie na oheň (EN 13501-1)	F
Vodotesnosť (EN 1928)	vyhovuje
Pevnosť v ťahu (EN 12311-2)	220 (L) / 190 (T) N/50 mm
Odolnosť proti pretrhnutiu (EN 12310-2)	155 (L) / 145 (T) N
Šírka rolky	1.5 m
Dĺžka rolky	50 m
m ² /rolka	75 m ²

HOMESEAL LDS 40

www.knaufinsulation.sk

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Použitie

Používa sa ako štandardná parotesná zábrana pre šikmé strechy, drevostavby, podhľady a predsadené steny. Navrhnutá je na použitie v kombinácii s produktami systému Homeseal LDS. Odporúčané riešenie pre novostavby i rekonštrukcie z interiéru v kombinácii s SDK konštrukciami.

Aplikácia

Parotesná zábrana sa rozvinie horizontálne alebo vertikálne na izoláciu a prichytí sa nerezovými sponkami, prípadne obojstrannou lepiacou páskou. Spojé fólie musia byť prelepené jednostrannou lepiacou páskou prednostne s "Homeseal LDS Soliplan", alebo "Homeseal LDS Solifit 1". Sponky musia byť prelepené vyššie spomenutými lepiacimi páskami. Prestupy alebo napojenia na stavebné konštrukcie musia byť riadne utesnené prednostne páskami Homeseal LDS, prípadne tmelom Homeseal LDS Solimur. Parotesná zábrana by sa mala položiť voľne a bez nariasenia. Pokiaľ je to možné, treba minimalizovať počet spojov a perforácií cez parozábranu. Treba venovať dostatočnú pozornosť detailom, aby sa zabezpečilo dokonalé utesnenie parotesnej vrstvy z interiéru.

Odolnosť voči starnutiu

Odborne zhotovené spoje a napojenia s certifikovanými systémovými komponentami sú vysoko odolné voči starnutiu.

Pokyny pre použitie

Dodržiavajte prosím príslušné pokyny pre inštaláciu a informácie poskytnuté na obrázkoch s pokynmi na balení. Navyše, platia príslušné platné technické normy a doporučené technické pravidlá.

Certifikácia a deklarované vlastnosti

Výrobok má označenie CE, pretože spĺňa všetky kritériá harmonizovanej normy EN 13984. Vyhlásenie o parametroch (DOP) je dostupné na <https://dopki.com/dop/download/ABLD40CPR/SK>.

Balenie

Produkt je dodávaný v PE ochrannom obale.

Skladovanie

Rolky by sa mali skladovať na rovnom a čistom povrchu, chránené pred priamym slnečným žiarením, dažďom a snehom. Počas prepravy alebo skladovania neukladajte palety alebo rolky na seba.

POKYNY PRE POUŽITIE



Budovu je potrebné dostatočne vetrať, aby sa počas montáže zabezpečila relatívna vlhkosť pod 75%.



Odporúčaná vzdialenosť sponiek je 10-15 cm.



Pomocou obojstrannej lepiacej pásky prílepte parotesnú zábranu na oceľové SDK profily.



Na prelepenie spojov použite pásku Homeseal LDS Soliplan



Parotesnú zábranu je vhodné aplikovať kolmo na nosné prvky.



Aby ste zaistili dobrú príľnavosť pásky k fólii, použite správny tlak.



Fóliu prekrývajte minimálne 10cm.



Vzdychotesné spoje so stavebnými konštrukciami vytvorte pomocou tesniaceho tmelu Homeseal LDS Solimur



Používajte sponky veľkosti 8/10



Na utesnenie prestupov cez parotesnú zábranu odporúčame použiť pásku Homeseal LDS Solifit-1

CE

1390
15

Knauf Insulation Holding GmbH
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
Germany

EN 13984:2013

Flexible sheet for vapour control
Homeseal LDS 40

ABLD40CPR
dopki.com/ABLD40

Všetky práva vyhradené, vrátane fotomechanického kopírovania a ukladania pomocou elektronických médií. Bola dodržaná vysoká opatnosť pri zostavovaní a spracovaní informácií, textov a obrázkov v tomto dokumente. Avšak, chyby nemožno úplne vylúčiť. Vydavateľ ani editori nepreberajú žiadnu právnu zodpovednosť alebo akúkoľvek povinnosť s ohľadom na nesprávne informácie a ich dôsledky. Vydavateľ a editor bude vďačný za návrhy na zlepšenie, podrobnosti a poukázanie na možné chyby.

ID: 504866

challenge.
create.
care.