


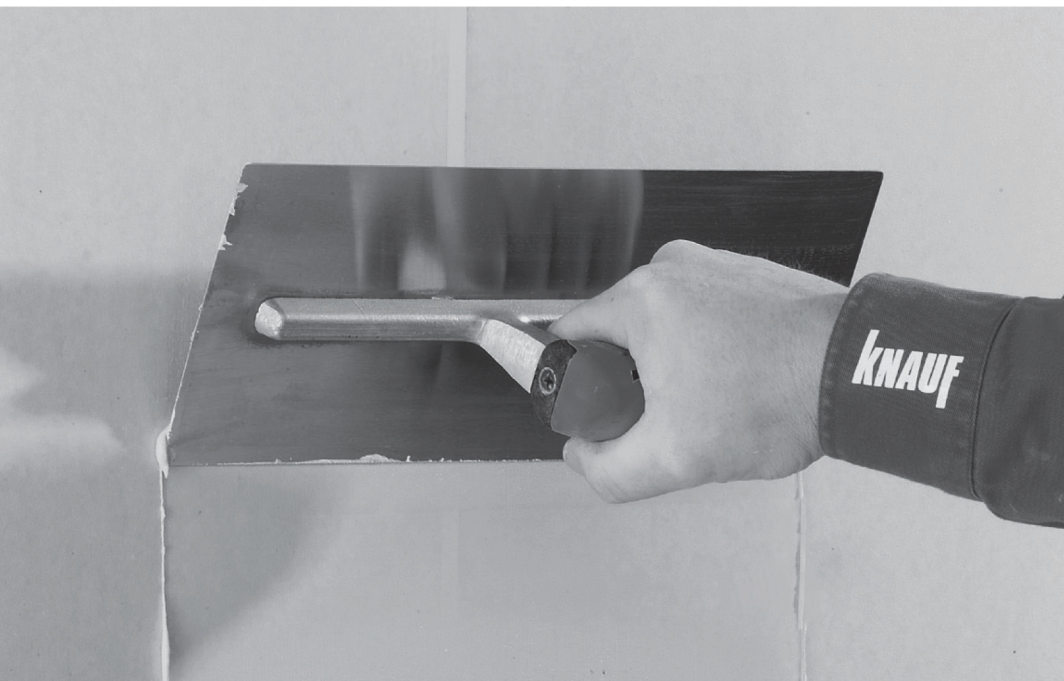

Drywall Systems

2010-07

אבקת שפכטל UNIFLOTT ירוק

אבקת שפכטל (מרק) ייחודית, עמידה במים, בעלת גוון ירוק לאיחוי ידני של מישקים במערכות של קירות גבס בחללים בעלי לחות גבוהה.

תכונות

- אבקה מוכנה לשימוש
- ערבוב ללא גושים
- בעל כושר הדבקות גבוה
- נוח מאוד למילוי
- נוח לשפשוף ידני או ממוכן
- התחזקות מהירה של החומר
- ייבוש מהיר
- התכווצות מועטה בעת הייבוש
- סדיקה ושקיעה אפסית
- ניקוי נוח של כלי העבודה
- עמיד למים
- גוון ירוק

תחומי יישום

UNIFLOTT ירוק הוא חומר למילוי חיבורים בין לוחות גבס אורבונד בעלי חתך מרובע בקירות ובתקרות, למילוי באזור חיבור לוחות גבס מחוררים כדוגמת Knauf Cleaneo, למילוי חורים, סדקים והכנה לצבע.

המלצה

רצוי לחזק את השפה החתוכה בסרט חיבורים. מומלץ להשתמש ב-UNIFLOTT ירוק בשילוב סרט נייר.

חומר

UNIFLOTT ירוק עמיד במים, הוא חומר אבקתי ייחודי, בעל שיפורים טכניים בעזרת תוספים סינטטיים. מיועד למילוי מישקים בין לוחות גבס בחדרי אמבטיה ושירותים. החומר בעל גוון ירוק שהותאם לצבע לוחות הגבס עמידים המים של אורבונד. מיועד לשימוש פנימי בלבד.

הוראות הכנה ושימוש לפני יישום

הכנה לפני יישום

נדרש להתקין את לוחות הגבס על גבי הקונסטרוקציה.
נדרש לנקות מאבק ולכלוך את האזור בו מיישמים את ה-UNIFLOTT.

ערבוב

יש לפזר את אבקת ה-UNIFLOTT ירוק לתוך מים נקיים עד מתחת לקו המים בקירוב (לכל היותר 2.5 ק"ג לתוך כ- 1.2 ליטר מים).
יש להביא בחשבון זמן ערבוב מעט יותר ארוך בהשוואה לחומר UNIFLOTT רגיל.
לאחר מכן יש לערבב בכף טיחים מבלי להוסיף כל חומר אחר עד לקבלת תערובת הומוגנית ויציבה.
הצבע הירוק מתפתח תוך כדי ערבוב.

יישום

מומלץ ליישם לפחות שתי שכבות, בהתאם לאיכות פני השטח הנדרש.
יש למלא מישקים, ולהסיר את המילוי התפוח (הבולט) לאחר 50 דקות. יש ליצור מעבר חלק ומישורי אל משטח הלוח בעת יישום השכבה השנייה, בעזרת כף טיחים או

מרית רחבה.

יש למלא גם את ראשי הברגים.

אין להשתמש בחומר חיזוק. יש להסיר בליטות קטנות מיד לאחר ההתקשות. יש לשייף במכונת שפשוף או בנייר שפשוף לאחר הייבוש. יש לנקות את הכלים והמיכלים לאחר השימוש.

זמן יישום

ההתקשות מתחילה כ-45 דקות לאחר היישום (בטמפרטורה של 20°C). בטמפרטורות נמוכות ניתן לצפות לזמן יישום קצר יותר, בעוד שבטמפרטורות גבוהות זמן היישום יתארך. זמן היישום יתקצר אם משתמשים בכלים ובמיכלים שאינם נקיים. אין להשתמש בחומר שהתקשה ואין לנסות להחזיר לו את הגמישות על ידי הוספת מים או בחישה כדי להשמיש אותו בחזרה (גם אם הוא נראה ראוי לשימוש חוזר).

טמפרטורת היישום / אקלים

בעת היישום יש להקפיד על טמפרטורה של $5-35^{\circ}\text{C}$.

תצרוכת חומר

מילוי מישקים היקפיים: בקירוב 0.15 עד 0.25 ק"ג למטר אורך מישק, בהתאמה לעובי החיפוי.

מארז

שק במשקל 5 ק"ג.

אחסון

יש לאחסן את השקים בחלל יבש על גבי משטחי עץ. יש לסגור היטב שקים שניזוקו או נפתחו כדי למנוע חדירת אוויר לתוכם ויש להשתמש בהם ראשוניים. ניתן לאחסן את החומר למשך 12 חודשים.

אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

הנהלה ושיווק: החרושת 30 אור יהודה 60375
טלפון: 03-6342853
פקס: 03-6342894
www.orbond.co.il
orbond@orbond.co.il