

Bewegungsfugenprofil horizontal

Zur Ausbildung horizontaler Bewegungsfugen bei VHF

Produktbeschreibung

Dreiteilige Profilkombination aus Kunststoff zur Ausbildung horizontaler Bewegungsfugen bei angrenzenden Putzträgerplatten.

Lagerung

Liegend und trocken bei üblicher Raumtemperatur lagern.

Qualität

Das Produkt unterliegt der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle.

Eigenschaften und Mehrwert

- Putzstärke 5 mm
- Alkalibeständiger Gewebeschenkel 100 mm
- Hart-PVC
- Farbe weiß

Anwendungsbereich

Profilkombination zur Ausbildung horizontaler Bewegungsfugen bei vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden (VHF).

Hinweis

Bewegungsfugen sind zur Aufnahme der witterungsbedingten Formänderungen im Abstand von maximal 15 m vorzusehen. Bewegungsfugen aus der tragenden Konstruktion in der Fassade übernehmen.


Ausführung

Das Grundprofil Bewegungsfuge wird bei der Montage auf das AQUAPANEL® Cement Board Outdoor aufgesteckt. Das Grundprofil Bewegungsfuge wird mithilfe einer Montageschraube durch den langen Profilschenkel mit dem AQUAPANEL® Cement Board Outdoor auf der Unterkonstruktion fixiert.

Das nach Montageposition geeignete Bewegungsfugenprofil wird ca. 100 mm stoßversetzt auf das jeweilige Grundprofil Bewegungsfuge aufgesteckt.

An dem oberen Grundprofil Bewegungsfuge wird das Bewegungsfugenprofil horizontal oben und am unteren Grundprofil Bewegungsfuge das Bewegungsfugenprofil horizontal unten eingesteckt.

Querschnitt

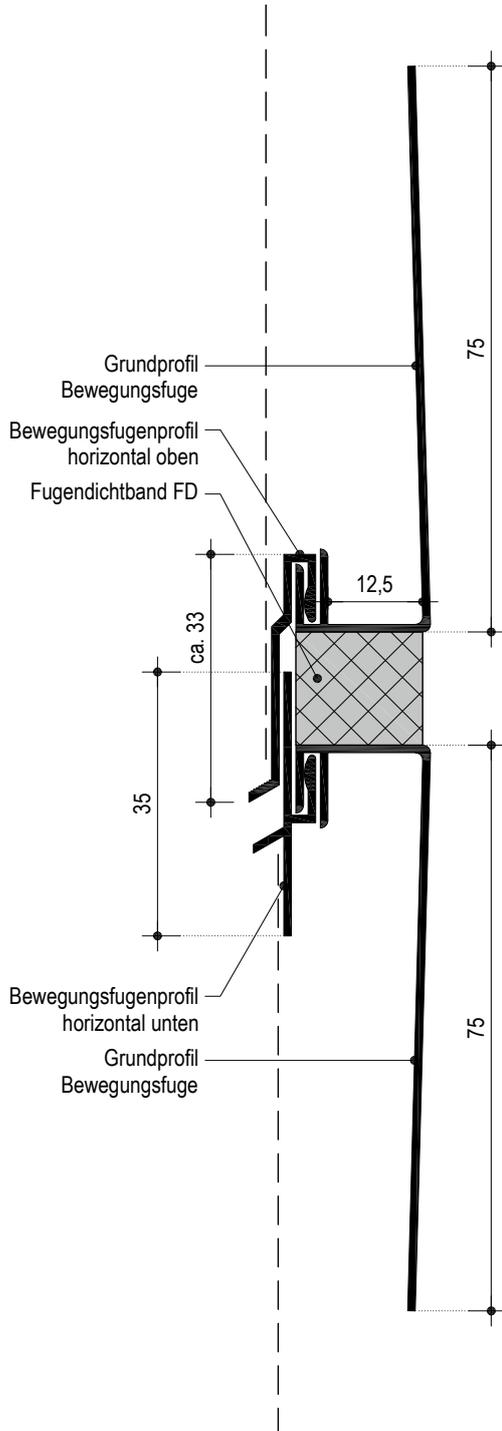


Zur Abdichtung an angrenzende Bauteile und zur Herstellung der horizontalen Bewegungsfuge muss ein Fugendichtband auf das Grundprofil Bewegungsfuge aufgeklebt werden.

Achtung

Das Grundprofil Bewegungsfuge muss stets in Verbindung mit einem Bewegungsfugenprofil horizontal zum Einsatz kommen.

Ansicht

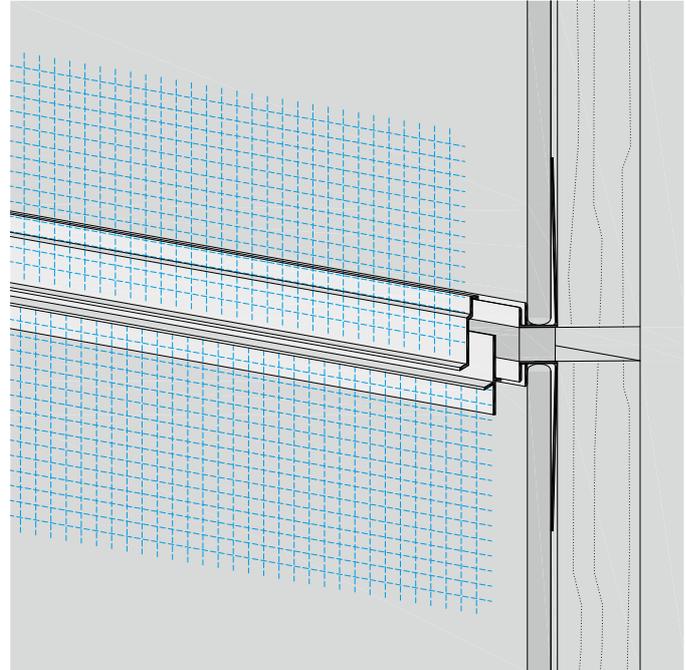

Technische Daten

Bezeichnung	Norm	Einheit	Bewegungsfuge
Material	–	–	Hart-PVC
Gewebebreite	–	mm	100

Lieferprogramm

Bezeichnung	Breite mm	Ausführung mm	Verpackungseinheit Stück/Paket	Artikelnummer	EAN
Grundprofil Bewegungsfuge	12,5	2000	50	00708268	4003950139628
Bewegungsfugenprofil horizontal unten	–	2500	10	00708260	4003950139581
Bewegungsfugenprofil horizontal oben	–	2500	10	00708259	4003950139543



Videos für Knauf Systeme und Produkte sind unter folgendem Link zu finden:
youtube.com/knauf



Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für Word, PDF und GAEB
ausschreibungscenter.de



Mit der Tablet App Knauf Infothek stehen jetzt alle Informationen und Dokumente der Knauf Gips KG jederzeit und an jedem Ort immer aktuell, übersichtlich und bequem zur Verfügung.
knauf.de/infothek

Knauf Direkt

Technischer Auskunft-Service:

- ▶ **Tel.: 09001 31-2000 ***
- ▶ **knauf-direkt@knauf.de**

- ▶ www.knauf.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adresdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.