


HOMESEAL LDS 2


www.knauf.com

PAROBRZDA

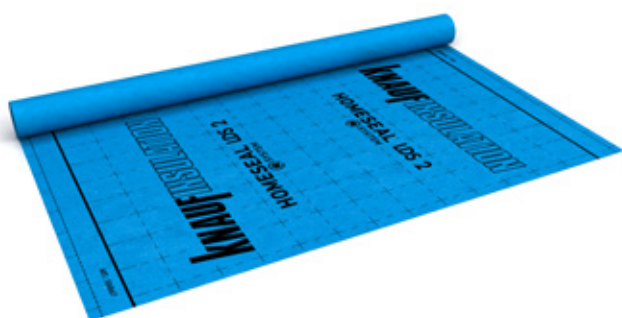

POPIS VÝROBKU

HOMESEAL LDS 2 je fólie z vícevrstvé netkané polypropylénové (PP) textilie s jádrem na bázi polymerů polyolefinů. Fólie je modré barvy s potiskem na lícové straně. Fólie je určena pro vytváření celistvých vrstev redukujících průstup vodních par (tzv. parobrzda) podle EN 13984 a ETAG 007.

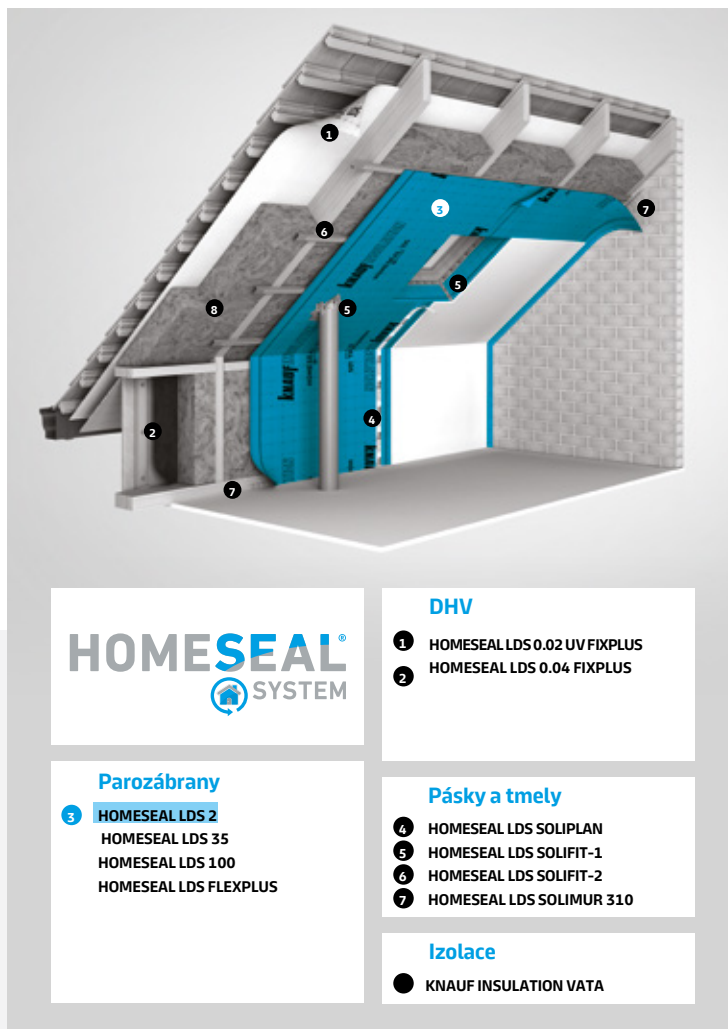

HOMESEAL[®]
SYSTEM

DHV

- 1 HOMESEAL LDS 0.02 UV FIXPLUS
- 2 HOMESEAL LDS 0.04 FIXPLUS

Parozábrany

- 3 HOMESEAL LDS 2
- HOMESEAL LDS 35
- HOMESEAL LDS 100
- HOMESEAL LDS FLEXPLUS

Pásky a tmely

- 4 HOMESEAL LDS SOLIPLAN
- 5 HOMESEAL LDS SOLIFIT-1
- 6 HOMESEAL LDS SOLIFIT-2
- 7 HOMESEAL LDS SOLIMUR 310

Izolace

- 8 KNAUF INSULATION VATA

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Ekvivalentní difúzní tloušťka; Sd (EN ISO 1931)	2m (-0/+1.5 m)
Hlavní norma produktu	EN 13984
Certifikace	Prohlášení o vlastnostech
Plošná hmotnost (EN 1849-2)	120g/m ² (± 10 g/m ²)
Reakce na oheň (EN 13501-1)	E
Vodotěsnost (EN 1928)	Splňuje
Pevnost v tahu (EN 12311-2)	180 (L) / 170 (T) N/50mm
Odolnost vůči roztržení (EN 12310-2)	150 (L) / 150 (T) N
Šířka role	1.5m
Délka role	50m
Množství m ² v roli	75m ²

HOMESEAL LDS 2

www.knauf.com

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Aplikace

Pro použití jako parozábrana a vzduchotěsná membrána v rámových dřevostavbách. Navržena pro použití v kombinaci s komponenty systému Homeseal. Určena zejména jako parozábrana při rekonstrukcích šikmých střech z vnější strany. Lze ji použít jako parozábranu také při práci z interiéru.

Odolnost vůči stárnutí

Odolnost kombinací materiálů vůči stárnutí. Správně provedené lepené spoje s certifikovanými systémovými komponenty jsou vysoce odolné vůči stárnutí. Výrobek je součástí programu testování akceleračním stárnutím s prokázanou očekávanou životností 50 let.

Instrukce k použití

Odborně provedené vzduchotěsné spoje fólií vytvořené s pomocí systémového příslušenství vykazují vysokou odolnost proti stárnutí (> 50 let, protokol o zkoušce PB SO-126/02 z Univerzity Kassel). Při pokládce fólie není podstatná orientace jednotlivých pásů, ty se pokládají s vzájemným přesahem min. 150 mm a spoje se těsní s pomocí určeného příslušenství.

Balení a skladování

Výrobek je dodáván v PE fólii. Ochranný obal je označen logem výrobce a štítkem, který specifikuje technické vlastnosti výrobku. Materiál musí být skladován na suchém místě bez vystavení vlivu přímého slunečního záření.

APLIKAČNÍ PRAVIDLA



Vlhkost interiéru po čas montáže musí být max. 75%



Fólii sponkujte po 10-15 cm



Na podklad pro lepení membrány použijte oboustrannou pásku Solifit 2



Použijte pásky HOMESEAL pro zajištění překryvných spojů




Orientaci kladení membrány zvolte kolmo k podporám



Jemným stiskem proveďte spojení pásů fólie



Pokládejte membránu s přesazením 100 mm



Vždy utěsňte spoje membrány a okolních konstrukcí tmelem Solimur



Použijte sponky 8/10



Použijte pásku Solifit pro utěsnění prostupů

Prohlášení o vlastnostech
dopki.com/ABLD52
ABLD52CPR



ART.: 504867



Tento technický list má obecný informační charakter o výrobku a nenahrazuje prohlášení o vlastnostech. KNAUF INSULATION neodpovídá za chyby v tisku a sazbu. Vzhledem k velkému množství možných vlivů při dalším skladování, zpracování a aplikaci neosvobozují zde uvedené informace uživatele od provedení vlastního měření, zkoušek a kontrol před instalací, během instalace či před používáním výrobku. Uživatel je povinen vždy v co nejširší míře zkoumat vhodnost použití výrobku jakož i přijetí vhodných preventivních opatření pro ochranu osob a majetku proti všem rizikům, která mohou být spojena s nakládáním s výrobkem. Zejména pak použít koncového uživatele o způsobu užití výrobku. Uživatel je povinen dodržovat při nakládání s výrobkem příslušné předpisy právního řádu České republiky, normy ČSN a ČSN EN, jakož i „best practice“ zavedené při nakládání s výrobkem. KNAUF INSULATION si vyhrazuje právo změn, které jsou výsledkem technického pokroku. Bez předchozího souhlasu není žádná osoba oprávněna užívat fotografie výrobku logo KNAUF INSULATION či jiné prvky obsažené na technickém listu podléhající autorskoprávní ochraně. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby před použitím výrobku požádal o závazné stanovisko k nakládání s výrobkem. Tento technický list nahrazuje dříve vydané technické listy k výrobku.

