



Sistemas murales

MINERAL Wallcoustic Element

(TOPIQ® Line Element)
Individual



- MINERAL Wallcoustic Element es un mural acústico sin marco y sin juntas. También dispone de una cara totalmente revestida de color y un velo laminado en el reverso
- El absorbente monolítico de pared ofrece excelentes propiedades de absorción acústica y un sinfín de posibilidades de diseño para los arquitectos ambiciosos, que buscan elevar la calidad visual y acústica de los espacios interiores
- El panel de pared se entrega en una sola pieza y se instala de forma rápida y sencilla mediante anclajes en espiral y soportes de pared




Sistemas murales

MINERAL Wallcoustic Element

Individual

Espesor (mm)		40																												
Dimensiones (mm) Consulte sobre otros formatos		Cuadrado 1180 x 1180 Cuadrado 800 x 800 Rectángulo 1180 x 580 Rectángulo 1780 x 880 Rectángulo 1780 x 1180																												
Sistema		Anclaje en espiral Soportes de pared																												
Peso		6.0 kg/m²																												
Colores y diseño		 Blanco  Granito  Acero  Mármol verde  Cobre  Roble  Latón  Arenisca  Hormigón  Varios colores de diseño																												
Absorción de sonido		EN ISO 354 <table><tr><td>Frecuencia f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>Área de absorción equivalente Aobj (Sabine)*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cuadrado: 1180 x 1180mm</td><td>0.40</td><td>1.20</td><td>1.90</td><td>1.90</td><td>1.90</td><td>1.80</td></tr><tr><td>Rectángulo: 1780 x 1180mm</td><td>0.50</td><td>1.70</td><td>2.70</td><td>2.80</td><td>2.80</td><td>2.60</td></tr></table> * Los valores mostrados son el promedio de los valores de 3 bandas de un tercio de octava	Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Área de absorción equivalente Aobj (Sabine)*							Cuadrado: 1180 x 1180mm	0.40	1.20	1.90	1.90	1.90	1.80	Rectángulo: 1780 x 1180mm	0.50	1.70	2.70	2.80	2.80	2.60
Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																								
Área de absorción equivalente Aobj (Sabine)*																														
Cuadrado: 1180 x 1180mm	0.40	1.20	1.90	1.90	1.90	1.80																								
Rectángulo: 1780 x 1180mm	0.50	1.70	2.70	2.80	2.80	2.60																								
Reacción al fuego		Euroclass A2-s1,d0 según EN 13501-1																												
Reflexión Lumínica		Hasta 88%																												
Resistencia a la humedad		90%																												
Tipo de limpieza	 																													
Sustentabilidad																														

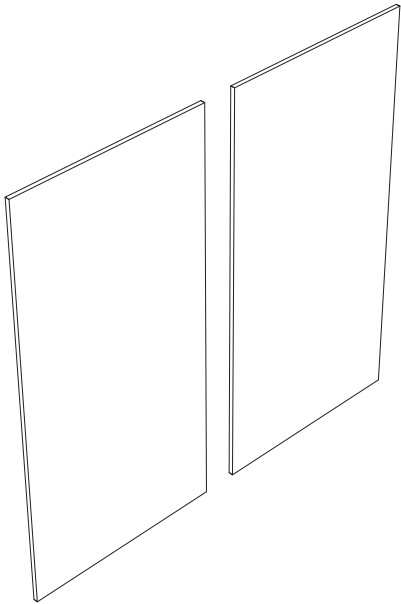

VD Las opciones con este icono están disponibles en nuestra gama **Vario Design**. Consultar disponibilidad del producto en su región. Sólo para uso interno. Preste atención a las restricciones de uso y al límite de resistencia a la humedad relativa del aire. Para más información y avisos legales, visite nuestro sitio web. knaufceilingsolutions.com