


KNAUF

AMF THERMATEX® Feinstratos

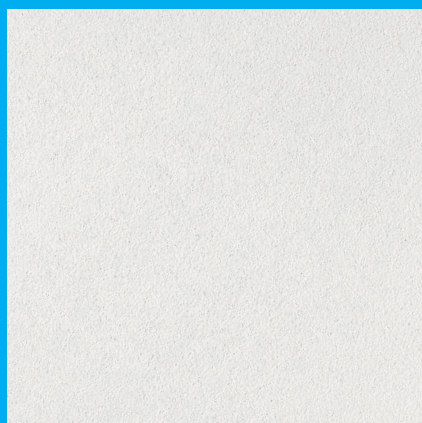

AMF THERMATEX® Feinstratos loob tänu oma peenstruktuursusele pinnale visuaalselt ühtse laepinna.

- Hea külgheli vähenemine ($D_{n,f,w} = 34$ dB)
- Hea valguspeegelduvusega (85%)
- Ideaalne valik jae- ja koosolekuruumidesse, aga ka tehnilistesse ruumidesse või tootmisaladele.

Build on us.

Omadused		Täpsem informatsioon					
Servatüüp		Board	Tegular 24	Tegular 15	Finesse	SL2	K2C2
Teised servatüübid vastavalt pearingule							
Paksus (mm)		15	15	15	19	19	15
Mõõtmed (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 1800 x 300 2500 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600	2000 x 312,5 2500 x 312,5	2000 x 312,5 2500 x 312,5
Süsteem		Nähtav, avatav - Süsteem C Nähtav - Bandraster, avatav - Süsteem I.3 Nähtav - Corridor, avatav - Süsteem F.3			Varjatud, avatav - Süsteem A.2 / A.3	Poolvarjatud plaadid, avatav - Süsteem I.3 Poolvarjatud plaadid - Bandraster, avatav - Süsteem I.2 Poolvarjatud plaadid - Corridor, avatav - Süsteem F.2	Poolvarjatud plaadid, mitteavatav - Süsteem I.3 Poolvarjatud plaadid - Bandraster, mitteavatav - Süsteem I.1 Poolvarjatud plaadid - Corridor, mitteavatav - Süsteem F.1
Kaal		3.8 - 5.0 kg / m ²					
Värvus		 Valge					
Helineelduvus		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.20$ vastavalt EN ISO 11654 - Klass E					
		Sagedus f (Hz)		125	250	500	1000
		α_p		0.35	0.20	0.15	0.15
		NRC = 0.15 vastavalt ASTM C 423		2000	4000	0.20	0.20
Külgheli vähenemine		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 34 \text{ dB}$ (Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2) $CAC = 35 \text{ dB}$ (Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2)					
		$D_{n,f,w} = 38 \text{ dB}$ (Finesse, SL2) vastavalt EN ISO 717-1 $CAC = 38 \text{ dB}$ (Finesse, SL2) vastavalt ASTM E 413-10					
Heliisolatsioon		EN ISO 10140-2 $R_w = 21 \text{ dB}$ vastavalt EN ISO 717-1					
Tuletundlikkus		Euroklass A2-s1, d0 vastavalt EN 13501-1					
Valguspeegelduvus		85%					
Soojusjuhtivus		$\lambda = 0.060 \text{ W/mk}$ vastavalt EN 12667					
Niiskuskindlus		95% RH					
Siseõhu kvaliteet		 A+	 E1	 IACG			
Puhastamine / Jätksuutlikkus			 20.2-32.7% (2023)	 EN 15804	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G		