


PROFILE UNIVERSEL PVC AQUAPANEL®

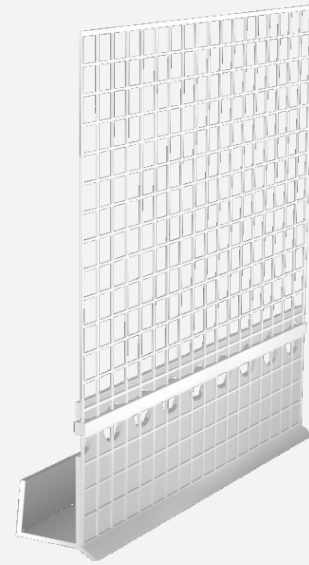

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Profilé Universel PVC AQUAPANEL® est un profilé de finition destiné à assurer une réalisation soignée du procédé lors de la mise en œuvre d'un système d'enduit sur la plaque AQUAPANEL® Outdoor.

Il est constitué de PVC rigide résistant aux UV, d'une trame collée de 100 mm de large et d'un larmier formant goutte d'eau. L'entoilage en fibre de verre est résistant aux alcalins et aux étirements.

Ce profilé est clipsé dans la plaque AQUAPANEL® Outdoor au moment de sa mise en œuvre. Il sera ensuite noyé dans la couche de base armée du système d'enduit.

DOMAINE D'EMPLOI

Les profilés de finitions PVC AQUAPANEL® sont destinés aux applications bardage, vêtage et plafond extérieur. Ils peuvent être mis en œuvre sur toute la hauteur de la façade traitée.

Le Profilé Universel PVC AQUAPANEL® est particulièrement adapté au traitement des points singuliers suivants :

- en départ – mise en œuvre horizontale,
- en arrêt – mise en œuvre horizontale et/ou verticale,
- en fractionnement à joints ouverts ou fermés associé le cas échéant à une bande de mousse imprégnée (pré-comprimée ou non) – mise en œuvre horizontale.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- DoP Profilé Universel PVC AQUAPANEL®
- Mise en œuvre selon :
 - Avis Techniques en vigueur n° 2.2/12-1529, 2.2/21-1834, 2.2/24-1857 et 2.2/24-1858
 - ATEX de cas a en vigueur n° 3629
 - Cahier du CSTB CPT 3035 en vigueur
 - Fiches Système et Fiches de Mise en Œuvre

STOCKAGE

Conserver à plat dans l'emballage d'origine encore scellé au sec et à l'abri de toute source de chaleur. Protéger des chocs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés	Unités	Valeurs	Normes / Référentiels
Longueur	mm	3000	-
Épaisseur du repère d'enduit	mm	5	-
Largeur de la trame en fibre de verre	mm	100	-
Taille de maille	mm	4 x 4	-
Couleur	-	blanc	-