

I. Характеристики на Вертикална неносеща симетрична преграда с двойна метална конструкция и двустранна облицовка, система Кнауф тип W 115, въз основа на които е извършена оценката:

Таблица № 1

№	Тип на стената (брой слоеве и дебелина на един)	Устойчивост на огън	Междусово разстояние между C/CW/MW * профилите	Допустима височина в m на устойчива на огън стена, определена като по-малката стойност, получена при механично статично натоварване и при огнево натоварване					Реакция на огън
				при профил CW:					
	Клас	Клас	mm	50	75	100	125	150	Клас
1	W115 2 x 12,5 A	EI 60	≤ 625	4,00					A2-s1, d0

II. Съставни компоненти

Таблица № 2

№	Продукт	Тип/ Търговско наименование	Характеристики (размери, плътност и др.)	Производител
1.	Профил CW	SUPER MAGNUM PLUS	50/50/0,6 75/50/0,6 100/50/0,6	„Кнауф България“ ЕООД
2.	Профил UW	SUPER MAGNUM PLUS	50/40/0,6 75/40/0,6 100/40/0,6	„Кнауф България“ ЕООД
3.	Гипскартонена плоскост	Кнауф огнезащитна, Тип DF	12,5 и 15 mm, > 800 kg/m ³	„Кнауф България“ ЕООД
4.	Гипскартонена плоскост	Кнауф, Тип А	12,5 mm, > 640 kg/m ³	„Кнауф България“ ЕООД
5.	Гипскартонена плоскост	Кнауф, Тип D 13 Sonicboard	12,5 mm > 800 kg/m ³	„Кнауф България“ ЕООД
6.	Рапиден винт	Кнауф Рапиден винт TN	TN Ø 3,5x25 mm TN Ø 3,5x35 mm TN Ø 3,5x45 mm TN Ø 3,5x55 mm	„Кнауф България“ ЕООД
7.	Пластмасов дюбел с метален винт	K 6x40	Ø 6 x 40 mm	Knauf Gips KG
8.	Анкер пирон	Кнауф анкер пирон	Ø 6 x 35 mm, Ø 6 x 40 mm	Knauf Gesellschaft m.b.H.
9.	Винтов анкер	HILTI HUS 3-P	Ø 6 x 40 mm	Hilti Corporation Business Unit Anchors
10.	Фугопокривна лента	Стъклофазерна фугопокривна лента	50 mm,	Knauf Gesellschaft m.b.H.
11.	Акустична лента	PE уплътняваща лента	50, 70, 95 mm	Astorplast G.m.b.H.
12.	Шпакловъчна смес	KNAUF Fugenfüller Leicht		Knauf Radika AD
13.	Шпакловъчна смес	KNAUF Uniflott		Knauf Gips KG

ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА НАСТОЯЩАТА СИСТЕМА СЕ ИЗБИРАТ СЪСТАВНИ КОМПОНЕНТИ СЪГЛАСНО ТАБЛИЦИ 1 И 3



III. Изисквания към монтажа на Вертикална неносеща симетрична преграда с двойна метална конструкция и двустранна облицовка, система Кнауф W 115:

1. Общи изисквания

Таблица № 3

№	Тип на стената	UW / U профили, крепежи и макс. разстояние между тях			CW профили и макс. междуосово разстояние между тях		Брой на слоевете и дебелина на плоскостите бр. сл. x d mm	Крепежи за плоскостите и макс. разстояние между тях		Минерална вата - тип Дебелина в mm/ обемна плътност kg/m ³	Фугопокривна лента/ Акустична лента	Шпакловъчна смес	Масивна поддържаща конструкция, към която се захващат щендерните стени ¹⁾
		UW / U	Крепежи	mm	CW	mm		слой - TN (Ø x дълж.) mm	mm				Обемна плътност kg/m ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	W115	2xUW 50/40/0,6	Дюбел	1000	2xCW 50/50/0,6	625	2 x 12,5A	1 сл.-3,5x25 2 сл.-3,5x35	750 250	-			стени с обемна плътност ≥ 650 и подове/тавани с обемна плътност ≥ 1600
											Кнауф Стъклофазерна фугопокривна лента / PE уплътняваща лента Astorplast	KNAUF Fugenfüller Leicht или KNAUF Uniflott	

За стена тип W115 2 x 12,5 A – CW и UW-профили

- 1) Устойчивостта на огън на поддържащата конструкция трябва да е \geq от устойчивостта на огън на щендерната стена, която се фиксира към нея.
- 2) Дюбел с винт Knauf K6/40
- 3) Самопробивни винтове Вюрт SW8 \varnothing 5,5 x 25 mm

2. Максимално допустими разстояния между монтажните елементи по периметъра на конструкцията

Таблица № 4

Височина на стената	Разстояние между закрепващите елементи с минимум 3 точки за всеки метален профил			
	Пластмасов дюбел Knauf + винт	Стоманен дюбел + винт (Кнауф анкер пирон)	Многофункционален винт Knauf FN	Самопробивен стоманен винт (Винтов анкер HILTI)
	Мин. диаметър \varnothing 6 mm Мин. дълбочина на монтаж 40 mm	Мин. диаметър \varnothing 6 mm Мин. дълбочина на монтаж 40 mm	\varnothing 4,3x35 mm или \varnothing 4,3x65 mm	Мин. диаметър \varnothing 5,5 mm Мин. дълбочина на монтаж 35 mm
m	mm	mm	mm	mm
$\leq 3,00$	1000	1000	500	1000
>3,00 до $\leq 5,00$	500	1000	250	1000
>5,00 до $\leq 6,50$	500	500	250	500
>6,50 до $\leq 15,00$	-	500	-	500

Хоризонталните фуги се разминават с 400 mm във всички слоеве, като всички фуги във всички слоеве се шпакловат, а фугите в най-горния слой се армират със стъклофазерна лента.

3. Горна и странична връзка на щендерна стена, система Кнауф тип W 115

При избор на варианта за изпълнение на горната връзка е необходимо да се вземе предвид:

- CW профилите на стоманената конструкция не трябва да излизат от хоризонталните пояси на U/UW профилите;
- възможността за вертикално въздействие на горната поддържаща конструкция върху CW профилите.

Изборът на варианта на горната връзка се базира на:

- височината на стената;

- устойчивостта на огън на стената. Тя определя вертикалното движение Δv_f на стоманената конструкция от CW профили при повишени температури;
- очакваната деформация на горната поддържаща конструкция Δu_f .


Необходимо е да се има предвид, че:

- Вертикалното движение (удължение) на горната част на CW профилите на стоманената конструкция Δv_f има положителна стойност;
- Намаляването на горната част на стоманените CW профили, означено като v_f , има отрицателна стойност;
- Деформацията на горната поддържаща конструкция Δu_f е положителна и трябва да бъде предвидена от проектанта на конструкцията.

За реализацията на тези връзки е необходимо диапазона на вертикално движение на CW профилите на стоманената конструкция да отговарят на следните условия:

1. $\Delta v_f + \Delta u_f < a$ при движение на горния край нагоре;
2. $\Delta v_f + b > 0$ при движение на горния край надолу.

Изграждането на горната връзка на стената към елемента на поддържащата конструкция трябва да има възможност да поеме температурното разширяване на вертикалната стоманена носеща конструкция Δv_f и деформацията на стената по време на огнево въздействие. Трябва се има предвид поведението на основата (горната поддържаща конструкция), към която се монтира високата стена. Използват се UW профили със следните размери, означени на фиг. 1.

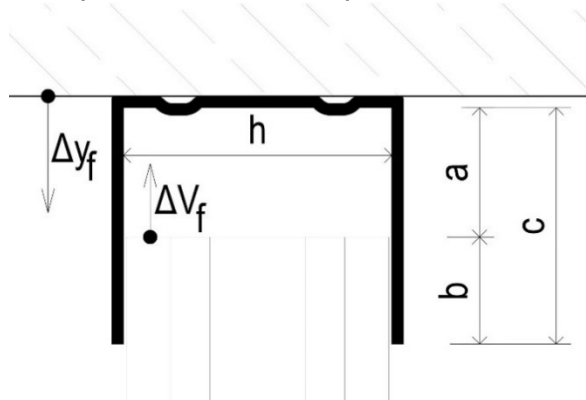

Фиг. 1. Означения на размерите на UW профила

Ако при изчисленията при проектирането не се получат други резултати, се приема, че:

- движението нагоре на горния ръб на CW профилите на стоманената конструкция на стената (Δv_f) се взема от стойностите от таблица № 5.

Таблица № 5. Движение на металната конструкция на стената при високи температури

Височина на стената H, m	4	6	7	8	9	10	11	12	15
Движение на конструкцията $\Delta V_f, mm$	10	20	25	30	35	40	50	60	80

Стойностите на ΔV_f в таблица № 5, разглеждат само удължаването на стената, подложена на повишени температури. Общата стойност на параметъра "а" се определя по долната зависимост.

$a \geq \Delta V_f + \Delta u_f$ отразява както удължението на стената, така и максималната стъпка на горната поддържаща конструкция при условия на натоварване.

- Движението надолу на горната част на стоманените CW профили за стени с височина над 6,5 m е до $\Delta V_f < -50 mm$.


- Деформацията надолу на горната поддържаща конструкция Δu_f е равна на деформацията ѝ при нормални условия (стойност, която трябва да бъде посочена от проектанта).

Изборът на тип (вариант) на горната връзка при висока гипсова стена със строителна конструкция се извършва съгласно таблица № 6.

Таблица № 6. Избор типа на горната връзка

a, mm	≤ 10	≤ 20	≤ 30	≤ 40	≤ 60	≤ 170
Тип на връзката	Фиг. 3...	Фиг. 4...	Фиг. 5...	Фиг. 6...	Фиг. 7...	Фиг. 8...

Горните хоризонтални профили може да се изпълнят с UW или два L- образни профили (фиг. 2).

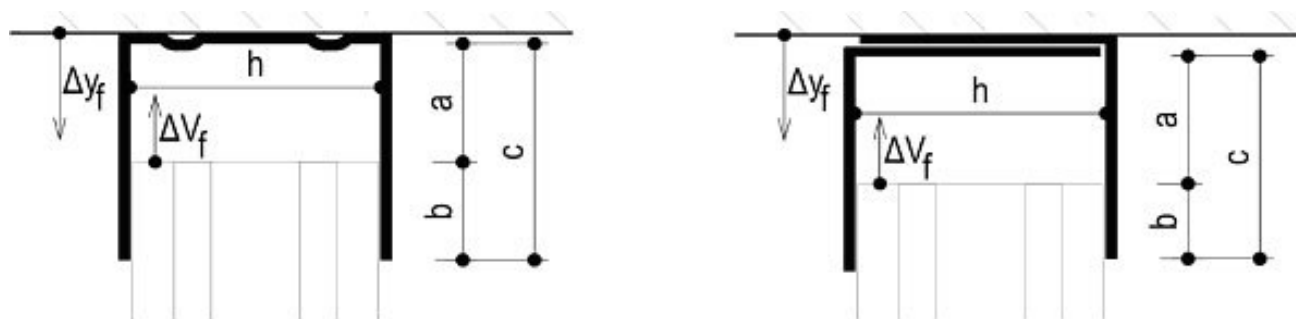

UW профили $h=50/75/100/125/150 mm$

U/2xL профили $h=50/75/100/125/150 mm$

Фиг. 2. Профили за горна връзка



Горните UW профили с дължина на пояса до 60 mm трябва да изработени от стомана с дебелина 0,6 mm. Горните UW/U/2xL профили с дължина на поясите до 120 mm трябва да са изработени от стомана с дебелина 1 mm. Профилите с дължина на поясите по-големи от 120 mm трябва да са изработени от стомана с дебелина 2 mm.

Изборът на вариант на горната връзка на стената и стойностите на a , b и c за UW, U или 2xL профилите се извършва на база данните от таблица № 7.


Таблица № 7. Размери на UW, U или 2xL профилите

y_f , mm v_f , mm	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	c= 40 a= 10 b= 30	c= 40 a= 10 b= 30	c= 40 a= 20 b= 20	*c=60/100 a= 30 b=30/70	c= 100 a= 40 b= 60	c= 100 a= 50 b= 50	c= 120 a= 60 b= 60	c= 140 a= 70 b= 70	c= 140 a= 80 b= 60
10	c= 40 a= 10 b= 30	c= 40 a= 20 b= 20	*c=60/100 a= 30 b=30/70	c= 100 a= 40 b= 60	c= 100 a= 50 b= 50	c= 120 a= 60 b= 60	c= 140 a= 70 b= 70	c= 140 a= 80 b= 60	c= 140 a= 90 b= 50
20	c= 40 a= 20 b= 20	*c=60/100 a= 30 b=30/70	c= 100 a= 40 b= 60	c= 100 a= 50 b= 50	c= 120 a= 60 b= 60	c= 140 a= 70 b= 70	c= 140 a= 80 b= 60	c= 140 a= 90 b= 50	c= 150 a= 100 b= 50
30	*c=60/100 a= 30 b=30/70	c= 100 a= 40 b= 60	c= 100 a= 50 b= 50	c= 120 a= 60 b= 60	c= 140 a= 70 b= 70	c= 140 a= 80 b= 60	c= 140 a= 90 b= 50	c= 150 a= 100 b= 50	c= 170 a= 110 b= 60
40	c= 100 a= 40 b= 60	c= 100 a= 50 b= 50	c= 120 a= 60 b= 60	c= 140 a= 70 b= 70	c= 140 a= 80 b= 60	c= 140 a= 90 b= 50	c= 150 a= 100 b= 50	c= 170 a= 110 b= 60	c= 170 a= 120 b= 50
50	c= 100 a= 50 b= 50	c= 120 a= 60 b= 60	c= 140 a= 70 b= 70	c= 140 a= 80 b= 60	c= 140 a= 90 b= 50	c= 150 a= 100 b= 50	c= 170 a= 110 b= 60	c= 170 a= 120 b= 50	c= 200 a= 130 b= 70
60	c= 120 a= 60 b= 60	c= 140 a= 70 b= 70	c= 140 a= 80 b= 60	c= 140 a= 90 b= 50	c= 150 a= 100 b= 50	c= 170 a= 110 b= 60	c= 170 a= 120 b= 50	c= 200 a= 130 b= 70	c= 200 a= 140 b= 60
70	c= 140 a= 70 b= 70	c= 140 a= 80 b= 60	c= 140 a= 90 b= 50	c= 150 a= 100 b= 50	c= 170 a= 110 b= 60	c= 170 a= 120 b= 50	c= 200 a= 130 b= 70	c= 200 a= 140 b= 60	c= 200 a= 150 b= 50
80	c= 140 a= 80 b= 60	c= 140 a= 90 b= 50	c= 150 a= 100 b= 50	c= 170 a= 110 b= 60	c= 170 a= 120 b= 50	c= 200 a= 130 b= 70	c= 200 a= 140 b= 60	c= 200 a= 150 b= 50	c= 220 a= 170 b= 50

* Могат да се използват UW 60 или U или 2xL 100 профили

3.1. Типове връзки за система Knauf W115 – 2 x 12,5 A


3.1.1. Горна връзка за стени с височина до 4 m и $a \leq 10$ mm

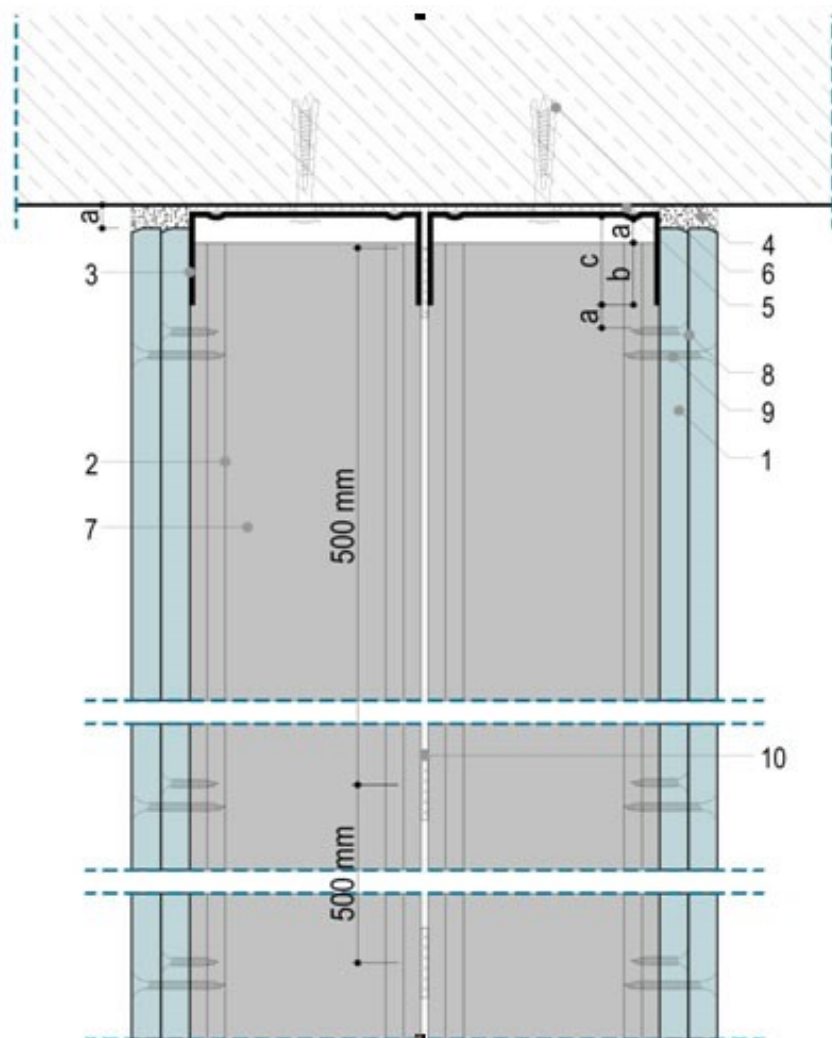

- 1- Гипскартон Кнаuf тип А 2x12,5 mm;
- 2- Кнаuf CW профил;
- 3- Кнаuf UW профил (c = 40 mm; a ≤ 10 mm);
- 4- Свързващо гипсово съединение Кнаuf;
- 5- Акустична лента Кнаuf;
- 6- Дюбели с винтове;
- 7- Въздушна междина ;
- 8- Винтове за гипскартон Кнаuf TN 3,5x25 mm на разстояние 500 mm;
- 9- Винтове за гипскартон Кнаuf TN 3,5x35 mm на разстояние 250 mm;
- 10- Акустична лента Кнаuf с ширина 50 mm.

Фиг. 3.1 Горна връзка за стени с височина до 4 m и $a \leq 10$ mm


3.1.2. Горна връзка за стени с височина до 4 m и $a \leq 20$ mm

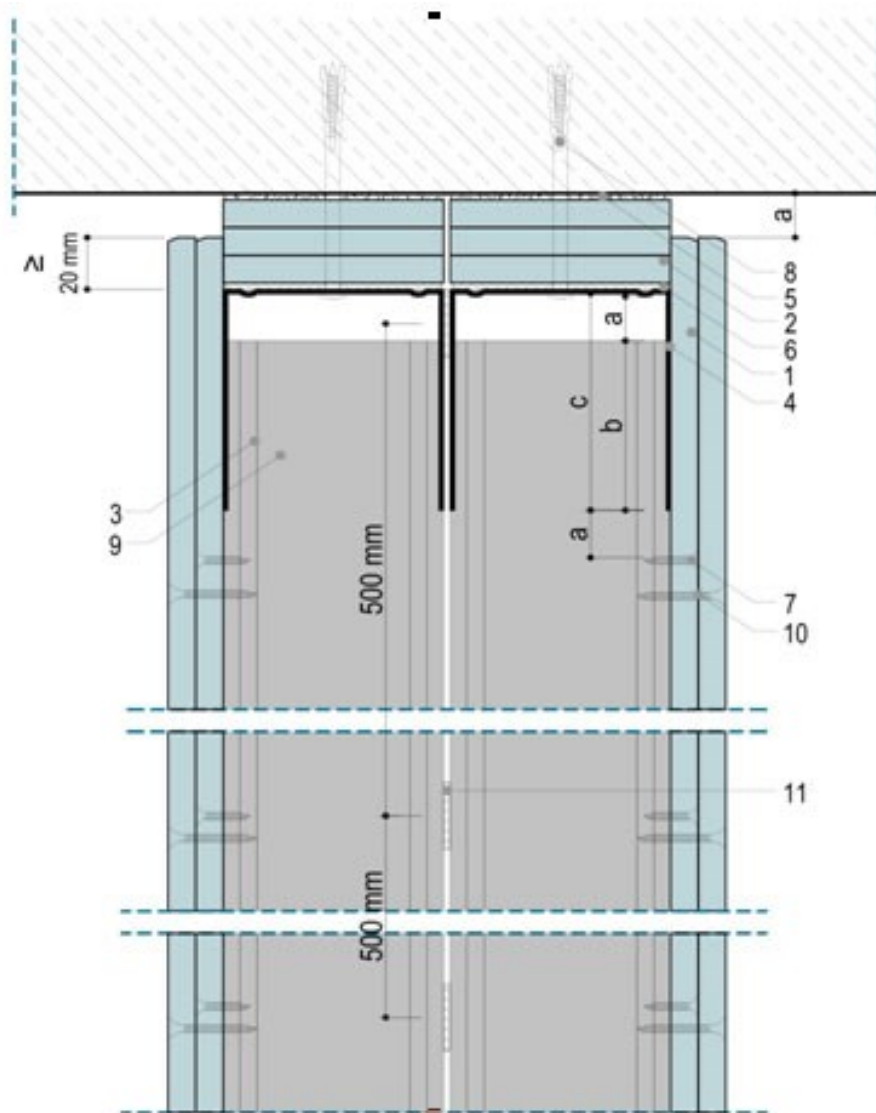

- 1- Гипскартон Кнауф тип А 2x12,5 mm;
- 2- Ленти от гипскартон тип А 3x15 mm;
- 3- Кнауф CW профил;
- 4- Кнауф UW профил ($c \geq 40$ mm; $a \leq 20$ mm);
- 5- Свързващо гипсово съединение Кнауф;
- 6- Акустична лента Кнауф;
- 7- Винтове за гипскартон Кнауф TN 3,5x25 mm на разстояние 500 mm;
- 8- Дюбели с винтове;
- 9- Въздушна междина ;
- 10- Винтове за гипскартон Кнауф TN 3,5x35 mm на разстояние 250 mm;
- 11- Акустична лента Кнауф с ширина 50 mm.

Фиг. 4.1 Горна връзка за стени с височина до 4 m и $a \leq 20$ mm


3.1.3. Горна връзка за стени с височина до 4 m и $a \leq 30$ mm

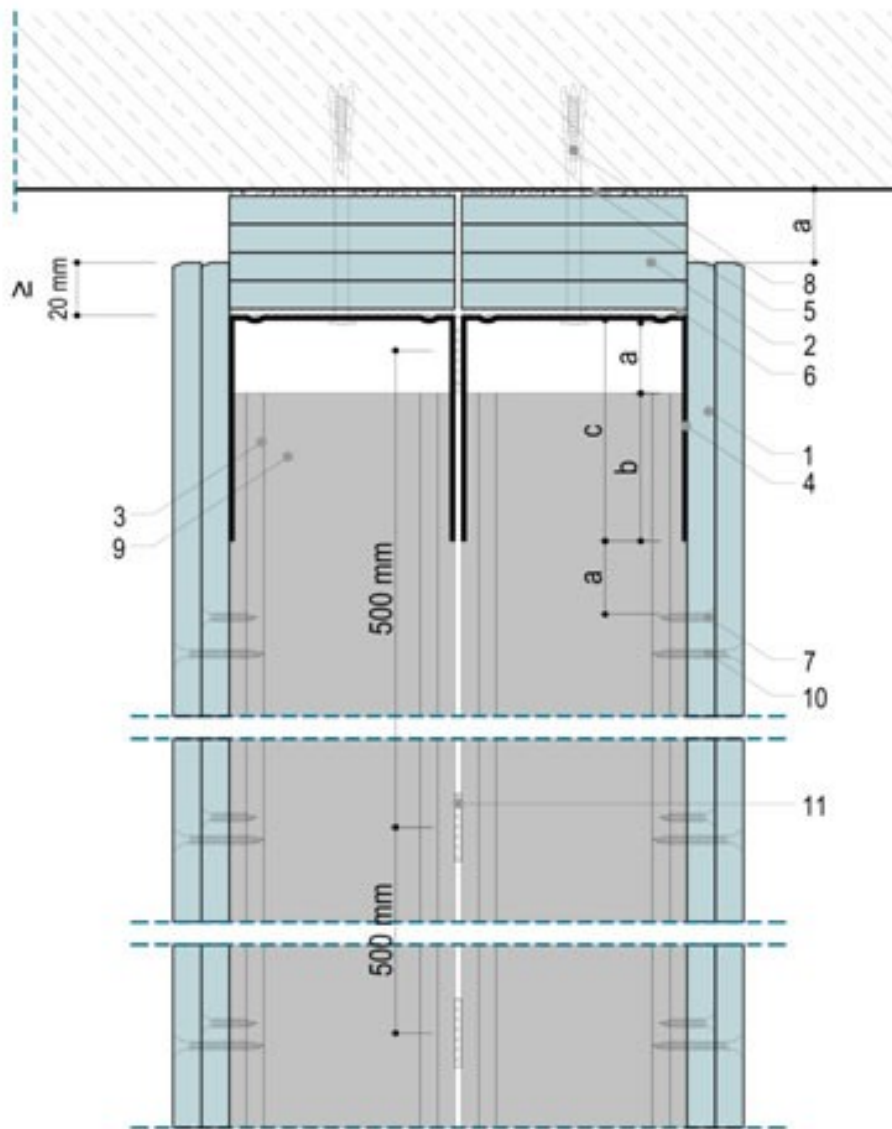

- 1- Гипскартон Кнауф тип А 2x12,5 mm;
- 2- Ленти от гипскартон тип А 4x12,5 mm;
- 3- Кнауф CW профил;
- 4- Кнауф UW профил ($c \geq 60$ mm; $a \leq 30$ mm);
- 5- Свързващо гипсово съединение Кнауф;
- 6- Акустична лента Кнауф;
- 7- Винтове за гипскартон Кнауф TN 3,5x25 mm на разстояние 500 mm;
- 8- Дюбели с винтове;
- 9- Въздушна междина ;
- 10- Винтове за гипскартон Кнауф TN 3,5x35 mm на разстояние 250 mm;
- 11- Акустична лента Кнауф с ширина 50 mm.

Фиг. 5.1 Горна връзка за стени с височина до 4 m и $a \leq 30$ mm


3.1.4. Горна връзка за стени с височина до 4 m и $a \leq 40$ mm

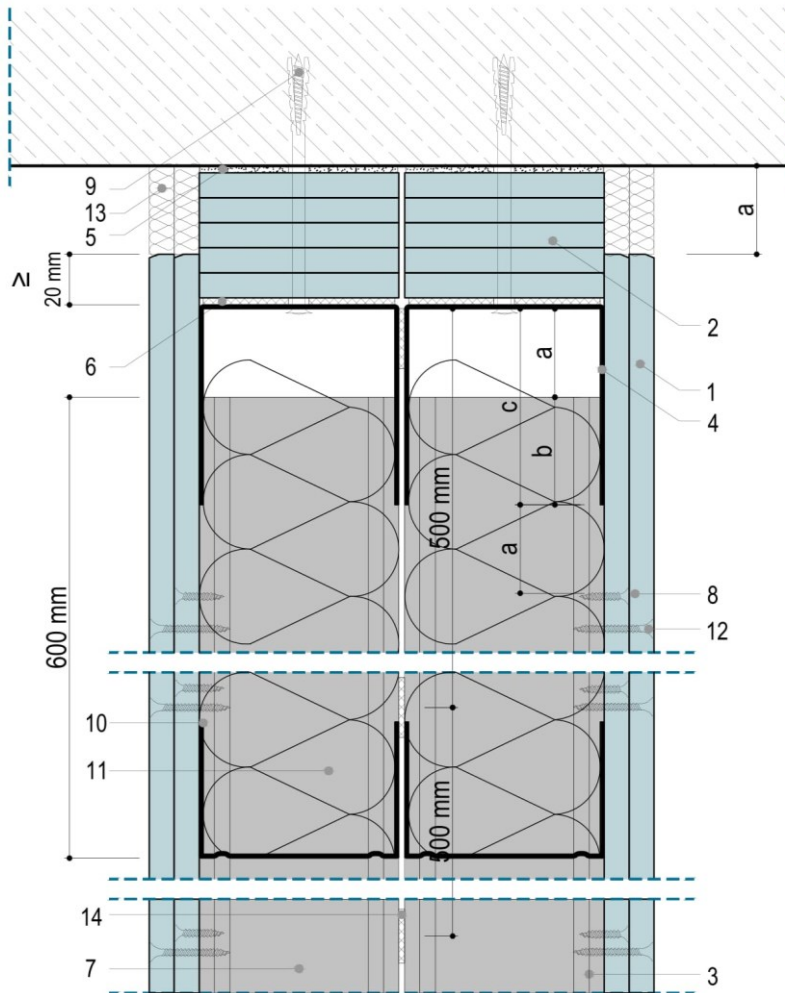

- 1- Гипскартон Knauf тип A 2x12,5 mm;
- 2- Ленти от гипскартон тип A 5x12,5 mm;
- 3- Knauf CW профил;
- 4- Knauf U-образен профил с дебелина 1 mm ($c = 100$ mm; $a \leq 40$ mm);
- 5- Свързващо гипсово съединение Knauf;
- 6- Акустична лента Knauf;
- 7- Въздушна междина;
- 8- Винтове за гипскартон Knauf TN 3,5x25 mm на разстояние 500 mm;
- 9- Дюбели с винтове;
- 10- Knauf UW профил, дебелина на стоманата 0,6 mm;
- 11- Минерална вата с плътност 30 kg/m^3
- 12- Винтове за гипскартон Knauf TN 3,5x35 mm на разстояние 250 mm;
- 13- Ленти по ръбовете от минерална вата с дебелина 13 mm, обемна плътност $\geq 70 \text{ kg/m}^3$ и температура на топене $\geq 1000^\circ\text{C}$;
- 14- Акустична лента Knauf с ширина 50 mm.

Фиг. 6.1 Горна връзка за стени с височина до 4 m и $a \leq 40$ mm


3.1.5. Горна връзка за стени с височина до 4 m и $a \leq 60$ mm

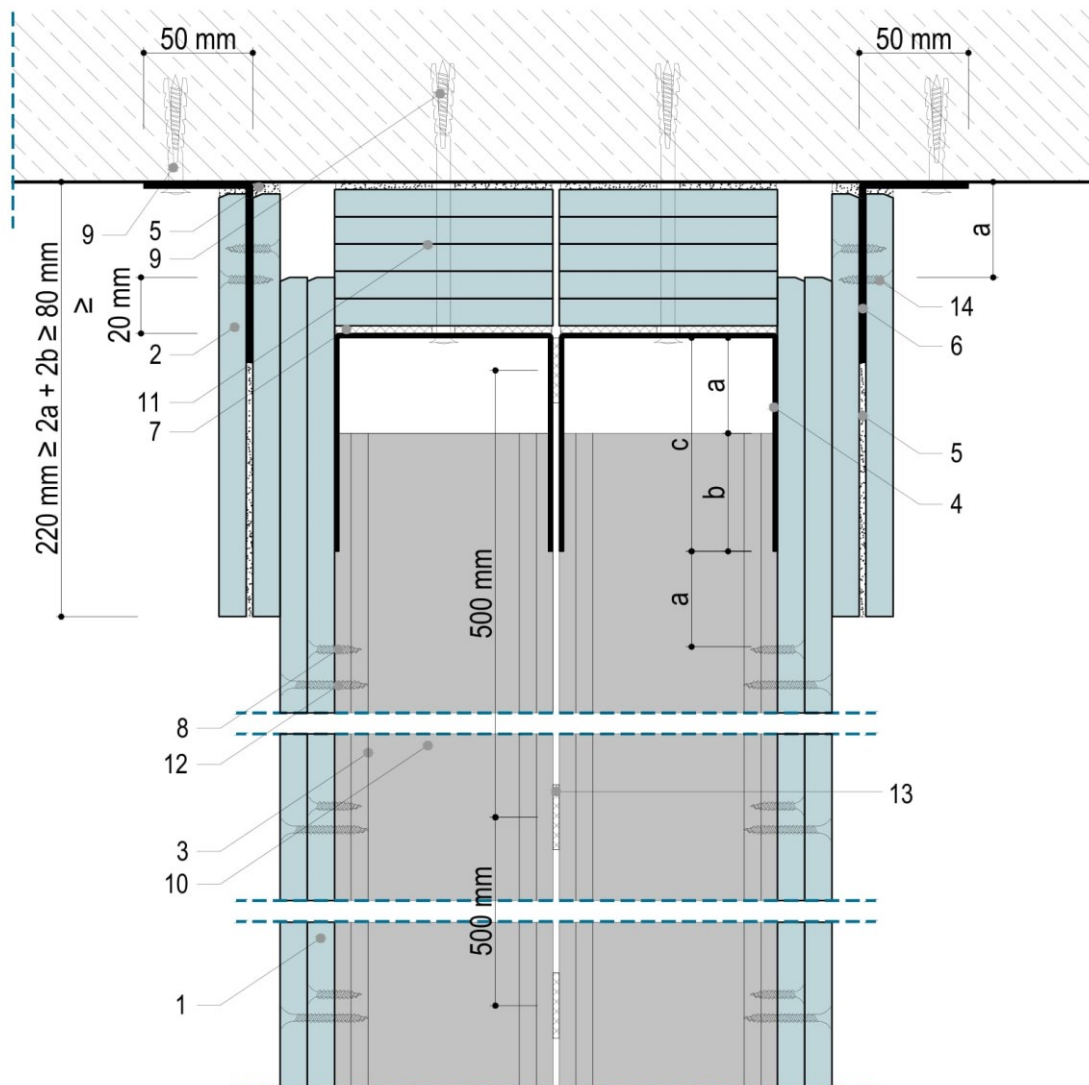

- 1- Гипскартон Knauf тип A 2x12,5 mm;
- 2- Ленти от гипскартон тип A 2x12,5 mm;
- 3- Knauf CW профил;
- 4- Knauf U-образен профил с дебелина 1 mm ($c \leq 120$ mm; $a \leq 60$ mm);
- 5- Свързващо гипсово съединение Knauf;
- 6- Стоманен ъгъл 93°, L50x80/1 mm;
- 7- Акустична лента Knauf;
- 8- Винтове за гипскартон Knauf TN 3,5x25 mm на разстояние 500 mm;
- 9- Дюбели с винтове;
- 10- Въздушна междина;
- 11- Ленти от гипскартон Knauf тип A 5x15 mm или тип A 6x12,5 mm;
- 12- Винтове за гипскартон Knauf TN 3,5x35 mm на разстояние 250 mm;
- 13- Акустична лента Knauf с ширина 50 mm;
- 14- Винтове за гипскартон Knauf TN 3,5x25 mm на разстояние 250 mm.

Фиг. 7.1 Горна връзка за стени с височина до 4 m и $a \leq 60$ mm

3.1.6. Горна връзка за стени с височина до 4 m и $a \leq 170$ mm

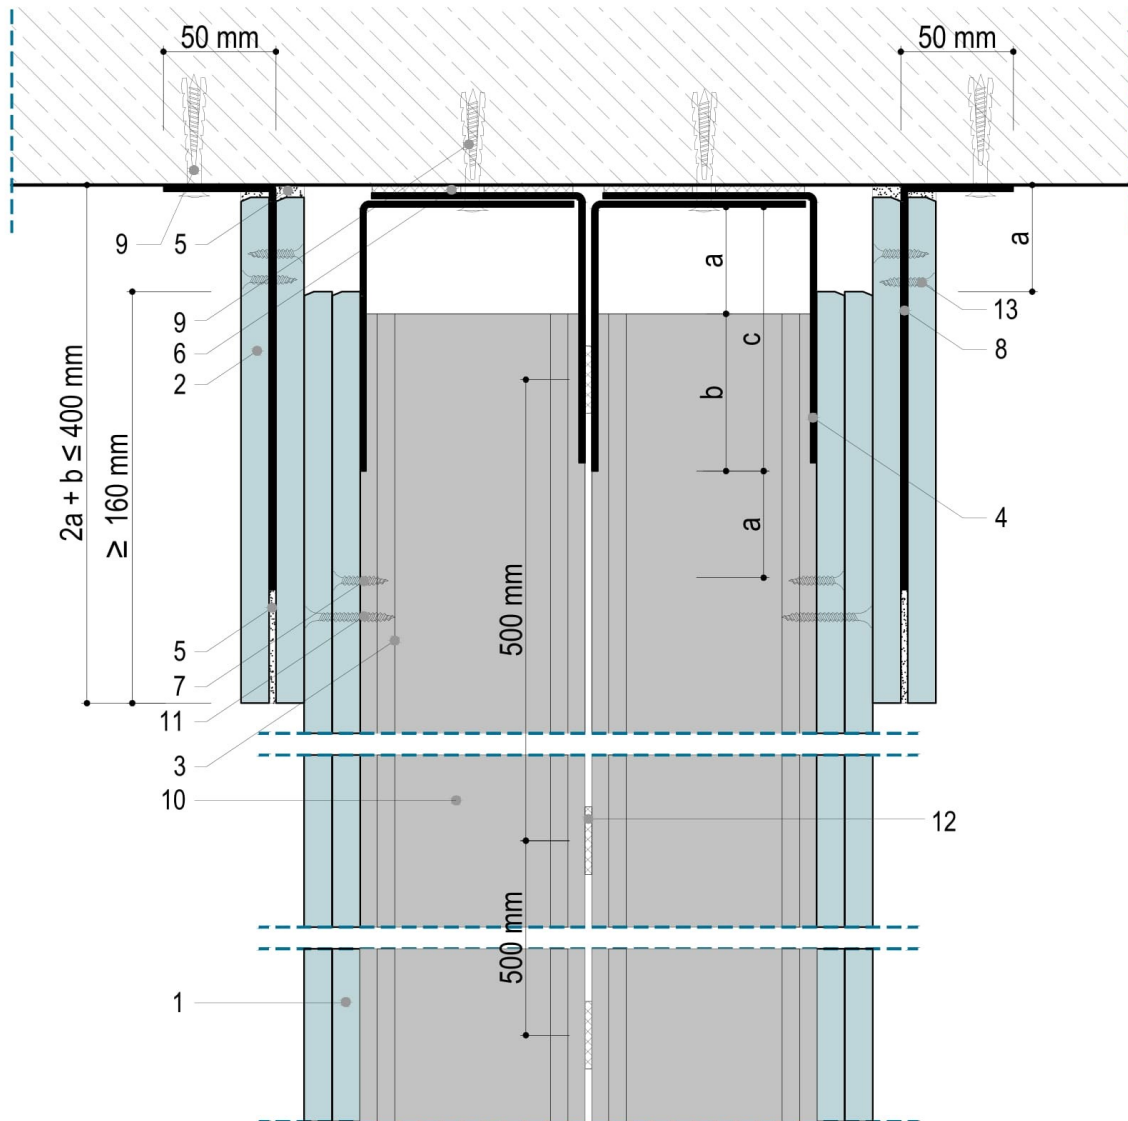


- 1- Гипскартон Knauf тип A 2x12,5 mm;
- 2- Ленти от гипскартон тип A 2x12,5 mm;
- 3- Knauf CW профил;
- 4- Knauf U-образен профил с дебелина 2 mm ($c \leq 220$ mm; $a \leq 170$ mm);
- 5- Свързващо гипсово съединение Knauf;
- 6- Стоманен ъгъл 93°, L50x80/1 mm за $a \leq 60$ mm и L50x180/1 mm за $a \leq 170$ mm;
- 7- Акустична лента Knauf;
- 8- Винтове за гипскартон Knauf TN 3,5x25 mm на разстояние 500 mm;
- 9- Дюбели с винтове;
- 10- Въздушна междина;
- 11- Винтове за гипскартон Knauf TN 3,5x35 mm на разстояние 250 mm;
- 12- Акустична лента Knauf с ширина 50 mm;
- 13- Винтове за гипскартон Knauf TN 3,5x25 mm на разстояние 250 mm.

Фиг. 8.1 Горна връзка за стени с височина до 4 m и $a \leq 170$ mm

3.1.7. Връзка със странични строителни елементи

Предвижда се връзката на гипсовите стени със страничните строителни елементи да се осъществява посредством долните варианти.

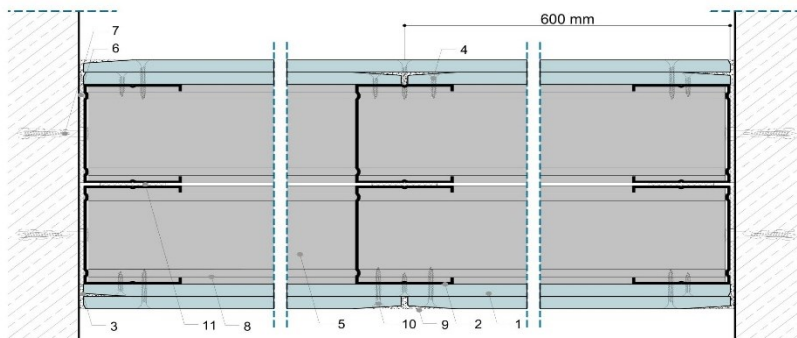

- 1- Гипскартон Knauf тип A 2x12,5 mm;
- 2- Knauf CW профил;
- 3- Свързващо гипсово съединение Knauf;
- 4- Винтове за гипскартон Knauf TN 3,5x25 mm на разстояние 500 mm;
- 5- Въздушна междина ;
- 6- Акустична лента Knauf;
- 7- Дюбели с винтове;
- 8- Knauf UW профил;
- 9- Лента от стъклена влакна Knauf;
- 10- Винтове за гипскартон Knauf TN 3,5x35 mm на разстояние 250 mm;
- 11- Акустична лента Knauf с широчина 50 mm.

Фиг. 9.1 Странична връзка на стената с височина до 4 m