




Plafondeilanden

## METAL Sky Element Clip / Hook

(METAL D-Clip / D-H 700)

Gegroepeerd

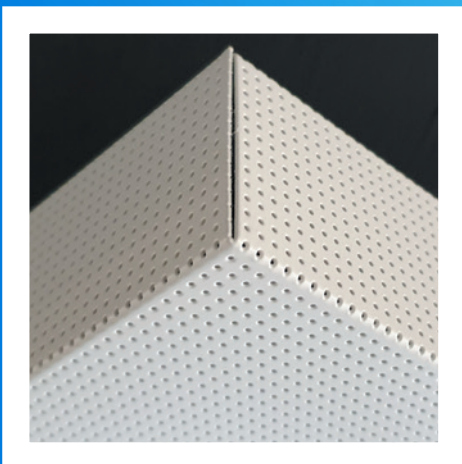































































- **METAL Sky Element Clip** en **METAL Sky Element Hook** zijn modulaire oplossingen voor verlaagde plafonds die een maximale flexibiliteit bieden. De systemen bestaan uit rechthoekige panelen die worden vastgeklemd (Clip-in) of ingehangen (Hook-on). In combinatie met de ophangsystemen van Knauf Ceiling Solutions maakt dit een installatie met een minimale afhanghoogte mogelijk zonder dat extra technisch werk nodig is.
- Modulaire opbouw voor maximale flexibiliteit, met volledig configureerbare panelen, die als groep of als afzonderlijke elementen kunnen worden geïnstalleerd.
- Verkrijgbaar als standaard, eind- en enkele panelen.
- Moderne geluidsabsorberende plafondoplossing voor ruimten met een zichtbaar betonnen bouwplafond.
- **METAL Sky Element Clip** met optionele neerklap- of borgfunctie.
- **METAL Sky Element Hook** is geschikt voor gebruik als klimaatplafond.
- Meerdere design opties zijn beschikbaar als onderdeel van ons Vario Design assortiment.
- Ideaal voor kantoren, vergaderzalen, winkels, collegezalen, multifunctionele zalen en cafés.



# Plafondeilanden

## METAL Sky Element Clip / Hook

Gegroepoord

<b>Randafwerkingen</b>	 <b>METAL Sky Element Clip</b> <a href="#">vd</a>	 <b>METAL Sky Element Hook</b> <a href="#">vd</a>											
<b>Ophangstelsysteem</b>	U-Profiel + Klemprofiel DP12 A	U-Profiel (kruisverbinding)											
<b>Afmetingen (mm)</b>	Paneellengte: 600 - 2500 Paneelbreedte: 250 - 600 Maximale grootte (m <sup>2</sup> ): 1.5	Paneellengte: 600 - 2750 (in stappen van 25mm) Paneelbreedte: 250 - 600 (in stappen van 25mm) Maximale grootte (m <sup>2</sup> ): 1.65											
<b>Materiaal &amp; Perforaties</b>	Post-coated gegalvaniseerd staal, 0,6 - 0,7mm												
	 Ongeperforeerd	 Standaard-perforatie <b>Rg 2516</b> Ø: 2,5mm Open ruimte: 16%	 Micro-perforatie <b>Rd 1522</b> Ø: 1,5mm Open ruimte: 22%	 Extra micro-perforatie <b>Rg 0701</b> Ø: 0,7mm Open ruimte: 1,5%									
	<b>vd</b> <b>Andere perforaties</b>												
	 Rd 1511	 Rg 1511	 Rg 1821	 Rg 3013	 Qg 4025								
<b>Kleur</b>	  RAL 9010	<b>vd</b> <b>Vario Design kleuren</b>			<b>vd</b> <b>Wood effects</b>								
		 Graniet	 Staal	 Groen marmer	 Koper	 Oak	 Messing	 Zandsteen	 Beton	 Ash	 Natural Bamboo	 Caramel Bamboo	 Maple
		 RAL 9003	 RAL 9005	 RAL 9006	 RAL 9007	 RAL 9016				 Oak	 American Cherry	 American Walnut	
<b>Gewicht</b>	 <b>Ongeperforeerd</b> 6,4 - 9,5 kg/m <sup>2</sup>	<b>Rg 2516</b> 5,6 - 8,8 kg/m <sup>2</sup>	<b>Rd 1522</b> 5,3 - 8,5 kg/m <sup>2</sup>	<b>Rg 0701</b> 6,3 - 9,4 kg/m <sup>2</sup>	Het gewicht kan variëren afhankelijk van de randafwerking en de akoestische inleg.								
<b>Akoestiek</b>	EN ISO 354												
		$\alpha_w^*$	Class	Frequentie (Hz) $\alpha_p$					NRC**				
				125	250	500	1000	2000	4000				
		Ongeperforeerd	0,10(L)	NC	0,25	0,15	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10		
		Rg 2516 + akoestisch vlies	0,75(L)	C	0,35	0,80	0,95	0,70	0,75	0,75	0,80		
		Rd 1522 + akoestisch vlies	0,70	C	0,30	0,65	0,90	0,65	0,70	0,75	0,70		
		Rg 0701 + akoestisch vlies	0,55(L)	D	0,45	0,70	0,70	0,55	0,55	0,45	0,65		
					* conform EN ISO 11654			** conform ASTM C 423-01					
<b>Brandgedrag</b>	 Euroclass <b>A1</b> (Geperforeerd + geen akoestische inleg) Euroclass <b>A2-s2, d0</b> (Geperforeerd + akoestisch vlies) conform EN 13501-1	<b>RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)</b> conform 123-FZ			Waardes gelden alleen voor RAL 9010.								
<b>Lichtreflectie</b>	 <b>Ongeperforeerd</b> 85%	<b>Rg 2516</b> 70%	<b>Rd 1522</b> 65%	<b>Rg 0701</b> 80%	Waardes gelden alleen voor RAL 9010.								
<b>Vochtbestendigheid</b>	<b>90% RH</b>												
<b>Binnenluchtkwaliteit</b>	        												
<b>Reiniging</b>	     												
<b>Duurzaamheid</b>	  	*Waardes gelden alleen voor RAL 9010.											
<b>Design opties</b>	 Afmetingen	 Kleur	 Perforaties	 Akoestische Inleg	 Uitsparingen	 Swing-Down Functie	 Borgfunctie	 METAL Sky Element Hook					

[Vorige pagina] METAL Sky Element Hook, Rd 1522, RAL 9010 (Siemens, Rome, Italy, © Beppe Raso)

**vd** Producten en systemen met dit symbool zijn verkrijgbaar in ons **Vario Design** programma. Sommige kleurencombinaties en/of perforaties zijn niet voor elk product beschikbaar. De beschikbaarheid van producten kan verschillen. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger. Voor meer informatie en juridische gegevens kunt u terecht op onze website. [knaufceilingsolutions.com](http://knaufceilingsolutions.com)