


AQUAPANEL® Fugenband

Das Fugenband für den Außenbereich

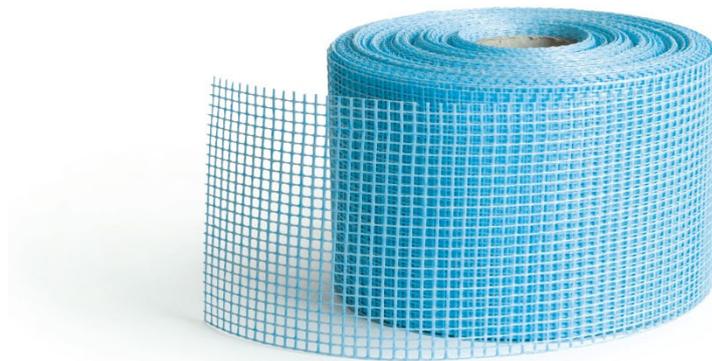

- Anwendungsbereiche:**
- Für **Wand** und **Decke**.
 - Einsatzbereich **außen**.
 - Zur **Armierung** von **Fugen** der AQUAPANEL® *Universal 8 mm* im Außenbereich.
- Produkteigenschaften:**
- **Alkaliresistente** Beschichtung.
 - **Einfache** Verarbeitung.

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Länge:	20 m
Breite:	10 cm
Verbrauch:	ca. 2,1 lfm/m ²

Materialtechnische Daten

Material :	Gewebe aus Glasfilamentfasern
Farbe:	Blau
Lagerfähigkeit:	Unbegrenzt
Lagerbedingungen:	Trocken
Lieferform:	18 Rollen / Karton
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	465546/ 42 6002186 2940

Verarbeiten:

Im Außenbereich wird die Unterkonstruktion aus Holz erstellt und die Platten mit *Knauf AQUAPANEL® Maxi Schrauben SN 4,2 x 39* verschraubt. Die Plattenfugen werden nicht verklebt. Die Platten werden deshalb mit einem Abstand von 3 bis 5 mm untereinander verschraubt. Wichtig: auch hier auf die fugenversetzte Anordnung der Platten achten!

*Das Verspachteln der Fuge erfolgt in zwei Arbeitsschritten. Knauf AQUAPANEL® Fugen- und Klebemörtel mit kaltem, klarem Wasser anmischen (1,2 l Wasser auf 5 kg Pulver), bis eine knotenfreie, pastöse, nicht tropfende Konsistenz erreicht ist. 5 Minuten ruhen lassen, nochmals durchrühren. Verarbeitungszeit: 45 Min. Nur so viel Material anmischen, wie innerhalb dieser Zeit verarbeitet werden kann. Fugen mit einem Pinsel anfeuchten. Das Material in die Fuge einbringen und scharf abziehen. Trocknen lassen (ca. 3 Stunden) oder direkt danach den zweiten Arbeitsgang ausführen. Pulver wieder mit Wasser anmischen (1,4 l Wasser auf 5 kg Pulver). Fugenbereich mit einem Schwamm vornässen und Material mit einem gezahnten Spachtel (6 mm) quer zur Fuge, ca. 15 cm breit, aufzahnern. Das alkalibeständige *Knauf AQUAPANEL® Fugenband* eingelegen, mit dem Spachtel eindrücken und glätten. Außerdem werden alle Schraubenköpfe verspachtelt.*

Nach Trocknung geringe Unebenheiten mit Hand-/Stielschleifer beseitigen.

Raum für Notizen:

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG
 Postfach 10
 D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte: 0180 / 5 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.)
 Internet: www.knauf.de/diy
 Email: info-bauprodukte@knauf.com

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Februar 2022