


פלאזה - G1 Plaza

אריח מונח על גבי הקונסטרוקציה, קונסטרוקציה נראית לעין.

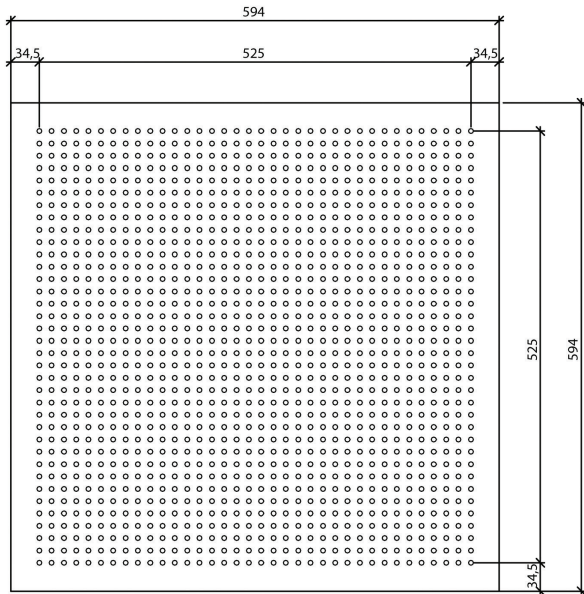

חירור עגול קוטר 6 מ"מ
מרחק בין מרכזי חורים 15 מ"מ
אחוז חירור: 10.2%

אריח - 600X600 מ"מ.
610X610 מ"מ.

12.5 מ"מ כ-7.5 ק"ג/מ"ר
9.5 מ"מ כ-?? ק"ג/מ"ר

סוג חירור -



מידות -




עובי/משקל עצמי -



גמר -




צבע לבן.



ע"פ מפרט תנ"כ של אורבונד ובהתאם לת"י 5103.

צורת הנחה והתקנה -

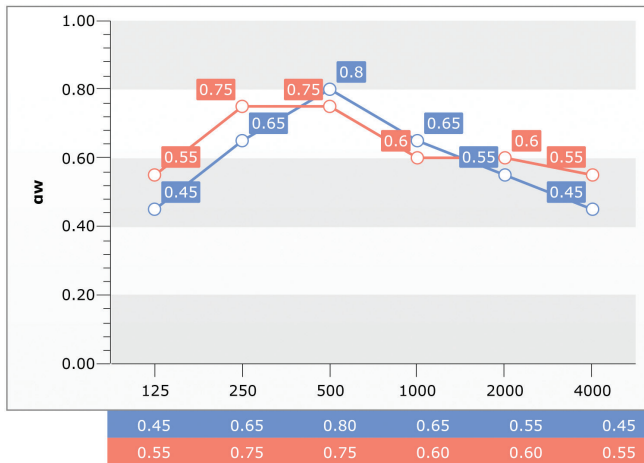

■ $\alpha_w=0.60$ (L) $NRC=0.65$
■ $\alpha_w=0.65$ $NRC=0.70$

(EN 11654) (ASTM C 423)

עד 72.8%

אקוסטיקה, ספיגת קול -



החזר אור -



עד 90% לחות יחסית.

עמידה בלחות -



7.4.3 לפי ת"י 755

סיווג בשריפה -



גרף בליעה אקוסטית ■ מרווח אויר 200 מ"מ עם מזרון צמר סלעים 50 מ"מ
■ מרווח אויר 200 מ"מ ללא מזרון צמר סלעים

יש לבצע הנחת אריחים ופירוקם בכפפות בלבד.
יש לנקות האריחים בעזרת שואב אבק או מברשת.
ניתן לצבוע את האריחים ברולר שיער קצר בלבד.

תחזוקה -



ניתן למחזור וידידותי לסביבה.

בניה ירוקה -

