



System ścian suchej zabudowy

Tro150.pl

Karta produktu

11/2016

Klapy rewizyjne AQUAPANEL®

Kłapa rewizyjna AQUAPANEL® ochrona przed wodą rozpryskową

Kłapa rewizyjna AQUAPANEL® do pomieszczeń wilgotnych

Zastosowanie

Klapy rewizyjne wykonane z aluminiowej ramy z płytą cementową AQUAPANEL®. Mogą być stosowane w wewnętrznych ścianach działowych i sufitach podwieszanych w obszarach wody rozpryskowej, a także w pomieszczeniach wilgotnych. Obie klapy rewizyjne są dostępne w różnych rozmiarach. Produkt dostarczany jest w wkręcie AQUAPANEL® SB, na życzenie dostępna opcja z systemem zamykania.

Opis

Klapy rewizyjne AQUAPANEL® mogą być instalowane w ściankach działowych, przedścianach lub sufitach podwieszanych z płytą cementową AQUAPANEL® Indoor. Są łatwe w montażu i bezpieczne w obsłudze. Ściany działowe z płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor z wbudowaną klapą rewizyjną zostały zbadane pod kątem nieprzepuszczalności wody (Raport z badań BB 0215069, LGA Bayern). Klapy rewizyjne AQUAPANEL® zapewniają hermetyczne i pyłoszczelne wykończenie (klasyfikacja zgodnie z DIN EN 1026 oraz DIN EN 12207; klasa 4) oraz są dymoszczelne zgodnie z DIN 18095.

Rodzaje klap rewizyjnych

W systemie AQUAPANEL® klapy rewizyjne dostępne są w dwóch wersjach:

- Kłapa rewizyjna AQUAPANEL® ochrona przed wodą rozpryskową:
Uniwersalna, bryzgoszczelna wersja zapewnia pyłoszczelne i hermetyczne wykończenie. Może być stosowana w ścianach działowych i sufitach podwieszanych, z okładziną jedno- lub dwuwarstwową, wykończonych płytkami lub tynkiem. Kłapa o 4 mm powlekanej krawędzi.
- Kłapa rewizyjna AQUAPANEL® do pomieszczeń wilgotnych: Drugi wariant klap może być stosowany w miejscach, w których ochrona przed wodą rozpryskową nie jest konieczna. Na zamówienie może być dostarczany z powlekaną krawędzią, co pozwoli na łatwą aplikację masy AQUAPANEL® Q4 Finish. Nadaje się do stosowania w ścianach i sufitach podwieszanych. Dostępna w wersjach dla okładziny jedno- lub dwuwarstwowej.

Konstrukcja

- Rama wykonana jest z anodowanego aluminium i posiada obrotową i całkowicie zdejmowaną pokrywę wewnętrzną.
- Profile i zawiasy zabezpieczone przed korozją, do pomieszczeń wilgotnych.
- Płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor może być klejona równo (okładzina jedno lub dwuwarstwowa).
- Bryzgoszczelne klapy rewizyjne AQUAPANEL® są wyposażone w bezawaryjną uszczelkę.

Montaż

Kłapa rewizyjna AQUAPANEL® ochrona przed wodą rozpryskową

Wielkość i położenie klapy rewizyjnej zależy od podkonstrukcji. Wymiary otworu ściennego zależą od wielkości klapy rewizyjnej AQUAPANEL®. Wymiar otworu powinien być o 20 mm większy od wymiaru ramy klapy rewizyjnej AQUAPANEL® ochrona przed wodą rozpryskową.

Ustaw i wyrównaj klapę rewizyjną. Wyrównaj system zamykania w kierunku sufitu. Przykręć zewnętrzną ramę klapy do podkonstrukcji ściany, wyreguluj i zabezpiecz zawiasy klapy wewnętrznej. Następnie należy włożyć pokrywę klapy i sprawdzić czy działa prawidłowo.

Kłapa rewizyjna AQUAPANEL® do pomieszczeń wilgotnych

Wielkość i położenie klapy rewizyjnej zależy od podkonstrukcji. Wymiary otworu ściennego zależą od wielkości klapy rewizyjnej AQUAPANEL®. Wymiar otworu powinien być o 12 mm większy od wymiaru ramy klapy rewizyjnej AQUAPANEL® do pomieszczeń wilgotnych.

Ustaw i wyrównaj klapę rewizyjną. Wyrównaj system zamykania w kierunku sufitu. Przykręć zewnętrzną ramę klapy do podkonstrukcji ściany, wyreguluj i zabezpiecz zawiasy klapy wewnętrznej. Następnie należy włożyć pokrywę klapy i sprawdzić czy działa prawidłowo.

Czas instalacji

Ok. 30-45 minut (w zależności od wielkości i dostępności otworu w konstrukcji).

Zakres dostawy

Okładzina z płyty cementowej AQUAPANEL® Indoor

Grubość okładziny 12,5 mm

2 x 12,5 = 25 mm

Wymiary standardowe szerokość x wysokość

(wymagania pożarowe na życzenie)

300 x 300 mm

400 x 400 mm


500 x 500 mm

600 x 600 mm


- Kłapa rewizyjna AQUAPANEL® ochrona przed wodą rozpryskową
Numer produktu: 154587 - 154590
- Kłapa rewizyjna do pomieszczeń wilgotnych AQUAPANEL®
Numer produktu: 154581 - 154586

Obie klapy rewizyjne są dostępne w różnych rozmiarach, wyposażone w odporne na korozję profile i zawiasy, które umożliwiają wszechstronne zastosowanie w ścianach i sufitach. W zestawie znajdują się wkręty AQUAPANEL® SB 39. Na życzenie dostępne z systemem zamykania na klucz. Wymagania przeciwpożarowe dostępne na życzenie.

Przekrój pionowy: Kłapa rewizyjna AQUAPANEL® ochrona przed wodą rozpryskową

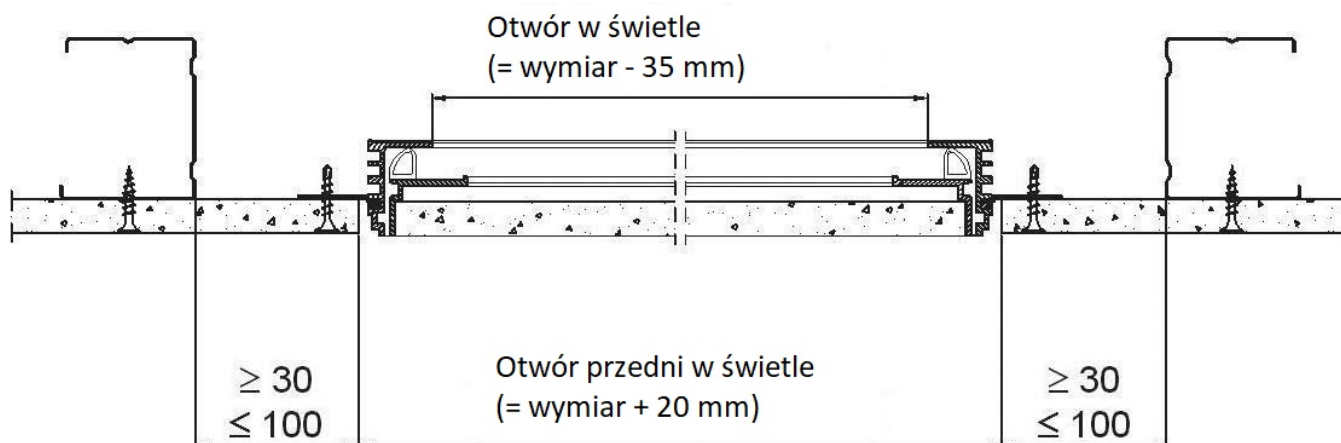

Przekrój pionowy: Kłapa rewizyjna AQUAPANEL® do pomieszczeń wilgotnych

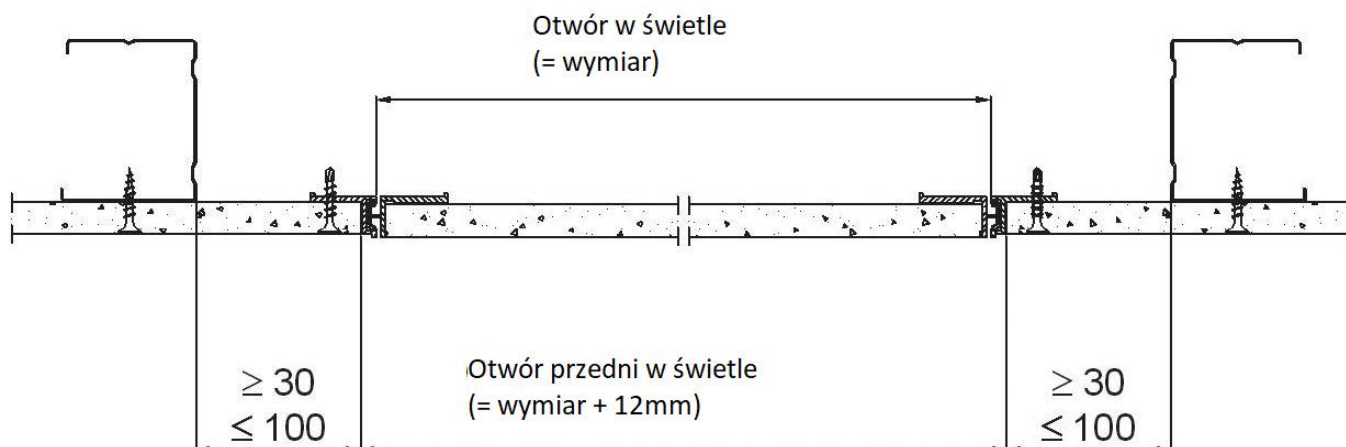

Knauf Sp. z o.o.
Dział techniczny:

► Tel.: +48 22 369 51 99

► Fax: +48 22 369 51 57

► www.knauf.pl

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa

Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości produktów Knauf. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować.

Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno - budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej wymaga wyrażnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa.