


KNAUF INSULATION

Homeseal LDS 0.04 FixPlus

Build on us.

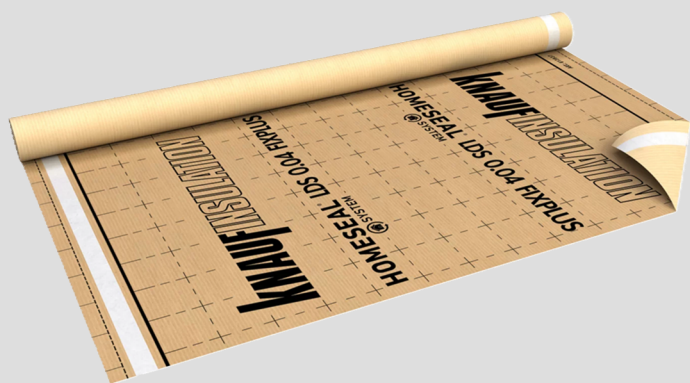

Περιγραφή

Η Homeseal LDS 0.04 FixPlus αποτελείται από δύο στρώσεις πεπιεσμένο, μη υφασμένο ύφασμα πολυπροπυλενίου και ένα μικροπορώδες στρώμα ενδιάμεσα, με ενσωματωμένη κολλητική ταινία.

Ο ειδικός σχεδιασμός της Homeseal LDS 0.04 FixPlus παρέχει εξαιρετική διαπερατότητα υδρατμών και εξαιρετική προστασία από το νερό της βροχής και τον άνεμο.

Homeseal LDS 0.04 FixPlus

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Γενικό Πρότυπο Προϊόντος	EN 13859
Βάρος ανά μονάδα επιφάνειας (EN 1849-2)	150 g/m ² (± 10)
Αντίδραση στη φωτιά (EN 13501-1)	E
Υδρομόνωση μετά από τεχνητή γήρανση (EN 13859-1)	W1
Διαπερατότητα υδρατμών· τιμή Sd (EN 1931)	0.02 m (- 0.01, + 0.015) (±10 g/m ²)
Εφελκυστική αντοχή πριν από την τεχνητή γήρανση (EN 12311-2)	310(L) / 215(T) N/50 mm
Εφελκυστική αντοχή μετά από τεχνητή γήρανση (EN 12310-2)	280(L) / 190(T) N/50 mm
Ανθεκτικότητα σε σχίσμο (EN 12310-2)	165(L) / 190(T) N
Ευκαμπτότητα σε χαμηλή θερμοκρασία (EN 1109)	-20°C
Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία	3 months
Ανθεκτικότητα στη θερμοκρασία	-40°C to +80°C
Πάχος	0.53 mm (± 0.02)
Πλάτος ρολού	1.5 m
Μήκος ρολού	50 m
m ² /roll	75 m ²



Εφαρμογή

Χρησιμοποιείται σε συστήματα αεριζόμενων προσόψεων των οποίων η τελική επένδυση έχει κλειστές επιφάνειες επαφής. Τοποθετείται πάνω από τη θερμομόνωση (στην ψυχρότερη πλευρά της θερμομόνωσης), από κάτω προς τα πάνω, με επικαλύψεις πλάτους τουλάχιστον 10 cm. Η Homeseal LDS 0.04 FixPlus μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε κεκλιμένες κατασκευές στέγης, κάτω από την επένδυση της στέγης. Η μεμβράνη τοποθετείται πάνω από τις δοκούς στέγης, πάνω από τις δοκούς. Εάν η απόσταση μεταξύ των δοκών είναι έως 1,2 m, το φύλλο μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας πάνω από τις δοκούς. Κατά την τοποθέτηση της μεμβράνης, βεβαιωθείτε ότι η τυπωμένη πλευρά είναι στραμμένη προς τον εγκαταστάτη και η λεία, μη τυπωμένη πλευρά είναι στραμμένη προς τις δοκούς.

Αντοχή στη γήρανση

Οι σωστά εκτελεσμένες συγκολλήσεις με πιστοποιημένα εξαρτήματα του συστήματος είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές στη γήρανση.

Οδηγίες χρήσης

Παρακαλούμε να τηρείτε τις σχετικές οδηγίες εγκατάστασης και τις πληροφορίες που παρέχονται στα εικονίδια οδηγιών της συσκευασίας. Επιπλέον, ισχύουν τα σχετικά πρότυπα και οι αναγνωρισμένοι κανόνες τεχνολογίας.

Αποθήκευση

Τα ρολά πρέπει να αποθηκεύονται σε παλέτα και να προστατεύονται από το άμεσο ηλιακό φως, τη βροχή και το χιόνι. Μην στοιβάζετε παλέτες ή ρολά τη μία πάνω στην άλλη κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση.

Επιφυλασσόμαστε για όλα τα πνευματικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για την αναπαραγωγή και αποθήκευση σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Δεν επιτρέπεται εμπορική χρήση του συγκεκριμένου υλικού. Αν και κατά την συγγραφή του δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή για πληροφορίες, κείμενα και εικόνες που περιλαμβάνονται, δεν μπορούν να αποκλειστούν πιθανά σφάλματα. Ο εκδότης και οι συντάκτες δεν μπορούν να αναλάβουν καμία νομική ή άλλη ευθύνη για ανακριβείς πληροφορίες και τις τυχόν συνέπειες τους. Ο εκδότης και οι συντάκτες θα είναι ευγνώμονες για προτάσεις βελτίωσης, καθώς και υπόδειξη για σφάλματα που τυχόν επισημάνετε.

Knauf Insulation A.E.

Ευριπίδου 10, Καλλιθέα 176 74, Ελλάδα, Τηλ: +30 211 710 7007, sales.gr@knaufinsulation.com