

HOMESAL LDS SOLIMUR 310

Solventvrije duurzame elastische
afdichtingskit

Technische fiche

09/2025





Productbeschrijving

Solventvrije, permanent zelfklevende en elastische geurloze
afdichtingskit in een handige 310 ml koker.

Technische kenmerken

Uithardingssnelheid	Ongeveer 3 mm/24 uur, afhankelijk van de temperatuur en de relatieve vochtigheid
Bewaartijd	12 maanden na productiedatum in een gesloten koker
Temperatuurbestendigheid na applicatie	20 °C tot +85 °C
Verwerkingstemperatuur	>+5 °C, <+ 40 °C
Inhoud/patroon	310 ml / 328 g

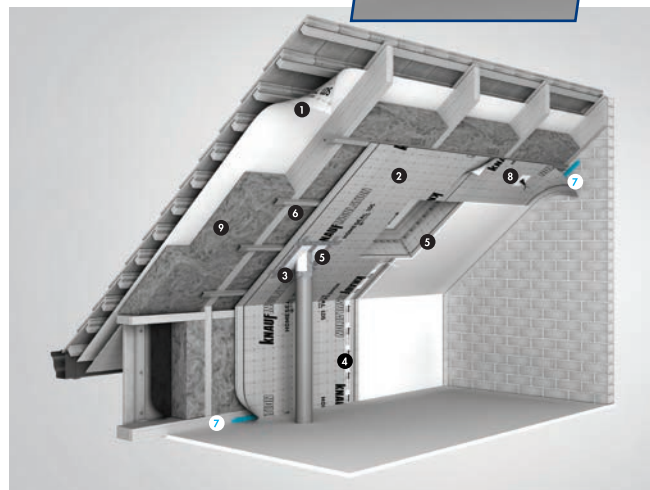

HOMESAL®
SYSTEM

Dampschermen

- HOMESAL LDS 2
- HOMESAL LDS 100
- HOMESAL LDS FLEXPLUS

Onderdakfolie

- HOMESAL LDS 0.04

Kleefbanden en dichtingskit

- HOMESAL LDS UNIVERSELE MANCHET
- HOMESAL LDS SOLIPLAN
- HOMESAL LDS SOLIFIT-1
- HOMESAL LDS SOLIFIT-2
- HOMESAL LDS SOLIMUR 310
- HOMESAL LDS MANCHET 15 - 22 mm

Isolatie

- KNAUF INSULATION MINERALE WOL

Aanvullende informatie

Toepassingen

Homeseal LDS Solimur 310 is een permanent zelfklevende, elastische en geurloze afdichtingskit die zorgt voor een luchtdichte hechting van alle Homeseal LDS membranen aan vloeren, plafonds en muren. Compatibel met de meeste bouwmaterialen en geschikt voor ondergronden zoals hieronder weergegeven. De oppervlakte waar de kit wordt aangebracht, moet stofvrij, vetvrij en droog zijn.

Geschikt voor ondergronden

- Homeseal LDS dampremmende lagen
- Dampschermen volgens EN 13984
- Wind-en regenschermen volgens EN 13859
- Houten panelen met hard oppervlak van het type OSB, volgens EN 300
- Geschaafde houtconstructies
- Corrosievrije metalen oppervlakken en geschaafde houten elementen binnenshuis
- Onderdelen van PVC en PE. Lijmen op gipsplaat en gipsvezelplaten
- Pleisterwerk, glad beton

Weerstand van de materiaalcombinaties tegen veroudering

Homeseal LDS Solimur 310 is uiterst resistent tegen veroudering. Correct uitgevoerde hechtingen met gecertificeerde systeemcomponenten zijn zeer goed bestand tegen veroudering en voldoen aan de eisen van de ETAG 007 (Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring van houtbouwpakketten.)

Gebruiksaanwijzingen

Volg de relevante verwerkingsrichtlijnen en de pictogrammen op de verpakking. Daarnaast zijn de relevante normen en de regels van goed vakmanschap van toepassing. Veiligheidsgegevens verkrijgbaar op aanvraag.

Opslag

Stockeer de kit in droge ruimtes en beschermd tegen direct zonlicht. Buiten bereik van kinderen houden. Gebruikte kokers dienen bij het gevaarlijk afval gesorteerd te worden.

Toepassingsrichtlijnen



Maak een luchtdichte hechting tussen de Homeseal LDS membranen en andere bouwmaterialen met de Homeseal LDS Solimur 310 afdichtingskit.



Breng een gelijkmatige streng van 8 mm aan op de ondergrond.



Druk het membraan stevig aan, maar laat een strengdikte van min. 3-4 mm.

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

LDS Solimur 310/NL/B/09.25/TF

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.

Bouwkundige, statische en bouwfysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gagarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.

ART.: 504875