



Vertikālās “Baffle” sistēmas

MINERAL Baffle Line L/N

(THERMATEX® Baffle)

Individuāli/grupēti (tikai MINERAL Baffle Line L)



- MINERAL Baffle Line L un Line N ir aprīkots ar alumīnija rāmi un baltu flīsa virsmu mūsdienīgam lineāram izskatam. MINERAL Baffle Line L un Line N ir pieejamas arī dažādās krāsās vai pielāgotas grafiskās izdrukās pēc pieprasījuma
- Laba skaņas absorbcija: samaziniet trokšņa līmeni, uzlabojiet saprotamību un samaziniet reverberācijas laiku telpā
- Parasti izmanto, lai nodrošinātu augstu akustiskās absorbcijas līmeni birojos, atpūtas centros, transporta mezglos utt







MINERAL Baffle Line L/N


Individuāli/grupēti (tikai MINERAL Baffle Line L)

Biezums (mm)		50																						
Izmēri (mm) Papildus izmēri pēc pieprasījuma		1200 x 300 1200 x 400	1800 x 300 1800 x 400																					
Sistēma		MINERAL Baffle Line N - stieplu iekaramais ar augšējo skrūvju vītņi MINERAL Baffle Line L - stieplu iekaramais ar cilnes savienotāju MINERAL Baffle Line L - U-profils un karabīne ar cilnes savienotāju																						
Svars		1200x300: 3,2 kg/gab 1200x400: 4,1kg/gab	1800x300: 4,7kg/gab 1800 x 400: 6,0 kg/gab																					
Krāsa un dizains		Rāmis: Anodēts alumīnijs, Balts, Krāsas  Balts  Granīts  Tērauds  Zaļš marmors  Varš  Ozols  Misiņš  Smilšakmens  Betons Motīvs: Individuāla grafiskā drukā																						
Skaņas absorbcija		EN ISO 354 $\alpha_v = \mathbf{0.60(MH)}$ (300mm) atbilstoši EN ISO 11654 - Klase C <table><tr><td>Frekvence f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>Bafeles 1200x300mm</td><td>0.35</td><td>0.40</td><td>0.55</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td>0.90</td></tr><tr><td>α_p Rindu attālumi 300mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> NRC = 0.65 saskaņā ar ASTM C 423		Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Bafeles 1200x300mm	0.35	0.40	0.55	0.90	0.90	0.90	α_p Rindu attālumi 300mm						
Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																		
Bafeles 1200x300mm	0.35	0.40	0.55	0.90	0.90	0.90																		
α_p Rindu attālumi 300mm																								
Uguns reakcija		Eiropklase A2-s1,d0 atbilstoši EN 13501-1																						
Gaismas atstarošana		88%																						
Mitrumizturība		90%																						
Tīrāmība	 																							
Ilgspējība																								

MINERAL Baffle Line L

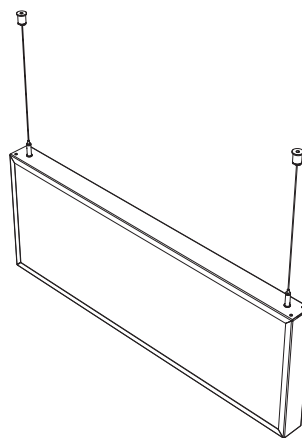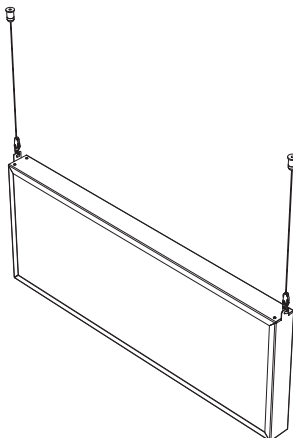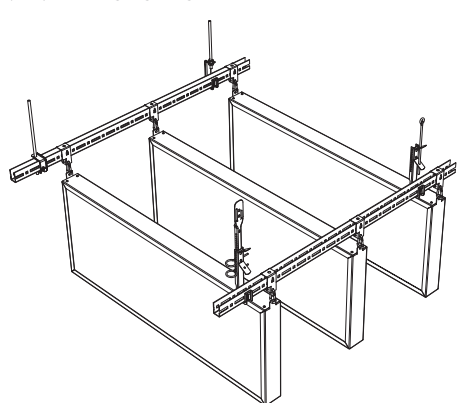

MINERAL Baffle Line L



MINERAL Baffle Line N