

Tassello SDK U

Accessori

06/2021



Descrizione

Tassello universale ad avvitamento per ETICS montati su guide o profili di partenza certificato E TA-04/0023

CATEGORIA DI UTILIZZO (ETA014) A, B, C, D, E

PR. ANCORAGGIO (A, B, C, D) 25 mm
PR. ANCORAGGIO (E) 65 mm

PR. FORATURA (A, B, C, D) 35 mm complanare
PR. FORATURA (E) 75 mm complanare¹

AZIONAMENTO TORX® T30

Ø TESTA 16 mm

Ø STELO 8 mm

VALORI DI CARICABILITÀ


A - Calcestruzzo C12/15	1,5 KN
B - Mattone pieno	1,5 KN
C - Laterizio forato	1,2 KN
D - CLS alleggerito	0,9 KN
E - CLS cellulare	0,75 KN

Matrice di applicazione

DISTANZIALE UTILIZZATO	SPESSORE INTONACO (mm); Profondità ancoraggio = 25 mm (A, B, C, D)				
	0	20	40	60	80
	Profondità ancoraggio = 65 mm (E)				
nessuno	45	45	65	85	105
3 mm	45	65	85	105	-
5 mm	45	65	85	105	-
8 mm	45	65	85	105	-
10 mm	45	65	85	105	-
15 mm	45	65	85	105	-

Installazione

Accessori per il montaggio: Elementi di compensazione delle tolleranze di planarità della facciata, Per tasselli di diametro 6 - 8 - 10 mm.

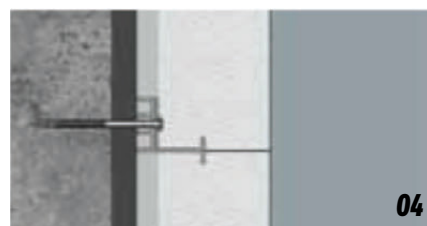

Sede
 Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.
 Castellina Marittima (PI)
 Tel. 050 69211
 Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco
 Castellina Marittima (PI)
 Tel. 050 69211
 Fax 050 692301

Stabilimento Intonaci
 Gambassi Terme (FI)
 Tel. 050 69211
 Fax 050 692301

Knauf Milano
 Rozzano (MI)
 Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
 Castellina Marittima (PI)
 Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.