


F/F 15 skrue til samling af stålprofiler

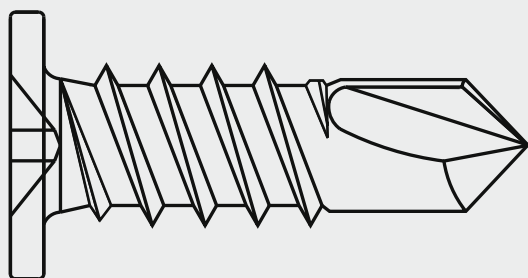

Side: 1/1

04/2018

F/F 15 skrue

Profilskrue til samling af stålprofiler med max. godstykkelse på 2,68 mm fx ydervægssål. Med ekstra tyndt hoved.

Profildata F/F 15 skrue			
Egenskab		Værdi	Enhed
Brand	Reaktion på brand	A1	Ubrændbar
Indhold	Farligt indhold	NPD	
Overflade		Blå zink	
Korrosionsklasse		C2	
Iskruningshastighed		Max. 1500	omdrej/min.
Forklaring illustration	A: Diameter på skruehoved	7,75 - 8,75	mm
	D: Diameter på skruegevind	4,60 - 4,85	mm
	L: Nominel længde	15 ± 1	mm

