


Jetspray All In One

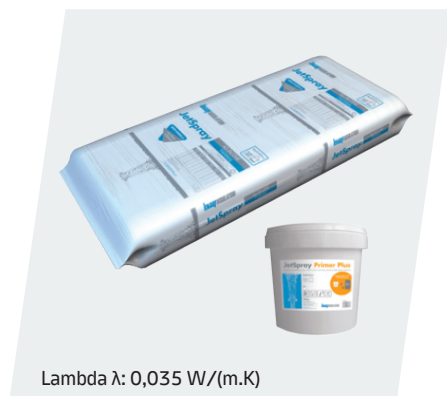

Lambda λ : 0,035 W/(m.K)

Aislamiento de alto rendimiento para forjados sanitarios y espacios difíciles.

La solución JETSPRAY All In One Thermal es una lana mineral de vidrio con ligante incorporado.

La unión del aislamiento JETSPRAY All In One Thermal y de la imprimación JetSpray Primer Plus forman el sistema JETSPRAY



- > Techo del sótano y la bodega.
- > Techo del aparcamiento.

Ventajas

- > Nueva fórmula lista para usar.
- > Confort en puesta en obra.
- > Calidad de acabado.
- > Alto rendimiento.
- > Seguro y saludable.
- > Fácil y rápido de instalar.

Rendimientos

	Código	Valor	Unidad
Conductividad térmica	λ	0,035	W/(m.K)
Densidad instalada	-	52	Kg/m ³
Reacción al fuego	Euroclase A1	A2, s1 d0	EN 13501-1
Fuerza de adhesión	Segun método EGOLF	1,4	kPa
Espesor	-	Entre 30 y 210 mm en mono - capa	mm
Absorción acústica	α_W	35mm (0,75) 45mm (0,95) 60mm (1,00)	EN 1609

Campos de aplicación

- > Estructura de hormigón y mampostería.
- > Soporte de paneles fabricados fijados a la estructura o de tipo fibrosos.
- > Estructura de acero u hormigón mixto / acero.
- > Estructura de madera.

Cantidad de imprimación por m²

Cantidad necesaria de imprimación JetSpray Primer Plus	Superficie a cubrir (m ²)		
	100	500	1000
Peso (kg)	12	60	120
Número de cubos	0,5	2,4	4,8

Certificados



Toda nuestra gama de lanas minerales cumplen con:



Jetspray All In One

Cálculo peso aislamiento por m² para 52 kg/m³

Resistencia térmica R (m ² .K/W) en función del espesor	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
Espesor aplicado (m)	0,035	0,045	0,055	0,065	0,070	0,080	0,090	0,100	0,105	0,115	0,125
Densidad proyectada para 52 kg/m ³	1,82	2,34	2,86	3,38	3,64	4,16	4,68	5,20	5,46	5,98	6,50
Resistencia térmica R (m ² .K/W) en función del espesor	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	–
Espesor aplicado (m)	0,135	0,140	0,150	0,160	0,170	0,175	0,185	0,195	0,205	0,210	–
Masa voluminosa proyectada para 52 kg/m ³	7,02	7,28	7,80	8,32	8,84	9,10	9,62	10,14	10,66	10,92	–

Certificado Acermi: 15/016/1050

Acondicionamiento aislamiento e imprimación

		Peso saco cubo/kg	Saco-cubo/palet	Peso aislamiento sin palet/kg	Peso aislamiento con palet/kg	Peso palet/kg	Uds palet/camión	Código SAP
SISTEMA	Sistema JETSPRAY All In One Thermal Lana mineral de vidrio proyectada JETSPRAY All In One Thermal	16,6	26	431,6	440,6	9	23	743675
	+ Imprimación adhesiva JETSPRAY Primer Plus	25	9	450	459		1	
	Lana mineral de vidrio proyectada JETSPRAY All In One Thermal	16,6	26	431,6	440,6	9	24	743649
	Imprimación adhesiva JETSPRAY Primer Plus	25	9	450	459	9	1	608017