


KNAUF

Využijte náš profesionální servis Knauf

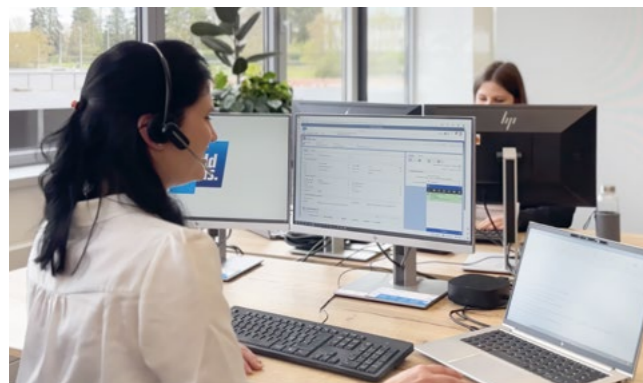


Knauf podpora

Poskytujeme kvalitní servis a technickou podporu k našim produktům a systémům. S dotazy se obraťte na naši infolinku.



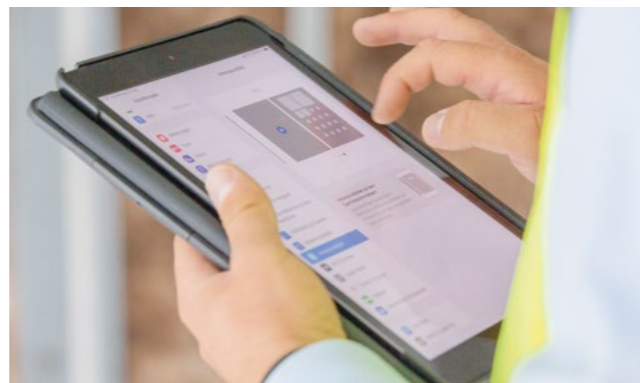


- › **Tel: 733 100 313**
- › **Po – Čt: 8.00–16.00 hod.**
- › **Pá: 8.00–13.30 hod.**

Rádi vám zašleme prospekty, brožury nebo technickou dokumentaci. Jsme tu pro vás, abychom vám pomohli najít ta nejlepší řešení!



Knauf on-line

Technická dokumentace, výpočtové programy, podrobné informace o produktech a inspirace pro vaše projekty vás čekají na našich webových stránkách. Sledujte nás na Facebooku, Instagramu a YouTube, kde sdílíme novinky, tipy a užitečné rady pro vaši práci. Neváhejte se na nás obrátit!

-  www.knauf.com
-  info-cz@knauf.com
-  www.facebook.com/knaufpraha
-  www.youtube.com/@knaufpraha
-  www.instagram.com/knaufprahacr

Naše záruka se vztahuje pouze na vlastnosti výrobků v bezvadném stavu. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky firmy Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Za návržení a použití vhodného výrobku pro konkrétní stavbu je odpovědný projektant stavby. Všechna práva k technickým podkladům vyhrazena. Jakékoliv změny, přetisky nebo reprodukce, i částečná, nebo použití k jiným účelům, podléhají výslovnému souhlasu společnosti Knauf. Platí vždy aktuální vydání. Vydáním nového technického listu/prospektu/katalogu pozbývá tento dokument platnost.

KNAUF Praha, s. r. o.
Mladoboleslavská 949
Praha 9 – Kbely
PSČ 197 00
Telefon: + 420 272 110 111
E-mail: info-cz@knauf.com
www.knauf.com

Build on us.

Build on us.

KNAUF

Přehled lepidel Knauf





| FLEXKLEBER EXTREM | FLEXKLEBER SCHNELL | FLEXKLEBER | FLEXKLEBER WEISS | EASYKLEBER | FLIESENKLEBER N | SUPERKLEBER |
|--|--|---|--|--|--|--|
| C2TE S2 | C2FT S1 | C2TE S1 | C2TE S1 | C2TE | C1T | D1TE |
| Extrémně flexibilní cementové lepidlo Vysoce deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí | Rychletuhnoucí flexibilní cementové lepidlo Zlepšené, rychle tuhnoucí flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem | Flexibilní cementové lepidlo Zlepšené deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí | Bílé flexibilní cementové lepidlo Zlepšené deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí | Zlepšené cementové lepidlo Zlepšení cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí | Cementové lepidlo a zdicí malta pro tenké spáry Standardně tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem a malta pro tenké spáry | Disperzní lepidlo Jednosložkové disperzní lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí |
| <i>Vysvětlení pro laiky:</i> Nejvyšší pružnost, ideální pro extrémní vekovní podmínky, kde působí mráz a horko | <i>Vysvětlení pro laiky:</i> Rychle tvrdnoucí pružné lepidlo – dlažba pochozí už po 3 hodinách | <i>Vysvětlení pro laiky:</i> Univerzální pružné lepidlo, spolehlivé i na balkonech a terasách | <i>Vysvětlení pro laiky:</i> Bílé pružné lepidlo – barva neprosvítá, vhodné pro světlý kámen a mozaiku | <i>Vysvětlení pro laiky:</i> Jednoduché základní lepidlo pro běžné obklady a dlažby | <i>Vysvětlení pro laiky:</i> Nejen lepidlo na obklady, ale i jako tenkovrstvá malta pro interiérové zdění přiček | <i>Vysvětlení pro laiky:</i> Hotové lepidlo na stěnové obklady – keramika, kámen, umakart, staré obklady. Stačí otevřít a lepit |
| Jedinečné vlastnosti: | Jedinečné vlastnosti: | Jedinečné vlastnosti: | Jedinečné vlastnosti: | Jedinečné vlastnosti: | Jedinečné vlastnosti: | Jedinečné vlastnosti: |
| Extrémní pružnost | Pochozí a spárovatelné po 3 hodinách | Na podlahové vytápění | Lepení kamene, mramoru, mozaik | Minimální skluz i u těžkých obkladů | Lepení savých obkladů a dlažby | Namíchané a připravené k použití, bez prašení |
| Vysoká přídržnost a odolnost při velkých teplotních výkyvech | Lepení velkoformátu | Vynikající přídržnost | Pro podlahové vytápění | Lepení slinuté dlažby | Lepení porobetonových tvárnic | Na OSB, lamino a umakart |
| Lepení všech typů dlažeb a obkladů | Pro podlahové vytápění | Lepení slinuté dlažby a obkladu | Lepení velkoformátu | V interiéru i krytém exteriéru | Malta pro tenké spáry | Vytváří adhezni můstek na hladkém podkladu |
| Pro nejnáročnější aplikace | Bezprašný igelitový obal | Lepení velkoformátu | | | | |
| Použití: | Použití: | Použití: | Použití: | Použití: | Použití: | Použití: |
| Keramické obklady a dlažby | Keramické obklady a dlažby | Keramické obklady a dlažby | Přírodní kámen, mramor a skleněná mozaika | Běžné keramické obklady a dlažby | Interiérové obklady a dlažby | Na všechny druhy stěnových obkladů max 30x30 cm |
| Velkoformátové prvky a dekorativní pásy | Velkoformátové obklady | Velkoformátové prvky | Keramické obklady a dlažby | | Interiérová zdicí lepicí malta | |
| Ideální pro: | Ideální pro: | Ideální pro: | Ideální pro: | Ideální pro: | Ideální pro: | Ideální pro: |
| Podlahy s vytápěním | Rychlé opravy a renovace | Podlahy s vytápěním | Světlé obklady, kde bílé zbarvení lepidla nezkrasuje vzhled obkladu | Standardní rekonstrukce a pokládka | Běžné stavební minerální podklady, vápenocementové omítky, betony | Lepení na OSB, laminát a umakart |
| Plochy vystavené silným teplotním a mechanickým zátěžím (slunné terasy, balkony) | Terasy, koupelny, schody, chodby | Koupelny, balkony, terasy | | Průjezdy, podchody, chodby | | |
| Podklad: | Podklad: | Podklad: | Podklad: | Podklad: | Podklad: | Podklad: |
| Běžné podklady, OSB | Běžné podklady, podlahové topení | Běžné podklady | Běžné podklady | Běžné podklady | Minerální podklady, omítky, beton | Sádrokarton, staré obklady, nesavé podklady |
| Určení: | Určení: | Určení: | Určení: | Určení: | Určení: | Určení: |
| Interiér a exteriér | Interiér a exteriér | Interiér a exteriér | Interiér a exteriér | Interiér a krytý exteriér | Interiér | Interiér |
| Technická data: | Technická data: | Technická data: | Technická data: | Technická data: | Technická data: | Technická data: |
| Zrnitost: 0,0 – 0,5 mm Doba zpracování: 3 hodiny Otevřený čas: 30 min Spotřeba: 1,7 kg/m ² /1 mm | Zrnitost: 0,0 – 0,6 mm Doba zpracování: 30 minut Otevřený čas: 10 min Spotřeba: 2,2 kg/m ² /zub 6 mm | Zrnitost: 0,0 – 0,6 mm Doba zpracování: 3 hodiny Otevřený čas: 30 min Spotřeba: 2 kg/m ² /zub 6 mm | Zrnitost: 0,0 – 0,6 mm Doba zpracování: 3 hodiny Otevřený čas: 30 min Spotřeba: 2 kg/m ² /zub 6 mm | Zrnitost: 0,0 – 0,6 mm Doba zpracování: 3 hodiny Otevřený čas: 30 min Spotřeba: 2,2 kg/m ² /zub 6 mm | Zrnitost: 0,0 – 0,6 mm Doba zpracování: 3 hodiny Otevřený čas: 20 min Spotřeba: 2,2 kg/m ² /zub 6 mm | Doba zpracování: 3 hodiny Otevřený čas: 20 min / korekce obkladu 10 min Spotřeba: 3,2 kg/m ² /zub 6 mm |