


Homeseal Black UV Tape

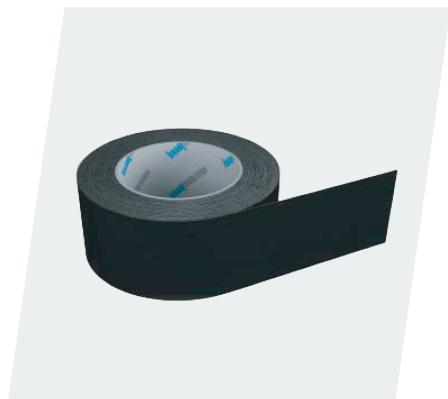

Fita adesiva preta fabricada com o mesmo material que a membrana Homeseal LDS 0.02 UV.

Fita de poliéster, elástica, impermeável e permeável ao vapor.

Resistente e estável aos raios UV.

Material não tóxico: sem Compostos Orgânicos Voláteis (COV).



> Fachada ventilada

Vantagens

- > Elevada força de aderência a altas e baixas temperaturas.
- > Elevada resistência ao envelhecimento.
- > $S_d < 0,02m$: evita a retenção de água de condensação.

Campos de aplicação

- > Selagem de sobreposições e juntas de membranas de fachadas exteriores.
- > Selagem de sobreposições e juntas da membrana Homeseal LDS 0.02 UV do sistema Rainproof para fachadas ventiladas.
- > Construções segundo a norma Passivhaus.
- > Fachada ligeira com certificação Passivhaus.



Sistema Rainproof-fachada ventilada

Dados técnicos

	Valor (símbolo)	Unidade	Norma
Espessura	0,58 - 0,62	mm	EN 1942
Resistência ao rasgamento	>90	N	EN 12310-1
Adesividade	>25	N/25mm	EN 1939
Transmissão do vapor de água	<0,02	m	EN 12572
Resistência térmica	-30+90	°C	-
Resistência raios UV	4	meses	
Estanquidade à água	W1	-	EN 1928
Presença de solventes	No	-	-
Temperatura de armazenamento	+5 +25	°C	-
Temperatura de aplicação	+5+40	°C	-

Dimensões

Largura x comprimento (mm)	60 x 25.000
Rolo (mL)	25