

## اختلاف كناوف

### سهولة الاستخدام

- الألواح الجبسية المقاومة للرطوبة من كناوف، بسطح أخضر
- نظام مزلاج،  $2 < 600 \times 600 < 4 - 1200$
- مقطع صلب
- سلك
- علاقات
- درفة باب قابلة للخلع



- سهولة الفتح، درفة باب قابلة للفتح بالدفع ومزودة بقل.



- سهولة الإغلاق، بالدفع وإقبال المزلاج.



- فتحة على شكل جناح، تسمح بمساحة واسعة عند الفتح، ولا توجد عوائق بالمنصف.



- مصنع بشكل دائري - لوحات موصلة مشكلة خصيصًا
- بأبعاد قطر 300، 400، 600 مم




- الأبعاد حتى  $1200 \times 1200$  مم



- شكل دائري مع مرشة سقف



كافة حقوق التغييرات الفنية محفوظة. التعليمات المطبوعة بين يديك هي المعلومات السارية. يقتصر الضمان المقدم من قبلنا على المنتجات الخالية من العيوب. الخصائص والمعايير الإنشائية والمعمارية للمباني التي تم بناءها بواسطة أنظمة كناوف، تكون مضمونة التحقيق فقط عند استخدام مكونات أنظمة كناوف للبناء، أو أي منتجات أخرى موصى بها من قبل كناوف. كافة الكميات والتسليمات تكون مبنية على البيانات التجريبية التي ليس من السهل أن يتم نقلها إلى مناطق أخرى. كافة الحقوق محفوظة. كافة التعديلات، والمطبوعات، والصور، والتي تتضمن هذه المنشورات، تتطلب إذنًا خاصة من شركة كناوف، 6 (أ) شارع 23، المعادي، القاهرة، مصر.

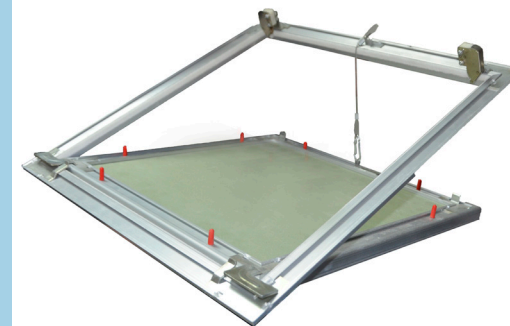

الدعم الفني من كناوف

+٢٠٢ ٢٣٥٩٥٥٤٤


info@Knauf.eg

www.Knauf.eg

### الحلول المصنعة خصيصًا

## ابواب كشف كناوف

كناوف المحدودة و شريكها  
6 (أ)، شارع ٢٣، المعادي  
القاهرة  
مصر  
هاتف: +٢٠٢ ٢٣٥٩ ٥٥٤٤  
فلكس: +٢٠٢ ٢٣٥٩ ٤٤٧٧  
الموقع الإلكتروني: www.knauf.eg

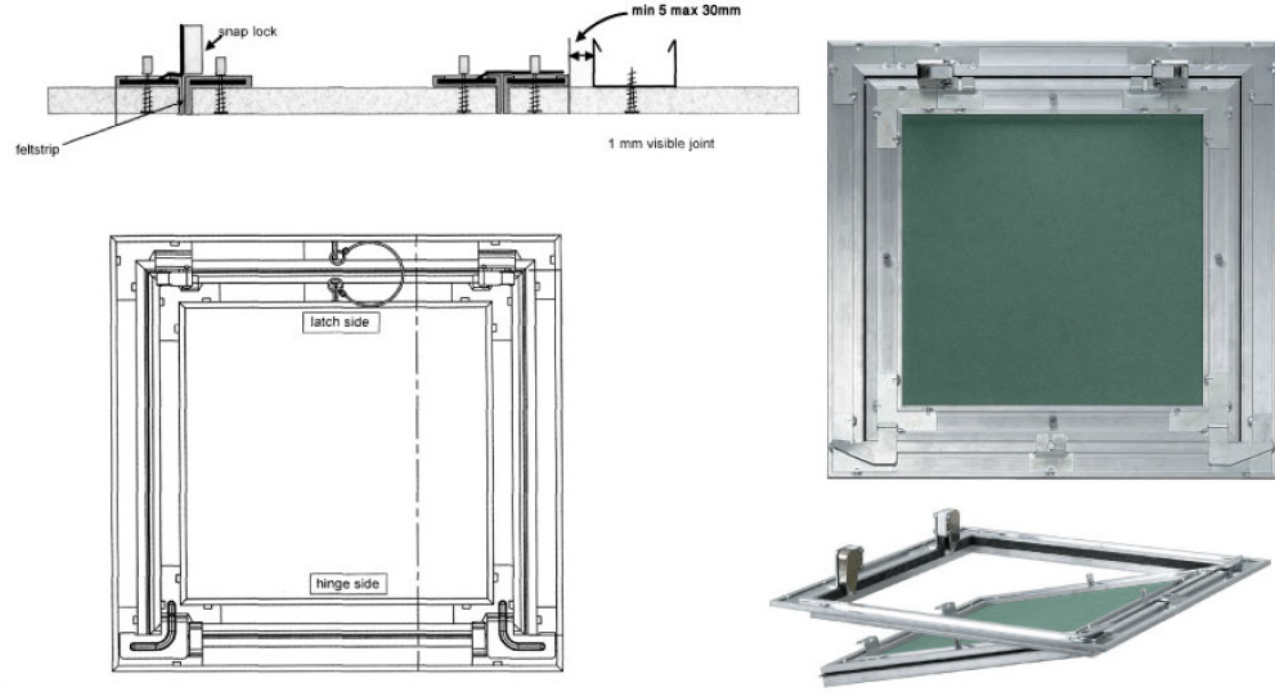

**KNAUF** Alustar Series  
Access Panels

ما هي ابواب الكشف؟

ابواب الكشف هي ألواح جبسية مركبة داخلياً في أقسام الحوائط الجبسية. يتم زرع ابواب الكشف في مناطق مختلفة من حواجز الحوائط الجبسية، أو في القواطع، أو الأسقف المعلقة والتي تتطلب وصولاً إلى ما يقع خلفها نتيجة للفحوصات الدورية، والتعديلات المطلوبة، ومن أمثلة هذه الأماكن، فتحات التهوية، مأخذ ومخارج الطاقة الكهربائية، الأنابيب والصمامات.



المقاسات المتوفرة:

- ٣٠٠ × ٣٠٠ مم
- ٤٠٠ × ٤٠٠ مم
- ٥٠٠ × ٥٠٠ مم
- ٦٠٠ × ٦٠٠ مم
- ٦٠٠ × ١٢٠٠ مم

- سهولة الإغلاق، عن الضغط على الباب نحو اتجاه القفل.
- يمكن إزالة درفة الباب تماماً.
- يتم تسليمها مع تعليمات التركيب، والمسامير، وصواميل الحماية.

الخصائص:

- الألواح الجبسية الداخلية بسمك ١٢,٥ مم، ومقاوم للحريق والرطوبة، ومتوافق مع معايير (EN 520) للألواح الجبسية.
- الإطار الخارجي، والزفارف يتم إنتاجها من الألمنيوم المقوى.
- يتوفر الإطار الخارجي باللون السيلفر والأبيض.
- سهولة الفتح، يتم فقط الضغط على الباب.

كناوف، للجودة والقدرة التشغيلية

سلسلة ابواب الكشف الجديدة من كناوف!

كناوف لأنظمة البناء الحديث تقدم حلولاً بسيطة وغير مكلفة، تتمتع بأكثر المعايير المعمارية والتشغيلية حداثة. تعتبر عملية التركيب هي العملية التي تحظى بكامل الأولوية في تلبية المتطلبات الإنشائية والمعمارية للبناء، وهي أحد الشروط الأساسية في تركيب ابواب الكشف من كناوف. توفر كناوف مساحة لاختيار ابواب الكشف بمقاسات تتراوح بين ١٢,٥ إلى ٢٥ مم، وبأحجام تتنوع وتتراوح بين الحد الأدنى الذي يبلغ ٢٠٠ × ٢٠٠ مم والحد الأقصى حتى ١٢٠٠ × ١٢٠٠ مم، وذلك يعتمد على نوع ابواب الكشف المستخدمة. التوقعات الخاصة بالأنواع المختلفة يمكن أن يتم سواء باستخدام متطلبات الوقاية من الحريق أو بدون استخدامها، إذ توفر نطاقاً واسعاً، وعلى كل مرحلة من مراحل التركيب، بدءاً من تركيبات السباكة والصحي ووصولاً إلى تركيب الكابلات والأسلاك الكهربائية، مما يجعل من عملية التركيب سهلة التنفيذ، وبسيطة، وأمنة.

